


Dachaufbau Flachdach
extensive Begrünung
z.B. System: Zinco / Sedunteppich
Systemerde
Floradrain FD 25-RV
inkl. Systemfiltervlies
Trenn- und Schutzmatte TSM 30
2-lagige bituminöse Abdichtung
1. Lage: z.B. Bauber TEC KSA
2. Lage: z.B. Bauber TEC KSA
Gefälledämmung EPS 035 DAA
Dampfsperre aus Bitumen-Schw...

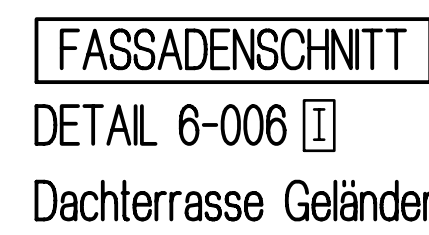

Alle Betonkanten mit 15mm Fuge. Die Türhaken sind bezogen auf die OK Rohfußboden bei UK Rohstuhl. Alle Brüstungshöhen sind bezogen auf die OK Rohfußboden. Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen, bzw. auf Bau zu nehmen. Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Ferner siehe VOB B 3.3 und B 3.4. Plan- / Maßdifferenzen müssen vor Ausführung mit den zuständigen Planern geklärt werden. Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den in Plan angegebenen Detailsplänen vollständig. Alle tragenden Bauteile nach statischer Berechnung. Aussparungen, Schlitz- und Durchbrüche siehe Aussparungs-, bzw. Schallplane der Projektierungsbüro. Auf die Urheberrecht und Urheberrechtsgesetz wird hingewiesen. Änderungen dürfen nur mit Genehmigung des Architekten vorgenommen werden.

0