

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Schreinerarbeiten Einbaumöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1 – Baubeschreibung

Die Gemeinde Bodolz realisiert den Neubau einer Kindertageseinrichtung an der Grundstraße in 88131 Bodolz. Das Gebäude verfügt über 2 Vollgeschosse mit Satteldach. Der Baukörper misst abzüglich Dachüberständen etwa 43,7 m auf 17,1 m und ist ca. 11,65 m hoch.

Im Erdgeschoss befinden sich die Krippengruppen entlang der Südseite des Gebäudes mit direktem Blick in den Garten. Jede Gruppe verfügt über eigene Sanitäranlagen, einen kleinen Gruppenraum und einen Schlafräum. Zwischen jeder Gruppe befindet sich eine Schmutzschleuse mit der Garderobe.

Auf der Nordseite befindet sich westlich des Foyers der Personalkern und im Osten der Speisesaal und die Küche.

Im Obergeschoss befinden sich die Ü3-Bereiche mit Gruppenräumen im Süden und Dienst- und Fachräumen im Norden. Die Gruppenräume sind durch einen Kleingruppenraum und eine offene Garderobe rhythmisch getrennt. Ein kleiner Raum für Elternbesprechungen befindet sich zentral gegenüber der Haupttreppe. Der erste Sanitärbereich, das Personal-WC, ein Therapieraum und der Inklusionsraum befinden sich an der Nordwestseite des Spielflurs. Auf der anderen Seite des Haupttreppenraums befindet sich der Mehrzweckraum mit Geräten und der zweite Sanitärbereich.

Ein weiterer eingeschossiger Baukörper dient als Kinderwagen-, Fahrrad-, sowie Müllabstellfläche.

Er misst ca. 8,4 m auf 6,1 m und ist ca. 3 m hoch

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

2 - Baukonstruktion

Tragwerkskonzept:

Das Gebäude wird in Holzbauweise ausgeführt. Die Konstruktion besteht aus massiven Brettsperrholzwänden und -decken in Kombination mit Holzständerbauteilen, Unterzügen und Stützen. Die Außenwände ruhen auf einem Stahlbetonsockel. Die Bodenplatte muss nach Rücksprache mit Tragwerksplanung und Rückmeldung geologischem Gutachter nicht in WU-Stahlbeton ausgeführt werden, sondern kann klassisch in normaler Ausführung aus Stahlbeton ausgeführt werden. Als Fundamente werden Vouten/ Streifenfundamente verwendet.

Decken und Dach:

Alle Geschossdecken oberhalb des Erdgeschosses bestehen aus Brettsperrholz. Das Satteldach liegt auf den Außenachsen und den beiden Flurachsen auf. Es verfügt über eine Aluminium-Blecheindeckung mit Doppel-Stehfalz sowie eine PV-Anlage.

Wände und Stützen:

Die tragenden Wände in den Geschossen werden als massive Brettsperrholzwände ausgeführt, während die nichttragenden Innenwände als Trockenbau-Metallständerwände ausgeführt werden. Die Brettsperrholzwände werden in Teilbereichen durch Stützen und Unterzüge ergänzt. Die tragenden Brettsperrholzwände werden an einigen Stellen durch Beihölzer im Stützenraster ergänzt, um die Auflagerbereiche der Unterzüge in diesen Bereichen zu vergrößern.

Gründung:

Die Bodenplatte als elastisch gebettete Bodenplatte wird nicht in WU-Beton ausgeführt.

Geschosstreppen:

Es wird eine notwendige Innentreppe von EG – DG vorgesehen, des Weiteren eine Außentreppe an der Ostseite. Es handelt sich jeweils um Fertigbetonläufe glatt geschalt

Decke:

Brettsperrholzdecke, Abgehängte Decke mit Holz-Akustikplatte. In Teilbereichen Abhangdecke GK gelocht bzw. glatt.

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

4 - Umweltauswirkungen und Ökobilanz

Unterschreitungen der Leistungs- und Funktionsanforderungen der genannten Produkte sind

nicht zulässig. Maßgeblich für die Gleichwertigkeit sind die technischen Spezifikationen und Herstellervorgaben. Die Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen.

Zusätzlich sind folgende Hersteller-Nachweise zu erfüllen:

- Güteüberwachung für die Materialien
- Qualitätsmanagement des Herstellers nach DIN EN ISO 9001
- Umweltmanagement des Herstellers nach EN ISO 14001
- Energiemanagement des Herstellers nach DIN EN ISO 50001
- Ökobilanz (EPD) für die Materialien

Anforderungen an förderfähige Baustoffe (BayFHolz) - Vollholzprodukte und Holzwerkstoffe sowie Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen

Die Baustoffe müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, Marktreife besitzen und

für die jeweilige Baumaßnahme und die zur Anwendung kommende Bauweise geeignet sein.

Die Verwendung von Rohstoffen aus nachhaltiger Produktion beziehungsweise Bewirtschaftung

ist Voraussetzung. Soweit der Nachweis nicht anderweitig erbracht wird, werden als Nachweis

hierfür folgende Waldzertifizierungssysteme anerkannt:

- Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)
- Forest Stewardship Council (FSC)
- anerkannte Zertifizierungssysteme.

Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)

Bei dem Bauvorhaben Neubau Kindertagesstätte Bodolz wird eine LNB_QNG-Zertifizierung sowie KfW Förderung mit QNG realisiert. Hierfür ist es zwingend erforderlich, dass alle Anforderungen des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) eingehalten werden.

Hierbei ist die Anlage "QNG_Handbuch_Anlage-3_Anhang-313_Schadstoffe_v1-3-korr-14.09.2023.pdf" zu berücksichtigen.

Grundsätzlich sind alle verwendeten Bauprodukte / Erzeugnisse der im Kriterium genannten Kategorien hinsichtlich Produktname, Hersteller, Menge und Einsatzort zu dokumentieren. Im Rahmen des QNG sind nur die Bauprodukte zu bewerten, die Vor-Ort (bauseitig) verarbeitet oder fest eingebaut/installiert wurden. Werkseitig verarbeitete Bauprodukte und lose Ausstattungselemente sind nicht Gegenstand der Betrachtung.

Anforderungen an Schadstoffvermeidung

Folgende allgemeine Anforderung nach QNG-313, Pos. 1.1 besteht an die Dokumentation der verwendeten Produkte:

Produktdokumentation und Deklaration von SVHC und Bioziden für alle Materialien und Hilfsstoffe der folgenden Bauproduktgruppen:

Bodenbeläge / Wandbeläge, Bauplatten und Konstruktionsholz für den Innenbereich / Oberflächenbeschichtungen auf überwiegend nicht mineralischen Oberflächen (Holz, Metalle, Kunststoffe) / Oberflächenbeschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen / Kleb- und Dichtstoffe / Verlege Werkstoffe / Metallbleche und (Korrosions-)Schutzbeschichtungen für Metalle, Metallprodukte / Bitumenprodukte zur Abdichtung / Holzschutzmittel / PVC-Produkte / Dämmstoffe und Ortschäume / Kältemittel / Betontrennmittel

Mindestens nachfolgend aufgeführte Dokumente und Deklarationen sind für diese vorzulegen:

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

- Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) und Leistungserklärung (LE) mit Herstellername und Produktbezeichnung;
- Sicherheitsdatenblatt (SDB) für „Stoffe“ oder „Gemische“ im Sinne der europäischen Chemikalienverordnung REACH ((EG) Nr. 1907 / 2006) oder wenn der Hersteller ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung stellt;
- Deklaration aller Inhaltsstoffe, die nach der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) eingestuft und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff im Produkt (entfällt für Produkte mit Umweltzeichen oder Gütesiegel wie z.B. Blauer Engel DE-UZ oder EMICODE, die SVHC ausschließen); Sofern in der Leistungsbeschreibung für bestimmte oder alle Produktgruppen SVHC oder Biozide Wirkstoffe ausgeschlossen wurden, ist anstelle einer Deklaration der Nachweis zu erbringen, dass diese Stoffe nicht enthalten sind;
- geeignete Nachweisdokumente für Produkte, die gemäß Leistungsbeschreibung keine SVHC als Inhaltsstoffe enthalten dürfen;
- Deklaration aller Inhaltsstoffe, die nach Biozid-Produkte-Verordnung 528/2012/EU als Biozidprodukte oder Biozide Wirkstoffe einzustufen sind, mit Angabe von Konzentration und Wirkstoffen (entfällt für Produkte mit Umweltzeichen oder Gütesiegel wie z.B. Blauer Engel DE-UZ, die Biozide ausschließen);
- geeignete Nachweisdokumente für Produkte, die gemäß Leistungsbeschreibung keine Biozide als Inhaltsstoffe enthalten dürfen;
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ), sofern diese baurechtlich für die Produktgruppe vorgeschrieben ist oder für das angebotene Produkt erteilt wurde;
- ETA oder Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend Art. 30 bzw. Art.43 BauPVO qualifizierten Stelle (alternativ: ehemalige Dokumentationsunterlagen), sofern dieser Nachweis baurechtlich vorgeschrieben ist;
- Umweltzeichenzertifikate mit aktuellem Gültigkeitsdatum, sofern diese in der Leistungsbeschreibung als Nachweis gefordert sind oder für das angebotene Produkt erteilt wurden;
- weitere Dokumente, Prüfzeugnisse und Nachweise zu Inhaltsstoffen und Eigenschaften des Produkts auf der Baustelle und in eingebauten Zustand, auf Anforderung durch den Auftraggeber;

Alle Dokumente sind gegliedert nach den LV-Bereichen und -Positionen zu nummerieren, zusammenzustellen und digital mit einem Inhaltsverzeichnis als einzelne pdf-Dateien einzureichen.

Grundsätzlich sind alle o.g. Nachweisdokumente der Bauherr*in/der Bauleitung spätestens 8 Wochen nach Auftragserteilung vorzulegen. Die Dokumente werden durch eine externe Sachverständigenstelle geprüft und freigegeben. Sollten im Zuge der Bauphase alternative Baustoffe/Produkte zum Einsatz kommen, sind diese vor dem Einbau zu prüfen. Die entsprechenden Nachweisdokumente sind spätestens 14 Tage vor Einbau zur Prüfung vorzulegen. Sollten die vorgenannte Frist durch den AN nicht eingehalten werden, ist dies Sache des AN. Der Einbau von nicht freigegebenen Produkten ist nicht zulässig.

Der AN bestätigt hiermit, dass alle angebotenen Produkte den QNG-Anforderungen entsprechen:

.....
(Firmenstempel, Unterschrift)

Weitere Schadstoffe

Die folgenden risikoreichen Material- und Schadstoffgruppen sind einzeln zu bewerten und sind entsprechend gesondert nachzuweisen:

- Halogenierte und teilhalogenierte Kälte- und Treibmittel
- Schwermetalle

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Nachhaltige Materialgewinnung nach QNG Anlage 3, ANF2-NW1

Anforderungen an neu eingebaute Hölzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe:

Hölzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft, wenn durch Vorlage eines Zertifikates die geregelte, nachhaltige Bewirtschaftung des Herkunftsforstes nachgewiesen wird. Folgende Zertifikate werden für eine Nachweisführung anerkannt:

- PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) und
- FSC (Forest Stewardship Council).

Sofern Holzwerkstoffe nur teilweise einen Holzanteil aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung aufweisen, ist das entsprechend anteilige Volumen anzusetzen (bspw. 70 % bei „FSC-Mix“).

Anforderungen an neu eingebrachte Erdbaustoffe/Pflanzsubstrate:

Erdbaustoffe und Pflanzsubstrate weisen einen erheblichen Recyclinganteil auf. Als Erdbaustoffe und Pflanzsubstrate mit erheblichem Recyclinganteil gelten:

- ungebundene Erdbaustoffe aus zertifizierten güteüberwachten Recyclingmaterialien z. B. für den Einsatz als Sauberkeitsschichten unter Gründungen oder im Bereich des Wegebau auf dem Grundstück.
- Pflanzsubstrate aus güteüberwachten Recyclingbaustoffen wie Ziegelsplitt für die Gebäude- und Landschaftsbegrünung.
- Betrachtungsgrenze ist die Baugrube. Allgemeine Wege/Gestaltung der Außenanlagen werden nicht betrachtet.

Anforderungen an neu eingebauten Beton im Hoch- und Tiefbau:

Betone weisen einen erheblichen Recyclinganteil auf, sofern dieser als Recyclingbeton ausgeschrieben ist. Als Betone mit erheblichem Recyclinganteil gelten:

- Beton unter Verwendung rezyklierter Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 in den maximal zulässigen Anteilen nach der jeweils gültigen Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton e. V. (DAfStb).
- Betrachtungsgrenze ist die Baugrube. Allgemeine Wege/Gestaltung der Außenanlagen werden nicht betrachtet.

Der AN bestätigt hiermit, dass alle angebotenen Produkte den QNG-Anforderungen entsprechen:

.....
(Firmenstempel, Unterschrift)

Grundsätzlich sind alle Dokumente spätestens 8 Wochen nach Auftragserteilung oder 14 Tage vor Einbau zur Prüfung vorzulegen. Die Dokumente werden durch eine externe Sachverständigenstelle geprüft und freigegeben.

Folgende Anforderung besteht an die Dokumentation der verwendeten Produkte:

- Dokumentationsanforderung nach "QNG_Handbuch_Anlage-3_Anhang-313_Schadstoffe_v1-3-korr-14.09.2023.pdf" für bestimmte Bauproduktgruppen
- Alle Dokumente sind gegliedert nach den LV-Bereichen und -Positionen zu nummerieren, zusammenzustellen und digital mit einem Inhaltsverzeichnis als einzelne pdf-Dateien einzureichen.

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Beiliegende Pläne / Skizzen und weitere Anhänge

Grundrisse: Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss M 1:50

Schnitte: Schnitte M1:50

Ansichten: Ansichten M 1:50

Details M 1:50, M 1:20, M 1:5

zu Titel 1.2:

Detail Küchenmöbel,

zu Titel 1.3:

Detail Teeküche Pers/ Lager EG,

Detail Waschraum Putzmittel EG,

Detail Küche Personal/ Lager OG, Detail Küche Personal/ Lager OG Ans,

Detail Einbaumöbel 1-09 Inklusion, Detail Einbaumöbel 1-09 Inklusion Ans,

Detail Einbaumöbel Gruppenraum OG,

zu Titel 1.4:

Detail Sitzbänke Obergeschoss,

zu Titel 1.5:

Detail Wickeltisch EG, Detail Wickeltisch EG Ans. Schn.

Detail Wickeltisch OG, Detail Wickeltisch OG Ans. Schn.

zu Titel 1.6:

Detail Schrank Gruppenraum, Detail Schrank Gruppenraum Ans, Detail

Schrank Gruppenraum Schnitt,

Detail Nebenraum EG,

Detail Garderobe mit Sitzbank EG,

Detail Garderobe Matschbekleidung EG,

Detail Garderobe mit Sitzbank OG,

Detail Garderobe Matschbekleidung OG

Lageplan Freianlagen

Ausführungstermine lt. beiliegendem Bauzeitenplan

Möbelkanten

Bei allen Bauteilen wird eine KITA - Kante (r mind. 2 mm) gefordert .

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1	Schreinerarbeiten				
1.1	Technische Bearbeitung				
	Technische Bearbeitung Vor Fertigungsbeginn hat der Auftragnehmer die komplette technische Bearbeitung, die kompletten sowie Konstruktions-, Werkstatt- und Montagezeichnungen, Beschreibungen, Stück- und Abrechnungslisten für die im LV aufgeführten Bauteile zu liefern. Diese bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein. Erst nach Vorliegen der Freigabe durch die Architekten darf mit der Fertigung begonnen werden.				
1.1.01	Technische Bearbeitung, prüfbare Werkstattpläne wie vorgeschrieben für die Küche Titel 1.2				
			psch	nur Ges.-Preis	_____
1.1.02	Technische Bearbeitung, prüfbare Werkstattpläne wie vorgeschrieben für die Teeküchen/ Arbeitsbereiche Titel 1.3				
			psch	nur Ges.-Preis	_____
1.1.03	Technische Bearbeitung, prüfbare Werkstattpläne wie vorgeschrieben für die Sitzbänke OG Titel 1.4				
			psch	nur Ges.-Preis	_____
1.1.04	Technische Bearbeitung, prüfbare Werkstattpläne wie vorgeschrieben für die Wickeltische Titel 1.5				
			psch	nur Ges.-Preis	_____
1.1.05	Technische Bearbeitung, prüfbare Werkstattpläne wie vorgeschrieben für die Garderoben/ Schränke Titel 1.6				
			psch	nur Ges.-Preis	_____
Summe	1.1 Technische Bearbeitung				_____

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1.2**Küche****Ausführung Küchen allgemein:**

Küche "grifflos" mit Griffmulden

Korpusmaterial:

Innenkorpus Plattenwerkstoff 19 mm Melaminharzbeschichtet weiß

Holzwerkstoffe nach QNG-313, Pos. 9.1, 9.2

Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas für Spanplatten, OSB und HPL (bauaufsichtliche Mindestanforderung, ggf. länderspezifisch); Formaldehydemissionen maximal 0,05 ppm bzw. für QNG maximal 0,04 ppm [nicht zutreffendes streichen, Erläuterung siehe Hinweise]; Ausschluss reproduktionstoxischer Borverbindungen (maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Massenprozent).

Plattenmaterial (Fronten, Sichtbereiche):

aus Platten mit einseitiger HPL-Beschichtung einteilig ohne Fugenausbildung, sowie Gegenzug nach beiliegendem Plan

- Trägerplatte, ca. 19 mm stark,
- Beschichtung, 1-seitig; an Oberseite vollflächig;
- Gegenzug Standardbeschichtung weiß
- Sichtkante oben mit ABS - Kantenausbildung farbgleich zum Schichtstoff, gerundet, Kita Kante, PU-verleimt
- Schichtstoff HPL, 0,8 mm

Alle sichtbare Oberflächen:**Pfleiderer Wasserblau U18002 SD**

bzw.

HPL RESOPAL UNI**AZUR 0744- 60 Fine Pearl**

RAL: 2607020

NCS: S 2030-R80B

ABS-Kanten farbgleich**Horizontblau minipearl U41.5113.**

Die entgeltliche Auswahl erfolgt später durch uns im Zuge Abstimmung mit der restl. Möblierung und den WC-Trennwänden.

angebotenes Produkt:

Einlegeböden:

Einlegeböden Plattenwerkstoff 19 mm Melaminharzbeschichtet weiß , verstellbar eingebaut, inkl. ausreichenden seitlichen Bohrungen in den Schränken zur Aufnahme der Einlegepin, ABS- Anleimer farbgleich zur HPL-Platte

Kantenausführung:

ABS-Kanten Rundung ≥ 2 mm (Kita-Kante)
PU-verleimt!

**Griffmulden Unterschränke, Türen und Schübe:
(auch bei den Teeküchen, Arbeitsbereichen, Schränken)**

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Variante A

Griffmulden, Oberseite nach innen abgeschrägt mit ABS-Kante,
mit Platte ca. 10 mm, HPL - beschichtet farbgleich mit Fronten,
seitlich und oben ABS - Kante farbgleich mit Fronten, hinter Front montiert

Variante B

Griffleiste Hettich Canis L und C schwarz matt

Aluminium beschichtet, hinter Fronten montiert.
Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

gewählte Variante:

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)

**Öffnungsart der Hochschränke, Ober/ Hängeschränke
der hohen Küchenzeile:**

Push to Open mit Pins

Arbeitsplatten:

Oberseite HPL auf Trägerplatte
Spanplatte ca. 39 mm,
Gegenzug
ABS-Kanten Rundung ≥ 2 mm (Kite-Kante)
PU-verleimt,
farbgleich mit Fronten

Auszüge/ Schubkastenführungen:

Zargensystem Vollauszug mit Soft-Close-Funktion
Tragkraft:
niedrige Schubladen mind. 30 kg, (obere Reihe)
höhere Schubladen mind. 60 kg (Mitte, Unten)
Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005
angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)

Bänder:

Topf-Bänder mit Soft-Close Funktion
Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005
angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)

Sockel:

zurückgesetzt durchlaufend, Spanplatte HPL-beschichtet
Farbton farbgleich mit Fronten
h ca. 12 cm
Länge nach Küchenzeilen, Kanten versiegelt
Aussparung für Abluft des Umluftkastens Kochfeld
inkl. Einbau

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Blenden oben (bei Bedarf):

Aussparung für Überströmöffnungen, Fuge zur Decke ca. 2 cm, inkl. Einbau

Schraubfüße:

Sockelverstellsystem

Kombidämpfer:

wird mit bauseitigem Untergestell vorgesehen,
die bauseitigen Leitungen Strom und Wasser müssen bereits beim Einbau in die
Möblierung integriert werden.

Anschlüsse:

Alle nachbeschriebenen Geräte und Armaturen müssen durch den AN
in Abstimmung mit dem Elektriker und der HLS - Firma an bauseitige
Dosen und Armaturen angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

Verfugungen:

alle Einbaugeräte, Übergänge Arbeitsplatten zu Seiten- und Rückwänden
und sonstig relevanten Bauteilen müssen fachgerecht mit farbgleichen Silikonfugen
abgefugt werden. Dies ist in die Einheitspreise mit einzurechnen. .

Anmerkungen für die Silikonfugen:

Kleb- + Dichtstoffe in Innenräumen incl. TGA nach QNG-313, Pos. 4.1, 4.2

Ausschluss von Chlorparaffinen C10-C>17 / CP (maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Massenprozent); Produkte gemäß GISCODE PU10, PU20 und Ausschluss von Tris(2-chlorethyl)phosphat / TCEP (maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Massenprozent) für PU-Klebstoffe; Für QNG gilt zusätzlich: auch lösemittelfrei oder Produkte gemäß GISCODE PU40 (ALT) oder PU50 (ALT) möglich; Ausschluss von Tris(2-chlorethyl)phosphat / TCEP, Polybromierten Biphenylen / PBB und Polybromierten Diphenylether / PBDE (maximal zulässiger Grenzwert jeweils 0,1 Massenprozent) für PU-/ PU-Hybrid-/ SMP-Klebstoffe.

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Küchenmöbel, Arbeitsplatten und Podest

Küche Erdgeschoss

3- teilig:

bestehend aus:

Kochbereich:

- 1 wandseitige Zeile, ein seitlicher
Abschluss sichtbar, einer an Wand angrenzend:
Gesamtmasse: B x H x T ca. 6,855 x 3,00 x 0,85 m

Arbeitsinsel:

- 1 freistehende Zeile beidseitig sichtbar
beide seitliche Abschlüsse sichtbar:
Gesamtmasse: B x H x T ca. 4,46 x 0,90 x 1,065 m

Insel mit Kinderpodest:

- 1 freistehende Zeile beidseitig sichtbar (an Podest
angrenzend) beide seitliche Abschlüsse sichtbar:
Gesamtmasse: B x H x T ca. 4,46 x 0,90 x 1,80 m
(inkl. Podest)

Beschreibung:

alle Sichtbereiche beschichtet

Kochbereich:

- 2 Sockel jew. mit Blende h = 12 cm, L ca. 1,63 m
- 2 Hochschränke B x H x T ca. 0,40 x 2,05 x 0,85 m
(ohne Sockel gemessen)
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand
je Schrank 4 Einlegeboden 40 x 80 cm
- 2 Hänge/ Oberschränke B x H x T ca. 0,40 x 0,83 x 0,85 m
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand
Je Schrank 1 Einlegeboden 40 x 80 cm
- 4 Hochschränke B x H x T ca. 0,60 x 2,05 x 0,85 m
(ohne Sockel gemessen)
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand
je Schrank 4 Einlegeboden 60 x 80 cm
- 10 Hänge/ Oberschränke B x H x T ca. 0,60 x 0,83 x 0,85 m
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand
je Schrank 1 Einlegeboden 60 x 80 cm
- eine oberseitig durchlaufende Blende, L ca. 6,855 m
- 2 seitliche Abschlussblenden außen
H x T ca. 3,00 x 0,85 m
- 2 seitliche Abschlussblenden innenseitig
H x T ca. 2,17 x 0,85 m
- alle Türen mit Push to Open Bedienung, Fachböden
verstellbar
- Ausschnitte für Elektro- und Sanitärinstallationen

Rückwand zwischen den Unter- und Oberschränken:

- eine Rückwand B x H ca. 3,60 x 2,17 m
Edelstahloptik geschliffen.

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Schichtstoff wie Fronten auf Trägerplatte ca. 19 mm, mit Hinterfütterung zum Ausgleich - Aussparungen für Steckdosen und Schalter nach Angabe Edelstahloptik inkl. Gegenzug - 1 Schrank B x H x T ca. 0,60 x 1,65 x 0,85 m Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand je Schrank 4 Einlegeböden 60 x 80 cm oberer Bereich Aussparung für Backofen Pos. 1.2.03 Edelstahloptik geschliffen inkl. Gegenzug Arbeitsinsel: Schichtstoff-Arbeitsplatte: Tiefe Arbeitsplatte gesamt 1,065 m (0,67 + 0,395 m) alle sichtbaren Plattenwerkstoffe beschichtet mit HPL- Farbtöne aus Herstellerpalette nach Wahl des AG Länge: ca. 4,46 m Ausschnitte für Kochfeld sowie Spüle und Handwaschbecken Unterschränke: - 2 Unterschränke B x H x T ca. 0,40 x 0,90 x 0,67 m Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand je Schrank 2 Einlegeböden 40 x 63 cm - Sockel durchlaufend - 5 Unterschränke B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,67 m Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand je Schrank 2 Einlegeböden 60 x 63 cm - Sockel durchlaufend - 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,67 m Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, Auszug für Mülltrennsystem, Rückwand - Sockel durchlaufend - 1 zusätzliche Blende für Kochfeld hinter Türen B x H ca. 1,60 x 0,25 m - 1 zusätzliche Blende schrankhoch für Umluftverkleidung schrankrückseitig innen ("Schacht"), Öffnungen für Abluft durch Boden und Sockel, Blende für Luftrückführung RAL 9005 in Sockel Regalbereich: - bestehend aus: - 16 Fächern (b= 2 x 0,40, 6 x 0,60 m) , vorne offen, mit Rückwand farbl. beschichtet Gesamtmasse B x H x T ca. 4,46 x 0,90 x 0,395 m rückseitig an vorbeschriebene Unterschränke montiert - Sockel durchlaufend - 2 seiliche Verkleidungen beid- und stirnseitig beschichtet. ca. 30 mm stark Material: Plattenwerkstoffe beidseitig beschichtet mit HPL in Frontfarbe, ABS- Anleimer farbgleich B x H ca. 1,065 x 0,90 m				

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Kinder - Insel:**Schichtstoff-Arbeitsplatte:**

Tiefe Arbeitsplatte gesamt 0,90 m (
 alle sichtbaren Plattenwerkstoffe beschichtet mit HPL- Farbtöne
 aus Herstellerpalette nach Wahl des AG
 Länge: ca. 4,46 m
 Ausschnitte für Handwaschbecken

Unterschränke:

- 2 Unterschränke B x H x T ca. 0,40 x 0,90 x 0,82 m
 Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand
 je Schrank 2 Einlegeböden 40 x 63 cm
- Sockel durchlaufend
- 6 Unterschränke B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,82 m
 Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 3 Auszüge mit
 Blenden, Rückwand
- Sockel durchlaufend

Podest:

Podest, B x H x T ca. 4,46 x 0,30 x 0,98 m
 2 Steigungen einseitig an freistehende Küchenzeile
 (Kinder - Insel) angearbeitet
 bestehend aus Holzkonstruktion 3-Schichtplatte mind. 21 mm,
 Unterbau gemäß statischen Erfordernissen,
 Stufenvorder- sowie seitliche Kanten eingefräst und oberseitig
 mit Abs - Anleimer versehen, zum Einkleben von Linoleum -
 Belag flächenbündig, siehe Detail

- 2 seitliche Verkleidungen beid- und stirnseitig beschichtet.
 freistehend ca. 30 mm stark
 Material: Plattenwerkstoffe beidseitig beschichtet mit HPL
 in Frontfarbe, ABS- Anleimer farbgleich
 B x H ca. 1,80 x 0,90 m

Linoleumbelag Ruschklasse R10, farbe nach Wahl des AG,
 auf Podest, Tritt- und Setzstufen verlegt. s. Detail

liefern und einbauen inkl. aller Zubehör und und Einbauteile,
 Verfügen, usw.

1.2.01

Küchenmöbel, Arbeitsplatten und Podest
 Küche
 wie vorbeschrieben liefern und einbauen
 komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln,
 sowie Anschlüssen

psch nur Ges.-Preis _____

1.2.02

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

Geführte Umluft

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.2.02) ...

4 großzügige Kochzonen inkl. 2 Flex-Bereiche
 Automatische Regulierung der Gebläsestufen
 Kompakte Steuerung per Zahlenreihe
 Abmessungen (B x H x T): ca. 800 x 194 x 520 mm
 inkl. Flachkanalset Umluft und Luftrückführung im
 Sockel mit Umluftbox, Verbinder, Bögen, Flachkanäle
 liefern, einbauen und anschließen
 inkl. Inbetriebnahme

Produkt der Planung:
 Miele KMDA 7473 FR-U Silence
 inkl. Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb

oder gleichwertiges

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)



1,000 Stück _____

1.2.03

Solbackofen Mikrowellenfunktion

Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
 Masse: 60 x 60 cm
 Farbe: Schwarz

Mikrowellen Leistungsstufen in W:
 90, 180, 360, 600, boost W

Integriertes Reinigungssystem:
 Pyrolytisch+Hydrolytisch

inkl. Backblech, Rost, Zubehör
 komplett mit Anschlusskabel und Einbau
 inkl. Inbetriebnahme


Produkt der Planung:
 Bosch Serie 8 HMG778NB1 oder gleichwertiges

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.2.03) ...

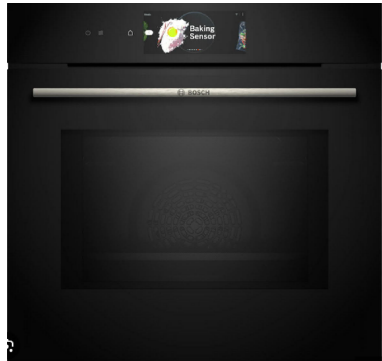

1,000 Stück

1.2.04

Kühlgerät
 Liebherr FRPSvg 6501 Performance
 Kühlgerät GN 2/1 mit Umluftkühlung
 Für Gastronorm-2/1-Innenbehälter.
 Bruttorauminhalt Gesamt 597 l
 Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 211,5 / 69,7 / 86,7 cm
 Produktgruppe Kühlgerät GN 2/1 mit Umluftkühlung
 Kältemittel R 290
 Ausführung mit Rollen
 Energieeffizienzklasse A
 liefern, einbauen und anschließen
 inkl. Inbetriebnahme

Produkt der Planung:
 Liebherr FRPSvg 6501 Performance oder gleichwertiges

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)



1,000 Stück

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.2.05	Gefriergerät Liebherr FFPSvg 6501 Performance Gefriergerät GN 2/1 mit Umluftkühlung NoFrost-Technologie Bruttorauminhalt Gesamt 597 l Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 211,5 / 69,7 / 86,7 cm Kältemittel R 290 Ausführung mit Rollen liefern, einbauen und anschließen inkl. Inbetriebnahme Produkt der Planung: Liebherr FFPSvg 6501 Performance oder gleichwertiges angebotenes Fabrikat/ Typ: (vom Bieter einzutragen)	1,000	Stück		
1.2.06	Verbindungsset Kühl- Gefriergerät zur Sicherung des Abstandes der Geräte inkl. Montage	psch		nur Ges.-Preis	
1.2.07	Untertisch-Geschirrspülmaschine - ohne eingebaute Wasserenthärtung - bis zu 6 Spülprogramme wählbar, Waschdauer, Tank- und Boilertemperaturen programmabhängig - integrierte Selbstdiagnose - Restlaufanzeige - Tank und Korbschienen tiefgezogen - elektronisch gesteuerte Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler - Selbstreinigungsprogramm mit Abpumpautomatik - anschlussfertig für 400 V - inkl. Tellerkorb, Universalkorb und Besteckeinsatz - Theor. Stundenleistung: 40 Körbe/h - Korbabmessung: 500 x 500 mm - Einfahrtiefe: 385 mm - Gesamtanschlusswert: 7,9 kW / 400 V - Wasserverbrauch je Spülgang: 1,9 l - Maße 600 x 600 x 825-860 mm liefern und einbauen inkl. aller Anschlüsse und Folgepositionen Produkt der Planung:				

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.2.07) ...

Ackermann Typ U 540 oder gleichwertiges
angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)



1,000 Stück

1.2.08

Pauschale Aufstellpaket
für vorbeschriebenen Untertischgeschirrspüler

Inbetriebnahme, Einweisung, Aufstellung und Anschluss

psch

nur Ges.-Preis

1.2.09

Teilentsalzungspatrone
für vorbeschriebene Geschirrspülmaschine
Vorschaltfilter bei hohem Gehalt an Karbonathärte.
Entfernt die Karbonathärte aus dem Wasser und ermöglicht so
glänzende Gläser und Geschirr bei minimalem Verbrauch an
Klarspüler.
Nicht für die Lebensmittelherstellung verwenden!

Lieferumfang:

- 1 Stück Teilentsalzungspatrone
- 1 Stück Anschluss Schlauch
- 1 Stück Filterkopf

Technische Daten:

- Material: Kunststoff
- Kapazität: 9000l bei 10°d KH
- min. Druck: 2,5 bar
- max. Druck: 10 bar
- max. Wasserzulauftemperatur: 30 °C
- Anschluss: 3/8" und 3/4"
- Gewicht: 16 kg

liefern und einbauen

Produkt der Planung:

Ackermann Bestclear 2XL oder gleichwertiges

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.2.09) ...

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)

1,000 Stück

1.2.10

Sauglanze für Leerstandsanzeige
Höhenverstellbar mit Kanisterdeckel. Anschluß für
Ansaugschlauch passend zu Gerät

2,000 Stück

1.2.11

Intensiver, flüssiger Hochleistungsreiniger für gewerbliche
Geschirrspülmaschinen mit besonders stärke- und fettlösenden
Eigenschaften. Geeignet für Spülgut aus Porzellan, Edelstahl
und Kunststoff. Für Aluminium nicht geeignet !
Flüssigreiniger 12 kg Kanister

Produkt der Planung:
F 540 Power 12kg oder gleichwertiges

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)

1,000 Stück

1.2.12

Universeller, leicht saurer Klarspüler für Porzellan-, Edelstahl
und Kunststoffgeschirr bzw. -Gerätschaften. Mit gutem
Benetzungsvermögen und schaumreduzierender Wirkung.
Enthält kein VOC
Inhalt: 10 l

Produkt der Planung:
KLAR GS 10l Universalklarspüler 10 Liter
oder gleichwertiges

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)

1,000 Stück

Heißluftdämpfer (6 x 1/1 GN)

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Vernetzbarer Heißluftdämpfer nach DIN 18866 zum automatischen Garen. Elektrisch beheiztes Tischgerät zur hygienischen, flächenbündigen, rückseitig wandbündigen Aufstellung. Das Gerät besteht innen und außen aus Edelstahl DIN 1.4301. Elektronischer Sicherheitstemperebegrenzer für Heißluftheizung und Dampfgenerator. Das Gerät ist mit einer hinterlüfteten 3-Scheiben-Garraumtür ausgestattet. Darüber hinaus ist es mindestens mit einem 10 Zoll TFT-Farbdisplay mit einem kapazitiven Touchscreen ausgestattet. Der Garraum verfügt über LED-Beleuchtung mit visueller Signalisierung der einzelnen Einschubebenen. Einhängestell mit 68 mm Schienenabstand für 1/1 GN Zubehör im Längseinschub. Integrierter Siphon zum Abwasseranschluss an Festnetz oder freien Auslauf. Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage gemäß DIN 18875 ist möglich. 4-Fach potentialfreier Elektrokontakt zur wahlweisen Lüftungssteuerung, Ausgabe von Betriebsanzeigen z.B. Gerät an, Tür offen, Garzeitende, Lüftung aus nach Ende Reinigung, etc.. 2 Jahre Garantie inklusive Teile, Arbeitszeit und Anfahrt. Folgende oder vergleichbare Deklarationen, Zulassungen und Prüfzeichen sind gefordert: IPX 5, SVGW/SSIGE, KIWA, CE, EMC, NSF, HKICert, RED. Das Gerät ist zum unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen. Das Gerät ist ausgestattet mit den Betriebsarten: Dämpfen, Heißluft sowie Kombidampf mit freier Regelung der Feuchtigkeit, Regenerieren, Niedertemperaturgaren, Delta-T-Garen, Pasteurisieren, Kerntemperaturregelung, Cool-Down, Beschwadungsfunktion mit der Einstellung der Wassermenge in Millilitern und Einstellung zum Gären von Backwaren. Einstellbare Garraumtemperatur von +30 °C bis +300 °C. Prozentgenaue Messung, Regelung und Anzeige des Feuchtigkeitsgrades. Automatisches Garen von Geflügel, Fleisch, Fisch, Eierspeisen, Gemüse, Beilagen sowie Backen. Das Gerät erkennt automatisch Größe, Zustand und Menge des zugegebenen Garguts und wählt automatisch die optimalen Einstellungen, um das gewünschte Garergebnis schnellstmöglich zu erreichen. Automatische Startzeitvorwahl mit Datum und Zeit. Intelligentes, unterstützendes System zur Optimierung von Mischbeschickungen nach Garzeit oder Energieverbrauch. Intelligentes Zielzeitgaren von mehreren Lebensmitteln zur selben Zeit oder alternativ auf einen gemeinsamen Zielzeitpunkt hin möglich. Im Display wird angezeigt, welche Lebensmittel gleichzeitig gegart werden können. Das Gerät ist frei programmierbar mit mindestens 1.000 Garprogrammen. Die Dampferzeugung mittels eines Frischdampfgenerators mit Selbstreinigungsprogramm sowie automatischer Entkalkung. Betrieb ohne Wasserenthärtungsanlage und ohne zusätzliches Entkalken ist möglich. Das Gerät ist mit einem vollautomatischen, wasserdruckunabhängigen Reinigungssystem mit mehreren Reinigungsstufen ausgestattet. Verwendung von phosphor- und phosphatfreien Feststoffreinigern in Tab-Form zur Arbeitssicherheit. Das Gerät verfügt über verschiedene Reinigungsprogramme sowie eine schnelle Reinigungsstufe mit maximal 12 Minuten. Integrierte Handbrause mit Rückholautomatik. WLAN Schnittstelle ohne externe Antenne und Ethernet-Schnittstelle. Ausgabe auch über integrierte USB-Schnittstelle möglich. HACCP Datenspeicher. „Chain of Trust“-Datensicherheitsfunktion - verhindert jegliche Ausführung von Schadsoftware auf dem Gerät.

Technische Daten:

Breite:	ca. 850 mm
Tiefe:	ca. 775 mm
Höhe:	ca. 754 mm
Fassungsvermögen:	6 Einschübe 1/1 GN
Temperaturbereich:	+30°-300°C
Heizleistung Umluft:	ca. 11 kW
Dampfgenerator:	ca. 9 kW
Anschlusswert:	ca. 11 kW
Nennspannung:	3 NAC 400 V
Motorleistung:	
Wasseranschluss:	3/4"
Wasserablauf:	DN 50

Fabrikat der Planung:

RATIONAL Typ: iCombi Pro 6-1-1 oder gleichwertiges

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	 (angebotenes Produkt)				
1.2.13	Heißluftdämpfer wie vorbeschrieben liefern aufstellen, anschließen und einweisen				
		psch		nur Ges.-Preis	_____
1.2.14	Zulage für 2-stufiger Öffnungsmechanismus zu vorbeschriebenem Heißluftdämpfer Sicherheitstürverschluss				
		1,000	Stück		_____
1.2.15	<u>Kondensationshaube (Umlufthaube)</u> Beschreibung Die Kondensationshaube bindet, dank ihrer Kondensationstechnologie, austretende Dämpfe. Ein Außenanschluss oder die Erweiterung einer bestehenden Abluftanlage ist für diese Umlufthaube nicht erforderlich. Die Installation der Haube ist einfach und jederzeit nachträglich möglich. Merkmale • Intelligente Leistungssteuerung mit automatischer, stufenloser Anpassung der Abzugsleistung an die Menge des austretenden Dampfes • Automatische Erhöhung der Abzugsleistung beim Öffnen der Garraumtür • Eliminierung von lästigen Dämpfen und Wrasen. Diese werden abgesaugt und in der Haube kondensiert • Einfache Installation und Nachrüstung • Ausgabe von Servicemeldungen auf dem Display des iCombi Pro und iCombi Classic • Anpassung der maximalen Abzugsleistung am Display • Leicht zu reinigende Prallbleche, spülmaschinengeeignet Technische Spezifikation • Anschluss: 230V - 1 NAC 50/60 HZ • Anschlussleistung: 140 W bis 170 W • Absaugleistung: 705 m³/h • Betriebsgeräusch: min 50 dBA; max 65 dBA • Breite: ca. 854 mm • Höhe: ca. 376 mm • Tiefe: ca. 885 mm • Gewicht: ca. 50 kg Material • Material aus Edelstahl rostfrei (CNS 1.4301)				

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.2.15) ...

liefern aufstellen, anschließen und einweisen

Fabrikat der Planung:
RATIONAL Typ: UltraVent für iCombi 6-1-1

.....
(angebotenes Produkt)

psch nur Ges.-Preis _____

1.2.16

Unterschrank in Hygieneausführung passend für Gerät 6x 1/1
GN und 10x 1/1 GN

Beschreibung

- Unterbau in Hygieneausführung
- Schienenabstand 65 mm
- Freiraum unterster Einschub bis Bodenblech 57 mm
- Freiraum oberster Einschub bis Rahmen 20 mm
- Decke, Zwischenboden, tiefgezogene Auflagen
- Seitenwände
- Rückwand offen
- Höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 42 kg
- B=860 mm x T=703 mm x H= 699 mm

Besonderheit

- Tiefgezogene Sickenwände, 14 Paar

Kapazität

- 1/1 GN Rost x 14
- 1/1 GN 20 mm tief x 14
- 1/1 GN 40 mm tief x 14
- 1/1 GN 65 mm tief x 14
- 1/1 GN 100 mm tief x 6

liefern aufstellen, anschließen und einweisen

Fabrikat der Planung:
RATIONAL Typ: UG II für iCombi Pro 6-1/1 und 10-1/1 GN

.....
(angebotenes Produkt)

1,000 Stück _____

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1.2.17

Waschbecken Edelstahl
 Blanco Andano 340-IF Becken
 Masse: ca. 73 x 43 x 19 cm
 verdeckter Überlauf C-overflow und Ablaufsystem
 InFino – elegant integriert
 und besonders pflegeleicht
 IF-Flachrand für den flächenbündigen und
 aufliegenden Einbau
 inkl. Ablaufgarnitur
 liefern, einbauen und anschließen

Produkt der Planung:
 Blanco Andano 700-U Becken
 oder gleichwertiges

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)



1,000 Stück

1.2.18

Küchenspüle Edelstahl
 Blanco Classimo XL 6 S-IF Spüle
 Masse: ca. 100 x 50 x 20,5 cm
 verdeckter Überlauf C- overflow und InFino Ablaufsystem mit
 flacher und intuitiver Abлаuffernbedienung PushControl
 Großes XL-Becken für extra großen Spülkomfort
 für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
 Reversibel einbaubar
 inkl. Ablaufgarnitur
 liefern, einbauen und anschließen

Produkt der Planung:
 Blanco Classimo XL 6 S-IF Spüle
 oder gleichwertiges

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.2.18) ...



1,000 Stück

1.2.19

Mischbatterie Küchenspüle

hansgrohe Focus M41 Einhebel-Küchenmischer 280,
Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°

Normalstrahl

maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min

Keramikmischsystem

Temperaturbegrenzung einstellbar

für Durchlauferhitzer geeignet

Zugstangen-Ablaufgarnitur

Material Ablaufgarnitur: Metall

liefern, einbauen und anschließen

Produkt der Planung:

hansgrohe Focus M41 Einhebel-Küchenmischer 280,
oder gleichwertiges

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)



1,000 Stück

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1.2.20

Mischbatterie
 hansgrohe Focus Einhebel-Waschtischmischer
 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 ComfortZone: 100
 Ausladung: 119 mm, Auslaufhöhe: 94 mm
 Griffvariante: Hebelgriff
 Normalstrahl
 maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
 Keramikmischsystem
 Temperaturbegrenzung einstellbar
 für Durchlauferhitzer geeignet
 Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Material Ablaufgarnitur: Metall
 liefern, einbauen und anschließen

Produkt der Planung:
 hansgrohe Focus Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-
 Ablaufgarnitur ComfortZone: 100
 oder gleichwertiges

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)



3,000 Stück

1.2.21

Abfalleimersystem
 liefern und einbauen eines integrierbaren
 Abfalleimersystems für Auszugsschrank 60/60 cm
 mind. 3 Eimer zum Ausziehen mit selbstabsenkbarem Deckel
 liefern, einbauen und anschließen

Produkt der Planung:
 Hailo XT Inset 60.3/56 oder gleichwertiges:

angebotenes Produkt:

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.2.21) ...




1,000 Stück

1.2.22

Besteckeinsatz
passend zu Schubladen 60 cm
Kunststoff
Farbe schwarz/ grau / weiß nach Wahl 'AG
liefern, einbauen

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)



6,000 Stück

EVENTUALPOSITION
* MIT GP *

1.2.23

Versenkbares Steckdosenelement für Arbeitsplatten.
Ausfahren über leichten Druck auf den Deckel mittels
Federmechanismus
Flächenbündiges Versenken bei Nichtgebrauch

Maße / Details:
Steckdosenelement - versenkbar mit 2 Steckdosen
2000 mm Netzanschlussleitung

Bohrdurchmesser: ca. 80 mm
für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm,
Profil: Aluminium

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.2.23) ...</i>					
	Material: Kunststoff, schwarz Kabelauslass unten Farbe: edelstahlfarbig Blenden: edelstahlfarbig gestanzt und gebürstet Steckdosen mit Kindersicherung Produkt der Planung: Hersteller / Marke: Bachmann, Artikelnummer: 116396 oder gleichwertiges angebotenes Fabrikat/ Typ: (vom Bieter einzutragen)				
		2,000	Stück	_____	_____
1.2.24	Herstellen von Bohrungen für Schalter und Steckdosen für der bauseitigen Einbau durch den Elektriker				
		6,000	Stück	_____	_____
Summe	1.2 Küche				_____

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1.3**Teeküchen/ Arbeitsbereiche**

Ausführung Teeküchen/ Einbaumöbel wie in Vortext
Ausführung ähnlich Küchen allgemein in Pos. 1.2.01 beschrieben,
Farbgebung, Fronten, Anleimer, Griffmulden, Verfugungen usw.
sowie QNG - Anforderungen wie Küchen,

Küchenmöbel, Arbeitsplatte Teeküche Personalraum EG

Teeküche Erdgeschoss

1- zeilig:

bestehend aus:

- 1 wandseitige Zeile,
ein seitlicher Abschluss sichtbar,
an einer Seite an Wand angrenzend:
Gesamtmasse: B x H x T ca. 2,67 x 0,90 x 0,60 m

Beschreibung:**Schichtstoff-Arbeitsplatte:**

Tiefe Arbeitsplatte jeweils 60 cm

alle sichtbaren Plattenwerkstoffe beschichtet mit HPL- Farbtöne aus Herstellerpalette nach Wahl des AG

L x B: 2,07 x 0,60 m

Ausschnitt für Küchenspüle Pos. 1.3.10

- 1 Abschlussplatte seitlich

Rückwand:

Rückwand farbgleich beschichtet wie Küche

B x H ca. 2,07 x 2,10 m

Wandseitige Küchenzeile je Schranktyp li nach re von innen gesehen:**Hochschrank:**

- 1 Hochschrank B x H x T ca. 0,60 x 3,00 x 0,60 m
(inkl. Sockel gemessen)
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 2 Türen, Rückwand
3-teilig:
unten Kühlschrank integriert, h ca. 1,25 m, 1 Blende als Front
Mitte: Schrank für Mikrowelle, h ca. 0,75 m, 1 Einlegeboden 60 x 60 cm
oben: Schrank, 2 Einlegeböden 60 x 60 cm
Sockel durchlaufend

Unterschranke:

- 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,60 m
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 3 Auszüge mit
Blenden, Rückwand
Sockel durchlaufend
- 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,60 m
für integrierten Geschirrspüler, siehe Pos. 1.3.08
Front für Geschirrspüler
Sockel durchlaufend

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	- 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,60 m für Mülltrennung, siehe Pos. 1.3.14 Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Auszugstüre, Blende 1 Einlegeboden 60 x 60 cm Rückwand Sockel durchlaufend				
	- 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,27 x 0,90 x 0,60 m Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Auszugstüre für Unterschrank Frontauszug siehe Pos. 1.3.16 Rückwand Sockel durchlaufend				
	liefern und einbauen inkl. aller Zubehör und und Einbauteile, Ver fugungen, Bohrungen nach Angabe für Elektroinstallation, usw.				

1.3.01

Küchenmöbel, Arbeitsplatte Teeküche Personalraum EG
wie vorbeschrieben liefern und einbauen
komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln,
sowie Anschlüssen

psch nur Ges.-Preis _____

Einbaumöbel, Arbeitsplatte Waschraum EG

Einbaumöbel Waschraum Erdgeschoss

1- zeilig:

bestehend aus:

- 1 wandseitige Zeile,
ein seitlicher Abschluss sichtbar,
an einer Seite an Wand angrenzend:
Gesamtmasse: B x H x T ca. 3,37 x 0,90 x 0,60 m

Beschreibung:**Schichtstoff-Arbeitsplatte:**

Tiefe Arbeitsplatte jeweils 60 cm

alle sichtbaren Plattenwerkstoffe beschichtet mit HPL- Farbtöne aus Herstellerpalette nach
Wahl des AG

L x B: 3,37 x 0,60 m

Wandseitige Arbeitsmöbel je Schranktyp li nach re von innen gesehen:**Unterschränke:**

- 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,37 x 0,90 x 0,60 m
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand
2 Einlegeboden 37 x 60 cm
Sockel durchlaufend
- 2 Unterschränke B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,60 m
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand
je 2 Einlegeboden 60 x 60 cm
Sockel durchlaufend

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	- 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,60 m für Mülltrennung, siehe Pos. 1.3.14 Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Auszugstüre, Blende 1 Einlegeboden 60 x 60 cm Rückwand Sockel durchlaufend 1 Seite sichtbar - 1 Abschlussplatte B x H: 0,60 x 0,90 m beidseitig beschichtet, Anleimer Vorderseite liefern und einbauen inkl. aller Zubehör und und Einbauteile, Verfugungen, usw.				
1.3.02	Einbaumöbel, Arbeitsplatte Waschraum EG wie vorbeschrieben liefern und einbauen komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln, sowie Anschlüssen psch nur Ges.-Preis _____ Küchenmöbel, Arbeitsplatte Teeküche Pers./ Lager OG Teeküche Obergeschoss 1- zeilig: bestehend aus: - 1 wandseitige Zeile, an beiden Seiten an Wand angrenzend: Gesamtmasse: B x H x T ca. 4,35 x 0,90 x 0,60 m Beschreibung: Schichtstoff-Arbeitsplatte: Tiefe Arbeitsplatte jeweils 60 cm alle sichtbaren Plattenwerkstoffe beschichtet mit HPL- Farbtöne aus Herstellerpalette nach Wahl des AG L x B: 4,35 x 0,60 m Ausschnitt für Küchenspüle Pos. 1.3.09 Rückwand: Rückwand farbgleich beschichtet wie Küche B x H ca. 4,35 x 2,10 m Wandseitige Küchenzeile je Schranktyp li nach re von innen gesehen: - 1 Blende b ca. 7,5 cm Unterschränke: - 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,60 m Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand 2 Einlegeboden 60 x 60 cm Sockel durchlaufend				

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	- 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,60 m für integrierten Geschirrspüler, siehe Pos. 1.3.08 Front für Geschirrspüler Sockel durchlaufend				
	- 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,60 m für Mülltrennung, siehe Pos. 1.3.14 Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Auszugstüre, Blende 1 Einlegeboden 60 x 60 cm Rückwand Sockel durchlaufend				
	- 3 Unterschränke B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,60 m Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, jew. 3 Auszüge mit Blenden, Rückwand Sockel durchlaufend				
	- 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,60 m Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand je 2 Einlegeboden 60 x 60 cm Sockel durchlaufend				
	- 1 Blende B ca. 7,5 cm				

liefern und einbauen inkl. aller Zubehör und und Einbauteile, Ver fugungen, usw.

1.3.03

Küchenmöbel, Arbeitsplatte Teeküche Pers./ Lager OG
wie vorbeschrieben liefern und einbauen
komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln,
sowie Anschlüssen

psch nur Ges.-Preis _____

Einbaumöbel, Arbeitsplatte Inklusion OG

Einbaumöbel Obergeschoss

1- zeilig:

bestehend aus:

- 1 wandseitige Zeile,
ein seitlicher Abschluss sichtbar,
an beiden Seiten an Wand angrenzend:
Gesamtmasse: B x H x T ca. 5,275 x 0,90 x 0,60 m

Beschreibung:

Schichtstoff-Arbeitsplatte:

Tiefe Arbeitsplatte jeweils 60 cm

alle sichtbaren Plattenwerkstoffe beschichtet mit HPL- Farbtöne aus Herstellerpalette nach Wahl des AG

L x B: 5,275 x 0,60 m

2 Ausschnitte für Waschbecken

Rückwand:

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Rückwand farbgleich beschichtet wie Küche
B x H ca. 5,275 x 1,77 m

Wandseitige Arbeitszeile je Schranktyp li nach re von innen gesehen:

- 1 Blende b ca. 3 cm

Unterschranke:

- 1 Unterschranke B x H x T ca. 0,50 x 0,90 x 0,60 m
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand
2 Einlegeboden 50 x 60 cm
Sockel durchlaufend
- 2 Unterschrank B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,60 m
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand
je 2 Einlegeboden 60 x 60 cm
Sockel durchlaufend
- 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,60 m
für Mülltrennung, siehe Pos. 1.3.14
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Auszugstüre, Blende
1 Einlegeboden 60 x 60 cm
Rückwand
Sockel durchlaufend
- 4 Unterschranke B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,60 m
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, jew. 3 Auszüge mit
Blenden, Rückwand
Sockel durchlaufend
- 1 Unterschranke B x H x T ca. 0,50 x 0,90 x 0,60 m
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand
2 Einlegeboden 50 x 60 cm
Sockel durchlaufend
- 1 Blende b ca. 3 cm

liefern und einbauen inkl. aller Zubehör und und Einbauteile, Ver fugungen, usw.

1.3.04

Einbaumöbel, Arbeitsplatte Inklusion OG
wie vorbeschrieben liefern und einbauen
komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln,
sowie Anschlüssen

psch nur Ges.-Preis _____

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Einbaumöbel, Arbeitsplatte Gruppenräume OG				
	Einbaumöbel Obergeschoss				
	1- zeilig:				
	bestehend aus:				
	- 1 wandseitige Zeile mit 3 Unterschränken und 1 Hochschrank ein seitlicher Abschluss sichtbar, an einer Seite an Wand angrenzend: Gesamtmasse: B x H x T ca. 3,735 x 0,90 x 0,60 m				
	Beschreibung:				
	Öffnungsart der Türen				
	Push to Open mit Pins				
	Schichtstoff-Arbeitsplatte:				
	Tiefe Arbeitsplatte jeweils 60 cm				
	alle sichtbaren Plattenwerkstoffe beschichtet mit HPL- Farbtöne aus Herstellerpalette nach Wahl des AG				
	L x B: ca. 1,905 x 0,60 m				
	1 Ausschnitt für Waschbecken				
	Rückwand:				
	Rückwand farbgleich beschichtet wie Küche				
	B x H ca. 1,905 x 1,70 m				
	Wandseitige Arbeitszeile je Schranktyp li nach re von innen gesehen:				
	- 1 Abschlussplatte seitlich sichtbar beschichtet - 1 Blende b ca. 3 cm Höhe 0,90cm				
	Unterschränke:				
	- 1 Unterschränke B x H x T ca. 0,67 x 0,90 x 0,60 m Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand 2 Einlegeboden 67 x 60 cm Sockel durchlaufend - 1 Unterschränk B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,60 m für Mülltrennung, siehe Pos. 1.3.14 Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Auszugstüre, 1 Einlegeboden 60 x 60 cm Rückwand Sockel durchlaufend - 1 Unterschränke B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,60 m Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Türe, Rückwand je 2 Einlegeboden 60 x 60 cm Sockel durchlaufend				
	1 Hochschrank B x H x T ca. 1,80 x 2,60 x 0,60 m				
	Korpus mit Seitenwänden, Zeichenwänden, Boden, Deckel, Rückwand				
	9 Fächern mit 9 Türen und 9 Einlegeböden				
	Aussparungen im Bereich der Rückwand und dem Zwischenböden für den Verteilerschrank				
	- 1 Blende breite ca. 3 cm Höhe 2,60cm				

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	liefern und einbauen inkl. aller Zubehör und und Einbauteile, Ver fugungen, usw.				
1.3.05	Einbaumöbel, Arbeitsplatte Gruppenräume 1, OG wie vorbeschrieben liefern und einbauen komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln, sowie Anschlüssen				
			psch	nur Ges.-Preis	_____
1.3.06	Einbaumöbel, Arbeitsplatte Gruppenräume 2, OG wie vorbeschrieben liefern und einbauen komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln, sowie Anschlüssen				
			psch	nur Ges.-Preis	_____
1.3.07	Einbaumöbel, Arbeitsplatte Gruppenräume 3, OG wie vorbeschrieben liefern und einbauen komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln, sowie Anschlüssen				
			psch	nur Ges.-Preis	_____
1.3.08	Vollintegrierter Geschirrspüler Miele G 7191 SCVi AD 125 Ed. Edelstahl Energieeffizienzklasse: B Geräuschemissionsklasse: B Breite: 60 er System Blendenfarbe: Edelstahl Blendenausführung: Vollintegrierte Blende Bedienungsart: Programmwahl-Tasten 1-zeiliges Display mit Klartext Türschließhilfe: ComfortClose Funktionskontrolle: optisch und akustisch inkl. Ablaufgarnitur liefern, einbauen und anschließen Produkt der Planung: Miele G 7191 SCVi AD 125 Ed. Edelstahl oder gleichwertiges angebotenes Fabrikat/ Typ: (vom Bieter einzutragen)				

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.3.08) ...

2,000 Stück

1.3.09

Küchenspüle Edelstahl
 Blanco Classimo XL 6 S-IF Spüle
 Masse: ca. 100 x 50 x 20,5 cm
 verdeckter Überlauf C- overflow und InFino Ablaufsystem mit
 flacher und intuitiver Ablauffernbedienung PushControl
 Großes XL-Becken für extra großen Spülkomfort
 für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
 Reversibel einbaubar
 inkl. Ablaufgarnitur
 liefern, einbauen und anschließen

Produkt der Planung:
 Blanco Classimo XL 6 S-IF Spüle
 oder gleichwertiges

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)



1,000 Stück

1.3.10

Küchenspüle Edelstahl
 Blanco Classimo 45 S-IF Spüle
 Masse: ca. 86 x 50 x 20,5 cm
 verdeckter Überlauf C- overflow und InFino Ablaufsystem mit
 flacher und intuitiver Ablauffernbedienung PushControl
 Großes XL-Becken für extra großen Spülkomfort
 für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
 Reversibel einbaubar
 inkl. Ablaufgarnitur
 liefern, einbauen und anschließen

Produkt der Planung:
 Blanco Classimo 45 S-IF Spüle
 oder gleichwertiges

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.3.10) ...



1,000 Stück

1.3.11

Küchenspüle aus Kombination von Granit und Harz
Hitze- und Kratzfest 800/ 500

Spezifikationen:

Farbe: Weiß

Material: Granit

Gesamtabmessungen: 795 x 505 mm (L x B)

Beckenmaß: 725 x 365 x 200 mm (L x B x H)

Oben montiert

Hitze beständig bis 280 °C

80% Gurtaz und 20% Harz

Flecken- und kratzfest

Abfallkorbgitter ist enthalten für einfache Beseitigung von
Ablagerungen

Lieferumfang:

1 x Spüle

1 x Zubehörset

1 x Raumsyphon chrom manuell

1 x Abflussfilter

liefern und einbauen komplett in Ausschnitt mit Ablaufgarnitur
und Zubehör

Produkt der Planung:

Rubin High Level Multifunktional Einbecken Granitspüle ohne
Abtropffläche oder gleichwertiges

.....
(angebotenes Produkt)



POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.3.11) ...

1,000 Stück

1.3.12

Küchenspüle aus Kombination von Granit und Harz
Hitze- und Kratzfest 580/ 500

Spezifikationen

Farbe: Weiß

Material: Granit

Gesamtabmessungen: 580 mm x 500 mm (L x B)

Beckenmaß: 540 x 390 x 200 mm (L x B x H)

Oben montiert

Hitze beständig bis 280 °C

80% Gurtaz und 20% Harz

Flecken- und kratzfest

Abfallkorbgritter ist enthalten für einfache Beseitigung von
Ablagerungen

Lieferumfang:

1 x Spüle

1 x Zubehörset

1 x Raumsyphon chrom manuell

1 x Abflussfilter

liefern und einbauen komplett in Ausschnitt mit Ablaufgarnitur
und Zubehör

Produkt der Planung:

Rubin High Level Multifunktional Einbecken Granitspüle ohne
Abtropffläche oder gleichwertiges

.....
(angebotenes Produkt)



2,000 Stück

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.3.13	Mischbatterie hansgrohe Focus M41 Einhebel-Küchenmischer 280, Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360° Normalstrahl maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min Keramikmischsystem Temperaturbegrenzung einstellbar für Durchlauferhitzer geeignet Zugstangen-Ablaufgarnitur Material Ablaufgarnitur: Metall liefern, einbauen und anschließen Produkt der Planung: hansgrohe Focus M41 Einhebel-Küchenmischer 280, oder gleichwertiges angebotenes Fabrikat/ Typ: (vom Bieter einzutragen)	5,000	Stück	_____	_____
1.3.14	Abfalleimersystem liefern und einbauen eines integrierbaren Abfalleimersystems für Auszugsschrank 60/60 cm mind. 3 Eimer zum Ausziehen mit selbstabsenkbarem Deckel liefern, einbauen und anschließen Produkt der Planung: Hailo XT Inset 60.3/56 oder gleichwertiges: angebotenes Produkt:	5,000	Stück	_____	_____
1.3.15	Besteckeinsatz passend zu Schubladen 60 cm Kunststoff Farbe schwarz/ grau / weiß nach Wahl 'AG liefern, einbauen angebotenes Fabrikat/ Typ: (vom Bieter einzutragen)	10,000	Stück	_____	_____

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.3.16	Frontauszug liefern und einbauen eines -Frontauszuges für Auszugsschränke inkl. 2 Einhängekörbe Farbe in Absprache AG Produkt der Planung: Unterschrank-Frontauszug, Kesseböhmer Dispensa Junior III, Vollauszug mit Selbsteinzug und Dämpfung für Unterschränke oder gleichwertig angebotenes Produkt:	1,000	Stück	_____	_____
1.3.17	Herstellen von Bohrungen für Schalter und Steckdosen für der bauseitigen Einbau durch den Elektriker	15,000	Stück	_____	_____
Summe	1.3 Teeküchen/ Arbeitsbereiche				_____

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1.4**Sitzbänke OG**

Sitzbänke Obergeschoss
 Material: 3-Schichtplatte 27 mm,
 Weißtanne schlicht, astrein
 Stirnseiten Furniert Weißtanne
 Rift-/halbrift

Masse:
 Höhe: ca. 40 cm
 Tiefe: ca. 37 cm

eine horizontale Platte als Sitzbank,
 eine Senkrechte Platte als vordere Abdeckung,
 Unterkonstruktion Querplatten zur Verschraubung der Sitz- und Abdeckplatte,
 sowie der Wand, jeweils über Winkel von innen, bzw. Verzapfung, Lamellos oder
 gleichwertigem, nicht sichtbare Verschraubung.
 alle Kanten als KiTa Kante ($r \geq 2 \text{ mm}$)

In den Gruppenräumen ist die Sitzbank über eine Länge von ca 2,65m
 ohne vordere Abdeckung als Fach auszuführen. Abschluss, rechts und links mittels B.
 Seitenwand. In der Mitte zusätzliche Mittelwand.
 liefern und nach Detail montieren inkl. alle Befestigungsmittel

Oberfläche:
 transparent farbige Beschichtung:
 universell einsetzbarer wasserbasierter Klarlack, mit niedrigem VOC-Gehalt:

Grundierung:
 Bluefin Unistar G05 2965000105
 + 1,5 % Aquafix UV 100 8148000210
 + 5,0 % Aqua-Tint Polarweiß 9009040114

Zwischenschliff:
 Körnung 280 – Durchschleifen vermeiden!

Decklack:
 Bluefin Unistar G05 2965000105
 + 1,5 % Aquafix UV 100 8148000210
 + 5,0 % Aqua-Tint Polarweiß 9009040114

Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen nach QNG-313, Pos. 6.1
 Nur wasserbasierte Produkte und Beschränkung des VOC-Gehalts auf max. 130
 g/l; Ausschluss von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen; Ausschluss
 reproduktionstoxischer Phthalate, maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Massenprozent.

Auswahl in Abstimmung mit dem AG, Musterflächen sind vorzulegen.

Produkt der Planung: Adler Zugspitz oder gleichwertiges

transparent farbige Beschichtung, angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.4.01	Sitzbank wie vorbeschrieben liefern und montieren inkl. aller Befestigungsmittel Kleingr. 01: Länge: 5,39 m				
			psch	nur Ges.-Preis	_____
1.4.02	Sitzbank wie vorbeschrieben mit " Fach " liefern und montieren inkl. aller Befestigungsmittel Gruppe 01: Länge: 7,20 m				
			psch	nur Ges.-Preis	_____
1.4.03	Sitzbank wie vorbeschrieben liefern und montieren inkl. aller Befestigungsmittel Eltern Bespr.: Länge: 2,575 m				
			psch	nur Ges.-Preis	_____
1.4.04	Sitzbank wie vorbeschrieben liefern und montieren inkl. aller Befestigungsmittel Kleingr. 02: Länge: 5,475 m				
			psch	nur Ges.-Preis	_____
1.4.05	Sitzbank wie vorbeschrieben mit " Fach " liefern und montieren inkl. aller Befestigungsmittel Gruppe 02: Länge: 7,20 m				
			psch	nur Ges.-Preis	_____
1.4.06	Sitzbank wie vorbeschrieben liefern und montieren inkl. aller Befestigungsmittel Kleingr. 03: Länge: 5,40 m				
			psch	nur Ges.-Preis	_____

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.4.07	Sitzbank wie vorbeschrieben mit " Fach " liefern und montieren inkl. aller Befestigungsmittel Gruppe 03: Länge: 7,13 m				
			psch	nur Ges.-Preis	_____
Summe	1.4		Sitzbänke OG		_____

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1.5**Wickeltische**

Ausführung Wickeltisch wie in Vortext
Ausführung wie Küchen allgemein 1.2.1 beschrieben,
Farbgebung, Fronten, Anleimer, Griffmulden, Verfugungen usw.
sowie QNG - Anforderungen wie Küchen,

jedoch ohne
- Geräte

zusätzlich:

- Einbau von bauseitiger Duschwanne/ Waschbecken inkl. Abdichtung
- Treppeneinbau (Aufstiegshilfe Kinder)

Ausführung allgemein:

Wickeltisch "grifflos" mit Griffmulden und "Grifflöchern"

Korpusmaterial:

Innenkorpus Plattenwerkstoff 19 mm Melaminharzbeschichtet weiß

Plattenmaterial (Fronten, Sichtbereiche):

aus Platten mit einseitiger HPL-Beschichtung einteilig ohne Fugenausbildung, sowie
Gegenzug nach beiliegendem Plan

- Trägerplatte, ca. 19 mm stark,
- Beschichtung, 1-seitig; an Oberseite vollflächig;
- Gegenzug Standardbeschichtung weiß
- Sichtkante oben mit ABS - Kantenausbildung farbgleich
zum Schichtstoff, gerundet, Kita Kante, PU-verleimt
- Schichtstoff HPL 0,8 mm

Alle sichtbare Oberflächen:**Pfleiderer Wasserblau U18002 SD**

bzw.

HPL RESOPAL UNI**AZUR 0744- 60 Fine Pearl**

RAL: 2607020

NCS: S 2030-R80B

ABS-Kanten farbgleich**Horizontblau minipearl U41.5113.**

Die entgültige Auswahl erfolgt später durch uns im Zuge Abstimmung
mit der restl. Möblierung und den WC-Trennwänden.

angebotenes Produkt:

Einlegeböden:

Einlegeböden Plattenwerkstoff 19 mm Melaminharzbeschichtet weiß ,
verstellbar eingebaut, inkl. ausreichenden seitlichen Bohrungen in den
Schränken zur Aufnahme der Einlegepin,
ABS- Anleimer farbgleich zur HPL-Platte

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Kantenausführung:ABS-Kanten Rundung ≥ 2 mm (Kita-Kante)

PU-verleimt!

Griffmulden Unterschränke, Türen und Schübe:

Griffmulden, Oberseite nach innen abgeschrägt mit ABS-Kante,
mit Platte ca. 10 mm, HPL - beschichtet farbgleich mit Fronten,
seitlich und oben ABS - Kante farbgleich mit Fronten, hinter Front montiert
bzw. mit Aluschiene innenseitig, farbgleich mit Fronten beschichtet.

Grifflöcher "Windelschränke"Bohrungen 35 mm, innen beschichtet farbgleich zu Fronten, Kanten $r = 2$ mm**Arbeitsplatten:**

Oberseite HPL auf Trägerplatte

Spanplatte ca. 39 mm,

Gegenzug

ABS-Kanten Rundung ≥ 2 mm (Kita-Kante)

PU-verleimt,

farbgleich mit Fronten

Auszüge/ Schubkastenführungen:

Zargensystem Vollauszug mit Soft-Close-Funktion

Tragkraft:

niedrige/ kleine Schubladen mind. 30 kg,

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)**Bänder:**

Topf-Bänder mit Soft-Close Funktion

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)**Sockel:**

zurückgesetzt durchlaufend, Spanplatte HPL-beschichtet

Farbton farbgleich mit Fronten

h mind. 12 cm, Tiefe 15 cm

Länge nach Wickeltisch, Kanten versiegelt

Schraubfüße:

Sockelverstellungssystem

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Wickeltische Sanitär 1+2+3, EG

Wickeltisch

1- zeilig:

bestehend aus:

- 1 wandseitige Zeile,
seitlich und rückseitig an Wand,
Arbeitsplatte inkl. Einbau bauseitige Duschwanne

Gesamtmasse: B x H x T ca. 2,53 x 0,90 x 0,90 m

Beschreibung:

Schichtstoff-Arbeitsplatte:

Tiefe Arbeitsplatte jeweils ca. 0,90 cm

alle sichtbaren Plattenwerkstoffe beschichtet mit HPL- Farbtöne aus Herstellerpalette nach Wahl des AG

Länge: ca. 2,015 x 0,90 m

Wandseitiger Wickeltisch je Schranktyp li nach re von innen gesehen:

Unterschränke:

- 1 Blende B ca. 1,5 cm
- 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,50 x 0,90 x 0,90 m
mit "Treppenaufgang" .
Korpus mit Seitenwänden, Erhöhung Seitenwand beidseitig 20 cm ,
zum Folgeschrank mit wandseitigem Durchgang (30 cm)
Boden,
Treppe mit 4 Steigungen (+1 Stg zu angrenzendem Schrank) ,
Tritt- und Setzstufen
Rückwand
1.Stufe als "Sockel"
- 1 Unterschrank B x H x T ca. 1,00 x 0,90 x 0,90 m
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 12 Auszüge mit
Blenden, Rückwand, Lochgriff 35 mm
Sockel durchlaufend
- 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,60 x 0,90 x 0,90 m
für Mülltrennung, siehe Pos. 1.5.07
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Auszugstüre,
1 Einlegeboden 50 x 90 cm unter Wanne
Rückwand
Sockel durchlaufend
- 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,40 x 0,90 x 0,90 m
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 "feste" Blende,
zur Wartung "einfach" entfernbar.
Rückwand
Sockel durchlaufend
- 1 Blende als Abschluss B ca. 1,0 cm
Sockel durchlaufend

liefern und einbauen inkl. aller Zubehör und und Einbauteile, Ver fugungen, usw.
sowie Aussparungen für Durchlauferhitzer seitlich in Korpuswand

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1.5.01

Wickeltische Sanitär 1+2+3, EG
wie vorbeschrieben liefern und einbauen
komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln,
sowie Anschlüssen

3,000 Stück _____

Wickeltische Sanitär 1+2, OG

Wickeltisch

1- zeilig:

bestehend aus:

- 1 wandseitige Zeile,
seitlich und rückseitig an Wand,
Arbeitsplatte inkl. Einbau bauseitige Duschwanne

Gesamtmasse: B x H x T ca. 2,10 x 0,90 x 0,90 m

Beschreibung:**Schichtstoff-Arbeitsplatte:**

Tiefe Arbeitsplatte jeweils ca. 0,90 cm

alle sichtbaren Plattenwerkstoffe beschichtet mit HPL- Farbtöne aus Herstellerpalette nach Wahl des AG

Länge: ca. 1,60 x 0,90 m

Wandseitiger Wickeltisch je Schranktyp li nach re von innen gesehen:**Unterschränke:**

- 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,50 x 0,90 x 0,90 m
mit "Treppenaufgang" .
Korpus mit Seitenwänden, Erhöhung Seitenwand beidseitig 20 cm ,
links als Wickeltischabschluss, nässebeständig (HPL Massiv) und an
Boden und Wand verfugt (Dusche seitlich angrenzend)
zum Folgeschrank mit wandseitigem Durchgang (30 cm),
Boden,
Treppe mit 4 Steigungen (+1 Stg zu angrenzendem Schrank) ,
Tritt- und Setzstufen
Rückwand
1. Stufe als "Sockel"
- 1 Unterschrank B x H x T ca. 1,00 x 0,90 x 0,90 m
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 12 Auszüge mit
Blenden, Rückwand, Lochgriff 35 mm
Sockel durchlaufend
- 1 Unterschrank B x H x T ca. 0,50 x 0,90 x 0,90 m
für Mülltrennung, siehe Pos. 1.5.06
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, 1 Auszugstüre,
1 Einlegeboden 50 x 90 cm unter Wanne
Rückwand

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Erhöhung Seitenwand beidseitig 20 cm
Sockel durchlaufend

- 1 Blende als Abschluss B x H x T ca. 0,10 x 0,90 x 0,90 m
Sockel durchlaufend

liefern und einbauen inkl. aller Zubehör und und Einbauteile, Ver fugungen, usw.
sowie Aussparungen für Durchlauferhitzer seitlich in Korpuswand

1.5.02

Wickeltische Sanitär 1+2, OG
wie vorbeschrieben liefern und einbauen
komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln,
sowie Anschlüssen

2,000 Stück _____

1.5.03

Duschwanne Stahl Email

Kaldewei Sanidusch 540
rechteckig
Äußere Länge: 700 mm
Äußere Breite: 750 mm


Farbe: weiß

inkl. Ablaufgarnitur, Verschlussstopfen, benötigtem Zubehör
liefern und in vorbeschriebene Wickeltische fachgerecht
montieren und eindichten

Produkt der Planung: Kaldewei Sanidusch 540
oder gleichwertiges

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)

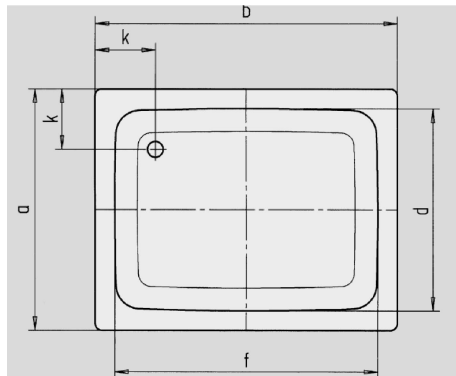

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.5.03) ...

3,000 Stück _____**1.5.04**

Einbauwaschbecken V&B
Loop & Friends 614500R

600 x 405 x 185 mm,
mit Überlauf, Außenseite glasiert, Weiß Alpin CeramicPlus

Artikelnummer: 614500R1
Montage / Montagetyp: Einbau
Lieferumfang: 1 x Einbauwaschbecken, 1 x verlängerte
Kugelstange für Excenterbetätigung des Ablaufventils 1 x
Ausschnittschablone

Länge: 405 mm
Breite 600 mm
Höhe 185 mm
Innentiefe 135 mm
Kollektion: Loop & Friends


Farbe: weiß

inkl. Ablaufgarnitur, Verschlussstopfen, benötigtem Zubehör
liefern und in vorbeschriebene Wickeltische fachgerecht
montieren und eindichten

Produkt der Planung: Loop & Friends
Einbauwaschbecken 614500R1 oder gleichwertiges

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)

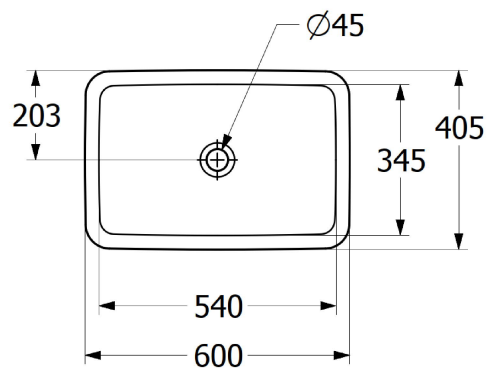**2,000 Stück** _____

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

EVENTUALPOSITION
* OHNE GP *

1.5.05

Armatur mit Ausziehbrause

hansgrohe
Talis M54 Einhebel-Küchenmischer 270, EcoSmart,
Ausziehauslauf, 1jet
Art.-Nr. 72845000
Oberfläche Chrom

- ComfortZone 270
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Quick-Connect Schlauch
- Anschlussgröße: DN15
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4,9 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Auszugslänge bis zu 50 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- Produkt im DGNB-Navigator gelistet

Produkt der Planung: hansgrohe Talis M54 Einhebel-Küchenmischer 270, EcoSmart, oder gleichwertiges

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)



POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.5.05) ...

5,000 Stück _____ nur Einh.-Preis

1.5.06

Abfalleimersystem
 liefern und einbauen eines integrierbaren
 Abfalleimersystems für Auszugsschrank 50 cm
 mind. 3 Eimer zum Ausziehen mit selbstabsenkbarem Deckel
 liefern, einbauen und anschließen

Produkt: XL Inset 500 18/13/13 Triple-XL 18+2x 13 L oder
 gleichwertiges:

angebotenes Produkt:



2,000 Stück _____

1.5.07

Abfalleimersystem
 liefern und einbauen eines integrierbaren
 Abfalleimersystems für Auszugsschrank 60/60 cm
 mind. 3 Eimer zum Ausziehen mit selbstabsenkbarem Deckel
 liefern, einbauen und anschließen

Produkt: Hailo XT Inset 60.3/56 oder gleichwertiges:

angebotenes Produkt:



3,000 Stück _____

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	1.5		Wickeltische		

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.6	Garderoben/ Schränke Garderoben/ Schränke Schränke Schränke Nebenraum 01, 02, 03, EG Garderoben 1- zeilig: bestehend aus: - 1 wandseitige Zeile, beidseitig an Wand angrenzend: Gesamtmasse: B x H x T ca. 2,68 x 3,00 x 0,60 m Beschreibung: Wandseitiger Wickeltisch je Schranktyp li nach re von innen gesehen: Schrank: - 1 Seitenblende B ca. 4 cm - 1 Hochschrank B x H x T ca. 0,70 x 3,00 x 0,60 m Korpus mit Seitenwänden, Boden, jew. 3 Türen, Rückwand je Hochschrank 3 Einlegeböden 70 x 60 cm Sockel durchlaufend - 2 Hochschränke B x H x T ca. 0,60 x 3,00 x 0,60 m Korpus mit Seitenwänden, Boden, jew. 3 Türen, Rückwand je Hochschrank 3 Einlegeböden 60 x 60 cm Sockel durchlaufend - 1 Hochschrank B x H x T ca. 0,70 x 3,00 x 0,60 m Korpus mit Seitenwänden, Boden, jew. 3 Türen, Rückwand je Hochschrank 3 Einlegeböden 70 x 60 cm Sockel durchlaufend - 1 Seitenblende B ca. 4 cm - 1 durchgehende Deckenblende B x H x T ca. 2,68 x 0,04 x 0,60 m - Hinterfütterung mit Lattung ca. 5,5 cm zur Wand liefern und einbauen inkl. aller Zubehör und und Einbauteile, Verfugungen, usw.				
1.6.01	Schränke Nebenraum 01, 02, 03, EG wie vorbeschrieben liefern und einbauen komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln, sowie Anschlüssen	3,000	Stück		

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Garderoben Weißtanne

Ausführung Garderoben allgemein:

"grifflos" mit Griffmulden

Korpusmaterial:

Innenkorpus (nur nicht sichtbare Bereiche)

Plattenwerkstoff 19 mm, Melaminharzbeschichtet weiß

Plattenmaterial (Fronten, Korpusse, Sichtbereiche):

nach beiliegendem Plan

alle Regalfächer wie Schrankfronten flächenbündig

Fronten:

- Trägerplatte, ca. 19 mm stark,
- Furnier Weißtanne, vorder- und rückseitig; 0,9 mm
- Rift/ schlicht, astrein, Oberfläche glatt
- Furnierkanten 2 mm stark, mit Kita-Kante r= 2 mm

Korpusse:

In Sichtbereichen und sichtbaren Vorderkanten:

- Trägerplatte, ca. 19 mm stark,
- Furnier Weißtanne, vorder- und rückseitig; 0,9 mm
- Rift/ schlicht, astrein, Oberfläche glatt
- Furnierkante Weißtanne, 2 mm stark, mit Kita-Kante r= 2 mm

Im inneren der Schränke (nur nicht sichtbare Bereiche,
(Seitenwände Boden, Deckel, Einlegeböden)

- Trägerplatte, ca. 19 mm stark,
- beidseitige Melaminharzbeschichtung weiß
- Anleimer ABS weiß

Rückwand:

Rückwand hinter den Sitzbänken bis zu den Oberschränken:

Schichtstoff wie Fronten auf Trägerplatte ca. 19 mm,

- Gegenzug an nicht sichtbaren Bereichen Standardbeschichtung weiß

Alle sichtbare Oberflächen:

Weißtanne Furnier Maserung vertikal

Einlegeböden:

Einlegeböden Plattenwerkstoff 19 mm Melaminharzbeschichtet weiß ,
verstellbar eingebaut, inkl. ausreichenden seitlichen Bohrungen in den
Schränken zur Aufnahme der Einlegepin,
ABS- Anleimer farbgleich zur HPL-Platte

Kantenausführung:

im sichtbaren Bereich:

- Furnierkante Weißtanne, 2 mm stark, mit Kita-Kante r= 2 mm

im Schrankinneren:

ABS-Kanten Rundung ≥ 2 mm (Kita-Kante)

PU-verleimt!

Griffmulden Unterschränke, Türen und Schübe:

Griffmulden, Oberseite nach innen abgeschrägt mit Furnier-Kante,

mit Platte ca. 10 mm, Furnier - beschichtet farbgleich mit Fronten,

seitlich und oben Furnier - Kante farbgleich mit Fronten, hinter Front montiert

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Öffnungsart der Hochschränke, Ober/ Hängeschränke**der hohen Küchenzeile:**

Griffmulde siehe Zeichnungen,

Oberseite schräg, Anleimer/ Furnier schräg mit beschichteter Platte hinterlegt

Bänder:

Topf-Bänder mit Soft-Close Funktion

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)

Kleiderhaken:

Aluguß, schwarz beschichtet, drehbar, geeignet für Kitas

Produkt der Planung:

Häfele, Deckenhaken, aus Aluminium, mit 3 Haken, schwarz matt
oder gleichwertiges

angebotenes Fabrikat/ Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)

**Sockel:**

zurückgesetzt durchlaufend, Spanplatte HPL-beschichtet

Farbton farbgleich mit Fronten

h ca. 12 cm

Länge nach Einbaumöbel, Kanten versiegelt

Schraubfüße:

Sockelverstellsystem

Erdgeschoss

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Garderoben mit Sitzbank EG

Garderoben

1- zeilig:

bestehend aus:

- 1 wandseitige Zeile,
freistehend
alle Regalfächer wie Schrankfronten flächenbündig

Gesamtmasse: B x H x T ca. 4,02 x 3,00 x 0,40 m

Beschreibung:

Wandseitige Garderobe:

Regalbereich: B x H x T ca. 3,92 x 1,39 x 0,40 m

Regalfächer: H= 0,24 m, 13 Stk

Zwischenraum: H=0,80 m

Sitzbank: H= 0,35 m mit Fachunterteilung, 13 Stk

Kleiderhaken, Ausführung wie vorbeschrieben:

3 - fach Haken Metallguss, Schwarz beschichtet, unter Regalfächer montiert,
Anzahl pro Garderobe: 15 Stk

Schränke/ Fronten:

- 2 Blenden seitlich H= ca. B x H x T 0,05 x 3,00 x 0,40 m

- 1 Oberschränke B x H x T ca. 0,30 x 0,60 x 0,40 m
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, Rückwand
2 Schrankfächer übereinander mit Türen, jeweils integrierte Griffleiste unten
B x H x T ca. 0,30 x 0,60 x 0,30 m 2 Stk übereinander
jeweils 1 Einlegeboden ca. 30 x 40 cm
1 Blende auf den Schränken Höhe ca. 42 cm

- 6 Oberschränke B x H x T ca. 0,60 x 0,60 x 0,40 m
Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, Rückwand
2 Schrankfächer übereinander mit Türe, jeweils integrierte Griffleiste unten
B x H x T ca. 0,60 x 0,60 x 0,40 m 2 Stk übereinander
im oberen jeweils 1 Einlegeboden ca. 60 x 40 cm
im unteren senkrechte Teilung des Schrankes mittig mit
jeweils 2 Einlegeböden ca. 27 x 40 cm
6 Blenden auf den Schränken Höhe ca. 42 cm

- Schattenfuge zu seitlichen Blende ca. 1 cm

liefern und einbauen inkl. aller Zubehör und und Einbauteile, Verfugungen, usw.

1.6.02

Garderoben mit Sitzbank EG

wie vorbeschrieben liefern und einbauen

komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln,
sowie Anschlüssen

3,000 Stück

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Garderoben - Matschbekleidung EG

Garderoben

1- zeilig:

wie in Pos. 1.6.02 vorbeschrieben, jedoch
 - Tiefe des Elementes anstatt 0,40 m nur 0,30 m
 - Sitzbank entfällt

- Eine dieser Garderoben freistehend mit Sichrückwand Weißtanne
- 2 Stück auf Rückwand montiert

liefern und einbauen inkl. aller Zubehör und und Einbauteile, Ver fugungen, usw.

1.6.03

Garderoben - Matschbekleidung EG
 wie vorbeschrieben liefern und einbauen
 komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln,
 sowie Anschlüssen

2,000 Stück

1.6.04

Garderoben - Matschbekleidung EG
 wie vorbeschrieben liefern und einbauen
 komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln,
 sowie Anschlüssen

jedoch:

- freistehend,
- mit Rückwand Weißtanne

1,000 Stück

Obergeschoss

Garderoben mit Sitzbank OG

Garderoben

1- zeilig:

bestehend aus:

- 1 wandseitige Zeile,
 einseitig bzw. an beiden Seiten an Wand angrenzend
 alle Regalfächer wie Schrankfronten flächenbündig
- je nach Lage teils spiegelverkehrt

Gesamtmasse: B x H x T ca. 3,54 x 3,75 x 0,40 m

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Beschreibung:**Wandseitige Garderobe:**

Regalbereich: B x H x T ca. 3,51 x 1,39 x 0,40 m
 Regalfächer: H= 0,24 m, 13 Stk
 Zwischenraum: H=0,80 m
 Sitzbank: H= 0,35 m mit Fachunterteilung, 13 Stk

Kleiderhaken:

3 - fach Haken Metallguss, Schwarz beschichtet, unter Regalfächer montiert,
 Anzahl pro Garderobe: 13 Stk

Schränke/ Fronten:

- 1 Hochschrank B x H x T ca. 0,27 x 3,75 x 0,40 m zur Flurseite,
 Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, Blende, Rückwand
 Fugen umlaufend, durch Korpus hinterlegt

oberer Bereich:

2 Schrankfächer übereinander mit Türe, jeweils integrierte Griffleiste unten
 B x H x T ca. 0,27 x 0,60 x 0,40 m 2 Stk übereinander
 jeweils 1 Einlegeboden ca. 27 x 40 cm

Blende

1 Blende zur Decke
 B x H x T ca. 0,27 x 0,60 x 1,155
 horizontale Teilung

in Folge:

- 6 Oberschränke B x H x T ca. 0,54 x 0,60 x 0,40 m
 Korpus mit Seitenwänden, Boden, Deckel, Rückwand
 2 Schrankfächer übereinander mit Türe, jeweils integrierte Griffleiste unten
 B x H x T ca. 0,54 x 0,60 x 0,40 m 2 Stk übereinander
 im oberen jeweils 1 Einlegeboden ca. 54 x 40 cm
 im unteren senkrechte Teilung des Schrankes mittig mit
 jeweils 2 Einlegeboden ca. 27 x 40 cm

Blende

6 Blenden zur Decke
 B x H x T ca. 0,27 x 0,60 x 1,155
 horizontale Teilung- Fuge/ Blende zur Wand ca. 1 cm

liefern und einbauen inkl. aller Zubehör und und Einbauteile, Verfugungen, usw.

1.6.05

Garderoben mit Sitzbank OG
 wie vorbeschrieben liefern und einbauen.

komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln,
 sowie Anschlüssen

5,000 Stück

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.6.06	Garderoben mit Sitzbank OG freistehend mit Rückw. wie vorbeschrieben liefern und einbauen komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln, sowie Anschlüssen jedoch - freistehend, - mit Rückwand Weißtanne	1,000	Stück		
Garderoben - Matschbekleidung OG					
Garderoben					
1- zeilig:					
wie Pos. 1.6.05, jedoch					
- Tiefe des Elementes anstatt 0,40 m nur 0,30 m					
- Sitzbank entfällt					
- Montage jeweils spiegelverkehrt rückseitig aneinander					
- 2 zusätzliche Blenden zur Stütze					
liefern und einbauen inkl. aller Zubehör und und Einbauteile, Ver fugungen, usw.					
1.6.07	Garderoben - Matschbekleidung OG wie vorbeschrieben liefern und einbauen komplett mit allen Befestigungs- und Montagemitteln, sowie Anschlüssen	6,000	Stück		
Summe	1.6	Garderoben/ Schränke			

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.7	Stundenlohnarbeiten				
1.7.01	Die Vergütung der Stundenlohnarbeiten erfolgt nur, sofern sie von der Bauleitung angewiesen sind; Rapporte sind zeitnah, spätestens jedoch innerhalb von 2 Tagen der Bauleitung zur Unterzeichnung vorzulegen. Maschinenstunden, usw. sind in die Arbeitsstunden einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Meister	10,000	Std	_____	_____
1.7.02	Vorarbeiter	10,000	Std	_____	_____
1.7.03	Geselle	10,000	Std	_____	_____
1.7.04	Helfer	10,000	Std	_____	_____
Summe	1.7 Stundenlohnarbeiten				_____
Summe	1 Schreinerarbeiten				_____

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Schreinerarbeiten Einbaumöbel

1.1	Technische Bearbeitung				_____
1.2	Küche				_____
1.3	Teeküchen/ Arbeitsbereiche				_____
1.4	Sitzbänke OG				_____
1.5	Wickeltische				_____
1.6	Garderoiben/ Schränke				_____
1.7	Stundenlohnarbeiten				_____
1	Schreinerarbeiten				_____

Angebotssumme netto _____ **EUR**

abzgl. Nachlass in % _____ **EUR** _____

Angebotssumme abzgl. Nachlass _____ **EUR**

zzgl. MwSt. 19,00 % _____ **EUR**

POS	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
-----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Angebotssumme brutto**EUR**

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben.
Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift