


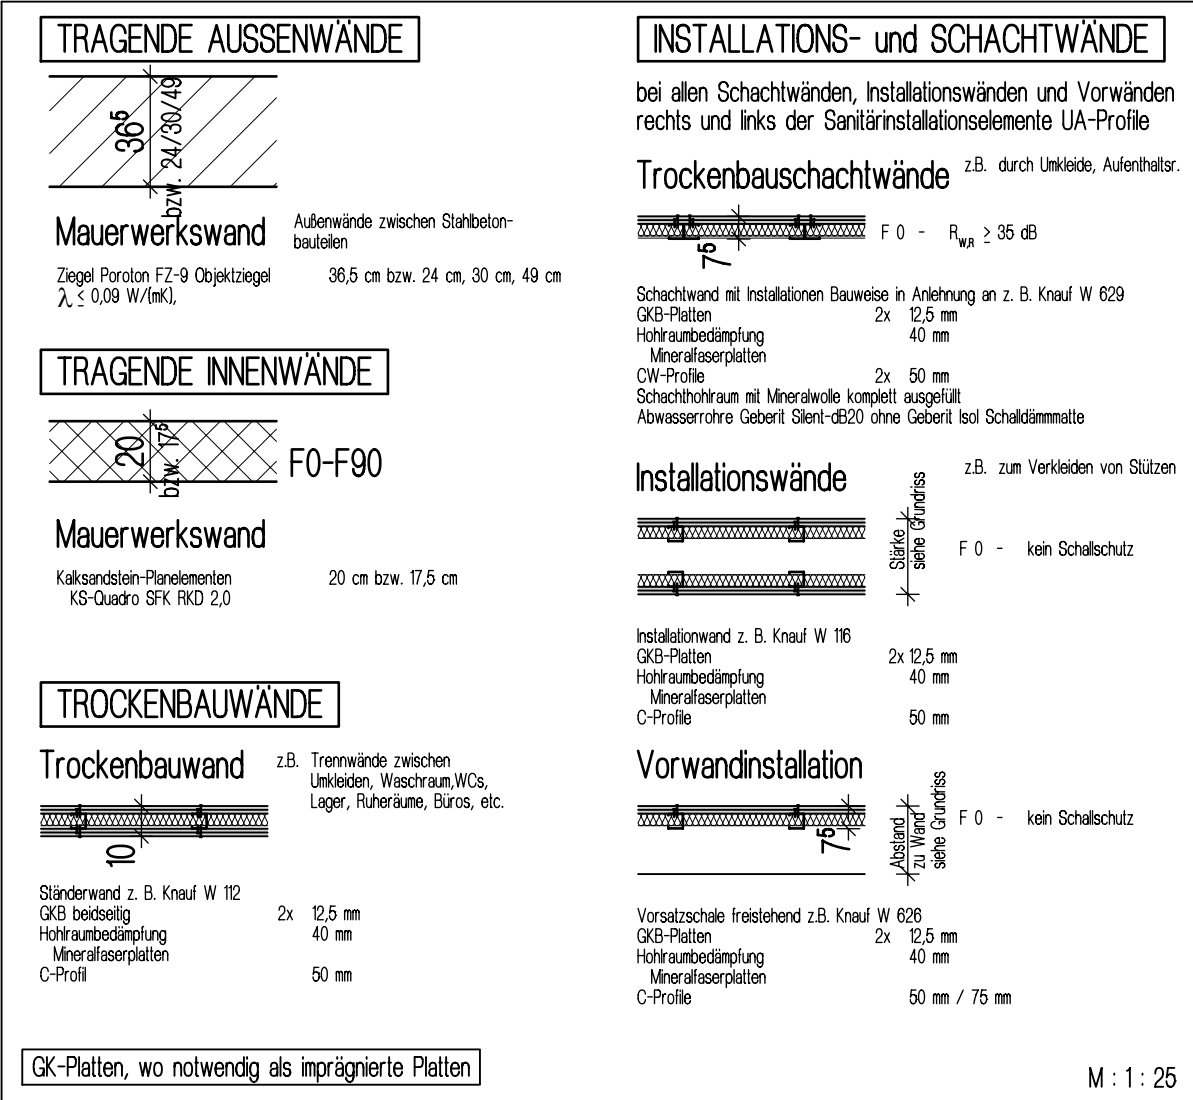

Aufbau Fertigflusssboden (AFFB)				ErfH: 100,50 N/m² = 500 Eintrag in m der OK BFB			
AFFB 1	EG	F43 (3,5 kN/m²)	mm	AFFB 2	EG	W4,3 (Kategorie, 2,5 kN/m²)	mm
Festsetzungsregeln R 10/5 in Dumbell			10	Festsetzungsregeln R 10 in Dumbell			10
Heizrohr DN 8560-CT-F5 65 H 45 in Galle			75	Heizrohr DN 8560-CT-F5 65 H 45 in Galle			65
unter mit Baustahlgelege N H41				unter mit Baustahlgelege N H41			
Systemdemplatte EPS 040 DES sg s' ≤ 50 MN/m², 26x6 20				Systemdemplatte EPS 040 DES sg s' ≤ 50 MN/m², 26x6 20			
Polyäthyl-Hartschaum 22/20 DN DN 5083,				Polyäthyl-Hartschaum 22/20 DN DN 5083,			
Waldi EPS 035 DES 02			50	Waldi EPS 035 DES 02			60
expand. Polyäthyl-Hartschaum DN DN 5083				expand. Polyäthyl-Hartschaum DN DN 5083			
Blumen-Schwemmbo V60 S4 + AL DN 52/31	Entwerfen		5	Blumen-Schwemmbo V60 S4 + AL DN 52/31	Entwerfen		5
Voransicht + 300 g/m²				Voransicht + 300 g/m²			
Gesamt			170	Gesamt			170
AFFB 3	EG	— Dachen 02 (6 kN/m²)	mm	AFFB 4	EG	entfällt	
Festsetzungsregeln R 10/5 in Dumbell			15				
Beschichtungssystem entsprechend DN B 534			85				
Heizrohr DN 8560-CT-F5 65 H 45 in Galle			85-65				
unter mit Baustahlgelege N H41							
Systemdemplatte EPS 040 DES sg s' ≤ 50 MN/m², 26x6 20							
Polyäthyl-Hartschaum 22/20 DN DN 5083,							
Waldi EPS 035 DES 02			40				
expand. Polyäthyl-Hartschaum DN DN 5083							
Blumen-Schwemmbo V60 S4 + AL DN 52/31	Entwerfen		5				
Voransicht + 300 g/m²							
Gesamt			170				
AFFB 5	EG	— Dachen 02, 472-Logo (3,5 kN/m²)	mm	AFFB 6	EG	Lagerklasse 3 (5 kN/m²)	mm
Festsetzungsregeln R 10/5 in Dumbell			16	Industriebeschichtung geeignet für hohe Beanspr. R 11			
Beschichtungssystem entsprechend DN B 105			85	Heizrohr DN 8560-CT-F5 65 H 45 in Galle			85
Heizrohr DN 8560-CT-F5 65 H 45 in Galle			85	unter mit Baustahlgelege N H41			
unter mit Baustahlgelege N H41				Systemdemplatte EPS 040 DES sg s' ≤ 50 MN/m², 26x6 20			
Systemdemplatte EPS 040 DES sg s' ≤ 50 MN/m², 26x6 20				Polyäthyl-Hartschaum 22/20 DN DN 5083,			
Polyäthyl-Hartschaum 22/20 DN DN 5083,				Waldi EPS 035 DES 02			50
Waldi EPS 035 DES 02			40	expand. Polyäthyl-Hartschaum DN DN 5083			
expand. Polyäthyl-Hartschaum DN DN 5083				Blumen-Schwemmbo V60 S4 + AL DN 52/31	Entwerfen		5
Blumen-Schwemmbo V60 S4 + AL DN 52/31	Entwerfen		5	Voransicht + 300 g/m²			
Voransicht + 300 g/m²				Gesamt			170
Gesamt			170				
AFFB 7	EG	F43 (3,5 kN/m²)	mm	AFFB 8	EG	Industriebeschichtung (5 kN/m²)	mm
Industriebeschichtung geeignet für hohe Beanspr. R 12				Industriebeschichtung geeignet für hohe Beanspruchung			
Fußbodenbelag in Isoplexplatte				Heizrohr DN 8560-CT-F5 65 H 45 in Galle			85
				unter mit Baustahlgelege N H41			
				Systemdemplatte EPS 040 DES sg s' ≤ 50 MN/m², 26x6 20			
				Polyäthyl-Hartschaum 22/20 DN DN 5083,			
				Waldi EPS 035 DES 02			50
				expand. Polyäthyl-Hartschaum DN DN 5083			
				Blumen-Schwemmbo V60 S4 + AL DN 52/31	Entwerfen		5
				Voransicht + 300 g/m²			
Gesamt			0	Gesamt			170

Bei den Fußbodenbauwerken sind die Dimensionen unter der Spaltenreihe nicht beschrieben. Im Einzelfall kommt unter der Spaltenreihe die Herstellerangabe der Herstellerdimensionen SW 60,5 PW 60 mm Stöße zur Ausführung.

Die FFB-FH sind nach Ausweilen des Baubereichs durch den AN zu überprüfen und mit den Anmerkungen abzustimmen. Vor Ausführung der Einzelarbeiten, sind die tatsächlichen Stößen der Bauteile in der Baubauabstimmung mit dem AN zu klären und die Dimensionen entsprechend anzupassen.

[illegible]

Alle Belangen mit 15m Fase, die Türhähnen sind bezogen auf die OK Rohlusboden bei UK Rohslurz. Alle Brüstungs-
nähnen sind bezogen auf die OK Rohlusboden. Alle Maße sind verantwortlich zu gründen, bzw. an Bau zu nehmen. Für die
Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Ferner siehe VOB B 3.3 und B 3.4. Plan-, Maßdifferenzen
müssen vor Ausführung mit den zuständigen Planern geklärt werden. Dieser Plan ist in Verbindung mit den in Plan an-
gegebenen Detailsätzen vollständig. Alle tragenden Bauteile nach statischer Berechnung. Ausprägungen, Schlitze und
Durchbrüche siehe Ausprägungen, bzw. Schächte der Projektionsebene. Auf das Urheberrecht und Urheberrechtsgesetz
wurde hingewiesen. Änderungen dürfen nur mit Genehmigung des Architekten vorgenommen werden.

[illegible]