

Im Raum D-2.03 steht auf der Decke ein Stiel, welcher durch die Mittelpfette aus der Dachkonstruktion belastet wird. Der Stiel steht im Bestand auf einem Wechsel, der zwischen zwei Deckenbalken liegt. Die Deckenbalken sind an einen Überzug gehangen, der längs durch den Raum spannt.

Infolge der Rückschnittsarbeiten der Deckenbalken ist der vorhandene Wechsel auszubauen. Stattdessen soll ein Überzug über den Deckenbalken angeordnet werden, der die Last aus dem Stiel in die Deckenbalken ableitet.

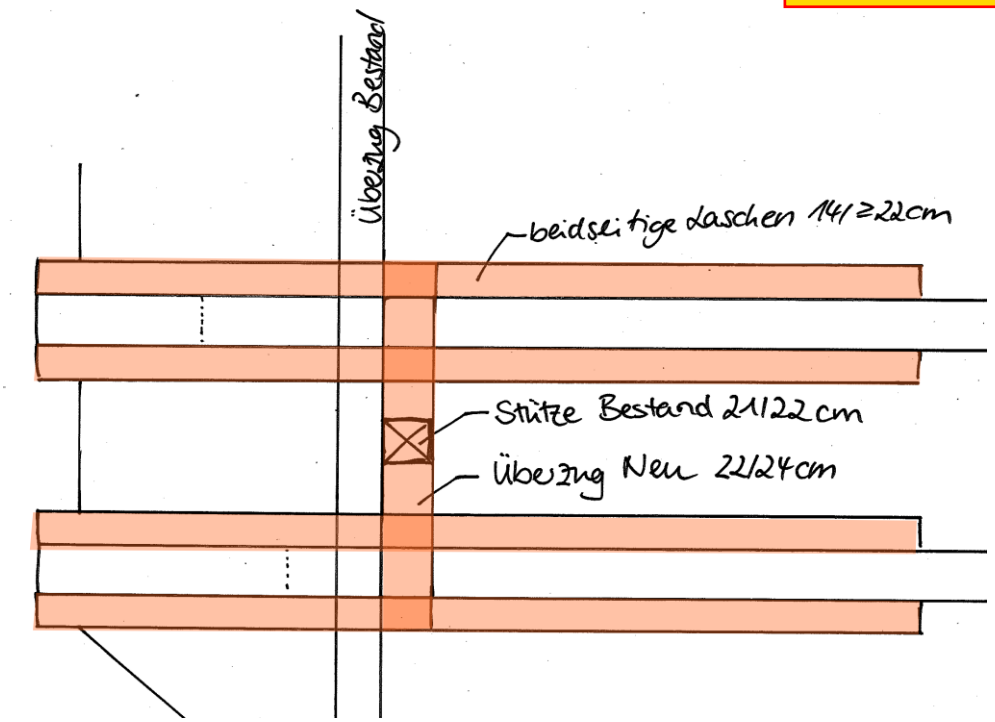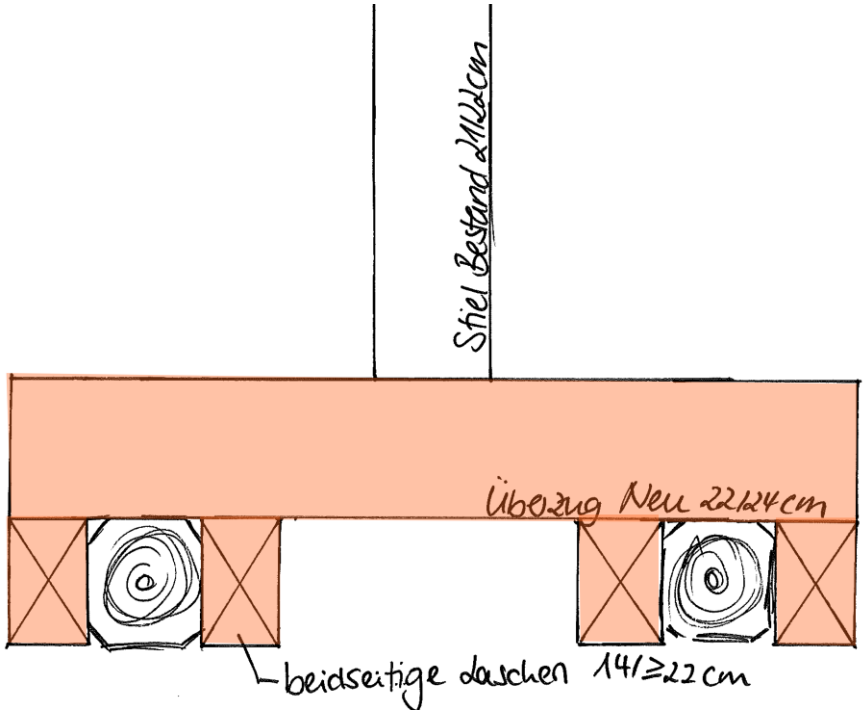


Stiel Bestand 21/22cm
Überzug Neu 22/24cm
beidseitige Laschen 14/≥22 cm