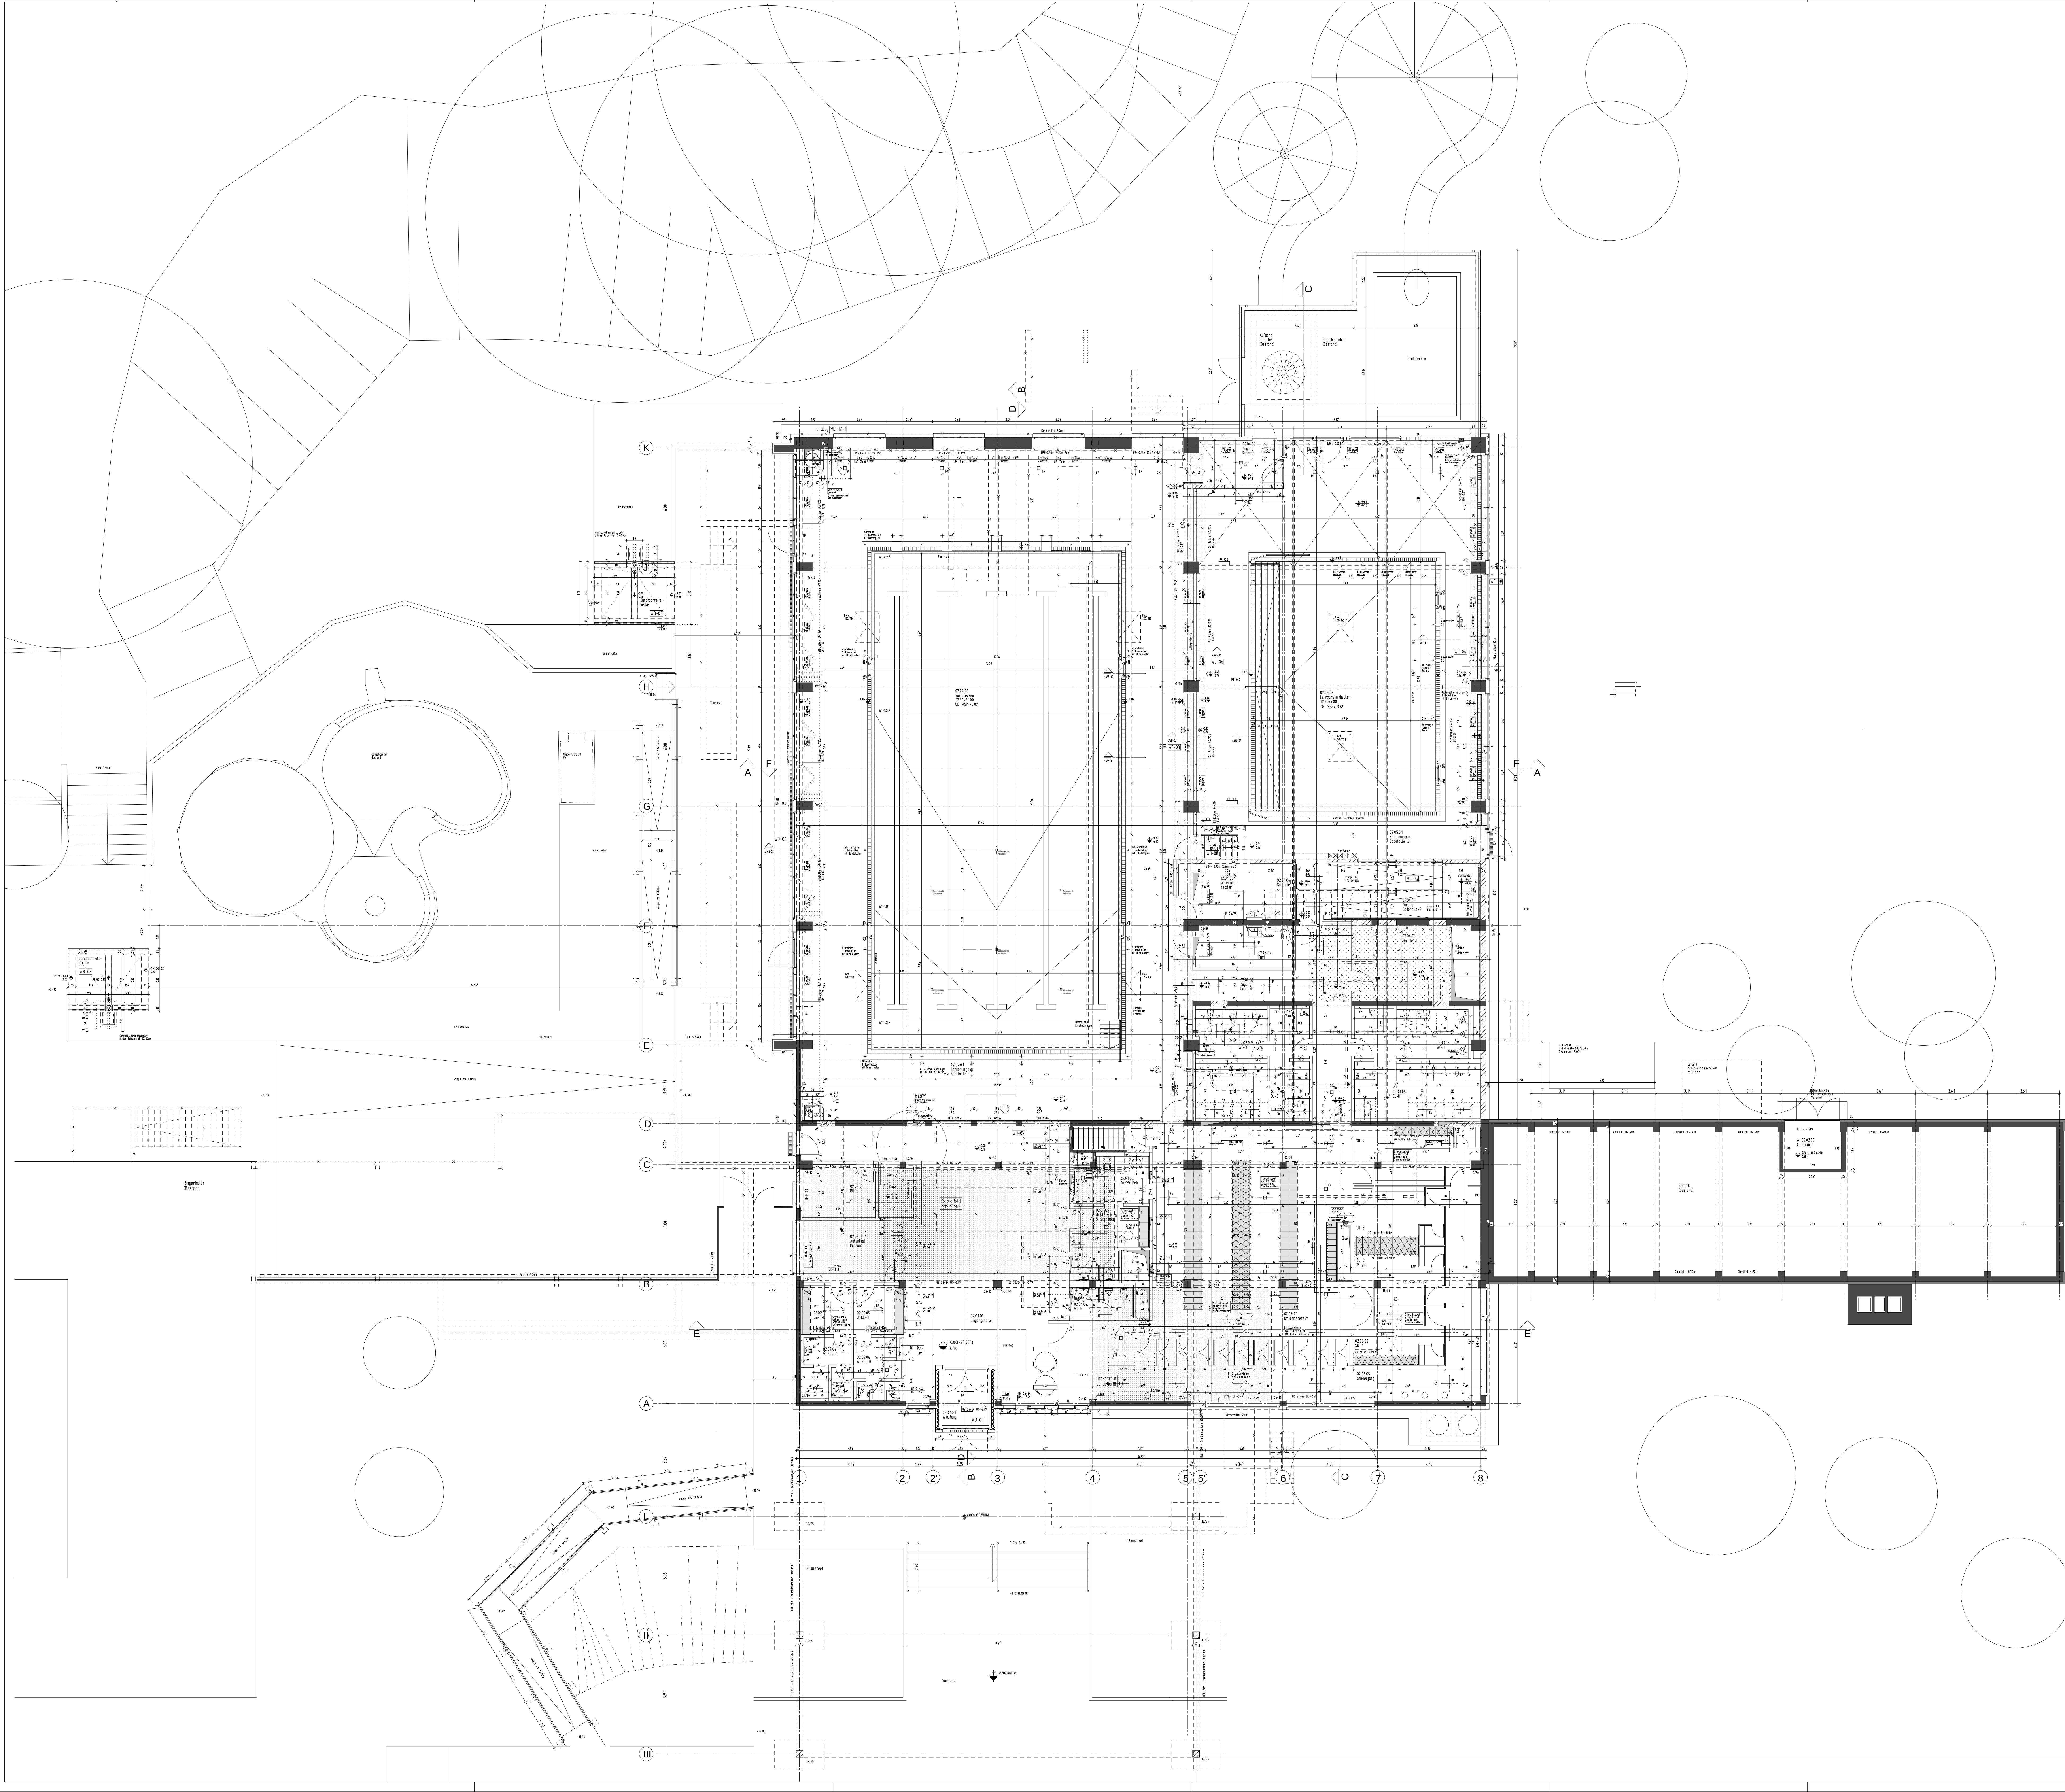

# LEGENDE:

▨ Stahlbeton nach Statik

▨ unbewehrter Beton nach Statik

▨ Tragendes Mauerwerk:
- KS12, MGr.IIa, Rohdichte¾1,8kg/dm³

Nichttragendes Mauerwerk:
- Rohdichte¾1,8kg/dm³
- Dünnbettmörtel
- Durchlaufender Ringbalken oberhalb
- nicht kraftschlüssig unter tragenden Bauteilen (2cm Fuge)

■ Bestand

□ Trockenbauwand in Aquapanel

## Höhenangaben im Grundriss:

+ OKFF = Oberkante fertiger Fußboden
+ OKR = Oberkante Rohfußboden

+ OKF = Oberkante bestehender Fußboden

+ OKFF = Oberkante fertiger Fußboden

## Höhenangaben in Schnitten und Ansichten:

Oberkante Fertighöhe ▽

Oberkante Rohhöhe ▼

| | |
|---|---|
| RS | RAUCHSCHUTZTÜR |
| NA | NOTAUSGANG/NOTAUSSTIEG |
| VK | VOLLKUNSTSTOFFTÜR |
| ST.B | STAHLBLECHTÜR |

FEUERVERZINKT / EPOXYDHARZANSTRICH

| | |
|---|---|
| T30 | FEUERSCHUTZTÜR |
| T90 | FEUERSCHUTZTÜR |

SCHLITZ- UND DURCHBRUCHÜBERSICHT

| | |
|---|---|
| WD | WANDDURCHBRUCH |
| DD | DECKENDURCHBRUCH |

FUSSBODENDURCHBRUCH (ALLE MIT UMLAUFENDER AUFKANTUNG
h=0.30cm d= ENTSPRICHT MW - STÄRKE)

| | |
|---|---|
| WS | WANDSCHLITZ |
| AS | AUSSPARUNG |

VORWANDINSTALLATIONEN WERDEN, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, WIE FOLGT AUSGEFÜHRT:
BREITE: 11,5cm + 1cm FUGE BEI WASCHTISCHEN, URINALEN UND AUSGUSSBECKEN
17,5cm + 1cm FUGE BEI TOILETTEN
HÖHE: DIE VORMAUERUNGEN WERDEN BIS CA. 20cm OBERHALB DER ABGEHÄNGTEN DECKEN GEMAUERT

ROHBAUÖFFNUNGSHÖHEN VON TÜREN SIND AB OK FFB ANGEGEBEN .
ROHBAUÖFFNUNGSHÖHEN VON FENSTERN SIND VON OK ROHBRÜSTUNG BIS UK STURZ ANGEGEBEN

ALLE MASSE DER ARCH. UND ING.PLÄNE SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH VOR BAUBEGINN ZU PRÜFEN. ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN. DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN GÜLTIGEN SCHAL- UND BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLÄNEN. SÄMTLICHE MASSANGABEN VON BESTEHENDEN BAUTEILEN SIND LICHTE FERTIGMASSE SÄMTLICHE HÖHENANGABEN (TÜRHÖHEN_USW.) GELTEN VON OKFF SOWEIT NICHT ANDERS VERMERKT.

BODENABLÄUFE, WAND- UND DECKENDURCHFÜHRUNGEN EINBAUTEILE SIND DEN ENTSPRECHENDEN HAUSTECHNIKERPLÄNEN ZU ENTNEHMEN. DIE GENAUE LAGE MUSS MIT DEM ARCHITEKTEN ABGESTIMMT WERDEN.

| INDEX | DATUM | NAME | ÄNDERUNGSVERMERK |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 07 | 02.10.2008 | Kö | Abgleich Fenster |
| 06 | 14.08.2008 | Kö | Bodenanker Schwimmerbecken nach Angabe Badleitung, NHN Angabe in Schriftfeld aktuslisiert |
| 05 | 04.08.2008 | Kö | Massive Wände Foyer durch Ständerwerk ersetzt |
| 04 | 16.06.2008 | Kö | Durchschreitebecken nach Vorgabe CON; Raster PR Achse1 Feld JK/EF; Dimensionierung RWA LSH |
| 03 | 02.06.2008 | Rep | Duschräume Herren und Damen mit je 1-er Dusche ergänzt |
| 02 | 29.05.2008 | Rep | Bodenabläufe Zugang Duschen / WC,s; Badehalle 2 geändert |
| 01 | 20.05.2008 | Kö | Einarbeitung Prüfvermerke CON vom 12.05.2008; Verschiebung Rampe von Achse J/K nach Achse F; Änderung Badaufsicht/Pumi-Raum |

# AUSFÜHRUNGSPLAN

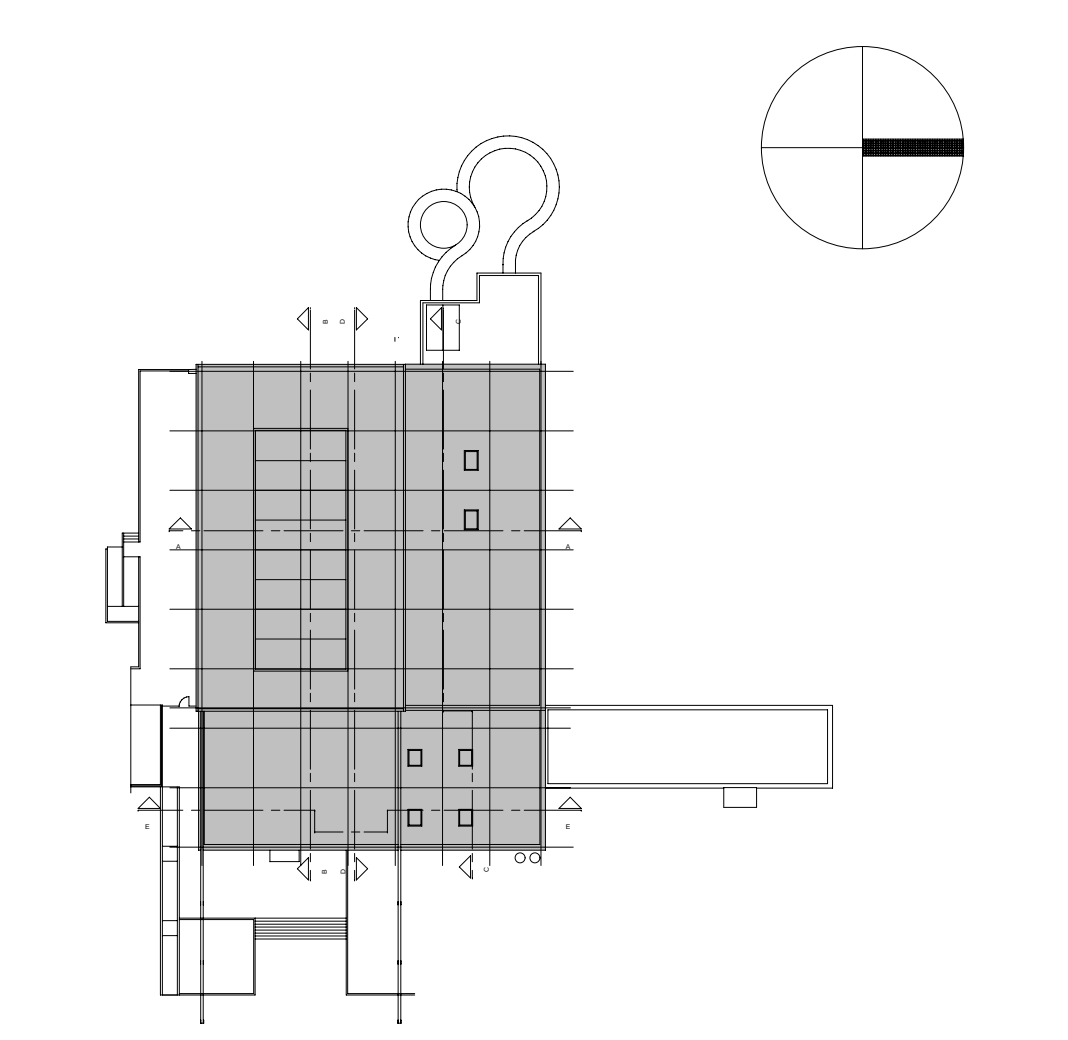

PROJEKT

NORDBAD NEUSS
NEUSSER WEYHE 14-16
41462 NEUSS

ZEITBAD 21
KRIEGERSYSTEM

BAUHERR

[redacted]

NEUSSER BÄDER
UND EISSPORTHALLE GMBH
MOSELSTRAßE 25-27
41464 NEUSS

TEL. : (02131)5310-0
FAX : (02131)5310-??
MAIL : info@stadtwerke-neuss.de

ARCHITEKT

DR. KRIEGER
ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH & Co.KG
BLUMENSTRASSE 2
42551 VELBERT

TEL. : (02051) 3107-0
FAX : (02051) 3107-90
MAIL : info@architekt-krieger.de

ZEICHNUNG

## ERDGESCHOSS ÜBERSICHT

OKFFB +/- 0.00m =
NHN +38.775 m

| BLATTGRÖSSE | GEZEICHNET | PROJEKTLEITUNG | DATUM | MASSTAB | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 124,50 x 90,40 cm | Rep/Th | Thönelt | 30.04.2008 | 1:100 | 07 |

UNTERSCHRIFT ARCHITEKT:

UNTERSCHRIFT BAUHERR:

ZEICHNUNGSNR.
Ü 2