

A large, illuminated sign with the word "HAMBURG" in white, 3D block letters. The sign is mounted on a dark, textured wall. Above the letters, there are several vertical black poles or supports, some of which are double-poled. The letters have a slight glow, suggesting they are lit from within or by external lights.

HAMBURG

Datenblatt HAMBURG Sign (Leuchtlogo)

Stand 03/2026

Inhaltsverzeichnis

- 1. Maß Leuchtlogo
- 2. Fotos
- 3.1 Montagemöglichkeiten (Aufhängung)
- 3.2 Montagemöglichkeiten (Stehend)
- 4.1 Elektrik / Anschluss
- 4.2 Fernbedienung
- 5. LED Farben
- 6. Verpackungseinheit

1. Maß Sign (Leuchtlogo)

Leuchtlogo


ca. 512 x 75 cm - Breite x Höhe

Buchstabentiefe ca. 5 cm


Einzel-Buchstaben; 2 / 3 / 2 Buchstaben mittels Metall-Rahmen vormontiert

Abhängung: Höhe ca. 180 cm

Stehend: Tiefe L-Winkel ca. 50 cm lang (hinter Buchstaben zu Schrauben)

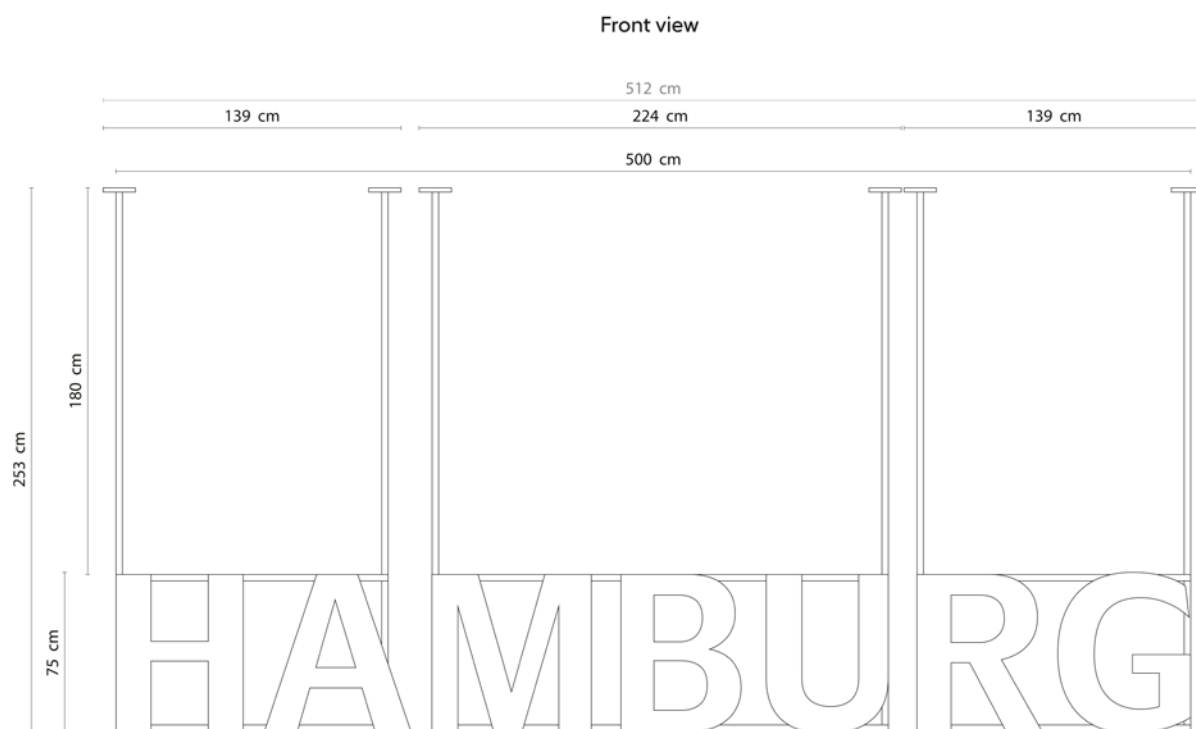

Side view

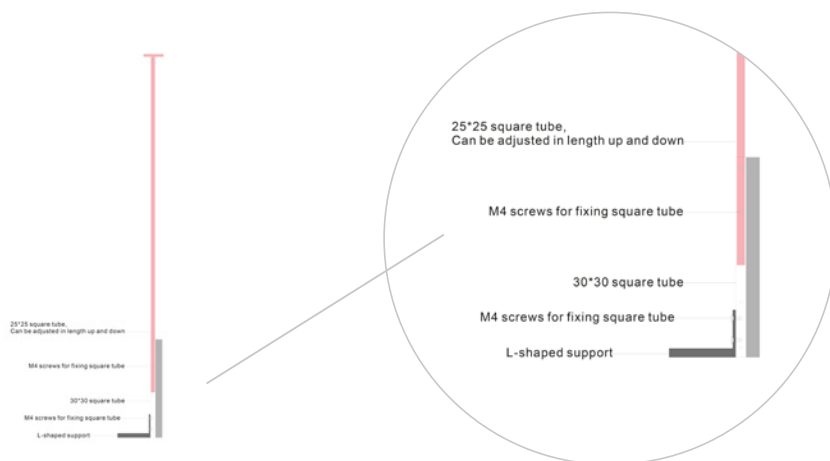

2. Fotos

Das Leuchtlogo leuchtet in den RGB Farben sowie Weiß.
Es kann ebenfalls blinkend eingestellt werden.




2. Fotos

Unbeleuchtet
Rückseite



3.1 Montagemöglichkeiten (Aufhängung)

Für die Variante Aufhängung werden oben auf die Buchstaben 6 Stück Vierkantrohre befestigt. Diese haben oben einen Flansch und können an einer Unterdecke befestigt werden.

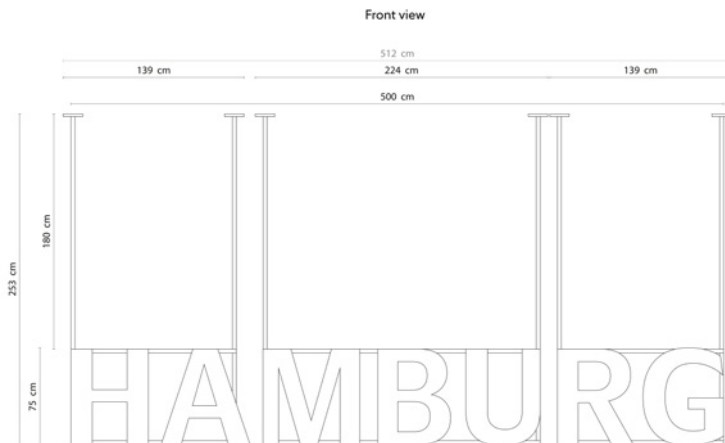

Vierkantrohre 25 x 25 mm
L = 200 cm
Die Höhe kann auf 180 cm
eingestellt werden.

Im rückseitigen Gesäß der Buch-
staben befinden sich 30 x 30 mm
Vorbereitungen, um die
Vierkantrohre einzusetzen.



Vor dem Einsetzen
des Rohrs
die Abdeckungen
einfügen.



Für die dauerhafte
Montage gibt es
vorbereitete
Abdeckungen

3.2 Montagemöglichkeiten (Stehend)

Für die Variante Stehend werden hinter die Buchstaben Winkel befestigt. Diese können auf einer Decke befestigt werden.



L-Element Maß:
L1 = 300 mm, L2 = 505 mm
Vierkantrohr 30 x 30 mm



L1 an Buchstaben anschrauben

Montage Stehend:

Rückseitig L-Winkel anschrauben

L-Winkel ebenfalls
auf den Boden festschrauben

4.1 Elektrik


Das Leuchtlogo ist mit einem Plug and Play Anschluss vorbereitet.



Externe Verkabelung zur Verbindung mit LED-Controller, Widerstand und Stromanschluss, sichtbar und zugänglich.



3 Paare aus LED-Controller, Widerstand und Fernbedienung für den Controller

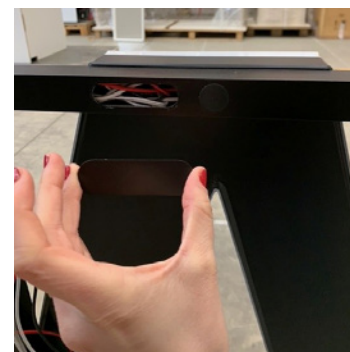

Verkabelung im Inneren der Halterung der Buchstaben. Zugänglich für den Austausch über Öffnungen mit abnehmbarer Abdeckung.

4.2 Fernbedienung

Es gibt drei Fernbedienungen. Eine ist bereits synchronisiert.



Eine Fernbedienung wurde bereits synchronisiert, sodass sie mit den 3 LED-Controllern funktioniert.
(Fernbedienung mit grauem Klebeband auf der Rückseite).

Die anderen beiden Fernbedienungen sind nicht synchronisiert.
Informationen zur Synchronisierung befinden sich auf der Verpackung,
mit einfachen Anweisungen über das Scannen des QR-Codes.

5. LED Farben



Beleuchtetes Logo in RGB-Farben und Weiß.
Eine feste Farbe oder Farbwechsel möglich.

6. Verpackung

Maße Kiste: 2280 x 810 x 520 mm - LxBxH
Gewicht: ca. 108 kg

