




RIBE® Elektroarmaturen – Datenblatt

METALLHAUBEN- MUFFE TYP 250

MAXIMALE SICHERHEIT FÜR IHRE GLASFASERANSCHLÜSSE

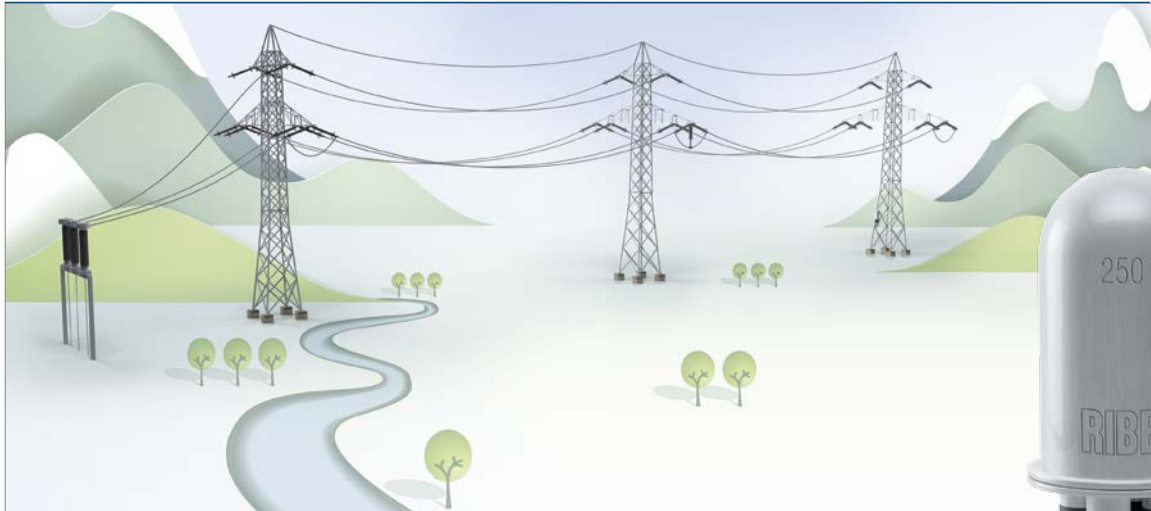

LWL-MUFFEN

Alle unsere Haubenmuffen bieten hervorragende Eigenschaften, wie zum Beispiel eine hohe Dichtigkeitsklasse und eine außergewöhnlich hohe, mechanische Stabilität – für Verbindungen, die Ihren Anforderungen entsprechen.









› TECHNISCHE DATEN

- Gehäusematerial: Al-Legierung
- Maximal 4 Einführungen
- Maximale Anzahl an Spleißen:
≥ 144 Crimp- / 96 Shrink-Spleiße
- Min. Faser-Biegeradius: ≥ 30 mm
- Dichtigkeitsklasse: IP Code 67
- Korrosionsbeständig
- Gesamtgewicht inkl. Einzelteilen:
ca. 9-11 kg
- Betriebstemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
- Zulässiger Temperaturbereich während
der Installation: -10°C bis +50°C




METALLHAUBENMUFFE TYP 250 NACH RIBE® ZEICHNUNG B 895 002

Abb.	Bestellnummer	Artikel / Einzelteile		LWL / LEK
				Ø in mm
1	3.23539-06	Metallhaubenmuffe Typ 250		4 Einführungen
2.1	3.46625-23	LWL / ZR / 1R < Ø 6,5 Einführungsset 1 Röhrchen (1R) / Zentralröhrchen (ZR)		9,0 – 13,9
	3.46625-12			14,0 – 17,9
	3.46625-17			18,0 – 25,0
	3.46625-20	LWL / ZR Ø 6,5 – 10,4 Einführungsset Zentralröhrchen (ZR)		11,1 – 17,9
	3.46625-24			18,0 – 25,0
	3.46625-25	LWL / ZR Ø 10,5 – 14,5 Einführungsset Zentralröhrchen (ZR)		14,0 – 17,9
	3.46625-21			18,0 – 25,0
	3.46625-13	LWL / 2R Einführungsset 2 Röhrchen (2R)		11,1 – 17,9
	3.46625-18			18,0 – 25,0
	3.46625-14	LWL / 3R Einführungsset 3 Röhrchen (3R)		11,1 – 17,9
	3.46625-19			18,0 – 25,0
2.2	3.46625-22	LEK-Einführungsset		9,0 – 13,9
	3.46625-15			14,0 – 17,9
	3.46625-16			18,0 – 22,4
3	3.46621-11	Verschlussschraubenset PG21		
4	3.46617-24	Klemmbefestigungsset		10,0 – 14,0
	3.46617-25			14,1 – 20,0
	3.46617-26			20,1 – 26,0
5	3.46735-10	Füllstückset als Platzhalter		10, 12, 14
	3.46735-11			14, 16, 18
	3.46735-12			20, 22, 24
6	3.46760-02	Spleiß-Set (inklusive 2 Spleißkassetten!)		SK121
7.1	3.46731-03	Faseraufteiler PECO 3/12		PECO 3/12
7.2	3.46776-01	Faseraufteiler FATKS 2/6		FATKS 2/6
8	3.46759-01	Crimp-Spleißschutz / -halter		SW / SWH 12-32
9	3.46759-02	Shrink-Spleißschutz / -halter		SR / SRH 8-62
10	3.46216-24	Klemmbefestigung für Stahlgittermaste		
11	3.46216-36	Klemmbefestigung für Rundmaste		Ø 150 - 800

(LWL) Lichtwellenleiter-Luftkabel
(LEK) Lichtwellenleiter-Erdkabel


KOMPONENTEN & ZEICHNUNG

› KOMPONENTEN



1 METALLHAUBEN-MUFFE TYP 250

Maximale Anzahl an Spleißen:
144 x Crimp-Spleißschutz
SW / SWH 12-32 oder
96 x Shrink-Spleißschutz
SR / SRH 8-62




6 SPLEISS-SET SK121

Inkl. Schutzröhrchen
Standardanzahl Spleiß-Set:
2 x 24 = 48 Crimp-Spleiße oder
2 x 16 = 32 Shrink-Spleiße



2 EINFÜHRUNGSSET

Kabelführung (2.1 + 2.2), O-Ring
(32 x 3), Kabeleinführung, Schrumpfschläuche zum Außenschutz - ATUM / MWTM, Schrumpfschläuche zum Innenschutz - ATUM, Zwei-/Dreibein-Prinzip, Metall-Montagepaste, Silikonfett




7 FASERAUFTEILER

PECO 3/12 oder FATKS 2/6




3 VERSCHLUSS-SCHRAUBENSET

PG21, O-Ring (32 x 3),
Metall-Montagepaste,
Silikonfett



8 12 x CRIMP-SPLEISS SCHUTZ-/HALTER

SW / SWH 12-32



9 8 x SHRINK-SPLEISS-SCHUTZ-/HALTER


SR / SRH 8-62



4 KLEMM-BEFESTIGUNGSSET



10 KLEMMBESFESTIGUNG FÜR STAHLGITTER-MASTE




5 FÜLLSTÜCKSET ALS PLATZHALTER



11 KLEMMBEFESTIGUNG FÜR RUNDMASTE

➤ ZEICHNUNG IN MM

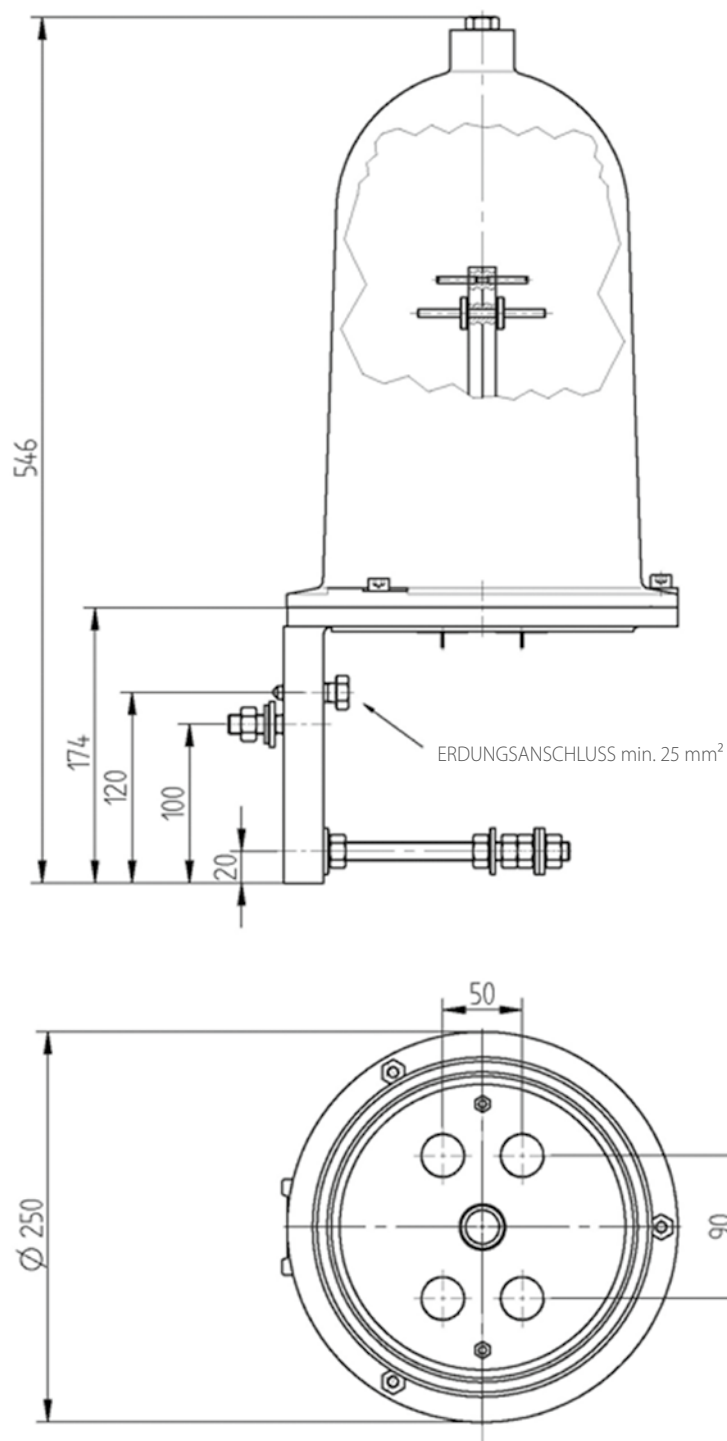

COMPETENCE CONNECTS



RICHARD BERGNER ELEKTROARMATUREN GMBH & CO. KG

Bahnhofstr. 8-16 · 91126 Schwabach · Deutschland
Telefon: +49 (0) 91 22 / 87-11 54 · Fax: +49 (0) 91 22 / 87-15 06
E-Mail: optofit@ribe.de · www.ribe.de