


FB 17 Feinsteinzeug Verteilerküche 3.OG

Einbausituation: Fußbodenaufbau ohne FB-Heizung auf vorhandener Fertigteil-Rippendecke bzw. vorhandener Stb.-Decke, Höhe des Fussbodenaufbaus 95/135mm


Einbauort: 3.OG, Verteilerküche
Rutschfestigkeitsklasse: R10
Abdichtung: W2-I
Nutzlast: 2 kN/m²

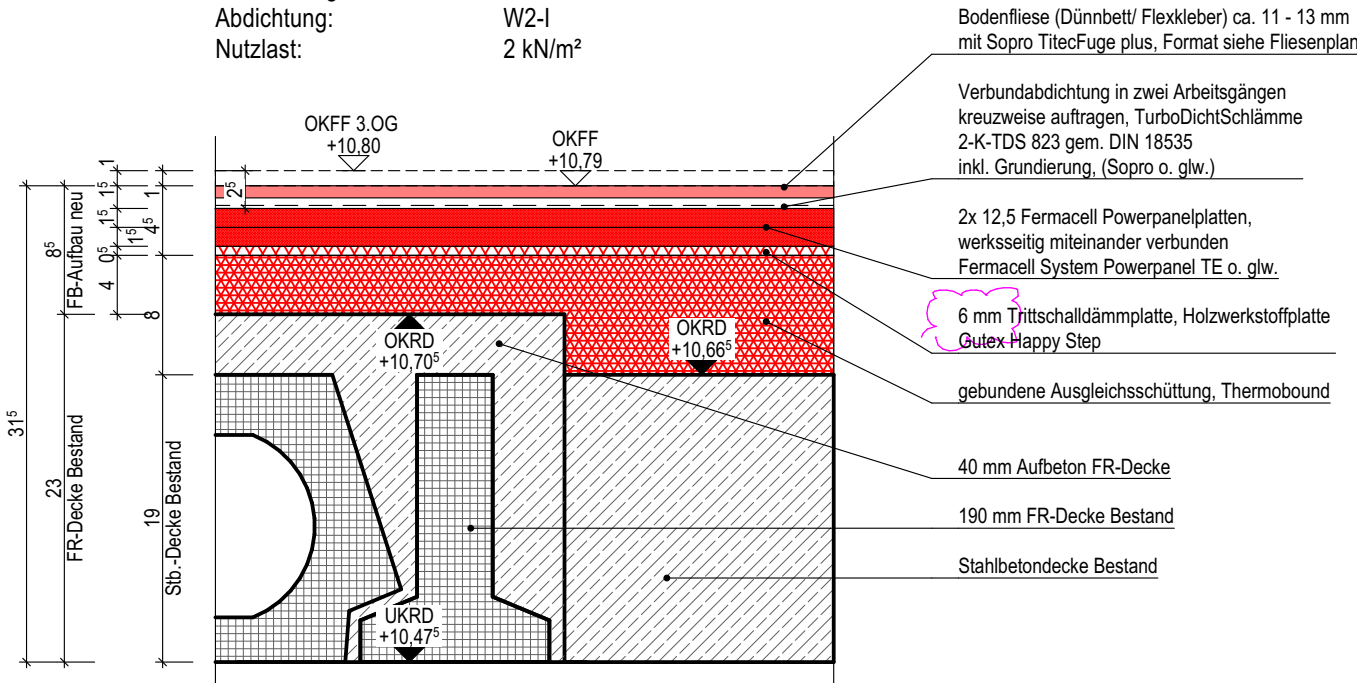

FB 18 Vinylboden Speiseraum 3.OG

Einbausituation: Fußbodenaufbau ohne FB-Heizung auf vorhandener Fertigteil-Rippendecke bzw. vorhandener Stb.-Decke, Höhe des Fussbodenaufbaus 95/135mm


Einbauort: 3.OG, Speiseraum
Rutschfestigkeitsklasse: R9
Nutzlast: 4 kN/m²

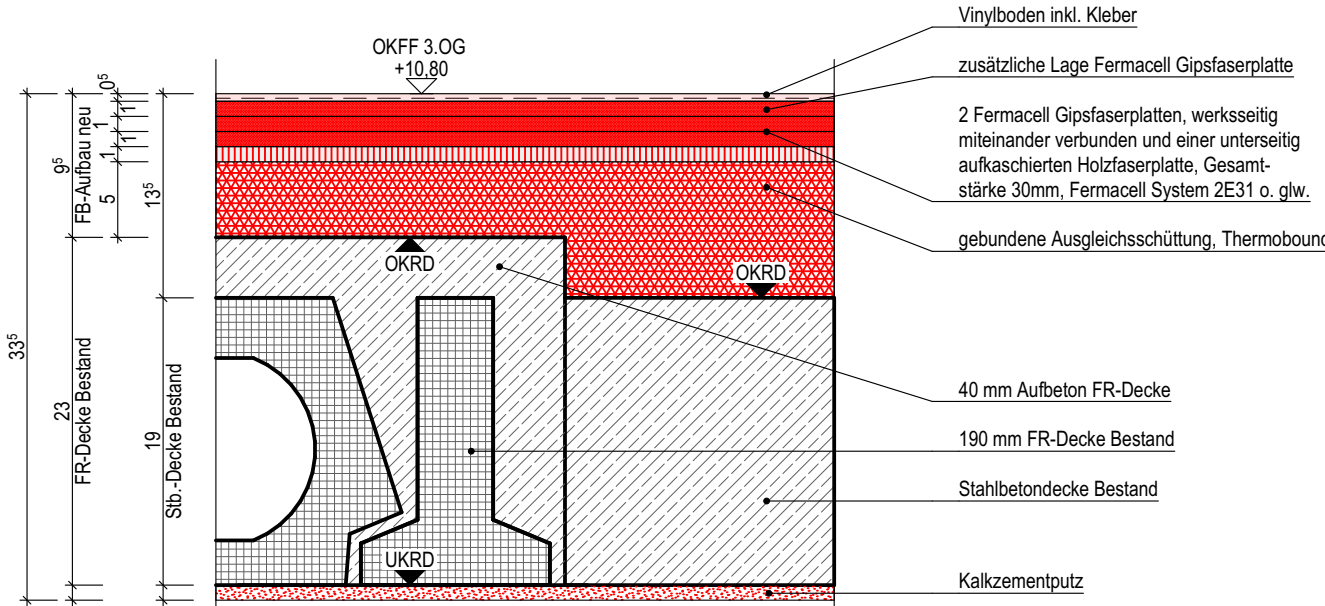

FB 19 Vinylboden Flur EG - 3.OG

Einbausituation: Fußbodenaufbau ohne FB-Heizung auf vorhandener Fertigteil-Rippendecke bzw. vorhandener Stb.-Decke, Höhe des Fussbodenaufbaus 95/135mm


Einbauort: EG - 3.OG, Flur
Anwendungsbereich: 3
Rutschfestigkeitsklasse: R9 und R10 vor Teeküche
Nutzlast: 3 kN/m²

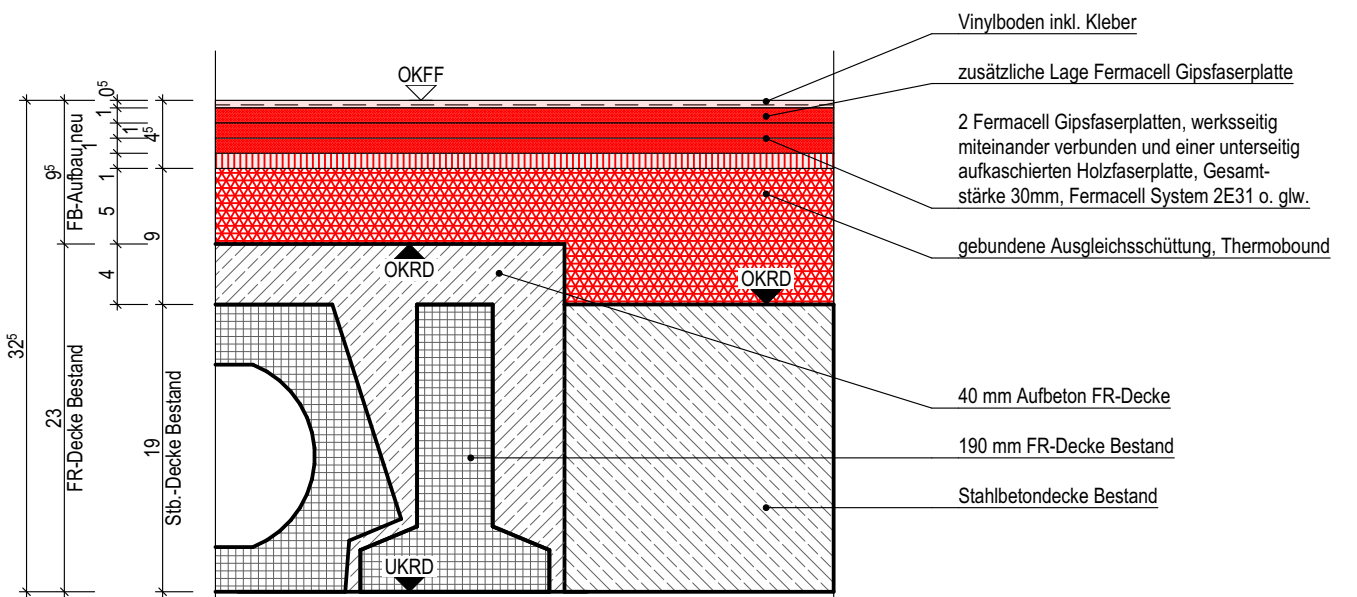

FB 20 Gruppenraum 3.OG

Einbausituation: Fußbodenaufbau ohne FB-Heizung auf vorhandener Fertigteil-Rippendecke bzw. vorhandener Stb.-Decke, Höhe des Fussbodenaufbaus 95/135mm


Einbauort: 3.OG Gruppenraum
Nutzlast: 4 kN/m²

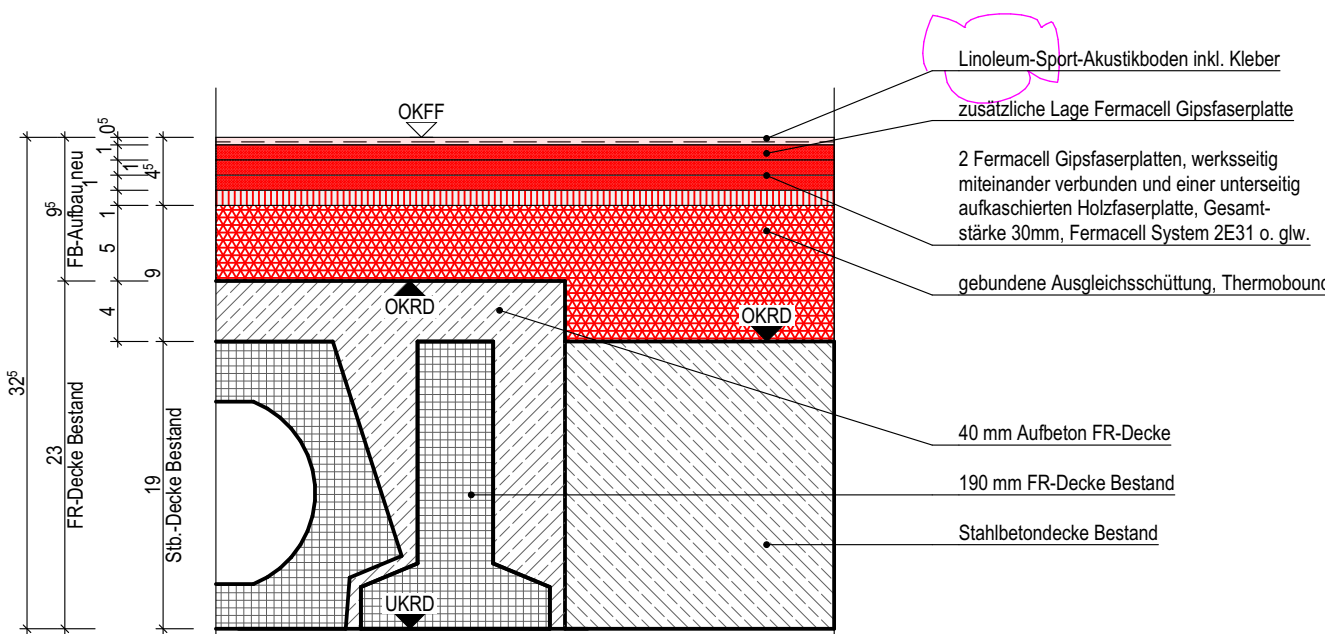

FB 21 Feinsteinzeug Personalküche und Sanitärräume EG - 3.OG

Einbausituation: Fußbodenaufbau ohne FB-Heizung auf vorhandener Fertigteil-Rippendecke bzw. vorhandener Stb.-Decke, Höhe des Fussbodenaufbaus 95/135mm


Einbauort: EG - 3.OG, Personalküche 1.OG und Sanitärräume (außerhalb der Duschbereiche)
Rutschfestigkeit: Küchen R10, Sanitärräume R9
Abdichtungs-kategorie: W0-I
Nutzlast: 2 kN/m²

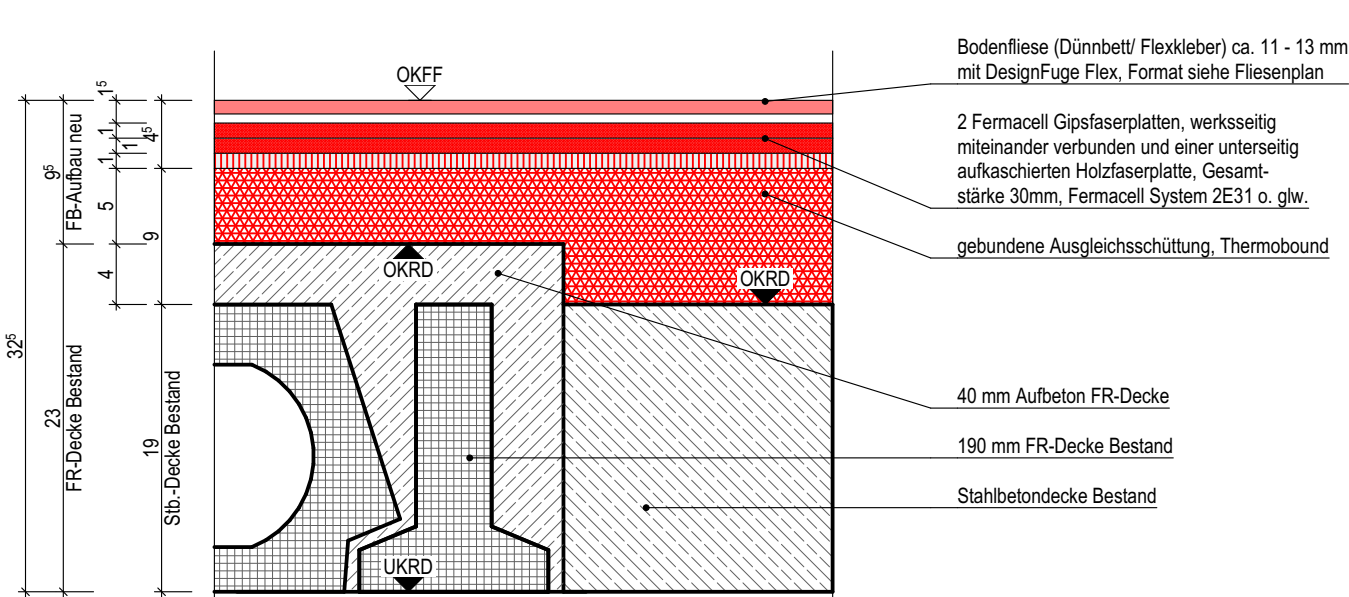

FB 22 Feinsteinzeug Duschen 1. und 2.OG

Einbausituation: Fußbodenaufbau ohne FB-Heizung auf vorhandener Fertigteil-Rippendecke bzw. vorhandener Stb.-Decke, außerhalb des Gefällebereichs der Duschen, Höhe des Fussbodenaufbaus 95/135mm


Einbauort: 1. und 2.OG, Duschräume
Rutschfestigkeit: R10
Abdichtung: W2-I
Anwendungsbereich: 3
Nutzlast: 3 kN/m²

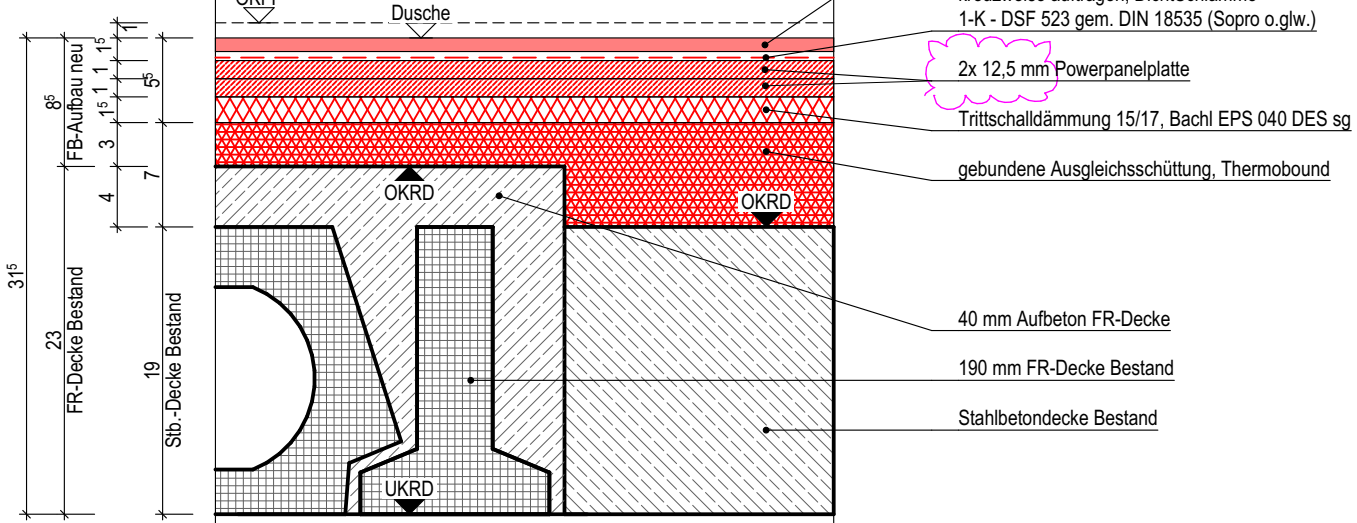

FB 23 Feinsteinzeug Duschen 1. und 2.OG

Einbausituation: Fußbodenaufbau ohne FB-Heizung auf vorhandener Stahlbetondecke im Gefällebereich der Duschen im 1. und 2.OG, max. Höhe des Fussbodenaufbaus 125mm


Einbauort: 1. und 2.OG, Duschen
Rutschfestigkeitsklasse: R10
Abdichtung: W2-I
Anwendungsbereich: 3
Nutzlast: 3 kN/m²

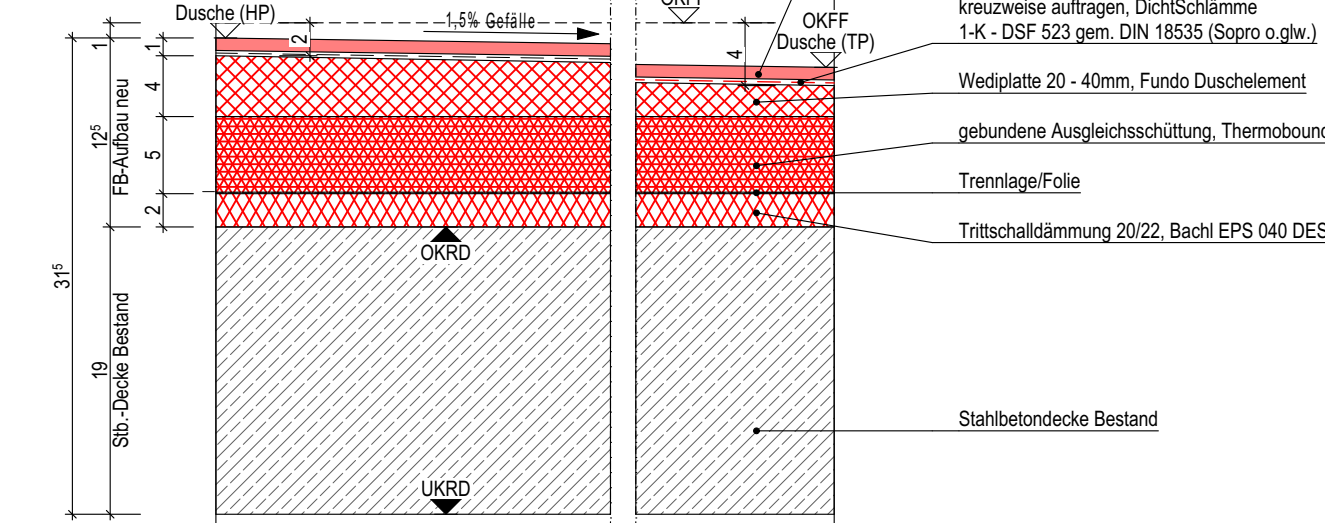

FB 24 Vinylboden Büro- und Anwendungsräume EG - 3.OG

Einbausituation: Fußbodenaufbau ohne FB-Heizung auf vorhandener Fertigteil-Rippendecke bzw. vorhandener Stb.-Decke, Höhe des Fussbodenaufbaus 95/135mm


Einbauort: EG - 3.OG, Büro- und Anwendungsräume
Anwendungsbereich: 2
Nutzlast: 2 kN/m²

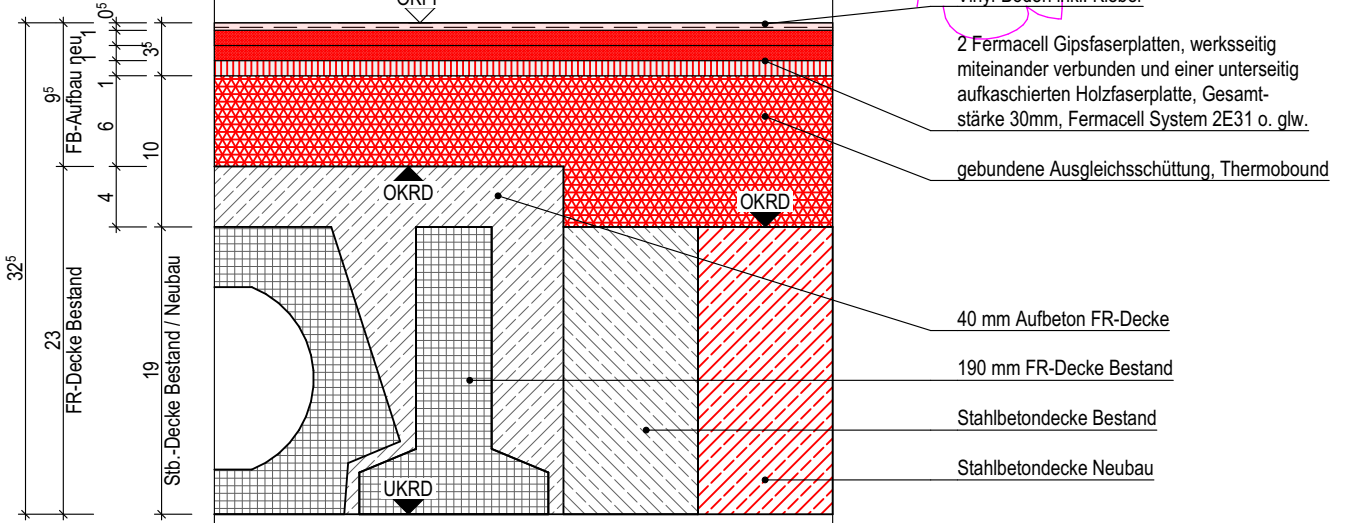

FB 25 Fliesenboden Flur 2.OG

Einbausituation: Fußbodenaufbau ohne FB-Heizung auf vorhandener Fertigteil-Rippendecke bzw. vorhandener Stb.-Decke, Höhe des Fussbodenaufbaus 95/135mm



Einbauort: 2.OG, Flur vor Teeküchen mit Fangvorbereitung
Anwendungsbereich: 3
Rutschfestigkeitsklasse: R11 Fangvorbereitung
Nutzlast: 3 kN/m²

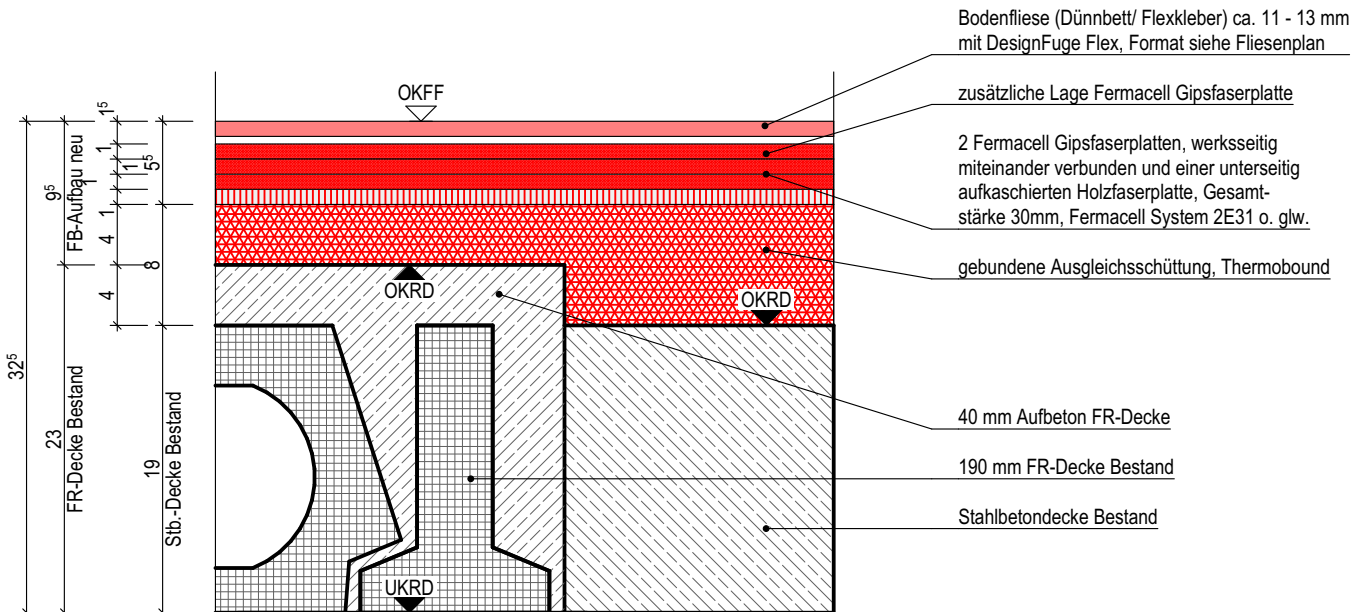

FB 26 Sportboden MTT

Einbausituation: Fußbodenaufbau ohne FB-Heizung auf vorhandener Fertigteil-Rippendecke bzw. vorhandener Stb.-Decke, Höhe des Fussbodenaufbaus 95/135mm

Einbauort: 1.OG MTT-Bereich
Nutzlast: 4 kN/m²

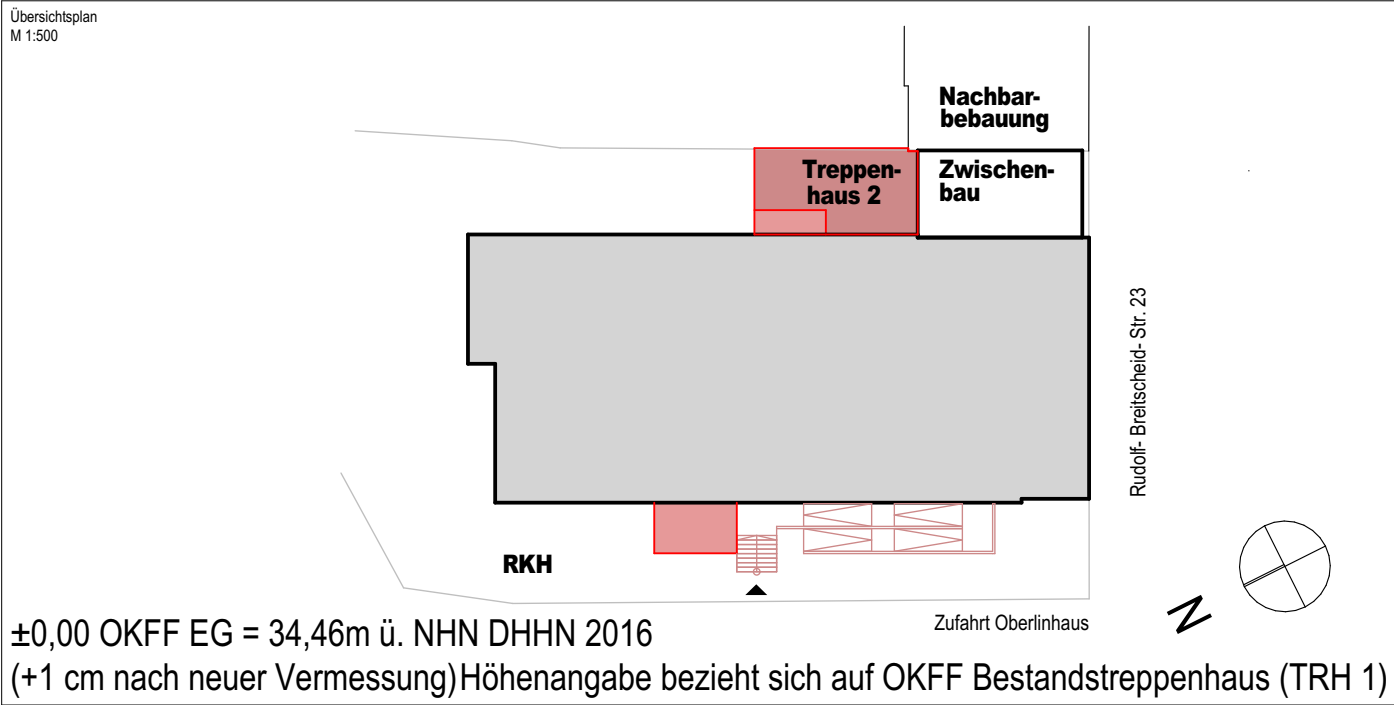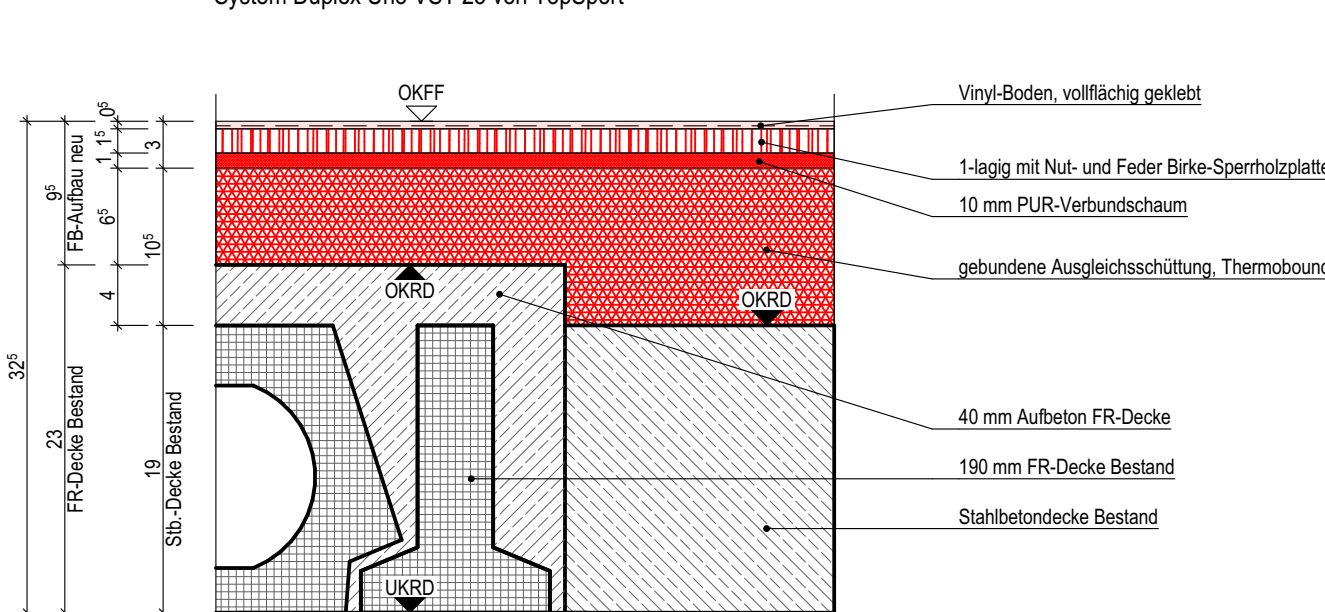

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten. Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers. Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

C	29.05.2026	Korrektur/Ergänzung Bezeichnungen	Beyer
B	10.04.2026	Korrektur Belag FB20+FB24	A.Beyer
A	27.03.2026	FB 25 und FB26 ergänzt	A.Beyer
Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Freigegebte Fachplaner	Freigegebte Entwurfsverfasser	Freigegebte Bauherr	Registrierungs-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift
19.11.2025	A. Beyer		

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG) Verein Oberlinhaus Rudolf-Breitscheid-Straße 24 14482 Potsdam	Auftrag-Nr. AG P230901
Vorbau Umbau & Sanierung Reinhold-Kleinbau-Haus mit Erweiterung Rudolf-Breitscheid-Straße 24 in 14482 Potsdam	Auftrag-Nr. Fachplaner D240203
Planzeichnung FB-Aufbauten 3.OG und geschossübergreifend Ausführungsplanung	Ersteller Aulig
Entwurfsverfasser S&P GKULPPE S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Potsdam Stubenrauchstraße 10, 14482 Potsdam Tel. 0331/704766-0 Fax 0331/704768-9	Beauftragter Aulig
Fachplaner Architekt S&P GKULPPE S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Dresden Kaltzer Straße 121, 01187 Dresden Tel. 0351/41743-0 Fax 0351/41743-20	Projektleiter Beyer
Plan-Nr. ARC_5_RKH_DT_04_08_C_F_	HdM Leistungsstufe/phase Architektur LPH 5
Datum	Erstelldatum 07.11.2025
Maßstab 841x594	Einheiten m/cm
Index	