

Inhaltsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	1. Allgemeine Vorbemerkungen		2
	2. Baubeschreibung und Ausführungsunterlagen		2
	3. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen - ATV-		3
	4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -		3
01	Titel	Trockenbauwände	5
02	Titel	Vorwandinstallationen	15
03	Titel	Rasterdecke	19
04	Titel	Lochdecke	21
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	27
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		28

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039 LV Trockenbauarbeiten

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Allgemein

Alle Kosten, die durch die Hinweise und Forderungen der folgenden allgemeinen Vorbemerkungen entstehen und die nicht in gesonderten Positionen in der Leistungsbeschreibung aufgeführt sind, sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Mit dem Leistungsverzeichnis und den darin enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik und der Ausführungsbestimmungen der DIN-Normen als beschrieben.

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausführung nach besonderer Anordnung des Auftraggebers vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur Ausführung erst nach besonderer Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen ist.

Punktfolgen (Freistellen) bzw. Bieterangabenverzeichnis sind vom Bieter auszufüllen. Die Angaben bezüglich Fabrikat/Typ müssen ausführlich angegeben werden. Es dürfen keine Abkürzungen wie „siehe oben“, „s. o.“, „wie verlangt“, „w. v.“, „wie ausgeschrieben“, „w. a.“ usw. verwendet werden.

1.2 Informationspflicht

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe über die Lage und Beschaffenheit der Baustelle, Anfuhrmöglichkeiten und die Gegebenheiten vor Ort, eingehend bei den zuständigen Behörden und in der Örtlichkeit zu informieren und hieraus eventuell zu erwartende Arbeiterschwierigkeiten in die Einheitspreise einzukalkulieren. Spätere Nachforderungen aufgrund von Unkenntnis der Verhältnisse werden nicht anerkannt.

1.3 Preisvereinbarung / Einheitspreiskalkulierung

Für alle im Angebot nicht vorgesehenen Arbeiten, die im Zuge der Baumaßnahme erforderlich werden, sind vor Inangriffnahme Preise schriftlich mit dem AG zu vereinbaren. Hierzu sind jeweils die Kalkulationsgrundlagen vorzulegen.

Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, handelt es sich bei den genannten Positionen gem. VOB Teil C jeweils um Lieferung und Einbau der genannten Baustoffe. Dies ist in der Kalkulation der Einheitspreise ebenso zu berücksichtigen, wie alle notwendigen Arbeitshilfsmittel usw.

1.4 Gleichwertigkeit

Soweit im nachfolgenden Leistungen produktspezifisch ausgeschrieben werden, sind die Produktangaben als Leitfabrikat anzusehen. Es können gleichwertige Produkte angeboten werden, die in den Bieterextergänzungen zu benennen sind. Ist eine Bieterextergänzung vom Bieter nicht ausgefüllt, wird von der Verwendung des Leitfabrikats ausgegangen.

2. Baubeschreibung und Ausführungsunterlagen

2.1 Baubeschreibung

Die Baumaßnahme "Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die freiwillige Feuerwehr Veldhausen" befindet sich an der Georgsdorfer Straße in Neuenhaus-Veldhausen. Die Maßnahme beinhaltet die Errichtung einer Fahrzeughalle mit Verwaltungstrakt.

Das Gebäude weist Außenmaße in einer Gesamtlänge von 43,645 m x 33,365 m auf. Die Fahrzeughalle wird als Stahlkonstruktion ausgebildet und mit einer Attikahöhe von 6,41 errichtet. Der Verwaltungstrakt wird in Massivbauweise über zwei Geschosse ausgeführt, die Attikahöhe beträgt hier 7,595 m.

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten
2. Baubeschreibung und Ausführungsunterlagen		
2.2 Ausführungsunterlagen (Den Leistungsverzeichnissen werden jeweils nur die Unterlagen angehängt, die zur Erfüllung der beschriebenen Leistungen notwendig sind) Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen: • Ausführungszeichnungen Hochbau und Technische Ausrüstung • Bauzeitenplan 3.1 mit Stand vom 05.05.2026		
3. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen - ATV- Es gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) in der bei Vertragsabschluss aktuellen Fassung (VOB Teil C): • ATV DIN 18340 „Trockenbauarbeiten“ • ATV DIN 18345 „Wärmedämm-Verbundsysteme“ • ATV DIN 18350 „Putz- und Stuckarbeiten“ • ATV DIN 18351 „Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden“ • ATV DIN 18363 „Maler- und Lackierarbeiten – Beschichtungen“ • ATV DIN 18364 „Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten“ • ATV DIN 18451 „Gerüstarbeiten“ Ergänzend gilt die ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, Abschnitte 1 bis 5. Bei Widersprüchen gehen die oben aufgezählten Regelungen vor.		
4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV - Es gilt die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen in den Teilen B und C. Die Vorschriften der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) sind einzuhalten. Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Einwände oder Bedenken gegen das vorliegende Leistungsverzeichnis oder einzelne Positionen in technischer Hinsicht sind vom Bieter bei Abgabe seines Angebotes in schriftlicher Form vorzubringen und zu begründen. Eventualpositionen bzw. Bedarfspositionen werden nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung des Auftraggebers ausgeführt. Über die Ausführung von Alternativpositionen ist rechtzeitig eine Vereinbarung zu treffen. 4.1 Baustelleneinrichtung Die Baustelle ist über eine befestigte, asphaltierte, Straße zu erreichen. Die Baustraße als Zuwegung für die Maßnahme ist jederzeit frei zu halten. Entladevorgänge sind hier nicht gestattet. Für die Lagerung von Baustoffen und Geräten aller Art dürfen nur die vom AG angewiesenen Flächen benutzt werden. Verkehrswege innerhalb und außerhalb Liegenschaft dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, zur Lagerung benutzt werden. Für den Verschluss von Lager- und Arbeitsplätzen sowie evtl. bereitgestellter Räume hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen. Alle dem Auftragnehmer zur Benutzung zur Verfügung gestellten Zu- und Abfahrtsstraßen innerhalb und außerhalb der Liegenschaft sind, wie auch die öffentlichen Verkehrsflächen, während der Bauzeit laufend sauber zu halten und täglich sowie bei Bedarf, insbesondere bei Transporten, zu reinigen. Den diesbezüglichen Anordnungen der örtlichen Bauüberwachung ist Folge zu leisten. Die durch Instandsetzung, Wiederherstellung und Säuberung der benutzten Straßen und Wege entstehenden Kosten sind vom Auftragnehmer zu tragen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. Die Baustelle ist laufend in einem sauberen und ordentlichen Zustand zu halten. Arbeitstäglich hat eine grobe und regelmäßig zu den Wochenenden eine gründliche Reinigung („besenrein“) zu erfolgen. Kommt der Auftragnehmer der Säuberung nicht nach, so wird der Auftraggeber nach vorangegangener schriftlicher Aufforderung diese Arbeiten auf Kosten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausführen lassen.		

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten
4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -		
Die anfallenden Kosten hierfür werden spätestens bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Nach Abschluss der Arbeiten sind alle vom Auftragnehmer verschmutzten Bauteile durch ihn zu reinigen. Die Bauwasserversorgung wird durch das Gewerk "012 Erweiterte Rohbauarbeiten" gestellt. Notwendige Zuleitungen sind Angelegenheit des Auftragnehmers. Zu- und Ableitungen zu/von den Containern des AN, einschl. aller Anschlüsse, sind Angelegenheit des AN und werden nicht gesondert vergütet. Zu-/Ableitungen sind in geschützter Ausführung mit Erdarbeiten nach Erfordernis zu verlegen. Vom Gewerk „012 Erweiterte Rohbauarbeiten“ wird ebenfalls auf dem Baugelände ein Baustromverteiler zur elektronischen Versorgung bereitgestellt. Zur Versorgung der Gebäude werden Unterverteilungen vorgesehen. Zuleitungen zu den Containern des AN sind Sache des AN und werden nicht gesondert vergütet. Zuleitungen sind in geschützter Ausführung mit Erdarbeiten nach Erfordernis zu verlegen. Erforderliche Genehmigungen zur Zwischenlagerung von Ausbaustoffen sind vom AN einzuholen und dem AG vor Baubeginn vorzulegen. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Hydranten, Absperrschieber und sonstige Abdeckungen frei und zugänglich gehalten werden. Die, für alle am Bau beteiligten Unternehmen/ Handwerker, erforderlichen Wasch- und Toiletten-Container werden auf der Baustelle durch das Gewerk „012 Erweiterte Rohbauarbeiten“ zur Verfügung gestellt. Forderungen, die der Sicherheitskoordinator an die Baustelleneinrichtung stellt, sind ohne gesonderte Vergütung vom AN umzusetzen. 4.2 Abfälle einschl. der Art und Weise der Entsorgung Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den durch seine Arbeiten entstehenden Bauschutt, Baustoffreste, Verpackungstoffe, Abfall usw. kostenlos abfahren und entsorgen zu lassen. Bei der Beseitigung sind die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll einzuhalten. Beachtet der Auftragnehmer trotz Abmahnung und Fristsetzung die vorgenannten Verpflichtungen nicht, so kann der Auftraggeber die Beseitigung des Bauschuttes, der Baustoffreste, der Verpackungstoffe, der Abfälle, der Verschmutzungen usw. auf Kosten des Auftragnehmers veranlassen. Das Einfüllen in Arbeitsräume sowie das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist untersagt. 4.3 Sicherungsmaßnahmen Die Fassadenflächen werden durch den Rohbauer eingerüstet und den anderen Gewerken zur Mitbenutzung überlassen. Gerüste sind sauber zu halten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und bei Mitbenutzung arbeitstäglich zu reinigen. Sie sind grundsätzlich in dem Zustand zurückzugeben, in dem sie übernommen worden sind. Die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm ist zu beachten (Bundesimmissionsschutzrecht). Die Baustelle ist so einzurichten, dass die Möglichkeit zur Minderung des Baulärms voll ausgeschöpft wird. Auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften in eigener Verantwortung des Auftragnehmers wird ausdrücklich hingewiesen. Die entsprechenden Verordnungen sind zu beachten. Aus diesem Anlass geltend gemachte Ansprüche Dritter sind vom AN zu regeln. Außerhalb der Arbeitszeiten sind sämtliche Baugruben, geöffneten Schachtbauwerke, Durchbrüche und dergleichen abzudecken, zu schließen oder mit einer festen Absturzsicherung (Absperrschranken, h > = 1,0 m) gemäß den Unfallverhütungsvorschriften und "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen" (RSA 95) zu umschließen. Absperrbänder, Ketten oder dergleichen sind nicht zulässig. 4.4 Baustellenbesprechung Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt. Die Teilnahme ist spätestens 14 Tage vor Ausführungsbeginn sicherzustellen.		

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten
4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -		
4.5 Anordnung von Stundenlohnarbeiten Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind wöchentlich einzureichen.		
4.6 Bautagesberichte Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführungen von Bedeutung sind, wie z. B. Angaben über Namen und Berufsbezeichnung der Arbeitskräfte, Angaben über die ausgeführte Arbeit, geleistete Stunden, Baufortschritt und sonstige Vorkommnisse. Des Weiteren sind Angaben, Meldungen und Berichte zu Tatsachen, die hinsichtlich der Vergütung, der Ausführungsart oder der Ausführungszeit von Bedeutung und daher immer zu erfassen sind: • Zeitpunkt der Aushändigung von Unterlagen, Änderungen und Berichtigungen • Beginn und Fertigstellung der einzelnen Bauarbeiten • Das Wetter sowie die höchste und niedrigste Temperatur • Einsatz von Großgerät: Zugang, Einsatz und Abgang, sowie Dauer und Ursache bei etwaigem Ausfall • Eingang der vom Auftragnehmer gelieferten bzw. vom Auftraggeber beigestellten Stoffe und Bauteile • Vorlage der Prüfungsergebnisse vorgeschriebener Baustoff-, Boden- und Wasserprüfungen • Dokumentation der Leistungen, die durch den Baufortschritt verdeckt werden Besondere Angaben: • Unterbrechung und Verzögerung der Arbeiten mit der Ursache (Unfälle, Rutschungen, Streik) • Behinderungsanzeigen von Auftragnehmern: detaillierte Erfassung aller Sachverhalte, die für die Beurteilung der Gründe und des Umfangs der Behinderung von Bedeutung sein können und später zweifelsfreie Feststellungen ermöglichen • alle Umstände, aus denen Schadensersatzansprüche oder das Recht zur Kündigung des Vertrages hergeleitet werden können • mündliche Weisungen an Vertreter des Auftragnehmers • Personalwechsel (Bauleiter des Auftragnehmers) • Notwendigkeit, Beantragung und Genehmigung etwaiger Abweichungen von den ausgehändigten Bauzeichnungen • Abweichungen der Beschaffenheit des Baugrundes von den Angaben in der Leistungsbeschreibung • bei Bauarbeiten, die durch den Wasserstand offener Gewässer beeinflusst werden, die Wasserstände einmal oder falls erforderlich mehrmals täglich		
01 Titel Trockenbauwände		
Erdgeschoss		
01.010	Trennwand H 3,5m D 220-285mm UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF D 12,5+12,5mm Q2 Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3,5 m, Dicke 220-285 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW 100, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 100-140 mm, zweilagig, dicht stoßen, - Fortsetzung auf nächster Seite -	
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.	60 m2	EP	GP
01.020	Trennwand H 3,5m D 150mm UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 2x40mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2 Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3,5 m, Dicke 150 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW 50, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 2 x 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.	13 m2	EP	GP
01.030	Trennwand H 3,5m D 100mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2 STLB-Bau 04/2026 039 Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3,5 m, Dicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.	25 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.040	Türöffnung in Ständerwand, B/H=0,76 x 2,135m Türöffnung herstellen in Trockenbau-Leichtbauwand, Öffnungsgröße B/H: 0,76 x 2,135 m, Türpfosten als UA-Profil 100 DIN 18340, raumhoch, Ausführung gleitend, inkl. Türsturzprofil und Anschlusswinkel, gemäß Herstellervorschriften einbauen, Türleibungen und Türsturz mit Plattenstreifen aus GKF einlagig beplanken. Ausführung, inkl. Montage und aller notwendigen Materialien und der beschriebenen Türleibungsbekleidungen. Tür-Nr.: T017, T018	2 St	EP	GP
01.050	Türöffnung in Ständerwand, B/H=0,885 x 2,135m Türöffnung herstellen in Trockenbau-Leichtbauwand, Öffnungsgröße B/H: 0,885 x 2,135 m, Türpfosten als UA-Profil 100 DIN 18340, raumhoch, Ausführung gleitend, inkl. Türsturzprofil und Anschlusswinkel, gemäß Herstellervorschriften einbauen, Türleibungen und Türsturz mit Plattenstreifen aus GKF einlagig beplanken. Ausführung, inkl. Montage und aller notwendigen Materialien und der beschriebenen Türleibungsbekleidungen. Tür-Nr.: T020	1 St	EP	GP
01.060	Türöffnung in Ständerwand, B/H=1,01 x 2,135m Türöffnung herstellen in Trockenbau-Leichtbauwand, Öffnungsgröße B/H: 1,01 x 2,135 m, Türpfosten als UA-Profil 100 DIN 18340, raumhoch, Ausführung gleitend, inkl. Türsturzprofil und Anschlusswinkel, gemäß Herstellervorschriften einbauen, Türleibungen und Türsturz mit Plattenstreifen aus GKF einlagig beplanken. Ausführung, inkl. Montage und aller notwendigen Materialien und der beschriebenen Türleibungsbekleidungen. Tür-Nr.: T033, T034	2 St	EP	GP
01.070	Zulage: Freies Wandende Zulagepreis für Herstellen von freistehenden Wandenden oder Ecken der Trockenbau-Leichtbauwände nach DIN 18 183, 125 mm dick, ca. 3,50 m hoch, Eckschutzschienen werden nicht gesondert vergütet und sind in dieser Position einzukalkulieren.	7 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.080	Zulage: OSB statt GKB Zulagepreis Einfachständerwand für 1-seitig, 1-lagige Beplankung mit OSB/3 N+F 12 mm dick, statt GKB 12,5 mm	20 m2	EP	GP
01.090	Aussparungen für Waschtische Aussparungen in den nicht tragenden inneren Trennwänden und Vorsatzschalen, für Waschbecken an Tragständern befestigt, bestehend aus 5 Stück Aussparung pro Objekt, für 2 Eckventile, 2 Tragkonsolen und einen Ablauf bis DN 75, abgerechnet wird je Stück Waschbecken.	10 St	EP	GP
01.100	Aussparungen für Toiletten und Urinal Aussparungen in den nicht tragenden inneren Trennwänden und Vorsatzschalen, für Toiletten an Tragständern befestigt, bestehend aus 5 Stück Aussparungen pro Objekt, für 1 Druckplatte, 2 Tragkonsolen und einen Ablauf bis DN 100, Zulauf bis DN 50, abgerechnet wird je Toilette.	7 St	EP	GP
01.110	Ausschnitte in Ständerwänden rund bis 50 mm Herstellen von runden Ausschnitten als Durchführung für Elektro-, Heizung-, Lüftung- und Sanitärinstallationen in Einzel- und Doppelständerwänden mit beidseitiger Beplankung oder in Schachtwänden mit einseitiger Beplankung, einschließlich notwendiger Auswechselungen. Durchmesser bis 50 mm	10 St	EP	GP
01.120	Ltg-Bekl rechteckig 3seitig Abwicklung 3,5 m UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2 STLB-Bau 04/2026 039 TA Leitungsbekleidung, Querschnitt rechteckig, 3-seitig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk, Leitung senkrecht verlaufend, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '3,5' m, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, direkt befestigen, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 40 mm, in Bahnen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, Plattendicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.	20 m	EP	GP
01.130	Ltg-Bekl rechteckig 2seitig Abwicklung 3,5 m UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2 STLB-Bau 04/2026 039 TA Leitungsbekleidung, Querschnitt rechteckig, 2-seitig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk, Leitung senkrecht verlaufend, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '3,5' m, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, direkt befestigen, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 40 mm, in Bahnen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, Plattendicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.	20 m	EP	GP
01.140	Ltg-Bekl rechteckig 3seitig Abwicklung 2,5 m UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2 STLB-Bau 04/2026 039 TA Leitungsbekleidung, Querschnitt rechteckig, 3-seitig, Leitung waagerecht verlaufend, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '2,5' m, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, direkt befestigen, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 40 mm, in Bahnen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, Plattendicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.	20 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.150	Revisionsklappen, GKBi, zweilagig, B/H= 200 x 200 mm, Revisionsklappen, GKBi, zweilagig, B/H= 200 x 200 mm, liefern und einbauen von Revisionsklappen in Vorsatzschalen oder Trennwänden, einschließlich Auswechseln der Unterkonstruktion. Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit herauschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, Füllung des Innendeckels mit eingeschraubter Gipskartonplatte GKBi zweilagig, ohne Verstrebungsprofile, Dicke der Beplankung in 2 x 12,5 mm, flächenbündiger Einbau in Vorsatzschale oder Trennwand, Verschluss über Vierkant, Verriegelung mit Fangsicherung. Einbau nach Herstellerrichtlinien einschließlich Schneiden der Ausschnitte und Einbau von erforderlichen Verstärkungsprofilen. Klappenmaß: 200 x 200 mm	2 St	EP	GP
01.160	Revisionsklappen, GKBi, zweilagig, B/H= 300 x 300 mm, Revisionsklappen, GKBi, zweilagig, B/H= 300 x 300 mm, liefern und einbauen von Revisionsklappen in Vorsatzschalen oder Trennwänden, einschließlich Auswechseln der Unterkonstruktion. Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit herauschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, Füllung des Innendeckels mit eingeschraubter Gipskartonplatte GKBi zweilagig, ohne Verstrebungsprofile, Dicke der Beplankung in 2 x 12,5 mm, flächenbündiger Einbau in Vorsatzschale oder Trennwand, Verschluss über Vierkant, Verriegelung mit Fangsicherung. Einbau nach Herstellerrichtlinien einschließlich Schneiden der Ausschnitte und Einbau von erforderlichen Verstärkungsprofilen. Klappenmaß: 300 x 300 mm	1 St	EP	GP
Obergeschoss				
01.170	Trennwand H 3,5m D 220-285mm UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF D 12,5+12,5mm Q2 Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3,5 m, Dicke 220-285 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW 100, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 100-140 mm, zweilagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.	20 m2	EP	GP
01.180	Trennwand H 3,5m D 125mm UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 2x40mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2 Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3,5 m, Dicke 150 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW 50, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 2 x 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.	6 m2	EP	GP
01.190	Trennwand H 3,5m D 100mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5+12,5mm Q2 STLB-Bau 04/2026 039 Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3,5 m, Dicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.	28 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.200	Türöffnung in Ständerwand, B/H=0,76 x 2,135m Türöffnung herstellen in Trockenbau-Leichtbauwand, Öffnungsgröße B/H: 0,76 x 2,135 m, Türpfosten als UA-Profil 100 DIN 18340, raumhoch, Ausführung gleitend, inkl. Türsturzprofil und Anschlusswinkel, gemäß Herstellervorschriften einbauen, Türleibungen und Türsturz mit Plattenstreifen aus GKF einlagig beplanken. Ausführung, inkl. Montage und aller notwendigen Materialien und der beschriebenen Türleibungsbekleidungen. Tür-Nr.: T109, T110	2 St	EP	GP
01.210	Türöffnung in Ständerwand, B/H=0,885 x 2,135m Türöffnung herstellen in Trockenbau-Leichtbauwand, Öffnungsgröße B/H: 0,885 x 2,135 m, Türpfosten als UA-Profil 100 DIN 18340, raumhoch, Ausführung gleitend, inkl. Türsturzprofil und Anschlusswinkel, gemäß Herstellervorschriften einbauen, Türleibungen und Türsturz mit Plattenstreifen aus GKF einlagig beplanken. Ausführung, inkl. Montage und aller notwendigen Materialien und der beschriebenen Türleibungsbekleidungen. Tür-Nr.: T112	1 St	EP	GP
01.220	Zulage: Freies Wandende Zulagepreis für Herstellen von freistehenden Wandenden oder Ecken der Trockenbau-Leichtbauwände nach DIN 18 183, 125 mm dick, ca. 3,50 m hoch, Eckschutzschienen werden nicht gesondert vergütet und sind in dieser Position einzukalkulieren.	7 m	EP	GP
01.230	Zulage: OSB statt GKB Zulagepreis Einfachständerwand für 1-seitig, 1-lagige Beplankung mit OSB/3 N+F 12 mm dick, statt GKB 12,5 mm	7 m2	EP	GP
01.240	Aussparungen für Waschtische Aussparungen in den nicht tragenden inneren Trennwänden und Vorsatzschalen, für Waschbecken an Tragständern befestigt, bestehend aus 5 Stück Aussparung pro Objekt, für 2 Eckventile, 2 Tragkonsolen und einen Ablauf bis DN 75, abgerechnet wird je Stück Waschbecken.	3 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.250	Aussparungen für Toiletten und Urinal Aussparungen in den nicht tragenden inneren Trennwänden und Vorsatzschalen, für Toiletten an Tragständern befestigt, bestehend aus 5 Stück Aussparungen pro Objekt, für 1 Druckplatte, 2 Tragkonsolen und einen Ablauf bis DN 100, Zulauf bis DN 50, abgerechnet wird je Toilette.	3 St	EP	GP
01.260	Ausschnitte in Ständerwänden rund bis 50 mm Herstellen von runden Ausschnitten als Durchführung für Elektro-, Heizung-, Lüftung- und Sanitärinstallationen in Einzel- und Doppelständerwänden mit beidseitiger Beplankung oder in Schachtwänden mit einseitiger Beplankung, einschließlich notwendiger Auswechselungen. Durchmesser bis 50 mm	5 St	EP	GP
01.270	Ltg-Bekl rechteckig 3seitig Abwicklung 3,5 m UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2 STLB-Bau 04/2026 039 TA Leitungsbekleidung, Querschnitt rechteckig, 3-seitig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk, Leitung senkrecht verlaufend, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '3,5' m, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, direkt befestigen, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 40 mm, in Bahnen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, Plattendicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.	10 m	EP	GP
01.280	Ltg-Bekl rechteckig 2seitig Abwicklung 3,5 m UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2 STLB-Bau 04/2026 039 TA Leitungsbekleidung, Querschnitt rechteckig, 2-seitig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk, Leitung senkrecht verlaufend, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '3,5' m, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, direkt befestigen, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 40 mm, in Bahnen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, Plattendicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.	10 m	EP	GP
01.290	Ltg-Bekl rechteckig 3seitig Abwicklung 2,5 m UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2 STLB-Bau 04/2026 039 TA Leitungsbekleidung, Querschnitt rechteckig, 3-seitig, Leitung waagrecht verlaufend, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '2,5' m, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, direkt befestigen, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dämmschichtdicke 40 mm, in Bahnen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, Plattendicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.	5 m	EP	GP
01.300	Revisionsklappen, GKBi, zweilagig, B/H= 200 x 200 mm, Revisionsklappen, GKBi, zweilagig, B/H= 200 x 200 mm, liefern und einbauen von Revisionsklappen in Vorsatzschalen oder Trennwänden, einschließlich Auswechseln der Unterkonstruktion. Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit herauschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, Füllung des Innendeckels mit eingeschraubter Gipskartonplatte GKBi zweilagig, ohne Verstreibungsprofile, Dicke der Beplankung in 2 x 12,5 mm, flächenbündiger Einbau in Vorsatzschale oder Trennwand, Verschluss über Vierkant, Verriegelung mit Fangsicherung. Einbau nach Herstellerrichtlinien einschließlich Schneiden der Ausschnitte und Einbau von erforderlichen Verstärkungsprofilen. Klappenmaß: 200 x 200 mm	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.310	Revisionsklappen, GKBi, zweilagig, B/H= 300 x 300 mm, Revisionsklappen, GKBi, zweilagig, B/H= 300 x 300 mm, liefern und einbauen von Revisionsklappen in Vorsatzschalen oder Trennwänden, einschließlich Auswechseln der Unterkonstruktion. Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit herauschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, Füllung des Innendeckels mit eingeschraubter Gipskartonplatte GKBi zweilagig, ohne Verstrebungsprofile, Dicke der Beplankung in 2 x 12,5 mm, flächenbündiger Einbau in Vorsatzschale oder Trennwand, Verschluss über Vierkant, Verriegelung mit Fangsicherung. Einbau nach Herstellerrichtlinien einschließlich Schneiden der Ausschnitte und Einbau von erforderlichen Verstärkungsprofilen. Klappenmaß: 300 x 300 mm	1 St	EP	GP
Summe Titel 01		Trockenbauwände, Netto:		
02	Titel Vorwandinstallationen			
	Erdgeschoss			
02.010	Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,25 m Abst. 125 mm WD 200 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Beplankung einseitig Gipsfaserpl. 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 STLB-Bau 04/2026 039 TA Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,25' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '125' mm, Dicke Wand '200' mm, Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse A, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 125, Korrosivitätskategorie C4 (stark) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Ständerachsabstand '625' mm, Beplankung einseitig, aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Typ GF-H, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.	35 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Vorwandinstallationen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.020	Aussparungen für Waschtische Aussparungen in den nicht tragenden inneren Trennwänden und Vorsatzschalen, für Waschbecken an Tragständern befestigt, bestehend aus 5 Stück Aussparung pro Objekt, für 2 Eckventile, 2 Tragkonsolen und einen Ablauf bis DN 75, abgerechnet wird je Stück Waschbecken.	4 St	EP	GP
02.030	Aussparungen für Toiletten und Urinal Aussparungen in den nicht tragenden inneren Trennwänden und Vorsatzschalen, für Toiletten an Tragständern befestigt, bestehend aus 5 Stück Aussparungen pro Objekt, für 1 Druckplatte, 2 Tragkonsolen und einen Ablauf bis DN 100, Zulauf bis DN 50, abgerechnet wird je Toilette.	5 St	EP	GP
02.040	Ausschnitte in Ständerwänden rund bis 50 mm Herstellen von runden Ausschnitten als Durchführung für Elektro-, Heizung-, Lüftung- und Sanitärinstallationen in Einzel- und Doppelständerwänden mit beidseitiger Beplankung oder in Schachtwänden mit einseitiger Beplankung, einschließlich notwendiger Auswechselungen. Durchmesser bis 50 mm	10 St	EP	GP
02.050	Revisionsklappen, GKBi, zweilagig, B/H= 200 x 200 mm, Revisionsklappen, GKBi, zweilagig, B/H= 200 x 200 mm, liefern und einbauen von Revisionsklappen in Vorsatzschalen oder Trennwänden, einschließlich Auswechseln der Unterkonstruktion. Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit herauschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, Füllung des Innendeckels mit eingeschraubter Gipskartonplatte GKBi zweilagig, ohne Verstrebungsprofile, Dicke der Beplankung in 2 x 12,5 mm, flächenbündiger Einbau in Vorsatzschale oder Trennwand, Verschluss über Vierkant, Verriegelung mit Fangsicherung. Einbau nach Herstellerrichtlinien einschließlich Schneiden der Ausschnitte und Einbau von erforderlichen Verstärkungsprofilen. Klappenmaß: 200 x 200 mm	3 St	EP	GP
02.060	Revisionsklappen, GKBi, zweilagig, B/H= 300 x 300 mm, Revisionsklappen, GKBi, zweilagig, B/H= 300 x 300 mm, liefern und einbauen von Revisionsklappen in Vorsatzschalen oder Trennwänden, einschließlich Auswechseln der Unterkonstruktion. Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit herauschwenkbarem			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Vorwandinstallationen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	und komplett demontierbarem Innendeckel, Füllung des Innendeckels mit eingeschraubter Gipskartonplatte GKBi zweilagig, ohne Verstrebungsprofile, Dicke der Beplankung in 2 x 12,5 mm, flächenbündiger Einbau in Vorsatzschale oder Trennwand, Verschluss über Vierkant, Verriegelung mit Fangsicherung. Einbau nach Herstellerrichtlinien einschließlich Schneiden der Ausschnitte und Einbau von erforderlichen Verstärkungsprofilen. Klappenmaß: 300 x 300 mm	1 St	EP	GP
02.070	Öffnungen vorh. Beplankungen schließen, 0,10-0,30 m² Öffnungen in vorhandenen Wänden, Schachtwänden und dergleichen mit Beplankungen aus Gipskarton nachträglich oberflächenbündig schließen, einschließlich verspachteln der Übergänge in Standarderspachtelung Q3 gemäß IGG-Merkblatt 2. Einzelgrößen: Mehr als 0,10 m2 bis 0,30 m2	5 St	EP	GP
	Obergeschoss			
02.080	Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,25 m Abst. 125 mm WD 200 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Beplankung einseitig Gipsfaserpl. 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 STLB-Bau 04/2026 039 TA Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,25' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '125' mm, Dicke Wand '200' mm, Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse A, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 125, Korrosivitätskategorie C4 (stark) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN ISO 12944-1 von 15 bis 25 Jahren, Ständerachsabstand '625' mm, Beplankung einseitig, aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Typ GF-H, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.	8 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Vorwandinstallationen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.090	Aussparungen für Toiletten und Urinal Aussparungen in den nicht tragenden inneren Trennwänden und Vorsatzschalen, für Toiletten an Tragständern befestigt, bestehend aus 5 Stück Aussparungen pro Objekt, für 1 Druckplatte, 2 Tragkonsolen und einen Ablauf bis DN 100, Zulauf bis DN 50, abgerechnet wird je Toilette.	2 St	EP	GP
02.100	Ausschnitte in Ständerwänden rund bis 50 mm Herstellen von runden Ausschnitten als Durchführung für Elektro-, Heizung-, Lüftung- und Sanitärinstallationen in Einzel- und Doppelständerwänden mit beidseitiger Beplankung oder in Schachtwänden mit einseitiger Beplankung, einschließlich notwendiger Auswechselungen. Durchmesser bis 50 mm	4 St	EP	GP
02.110	Revisionsklappen, GKBi, zweilagig, B/H= 200 x 200 mm, Revisionsklappen, GKBi, zweilagig, B/H= 200 x 200 mm, liefern und einbauen von Revisionsklappen in Vorsatzschalen oder Trennwänden, einschließlich Auswechseln der Unterkonstruktion. Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit herauschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, Füllung des Innendeckels mit eingeschraubter Gipskartonplatte GKBi zweilagig, ohne Verstrebungsprofile, Dicke der Beplankung in 2 x 12,5 mm, flächenbündiger Einbau in Vorsatzschale oder Trennwand, Verschluss über Vierkant, Verriegelung mit Fangsicherung. Einbau nach Herstellerrichtlinien einschließlich Schneiden der Ausschnitte und Einbau von erforderlichen Verstärkungsprofilen. Klappenmaß: 200 x 200 mm	2 St	EP	GP
02.120	Öffnungen vorh. Beplankungen schließen, 0,10-0,30 m² Öffnungen in vorhandenen Wänden, Schachtwänden und dergleichen mit Beplankungen aus Gipskarton nachträglich oberflächenbündig schließen, einschließlich verspachteln der Übergänge in Standardverspachtelung Q3 gemäß IGG-Merkblatt 2. Einzelgrößen: Mehr als 0,10 m2 bis 0,30 m2	2 St	EP	GP
Summe Titel 02		Vorwandinstallationen, Netto:		
03	Titel	Rasterdecke		

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Rasterdecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Erdgeschoss				
03.010	Unterdecke Mineralpl. D 15mm L/B 625/625mm UK Stahlblechprofil Grund-Tragprofil niveaugleich Direktabhängiger Abhänge-H 350 mm STLB-Bau 04/2026 039 TA TB Unterdecke, DIN EN 13964, Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse C, Bekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, Plattendicke 15 mm, L/B 625/625 mm, Beanspruchungsklasse A, bis Rh 70 %, T 25 Grad Celsius, Sichtseiten glatt, Farbton weiß, Platten einzeln herausnehmbar, Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, DIN EN 13964, Grund- und Tragprofil, niveaugleich, als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Direktabhängigern, Abhängehöhe '350' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion sichtbar bleibend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Hersteller und Typ AMFTopiq Prime SK oder gleichwertig, Hersteller und Typ ' ' vom Bieter einzutragen.	220 m2	EP	GP
03.020	Anschluss Winkelprofil Wandanschlüsse der Unterdecken aus Einfach-Wandwinkel-Profilen an Wänden und Stützen, Anschluss umlaufend, passend zum angebotenen Herstellersystem der Unterdecke, Sichtseiten weiß, Abmessungen ca. 25/20/0,6 mm, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	285 m	EP	GP
03.030	Zulage quadratische Deckenaussparung Zulage für das Herstellen von quadratischen Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten, Abmessungen bis 200 x 200 mm, einschließlich der erforderlichen Verstärkung und Auswechselung der Unterkonstruktion.	35 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Rasterdecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.040	Zulage runde Deckenaussparung Zulage für das Herstellen von runden Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten, Durchmesser bis 250 mm, einschließlich der erforderlichen Verstärkung und Auswechslung der Unterkonstruktion.	40 St	EP	GP
03.050	Zulage Leuchten- und Lüftungseinbauten Zulage für Leuchten- und / oder Lüftungseinbauten, Abmessungen 625 x 625 mm, einschließlich der erforderlichen Verstärkung und Auswechslung der Unterkonstruktion.	40 St	EP	GP
Obergeschoss				
03.060	Unterdecke Mineralpl. D 15mm L/B 625/625mm UK Stahlblechprofil Grund-Tragprofil niveaugleich Direktabhängiger Abhänge-H 350 mm STLB-Bau 04/2026 039 TA TB Unterdecke, DIN EN 13964, Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse C, Bekleidung aus Mineralplatten DIN 18177-1, Plattendicke 15 mm, L/B 625/625 mm, Beanspruchungsklasse A, bis Rh 70 %, T 25 Grad Celsius, Sichtseiten glatt, Farbton weiß, Platten einzeln herausnehmbar, Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, DIN EN 13964, Grund- und Tragprofil, niveaugleich, als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Direktabhängigern, Abhängehöhe '350' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion sichtbar bleibend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Hersteller und Typ AMFTopiq Prime SK oder gleichwertig, Hersteller und Typ ' ' vom Bieter einzutragen.	250 m2	EP	GP
03.070	Anschluss Winkelprofil Wandanschlüsse der Unterdecken aus Einfach-Wandwinkel-Profilen an Wänden und Stützen, Anschluss umlaufend, passend zum angebotenen Herstellersystem der Unterdecke, Sichtseiten weiß, Abmessungen ca. 25/20/0,6 mm, liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	225 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Rasterdecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.080	Zulage quadratische Deckenaussparung Zulage für das Herstellen von quadratischen Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten, Abmessungen bis 200 x 200 mm, einschließlich der erforderlichen Verstärkung und Auswechselung der Unterkonstruktion.	25 St	EP	GP
03.090	Zulage runde Deckenaussparung Zulage für das Herstellen von runden Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten, Durchmesser bis 250 mm, einschließlich der erforderlichen Verstärkung und Auswechselung der Unterkonstruktion.	25 St	EP	GP
03.100	Zulage Leuchten- und Lüftungseinbauten Zulage für Leuchten- und / oder Lüftungseinbauten, Abmessungen 625 x 625 mm, einschließlich der erforderlichen Verstärkung und Auswechselung der Unterkonstruktion.	40 St	EP	GP
Summe Titel 03		Rasterdecke, Netto:		
04 Titel Lochdecke				
Erdgeschoss				
04.010	Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil niveaugleich Mineralwolle MW D 40mm Q2 STLB-Bau 04/2026 039 TA Deckenbekleidung DIN 18168-1, Bekleidung aus Gips-Lochplatten DIN EN 14190, einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend gelocht, Lochreihen gerade, Lochanteil 23 %, Lochung/Schlitzung Lochbild 10/16/22 rund befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil, niveaugleich, als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Lochdecke



Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Dämmschichtdicke 40 mm, in Bahnen, einseitig beschichtet mit Kunststofffolie, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.

145 m2 EP GP

Detail Lichtvaute

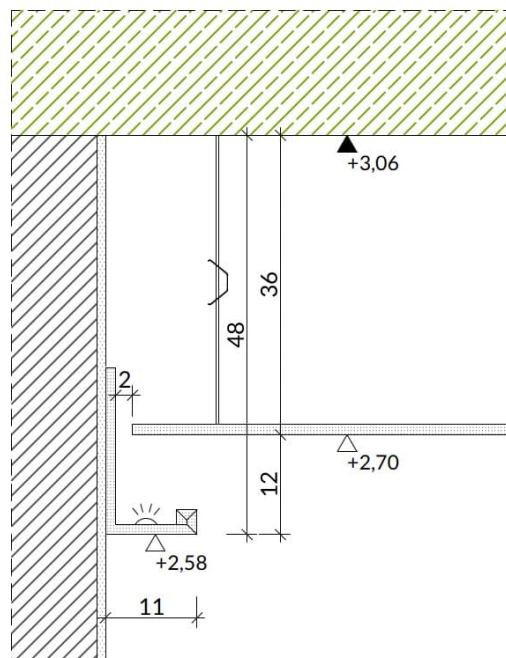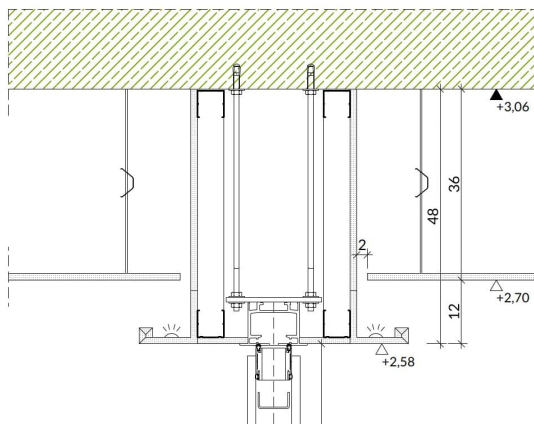

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Lochdecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.020	Lichtvoute liefern montieren Liefern und betriebsfertiges Herstellen einer horizontalen, einseitig offenen Lichtvoute zur Aufnahme einer indirekten LED-Beleuchtung gemäß Detailzeichnung. Liefern und Montieren einer statisch tragfähigen Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen (CD 60/27 und/ oder UD 28/27 nach DIN EN 14195). Einschließlich aller erforderlichen Abhänger (z. B. Nonius-Abhänger oder Direktabhänger), Verbinder, Wandanschlüsse mit Trennwandband zur Schallentkopplung und aller Befestigungsmittel für den jeweiligen Untergrund. Liefern und fachgerechtes Beplanken der Unterkonstruktion mit Gipskartonplatten, Plattendicke mind. 12,5 mm. Ausführung als formstabiles, kantengefrästes Element oder durch klassischen Aufbau mit einem sichtbaren Aufkantungssteg (Sichtschenkel/Blende, Höhe ca. 50–80 mm) zur vollständigen Verdeckung des späteren LED-Profiles. Vorhalten von Aussparungen, Revisionsöffnungen und Hohlräumen zur verdeckten Aufnahme von LED-Konvertern (Trafos) und Controllern. Einbau von Leerrohren oder Kabeldurchführungen in Absprache mit dem Gewerk Elektrotechnik. Verspachteln aller Fugen, Befestigungspunkte und Anschlüsse unter Verwendung von Fugendeckstreifen (Bewehrungsstreifen). Die Oberflächen der Voute – insbesondere die im späteren Streiflicht liegenden Innen- und Außenflächen – sind in der Oberflächengüte Q3 auszuführen und für nachträgliche Arbeiten des Malers abzuschleifen.			
		65 lfm	EP	GP
04.030	Ausbildung einer Schattenfuge Herstellung einer offenen Anschlussfuge (Schattenfuge) ohne bauphysikalische Anforderungen an den Deckenanschluss zu angrenzenden Bauteilen (z. B. Massivwände, Ständerwände). Konstruktive Ausbildung nach DIN 18183-1 und Merkblatt Nr. 3 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e. V.. Verwendung von geeigneten Randeinfassungsprofilen aus verzinktem Stahlblech, Fugenmaße: Breite ca. 15 mm bis 35 mm (nach Wahl der Bauleitung oder Angabe im Deckenspiegel). Ansetzen der Profile flucht- und lotrecht. Einfassen der Gipsplattenkanten mit den Profilen. Sorgfältiges Verspachteln			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Lochdecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	der Übergänge bis zur geforderten Oberflächengüte, nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen. Einschließlich aller erforderlichen Gehrungsschnitte und Anpassungsarbeiten an Ecken und Mauervorsprüngen.	65 lfm	EP	GP
04.040	Fries, bis 250 mm Deckenfries aus verzinkten CD-Profilen, 1-lagig mit Gipsbauplatten GKB, 12.5 mm dick, beplankt, Breite: bis 250 mm, Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	90 lfm	EP	GP
04.050	UK verstärken CD-Profil CD60/27 Deckenbekl. Gips-Lochpl. D 12,5mm STLB-Bau 04/2026 039 TA Unterkonstruktion verstärken, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Deckenspots, Lüftungsauslässe etc. 10-20cm .	35 St	EP	GP
04.060	UK verstärken CD-Profil CD60/27 Deckenbekl. Gips-Lochpl. D 12,5mm STLB-Bau 04/2026 039 TA Unterkonstruktion verstärken, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einbauleuchte - 62,5 x 62,5 cm .	25 St	EP	GP
04.070	Revisionsklappen, GKB, zweilagig, B/H= 400 x 400 mm, Revisionsklappen, GKB, zweilagig, B/H= 400 x 400 mm, liefern und einbauen von Revisionsklappen in Lochdecke, einschließlich Auswechseln der Unterkonstruktion. Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit herauschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, Füllung des Innendeckels mit eingeschraubter Gipskartonplatte GKB zweilagig, ohne Verstrebungsprofile, Dicke der Beplankung in			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Lochdecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	2 x 12,5 mm, flächenbündiger Einbau in Vorsatzschale oder Trennwand, Verschluss über Vierkant, Verriegelung mit Fangsicherung. Einbau nach Herstellerrichtlinien einschließlich Schneiden der Ausschnitte und Einbau von erforderlichen Verstärkungsprofilen. Klappenmaß: 400 x 400 mm	30 St	EP	GP
04.080	Revisionsklappen, GKB, zweilagig, B/H= 200 x 200 mm, Revisionsklappen, GKB, zweilagig, B/H= 200 x 400 mm, liefern und einbauen von Revisionsklappen in Lochdecke, einschließlich Auswechseln der Unterkonstruktion. Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit herauschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, Füllung des Innendeckels mit eingeschraubter Gipskartonplatte GKB zweilagig, ohne Verstrebungsprofile, Dicke der Beplankung in 2 x 12,5 mm, flächenbündiger Einbau in Vorsatzschale oder Trennwand, Verschluss über Vierkant, Verriegelung mit Fangsicherung. Einbau nach Herstellerrichtlinien einschließlich Schneiden der Ausschnitte und Einbau von erforderlichen Verstärkungsprofilen. Klappenmaß: 200 x 200 mm	5 St	EP	GP
	Obergeschoss			
04.090	Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil niveaugleich Mineralwolle MW D 40mm Q2 STLB-Bau 04/2026 039 TA Deckenbekleidung DIN 18168-1, Bekleidung aus Gips-Lochplatten DIN EN 14190, einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend gelocht, Lochreihen gerade, Lochanteil 23 %, Lochung/Schlitzung Lochbild 10/16/22 rund befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil, niveaugleich, als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Dämmschichtdicke 40 mm, in Bahnen, einseitig beschichtet mit Kunststoffolie, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.	35 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Lochdecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.100	Fries, bis 250 mm Deckenfries aus verzinkten CD-Profilen, 1-lagig mit Gipsbauplatten GKB, 12.5 mm dick, beplankt, Breite: bis 250 mm, Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen.	35 lfm	EP	GP
04.110	UK verstärken CD-Profil CD60/27 Deckenbekl. Gips-Lochpl. D 12,5mm STL-Bau 04/2026 039 TA Unterkonstruktion verstärken, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Deckenspots, Lüftungsauslässe etc. 10-20cm .	5 St	EP	GP
04.120	UK verstärken CD-Profil CD60/27 Deckenbekl. Gips-Lochpl. D 12,5mm STL-Bau 04/2026 039 TA Unterkonstruktion verstärken, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einbauleuchte - 62,5 x 62,5 cm .	2 St	EP	GP
04.130	Revisionsklappen, GKB, zweilagig, B/H= 400 x 400 mm, Revisionsklappen, GKB, zweilagig, B/H= 400 x 400 mm, liefern und einbauen von Revisionsklappen in Lochdecke, einschließlich Auswechseln der Unterkonstruktion. Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit heraus-schwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, Füllung des Innendeckels mit eingeschraubter Gipskartonplatte GKB zweilagig, ohne Verstrebungsprofile, Dicke der Beplankung in 2 x 12,5 mm, flächenbündiger Einbau in Vorsatzschale oder Trennwand, Verschluss über Vierkant, Verriegelung mit Fangsicherung. Einbau nach Herstellerrichtlinien einschließlich Schneiden der Ausschnitte und Einbau von erforderlichen Verstärkungsprofilen. Klappenmaß: 400 x 400 mm	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Lochdecke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.140	Revisionsklappen, GKB, zweilagig, B/H= 200 x 200 mm, Revisionsklappen, GKB, zweilagig, B/H= 200 x 400 mm, liefern und einbauen von Revisionsklappen in Lochdecke, einschließlich Auswechseln der Unterkonstruktion. Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit herauschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, Füllung des Innendeckels mit eingeschraubter Gipskartonplatte GKB zweilagig, ohne Verstrebungsprofile, Dicke der Beplankung in 2 x 12,5 mm, flächenbündiger Einbau in Vorsatzschale oder Trennwand, Verschluss über Vierkant, Verriegelung mit Fangsicherung. Einbau nach Herstellerrichtlinien einschließlich Schneiden der Ausschnitte und Einbau von erforderlichen Verstärkungsprofilen. Klappenmaß: 200 x 200 mm	2 St	EP	GP
Summe Titel 04		Lochdecke, Netto:		
05	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Die nachstehend angebotenen Verrechnungssätze gelten Die nachstehend angebotenen Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl der beauftragten Stunden.				
05.010	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP	GP
05.020	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP	GP
Summe Titel 05		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

039	LV	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in €
01	Titel	Trockenbauwände	5	
02	Titel	Vorwandinstallationen	15	
03	Titel	Rasterdecke	19	
04	Titel	Lochdecke	21	
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	27	
Summe LV 039 Trockenbauarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	€
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	€
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	€ <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				