

LEGENDE

- Alle Maße und Angaben sind vor Baubeginn vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen.
Differenzen sind dem Architekten unverzüglich mitzuteilen, ansonsten haftet der Ausführende.
Tür- und Böhlungsgrößen (h) beziehen sich auf OK FB.
Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf OK Rohöffnung oder OK FB, bei UK RD oder UK Sturz.
Treppen, Inneneinrichtungen, Abmauerungen, Installationswände, Geländer etc. sind nach Detail auszuführen.
Aufzugsschächte sind nur in Verbindung mit der freigegebenen Werkplanung des Herstellers zu errichten.
Alle Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße (ohne Putzabzug).
Plan gilt nur in Verbindung mit den Position-, Schnitt- und Bewegungsplänen, dem Schal- und Wärmeschutz nachweis, dem Baugrundgutachten, der TGA-Planung sowie dem Brandschutzkonzept des entsprechenden Fachplaners in der jeweils gültigen Fassung.

SYMBOLE / ABKÜRZUNGEN		HILKE	
KOTEN / MAßE BAUTEILE		DACH	
OK	Höhenkote Rohbau	DAS	Dachausstieg
OK	Höhenkote fertig	DH	Dachflächenfenster
OK	Oberkante	DV	Dachvorsprung
OK	Unterkante	VD	Vordach
OK	Vorderkante	CL	Oberlicht
RFB	Rohfußboden	LS	Lichtschacht
RFB	Rohfußboden	GI	Gitterrost
RD	Rohdecke	SEK	Sekurant
AD	abgehängte Decke	RODEN	Dehnluge/-
DS	Deckensprung AD		Bewegungsfuge
RDS	Rohdeckensprung		Schneifuge
BRH	Brüstungshöhe		Belagwechsel
IKH	lichte Raumhöhe	BW	Belagwechsel
IL	im Lichten	FENSTER / FASSADEN / TÜREN	
IK	im Kasten	OK	Oberkante
MP	Mittelpunkt	K	Kippflügel
HP	Hochpunkt	DK	Drehkippflügel
TP	Teilpunkt	PV	Festverglasung
GW	Grundwasserstand	PRK	Platten-Riegel
HGW	höchster GW	ROL	Rollläden
Bopla	Bodenplatte	SoSchu	Sonnenschutz
SO	Socket i.d. unter MW	SV	Sonnenschutz
W	Wand	vergl.	verglasung
UZ	Unterzug	ESG	Einheitsglas
Ü	Überzug	VSG	Verbund
S	Sturz	WVG	Wärmeglas
SW	Schwelle	RC	Widerstandsklasse
DF	Dehnluge	SKK	Schallschutzklasse
TW	Trennwand	VS	Vorsatzschale
VW	Vormauerung	ISB	Isoliertes
INST	Installationswand	WV	Wandverankerung
WV	Wandverankerung	DF	Dehnluge
STG	Steigung	DF	Dehnluge
TRH	Treppenhause		


SCHUTZE UND DURCHBRÜCHE		je mit einzelnen Gewerkeangaben	
BD	Bodendurchbruch	H	Heizung
BS/BA	Bodenschlitz/-ausparung	K	Klima
DD	Deckendurchbruch	L	Lüftung
DS/DA	Deckenschlitz/-ausparung	S	Sanitär
WD(R)	Wanddurchbruch (rund)	E	Elektrik
WS	Wandschlitz		

Alle Stahlbetonflächen sind als Sichtbeton SB 2 auszuführen und bilden die fertige Oberfläche.

ALLGEMEIN		Änderung	
Bestand		Änderung	Klärung
Abbruch			
MATERIALIEN / OBERFLÄCHEN			
SB 1 (4)	Sichtbetonklassen	P	Porenbeton
WU	Wasserundurchlässiger Beton	N	Naturstein
UB	Unbewehrter Beton	H	Holz
SB 1 (4)	Sichtbeton-Fertigteil	MW	Dämmung Mineralwolle
MW	Mauerwerk Kalksandstein	EPS	Dämmung EPS
MW	Mauerwerk nichttragend	GS	Gipskarton-Ständerwand
WADA	Wärmedämmung	CT	Estrich
WDVS	Wärmedämmverbundsystem	Z	Zementestrich
A	Anstrich	CA	Anhydritestrich
SA	Spachtelung + Anstrich	AS	Gussasphaltestrich
P	Putz + Anstrich	F	Friesen
N	Naturstein	T	Teppichboden
AL	Aluminium	PK	Parkett
H	Holz	TZ	Terrazzo
St	Stahl	L	Linoleum
G	Glas	K	Kautschuk
GPa	Glaspaneel	PVC	PVC
MePa	Metallpaneel	B	Beschichtung
HB	Hohlraumboden	Epoxi	Epoxidharzbeschichtung
DB	Doppelboden	SLM	Saubelaufmatte
BRANDSCHUTZ (DIN 18218)			
FE	feuerhemmend (R) - F30	A	nichtbrennbare Bauteile
FE	hochfeuerhemmend (R) - F60-A8	B	brennbare Bauteile
FE	feuerbeständig (R) - F90-A8	AB	wesentliche Teile sind nichtbrennbare Bauteile
BW	Brandwand F90-A		
BW	Brandwand F90-A		
NA			
NA	Naturlüftung	rs	Rauchschutztür nach DIN 18095
l	lichtes Durchgangsmäß gem. LBO, ASR	T30	Tür feuerhemmend
s	Tür selbstschließend	T300	Tür fe, rauchdicht nach DIN 18095
d	Tür dichtschließend	T90	Tür feuerbeständig
ds	Tür dicht- und selbstschließend	T90rs	Tür fe, rauchdicht nach DIN 18095

BAUVORHABEN GS8 Delmenhorst
Neubau Sporthalle+Mensa & Fachklassen
Beethovenstraße 14
in 27753 Delmenhorst

BAUHERR Stadt Delmenhorst, Die
Oberbürgermeisterin
Stadthaus I
27749 Delmenhorst

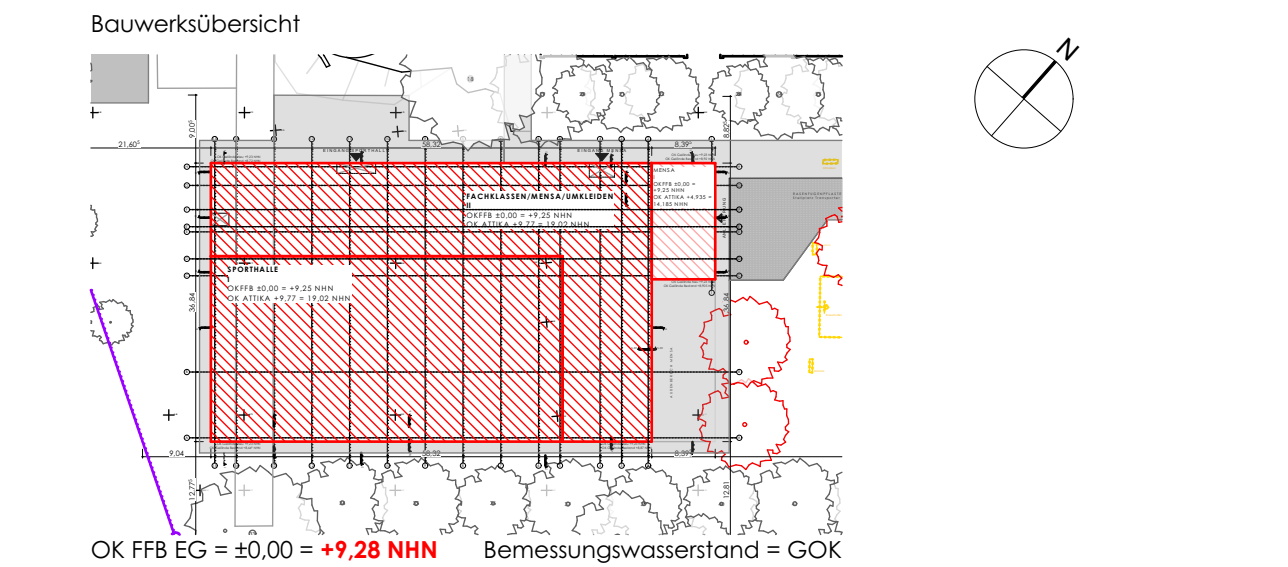

23-01_A-1.2
PLANNUMMER
1:100
MAßSTAB
Erdgeschoss
FRÜHERGEBEN
BAUHERR
PLANER