

LEGENDE

Alle Maße und Angaben sind vor Baubeginn vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen.
Differenzen sind dem Architekten unverzüglich mitzuteilen, ansonsten haftet der Ausführende.
10- und Brückungsangaben (bzw.) bestehen sich auf OK FB.
Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf OK FB, bis UK RD oder UK Sturz.
Treppen, Inneneinrichtungen, Abmauerungen, Installationswände, Geländer etc. sind nach Detail auszuführen.
Aufzugsöffnungen sind nur in Verbindung mit der angegebenen Werkplanung des Herstellers zu erstellen.
Alle Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaum Maße (ohne Putzabzug).
Plan gilt nur in Verbindung mit den Positionen, Schal- und Bewehrungsplänen, dem Schal- und Wärmeschutz nachweis, dem Baugrunderheben, der TGA-Planung sowie dem Brandschutzkonzept des entsprechenden Fachplaners in der jeweils gültigen Fassung.

SYMBOLE / ANKÜRZUNGEN		DACH		HILSKL	
▼	Höhenkante Rohbau	DAS	Dachausstieg	— SW	Schmutzwasser
▽	Höhenkante fertig	DF	Dachflächenfenster	— RW	Regenwasser
▽ OK	Oberkante	DV	Dachvorsprung	—	Grundleitung SW
△ UK	Unterkante	VD	Verdach	—	Grundleitung RW
○ VK	Vordachkante	OL	Oberlicht	—	Regenrohr
△ FB	Rohfußboden	LS	Lichtschicht	—	Bodenentwurf
FFB	Fertigfußboden	GL	Gitterrost	—	Faltleitung beginnend
RD	Rohdecke	SEK	Sekurant	—	Faltleitung endend
AD	abgehängte Decke			—	Faltgitter durchgehend
DS	Deckensprung AD	DF	Dehnluge/-	ENTL	Entlüftung
RD	Rohdeckenplatte	DF	Bewehrungsluge	DN	Nennweite
BH	Brückenhöhe	SP	Schwellenblech	HK	Halskante
UL	im Lichte	BW	Belagwechsel	BT	Brückungskanal
rh	raumhoch	DR	Drehflügel	REV	Revisionskappe/-
MP	Mittelpunkt	K	Kippflügel	Ö	Öffnung (L x B)
HP	Hochpunkt	DK	Drehkippflügel	LR	Leertre
TP	Treppentritt	FV	Festverglasung	VG	Verbleibflügel
GW	Gewächsenstand	PKK	Platten-Regel	WG	Wettergeschützig
HG	Hochpunkt GW	ROL	Rollladen	K	Konstruktion
Bsp	Bodenplatte	SoSchu	Sonnenschutz	SV	Sonnenverschl.
SO	Sockel z.B. unter NW	vergl.	verglasung	ESG	ESG
W	Wand	ESG	ESG		
Ü	Überzug	VSG	Verbund-		
St	Sturz	schüttelglas			
SW	Schwellen	RC	Widerstandsklasse		
DF	Dehnluge	(DIN EN 1627)			
VSS	Vorstachelle	VSG	Vorstachelle		
VM	Vormauerung	(DIN EN 1627)			
VSI	Vorstachelle	(DIN EN 1627)			
IV	Installationswand	(d) bewehrtes			
NST	Nachverklebung GK				
WV	Wandverklebung GK				
BS	Bodenplatte				
STG	Steigung				
TRH	Treppenhause				

SCHÜTZE UND DURCHBRÜCHE		je mit einzelnen Gewerkeangaben	
RD	Bodendurchbruch	H	Heizung
BS/BA	Bodenschütz/-ausparung	K	Klima
DD	Deckendurchbruch	L	Lüftung
DS/DA	Deckenschütz/-ausparung	S	Sanitär
WD/B	Wanddurchbruch (rund)	E	Elektrik
WS	Wandschlitz		


Alle Stahlbetonflächen sind als Sichtbeton SB 2 auszuführen und bilden die fertige Oberfläche.

ALLGEMEIN		Änderung	
Bestand		Änderung	
Abbruch		Klärung	
MATERIALIEN / OBERFLÄCHEN			
SB 14/8	Sichtbeton - SB	Porenbeton	
SB 14/8	Sichtbetonklasse	Ziegel	
Wasserundurchlässiger Beton - WU		Naturstein - N	
Unbewehrter Beton		Holz - H	
Stahlbeton-Fertigteil		Dämmung Mineralwolle - MWo	
Mauerwerk Kalksandstein - MW		Dämmung EPS	
Mauerwerk nichttragend		Gipskarton-Ständerwand - GK	
WÄDÄ	Wärmedämmung	Est	Estrich
WDVS	Wärmedämmverbundsystem	CT	Zementestrich
A	Anstrich	CA	Anhydritestrich
Spachtelung + Anstrich		SA	Gussasphaltestrich
P	Putz + Anstrich	F	Fleien
N	Naturstein	F	Teppichboden
AL	Aluminium	PE	Parquet
H	Holz	TZ	Terrazzo
St	Stahl	L	Linoleum
G	Glas	K	Kautschuk
GPa	Gipspaneel	P	PVC
HePa	Heißpapier	B	Beschichtung
HB	Hohlraumboden	Epoxi	Epoxidharzbeschichtung
DB	Doppelboden	SLM	Sauberlaufmatte

BRANDSCHUTZ (DIN 4102 II)			
Feuerwiderstand (R) - F30	A	nichtbrennbare Bauteile	
hochfeuerwidernd (H) - F60 AS	B	brennbare Bauteile	
feuerbeständig (B) - F90 AS	AB	wesentliche Teile sind nichtbrennbare Bauteile	
BEW - Brandwiderstandswand F90-A			
BEW - Brandwand F90-A			
NA	Nachtrag	RS	Rauchschuttfüll nach DIN 18095
1	Tür selbstschließend	T30	Tür selbstschließend
d	Tür dicht- und selbstschließend	T30R	Tür ft. rauchdicht nach DIN 18095
ds	Tür dicht- und selbstschließend	T90	Tür ft. rauchdicht nach DIN 18095

BAUVORHABEN GSB Delmenhorst
Neubau Sporthalle+Mens & Fachklassen
Beethovenstraße 14
in 27753 Delmenhorst

BAUHERR Stadt Delmenhorst, Die
Oberbürgermeisterin
Stadthaus I
27749 Delmenhorst

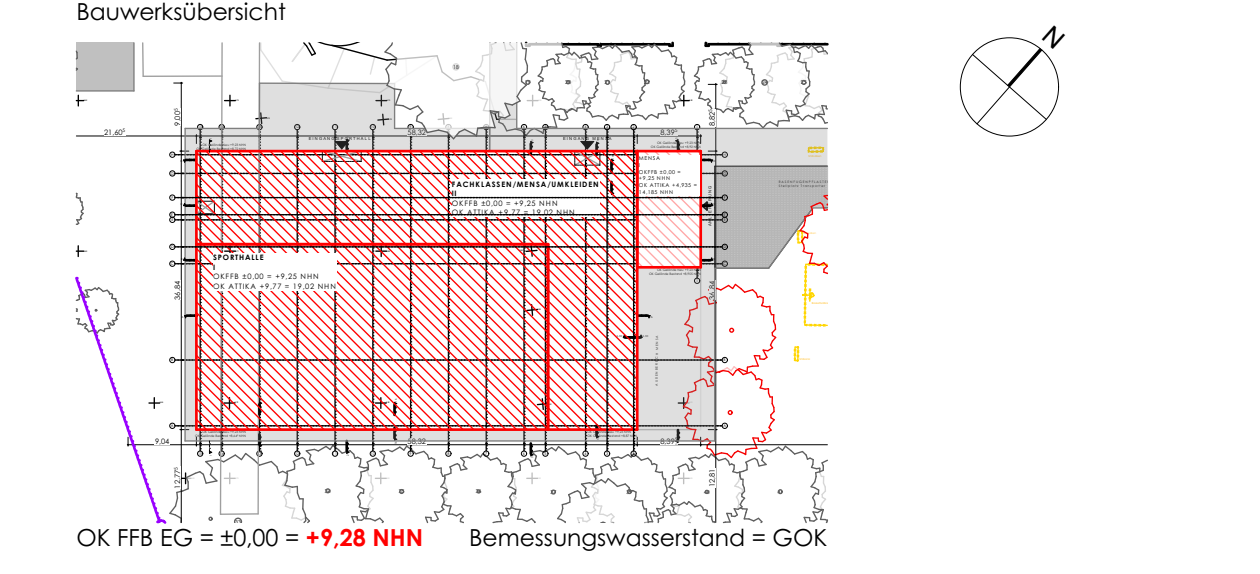

23-01_AS.10
PLANNUMMER
1:50
MAßSTAB
Schnitte 1+2
FREIGEGEBEN
BAUHER
PLANNER

