

- Alle Maße und Angaben vor Baubeginn vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen.
- Differenzen sind dem Architekten unverzüglich mitzuteilen, ansonsten haftet die Ausführende.
- Tür- und Brüstungshöhen (jeweil) beziehen sich auf OK FBH.
- Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf OK Rohöffnung oder OK FFB, bis UK RO oder UK Sturz.
- Treppen, Innenerrichtungen, Abwärmungen, Installationswände, Geländere etc. sind nach Detail auszuführen
- Aufgusschächte sind nur in Verbindung mit der freigegebenen Werkplanung des Herstellers zu errichten.
- Alle Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße (ohne Putzabzug).
- Plan gilt nur in Verbindung mit den Positions-, Schall- und Bewehrungsplänen, dem Schall- und Wärmeschutznachweis, dem Baugrunderkundungsbericht, der TGA-Planung sowie dem Brandschutzkonzept des entsprechenden Fachplaners in der jeweils gültigen Fassung.

[illegible]

	BD	Böschungsdurchbruch	je mit einzelnen Gewerkeangaben
	BS/BA	Bodenschlitz/-aussparung	H- Heizung
	DD	Deckendurchbruch	K- Klima
	DS/DA	Deckenschlitz/-aussparung	L- Lüftung
	WD(R)	Wanddurchbruch (rund)	S- Sanitär
	WS	Wandschlitz	E- Elektro


 Bestand Änderung
 Abbruch  Klärung

	Stahlbeton - StB		Porenbeton
	Sichtbetonklassen SB II(4)		Ziegel
	Wasserundurchlässiges Beton - WU		Naturstein - N
	Unbewehrter Beton		Holz - H
	Altbauwerk-Fertigteil		Dämmung Mineralwolle - MWo
	Abgebauertes Kalksandmauerwerk - MW		Dämmung EPS
	Mauerwerk nichttragend		Glasputz
	Wärmeabstrahlung		Gipswand-Standardwand - GK
	WDGS		Estrich
	Wärmedämmverbundsystem		CT
	A Anstrich		CA Anstrichfäestrich
	SA Anstrich		AS Anstrichfäestrich
	P Putz + Anstrich		F Fliesen
	N Naturstein		T Teppichboden
	AL Aluminium		PK Parkett
	H Holz		TZ Terrazzo
	SI Stoff		L Linoleum
	G Glas		K Kunstschuck
	GPa Gipspaneel		PVC PVC
	MePa Metallpaneel		B Beschichtung
	HB Hartbaumtönen		Epoxi Epoxidharzbeschichtung
	Disporitoiden		SLV Silikonlackschicht

	feuerhemmend (fh) - F30	A	nichtbrennbare Bauteile
	hochfeuerhemmend (fh) - F40-A8	B	brennbare Bauteile
	feuerbeständig (fb) - F90-A8	A8	wesentliche Teile sind nichtbrennbare Bauteile
	BWEV - Brandverdaneratzung F90-A		
	BW - Brandwand F90-A		
NA	Notausgang	rs	Rauchschutzflur nach DIN 18095
	lichtes Durchgangsmaß gem. LBO, ASR	130p	Tür feuerhemmend
ts	Tür selbstschließend	130ps	Tür für rauchdicht nach DIN 18095
ds	Tür dichtschließend	190	Tür feuerbeständig
td	Tür dicht- und selbstschließend	190s	Tür für rauchdicht nach DIN 18095

BAUHERR Stadt Delmenhorst, Die
Oberbürgermeisterin
Stadthaus I
27749 Delmenhorst

Bauwerksübersicht

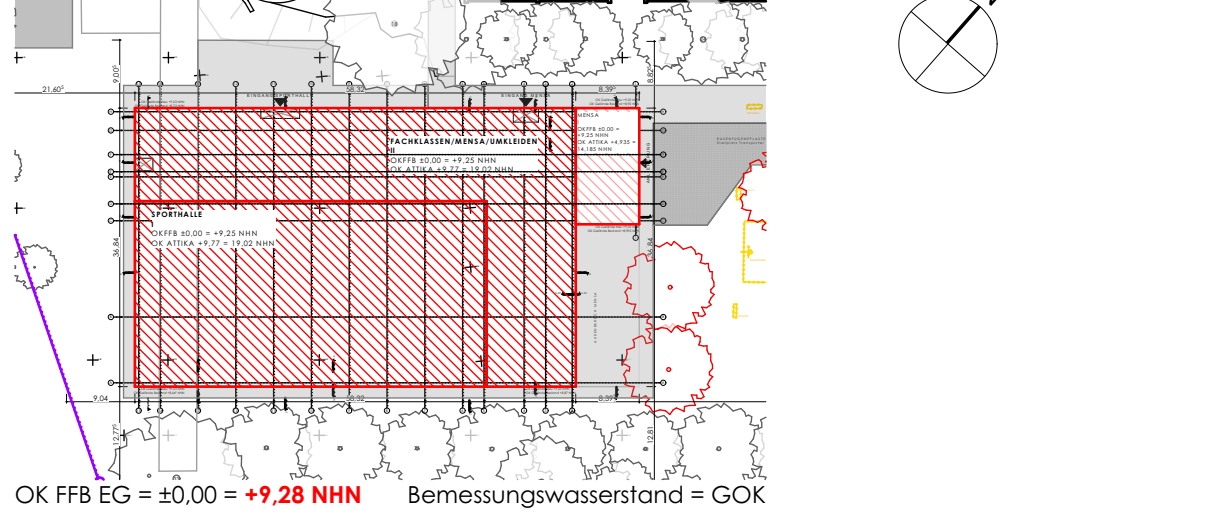

23-01_AS.15

PLANNUMMER	FREIGEgeben	BAUHERR
------------	-------------	---------

1:50

MABSTAB PLANER

Schnitt A+D 8-15