


# Entwässerungsaufsatz zum "Kasseler Sonderbord®"

Stand: Januar 2016

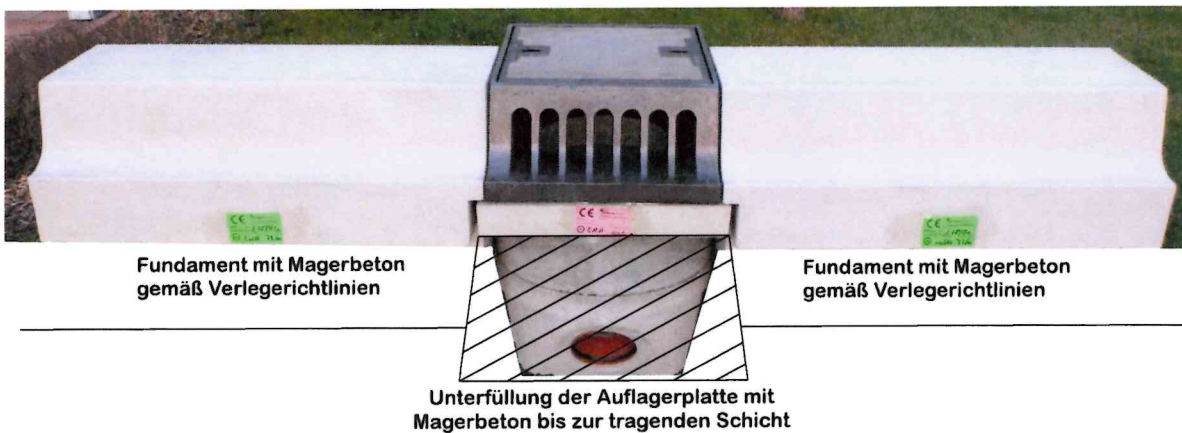

Das dargestellte Entwässerungselement kann im Musterpark der Profilbeton GmbH besichtigt werden.

Die farbliche Schutzlackierung kann abweichen!



Waberner Str. 40  
34582 Borken/Hessen

Tel.: 05682-7386-0  
Fax: 05682-7386-42

**Übersichtsskizze**



Entwässerungs-Aufsatzelement mit Auflagerplatte

Einstieghöhe 16 cm und 18 cm

Seite 2.493

Alle Maße in mm; Darstellung ohne Maßstab

Stand: Januar 2016

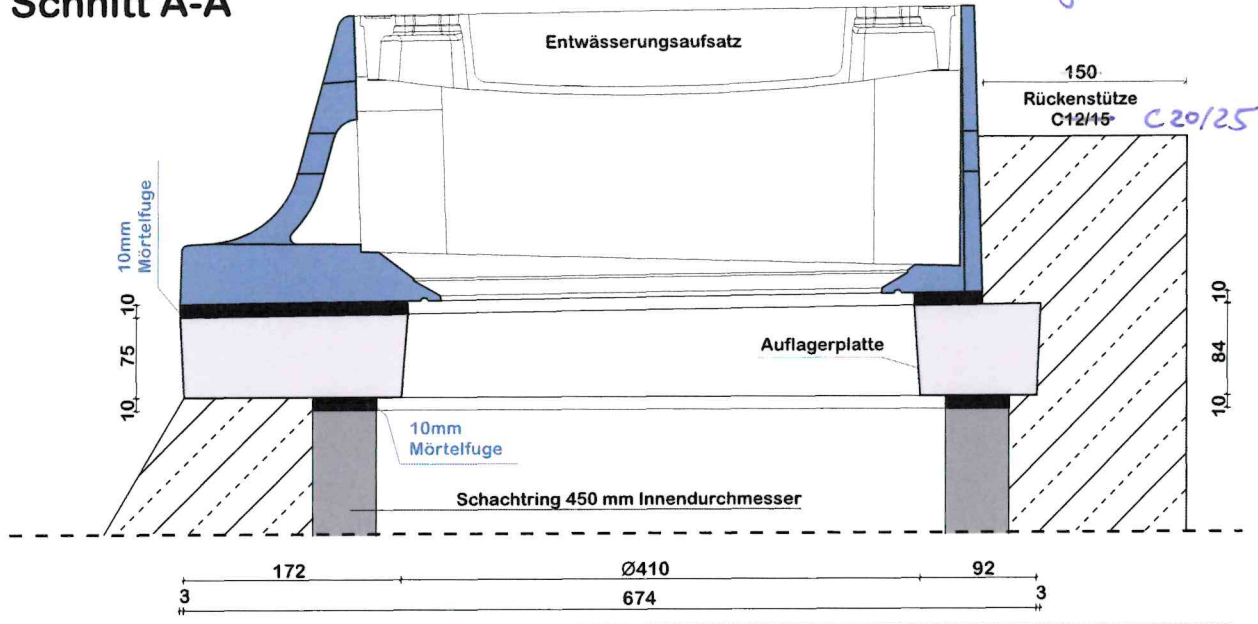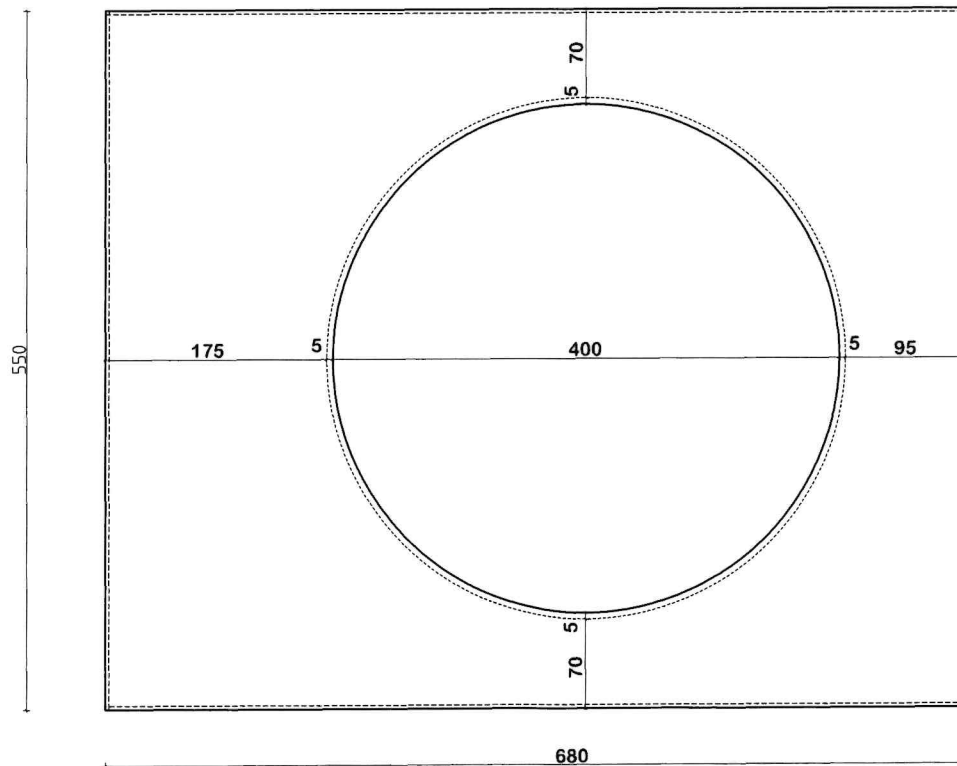**Schnitt A-A****Draufsicht Auflagerplatte**

Sämtliche Mörtelfugen sind mit Kunststoff vergüteten Mörtel auszuführen! Die Rückenstützen sind in Magerbeton C12/15 auszuführen.

**PROFILBETON**

Waberner Str. 40  
34582 Borken/Hessen

Tel.: 05682-7386-0  
Fax: 05682-7386-42

*20/25*


**Übersichtsskizze**

Entwässerungs-Aufsatzelement mit Schachtunterteil  
Einstieghöhe 16 cm und 18 cm

**Seite 2.492**

Alle Maße in mm; Darstellung ohne Maßstab

Stand: Januar 2016

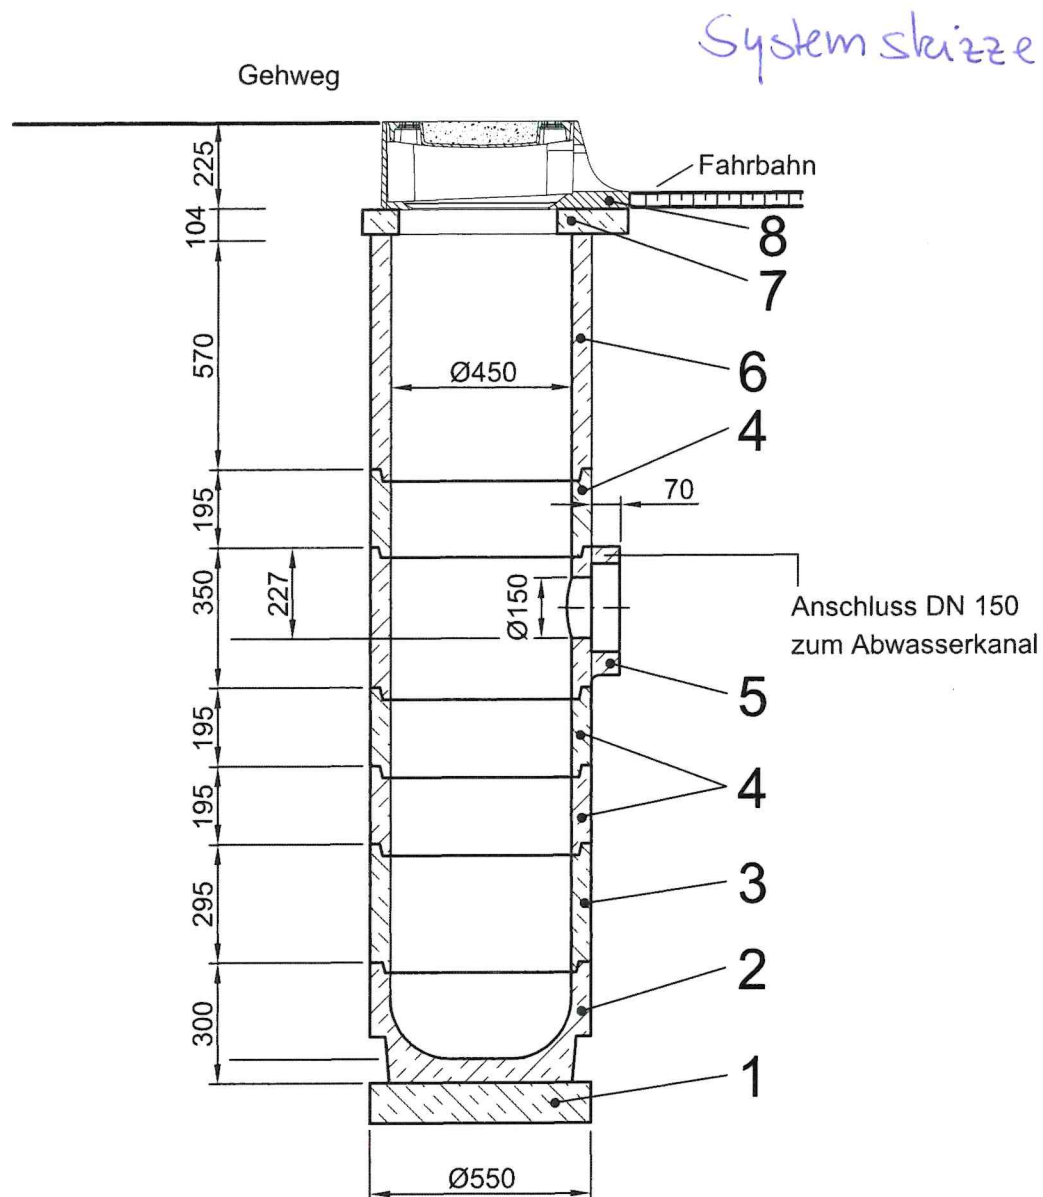

Bauteil Nr.	Benennung oder Normbezeichnung	Werkstoff / Bemerkungen
1	Sauberkeitsschicht	Beton DIN EN 206 und DIN 1045-2; C8/10; X0 a)
2	Boden DIN 4052 – 2a	
3	Zwischenteil DIN 4052 – 6a	
4	Zwischenteil DIN 4052 – 6b	
5	Muffenteil DIN 4052 – 3a a)	Betonfertigteile nach DIN 4052
	Schaft DIN 4052 – 5b	Betonfertigteile nach DIN 4052, 295 mm hoch
	Schaft DIN 4052 – 5c	Betonfertigteile nach DIN 4052, 195 mm hoch
6	Schaft DIN 4052 – 5d	Betonfertigteile nach DIN 4052, 570 mm hoch
7	Auflagering Typ "Sonderbord" a)	Betonfertigteile nach DIN EN 1340
8	Aufsatzelement zum Kasseler Sonderbord; EH 16/18 c)	Ausführungsvariante für Einstieghöhe 16cm oder 18cm üFB

Die Fugen der Betonfertigteile müssen mit Normalmauermörtel – DIN V 18580 – NM III nach DIN EN 998-2 gut ausgefüllt sein.

a) Diese Betonqualität gilt für den s.g. Normalfall. Bei anderen Bedingungen (z. B. Frostgefahr, angreifendes Ab- oder Grundwasser bzw. angreifender Boden) ist die hierfür entsprechende Betonqualität zu verwenden.

b) mit Steckmuffe entsprechend dem Verbindungssystem F nach DIN EN 295-1.

c) Beim Verlegen sind guteüberwachte Schnellbindemörtel nach DIN V 18580 und DIN EN 998-2 zu verwenden.

Pos. 1 bis 6 bauseits,  
Pos. 7 und 8 Lieferumfang  
von PROFILBETON GmbH



Waberner Str. 40  
34582 Borken/Hessen

Tel.: 05682-7386-0  
Fax: 05682-7386-42