
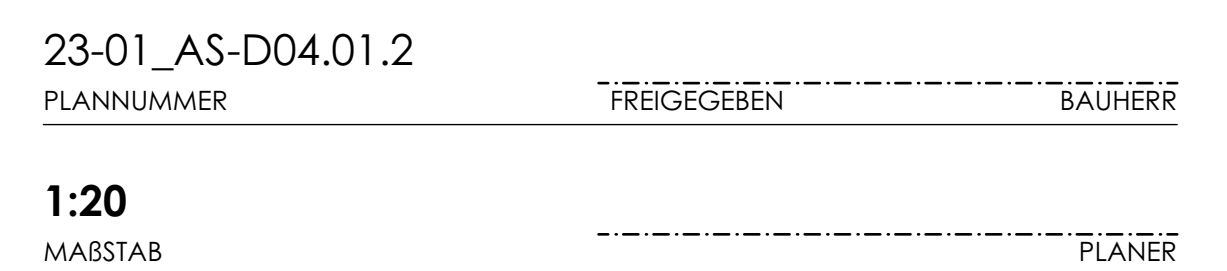


Alle Maße und Angaben vor Baubeginn vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen.
Differenzen sind dem Architekten unverzüglich mitzuteilen, ansonsten haftet der Ausführende.
Tür- und Brüstungshöhen (pfl.) beziehen sich auf OK FFB.
Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf OK Rohöffnung oder OK FFB, bei UK RD oder UK Skurz.
Treppen, Inneneinrichtungen, Abmauerungen, Installationswände, Geländer etc. sind nach Detail auszuführen.
Aufzugsschächte sind nur in Verbindung mit der freigegebenen Werkplanung des Herstellers zu errichten.
Alle Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaufläche (ohne Putzabzug).
Plan gilt nur in Verbindung mit den Positions-, Schal- und Bewehrungsplänen, dem Schal- und Wärmeschutznachweis, dem Baugrundgutachten, der FGA-Planung sowie dem Brandschutzkonzept des entsprechenden Fachplanes in der jeweils gültigen Fassung.

SCHÜTZE UND DURCHBRÜCHE		
	8D Bodendurchbruch	je mit einzelnen Gewerkeangaben
	8S/8A Bodenschlitz/-ausparung	H- Heizung
	DD Deckendurchbruch	K- Klima
	DS/DA Deckenschlitz/-ausparung	L- Lüftung
	WD(R) Wando Durchbruch (rund)	S- Sanitär
	WS Wandschlitz	E- Elektro

ALLGEMEIN		Änderung	
	Bestand		Änderung
	Abbruch		Klärung
MATERIALIEN ÜBERSICHT			
	Steinbeton, SB		Porenbeton
	SB (E-4)		Ziegel
	Stichtablenke		Naturstein - N
	Wasserundurchlässiger Beton - WU		Holz - H
	Unverbleibter Beton		Dämmung EPS
	Steinbeton-Fertguss		Dämmung Mineralwolle - MW
	Mauerwerk Kalksandstein - MW		Gipskarton-Ständerwand - GK
	Mauerwerk nichttragend		Eis
	Wärmedämmung		Eitich
	Wärmedämmverbundsystem		Zementguss
	Anstrich		Asphaltpflaster
	Spachtelwerk / Anstrich		Gussputztafel
	Putz / Anstrich		Fliesen
	Nachstrich		Tagespflasterboden
	Aluminium		Parkett
	Holz		Trennlage
	Stahl		Linoleum
	Glas		Keramik
	Gips		PVC
	Chipsepiment		Beschichtung
	Metallplatte		Epoxidharzbeschichtung
	Holztafelboden		Straßenbelaufplatte
	Doppelboden		SLM
BRANDSCHUTZ (DIN 1021)			
	feuerhemmend (FH) - F30		A nichtbrennende Baustoffe
	hochfeuerhemmend (HF) - F60-AB		B brennende Baustoffe
	feuerbeständig (FB) - P90-AB		AB wesentliche Teile nichtbrennende Baustoffe
	BWEW - Brandwiderndendebau P90-A		
	BW - Brandwand P90-A		
	NA		Rauchschuttschicht nach DIN 18095
	Natung		rs
	leichtes Durchgangsgemäl gem. LBO AS		T30rs
	für selbstschließend		T30rs
	für durchschließend		T30rs
	für durch- und selbstschließend		T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs
			T30rs

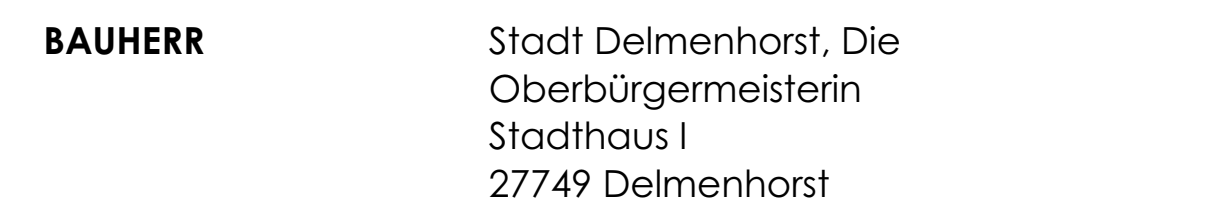

TRH 1 Schnitte

Ausschreibung