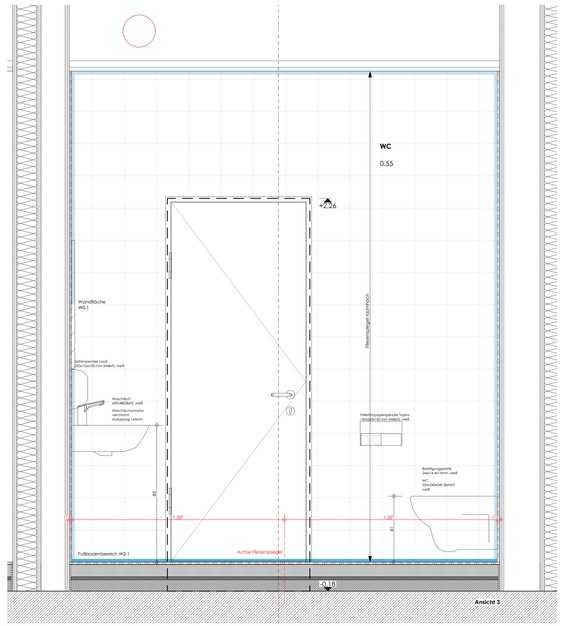

Ansicht 1 (WC 0.55) 1:10

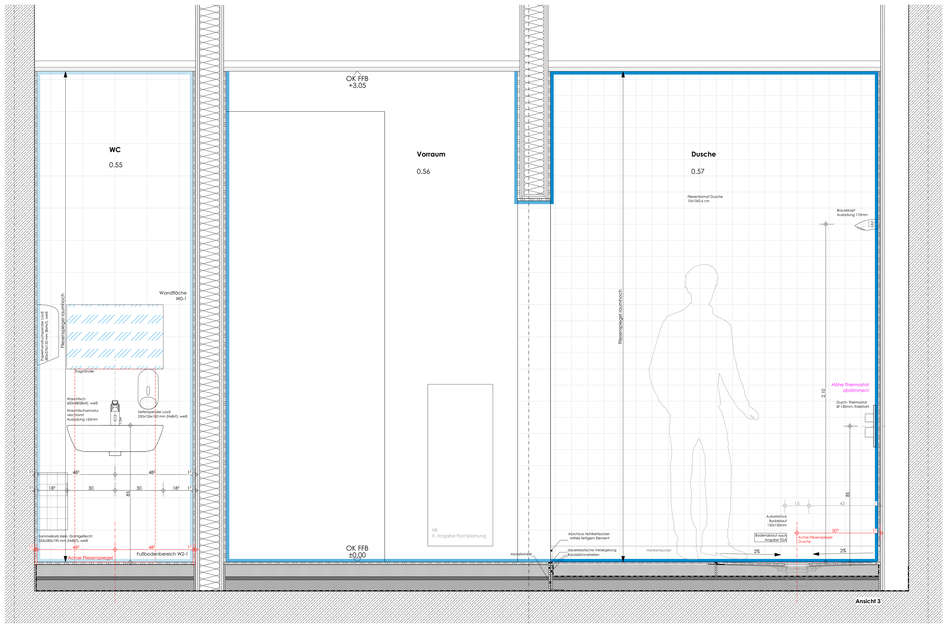

Ansicht 3 1:10

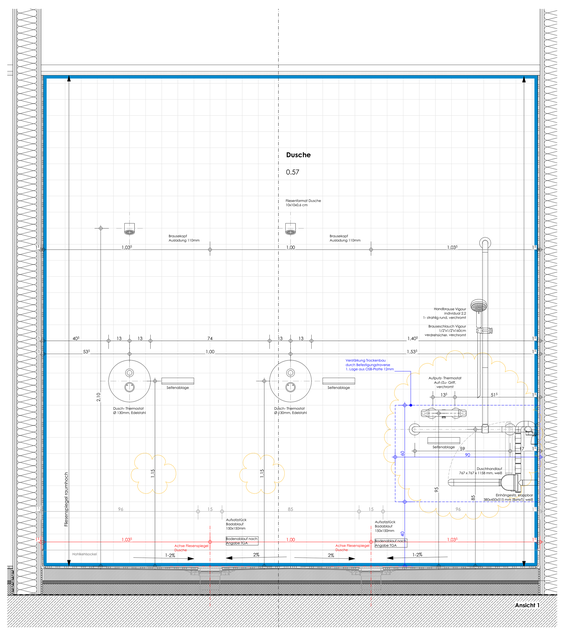

Ansicht 1 (Dusche 0.57) 1:10

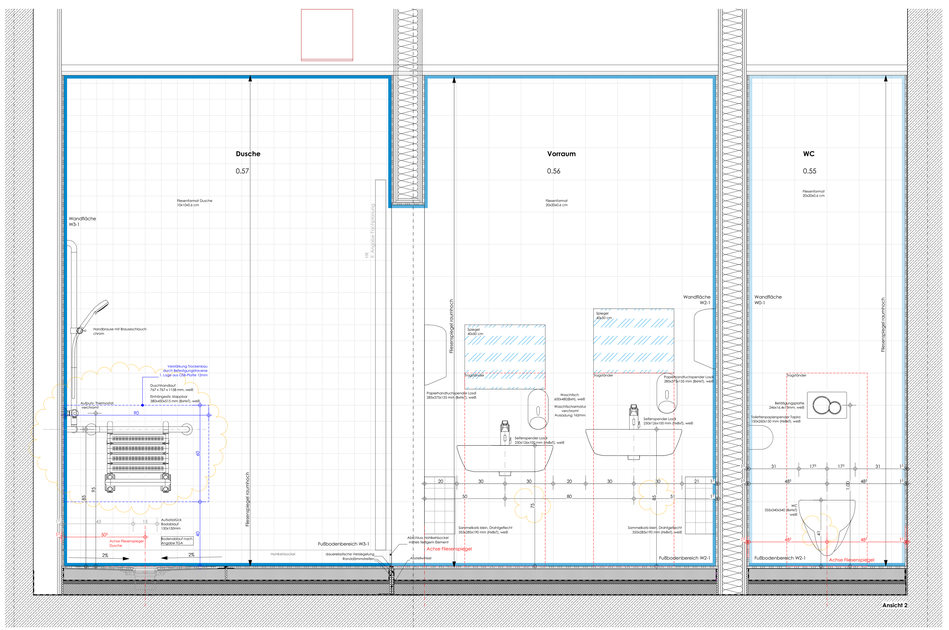

Ansicht 2 1:10

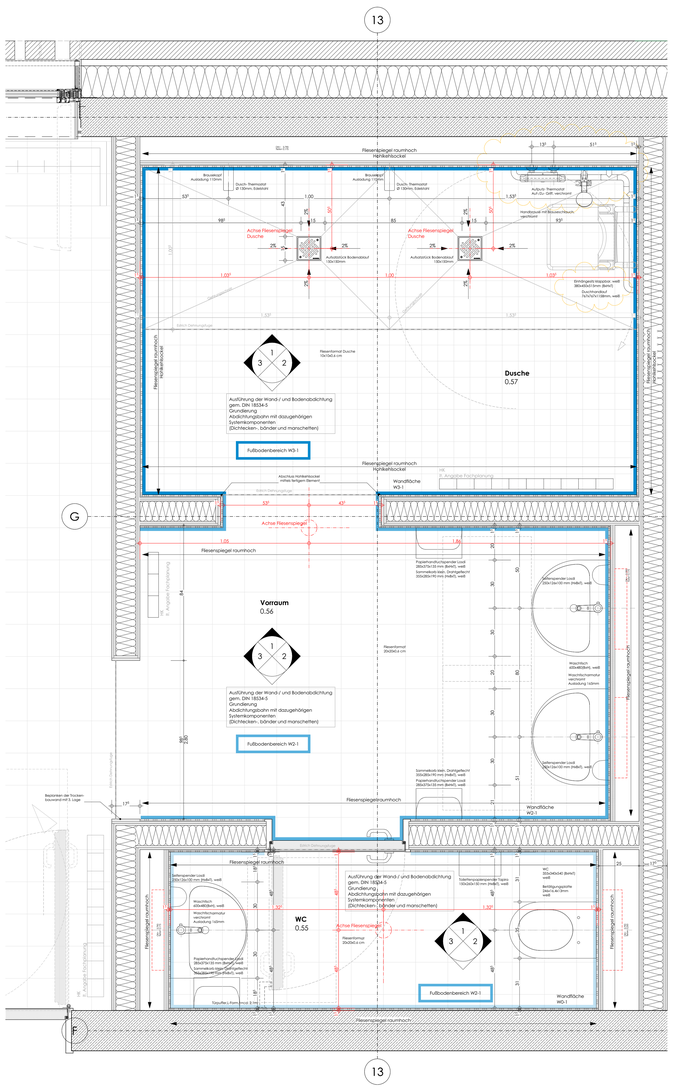

Grundriss 1:10

Flur

LEGENDE

Alle Maße und Angaben sind vor Baubeginn vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen.
Differenzen sind dem Architekten unverzüglich mitzuteilen, ansonsten haftet der Ausführende.
Tür- und Brüstungshöhen (roh) beziehen sich auf OK FFB.
Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf OK Rohdichtung oder OK FFB, bis UK RD oder UK Sturz.
Treppen, Innenreinigungen, -Abmauerungen, Installationsnische, Geländer etc. sind nach Detail auszuführen.
Aufzugsschächte sind nur in Verbindung mit der freigegebenen Werkplanung des Herstellers zu errichten.
Alle Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße (ohne Putzabzug).
Plan gilt nur in Verbindung mit den Positions-, Schal- und Bewehrungsplänen, dem Schall- und Wärmeschutznachweis, dem Baugrundgutachten, der TGA-Planung sowie dem Brandschutzkonzept des entsprechenden Fachplaners in der jeweils gültigen Fassung.

SYMBOLE/ ABKÜRZUNGEN

KOTEN/ MASSE BAUTEILE

▼	Höhenkote Rohbau
▽	Höhenkote fertig
▽ OK	Oberkante
△ UK	Unterkante
◁ VK	Vorderkante
RFB	Rohfußboden
FFB	Fertigfußboden
RD	Rohdecke
AO	abgehängte Decke
▽ DS	Deckensprung AO
▽ BÖ	Bodenöffnung
BRH	Brüstungshöhe
li RH	lichte Raumhöhe
i.L.	im Lichten
m.	raumhoch
MP	Mittelpunkt
HP	Hochpunkt
TP	Tiefpunkt
GW	Grundwasserstand
HGW	Höchstes GW

BAUTEILE/ OBJEKTE

BP	Bodenplatte
▯ SO	Sockel LB. Unter MW
W	Wand
LT	Lichtschacht
ÜZ	Überzug
S	Stütze
SW	Schwelle
DF	Dehnfuge
TW	Trennwand
VM	Vormauerung
VSS	Vorsatzschale
WD	Wärmedämmung
WV	Wandverkleidung GK (Holz/ Trockenbau)
STG	Steigung
TRH	Treppenhaus

DACH

DAS	Dachaustritt
DFF	Dachflächenfenster
DV	Dachverspannung
VD	Vordach
OL	Oberlicht
LS	Lichtschacht
GI	Glitterstil
SIK	Sikkurant

BODEN

DF	Dehnfuge/ Bewegungsfuge
SF	Scheinfuge
BW	Belagswechsel

FENSTER/ FASSADEN/ TÜREN

DR	Drehflügel
K	Kippflügel
DK	Drehkippflügel
FV	Festverglasung
PMK	Pfosten-Riegel-Konstruktion
ROL	Rollladen
SCHU	Schallschutz
SV	Sonnenschutzverglasung
ESG	Einscheiben-sicherheitsglas
VSG	Verbund-sicherheitsglas
RC	Widerstandsklasse (DIN EN 1627)
SSK	Schallschutzklasse (VDI 2719/ DIN 4109)
R_w	Schalldämm-Maß im eingebauten Zustand
DF	Dehnfuge

HLSKE

SW	Schmutzwasser
RW	Regenwasser
	Grundleitung SW
	Grundleitung RW
RR	Regenrohr
BE	Bodeneinlauf
	Fallleitung beginnend
	Fallleitung endend
	Fallltg. durchgehend
ENT	Entlüftung
HA	Heizkörper
HK	Heizkörper
BK	Brüstungskanal
ET	Bodentank
REV	Revisionsklappe/ -öffnung (L x B)
LR	Lesrohr
LG	Lüftungsgitter
WSG	Wetterschutzgitter
	Notüberlauf
	Drainage
	Kontrollkanal DN100
	Spülrohr DN300

BRANDSCHUTZ

BMZ	Brandmeldezentrale
FSD	Feuerwehrschlüssel-depot
FSE	Freischaltelement
BSK	Brandschutzklappe
FM	Feuermelder
RM	Rauchmelder
RWA	Rauch-Wärme-Abzug
TRST	Trockenstellgitterung
WHY	Wandhydrant

SCHUTZE UND DURCHBRÜCHE

BD	Bodendurchbruch	je mit einzelnen Gewerkeangaben
BS/BA	Bodenschutz/-aussparung	H- Heizung
DD	Deckendurchbruch	K- Klima
DS/DA	Deckenschutz/-aussparung	L- Lüftung
WD(R)	Wanddurchbruch (rund)	S- Sanitär
WS	Wandschutz	E- Elektro

Alle Stahlbetonflächen sind als Sichtbeton SB 2 auszuführen und bilden die fertige Oberfläche.

ALLGEMEIN

	Bestand
	Abbruch
	Änderung
	Klärung

MATERIALIEN/ OBERFLÄCHEN

	Stahlbeton - STB
SB 1-4	Sichtbetonklassen
	Wasserundurchlässiger Beton - WU
	Unbewehrter Beton
	Stahlbeton-Fertigteil
	Mauerwerk Kalksandstein - MW
	Mauerwerk nichttragend
WÄDÄ	Wärmedämmung
WDVS	Wärmedämmverbundsystem
SA	Anstrich
SA	Spachtelung + Anstrich
P	Putz + Anstrich
N	Naturstein
AL	Aluminium
H	Holz
St	Stahl
G	Glas
GPlt	Gipsplatte
MePla	Metallpaneel
HB	Hohlraumboden
DB	Doppelboden
	Porenbeton
	Ziegel
	Naturstein - N
	Holz - H
	Dämmung Mineralwolle - MiWo
	Dämmung EPS
	Gipskarton-Ständerwand - GK
Estr	Estrich
CT	Zementestrich
CA	Anhydritestrich
AS	Gussasphaltestrich
F	Fliesen
T	Teppichboden
PK	Parkett
TZ	Terrazzo
L	Linoleum
K	Kautschuk
PVC	PVC
B	Beschichtung
Epoxi	Epoxidharzbeschichtung
SLM	Sauerkorutmatte

BRANDSCHUTZ (DIN 4102 BT)

	feuerhemmend (fh) - F30
	hochfeuerhemmend (hf) - F60-AB
	feuerbeständig (fb) - F90-AB
	BWEW - Brandwandersatzwand F90-A
	BW - Brandwand F90-A
A	nichtbrennbare Baustoffe
B	brennbare Baustoffe
AB	wesentliche Teile sind nichtbrennbare Baustoffe

NA	Notausgang, lichtes Durchgangsmaß gem. LBO, ASR	n	Rauchschutztür nach DIN 18095
s	Tür selbstschließend	T30	Tür feuerhemmend
d	Tür dichtschließend	T30rs	Tür fh, rauchdicht nach DIN 18095
ds	Tür dicht- und selbstschließend	T90	Tür feuerbeständig
		T90rs	Tür fb, rauchdicht nach DIN 18095

BAUVORHABEN

GSB Delmenhorst
Neubau Sporthalle+Mensa & Fachklassen
Beethovenstraße 14
in 27753 Delmenhorst

BAUHERR

Stadt Delmenhorst, Die Oberbürgermeisterin
Stadthaus I
27749 Delmenhorst

Bauwerksübersicht

23-01_AS-D06.01
PLANNUMMER

FREIGEGEBEN BAUHERR

1:10
MAßSTAB

PLANER

Dusche/WC/Umkleide

Ausschreibung