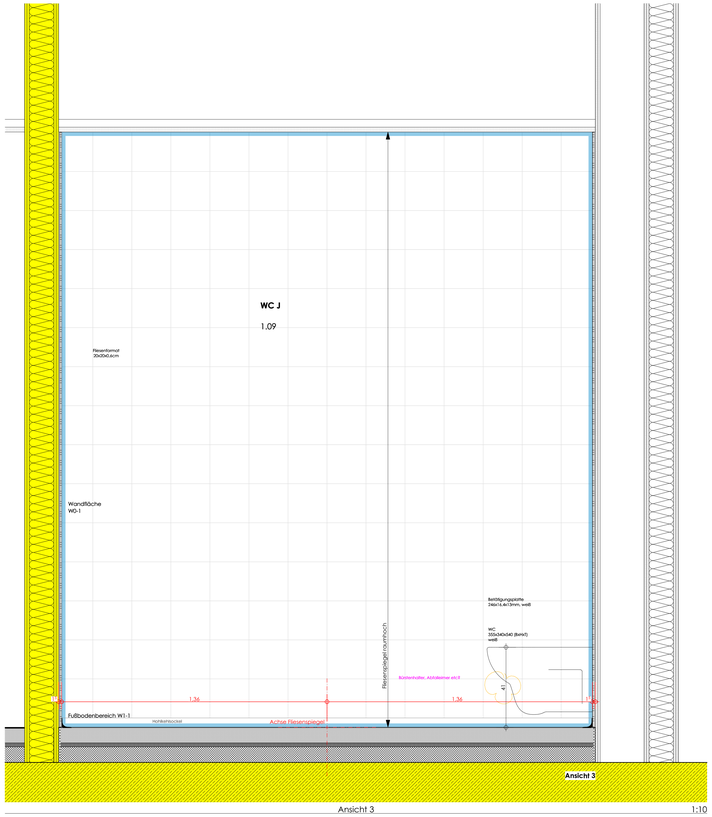

Ansicht 3 1:10

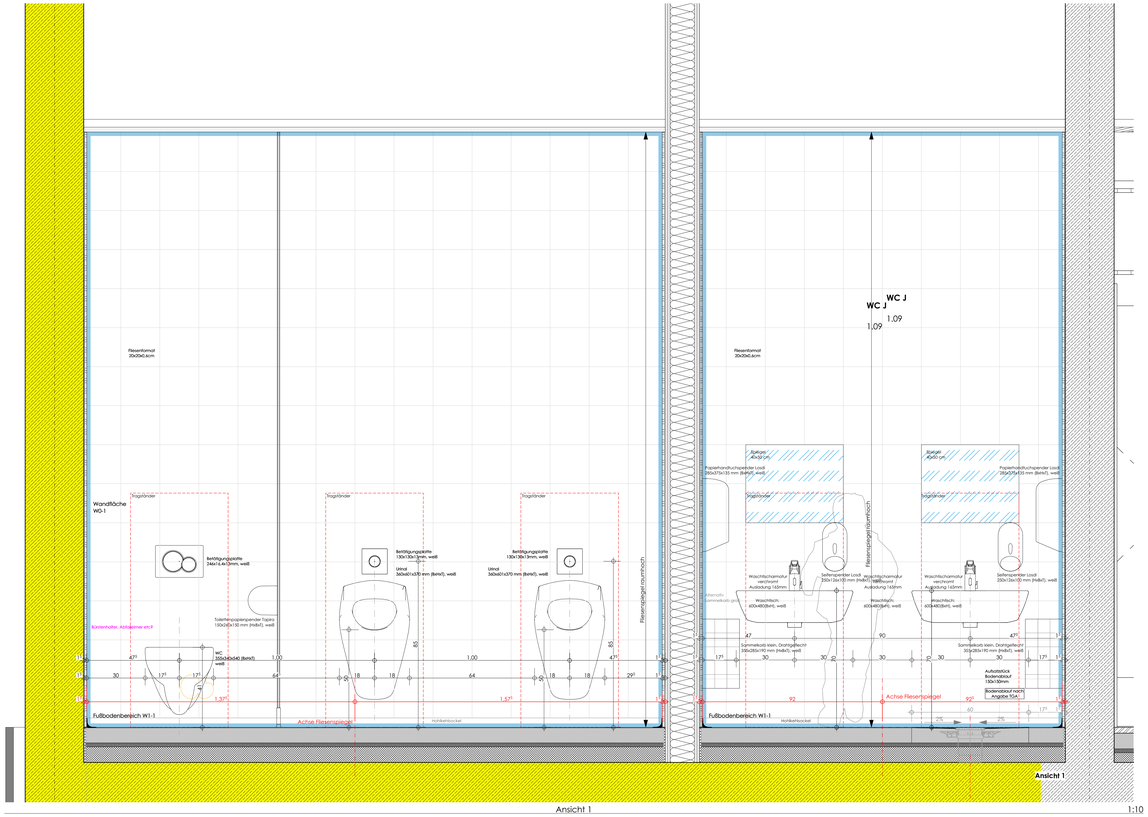

Ansicht 1 1:10

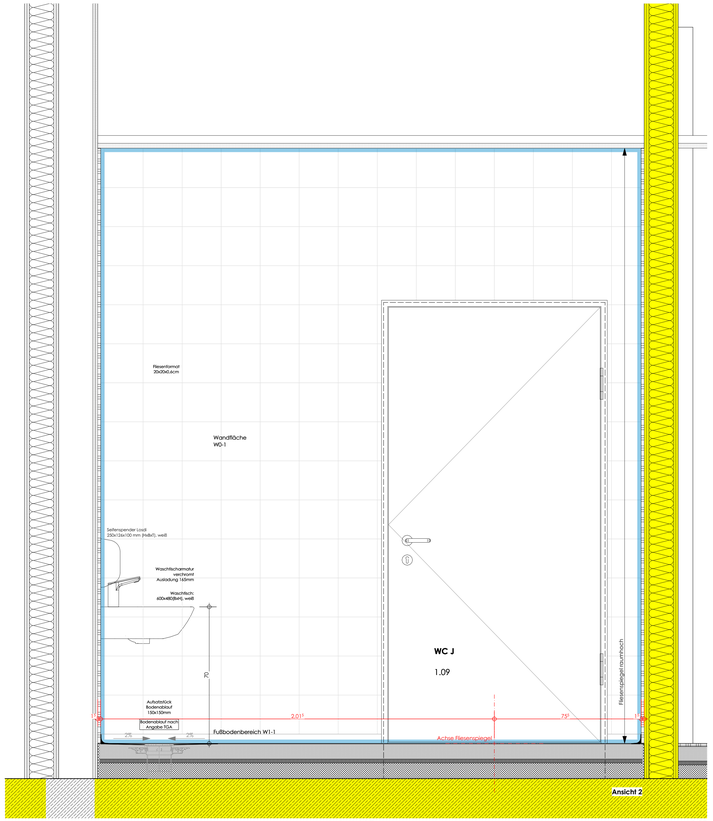

Ansicht 2 1:10

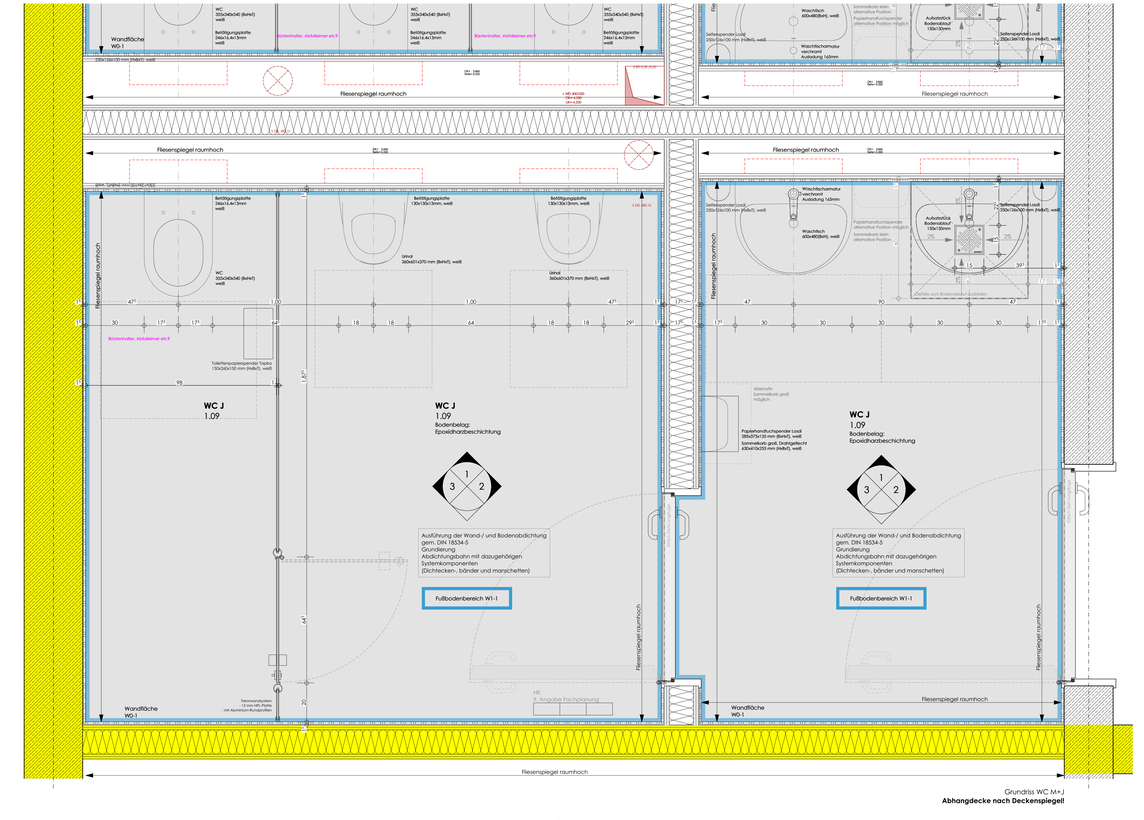

Grundriss WC M+J
Abhangdecke nach Deckenspiegel

Grundriss 1:10

LEGENDE

- Alle Maße und Angaben sind vor Baubeginn vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen. Differenzen sind dem Architekten unverzüglich mitzuteilen, ansonsten haftet der Ausführende.
- Tür- und Brüstungshöhen (roh) beziehen sich auf OK FFB.
- Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf OK Rohbrüstung oder OK. FFB. bis UK RD oder UK Sturz.
- Treppen, Inneneinrichtungen, Abmauerungen, Installationswände, Geländer etc. sind nach Detail auszuführen.
- Aufzugsschächte sind nur in Verbindung mit der freigegebenen Werkplanung des Herstellers zu errichten.
- Alle Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße (ohne Putzabzug).
- Plan gilt nur in Verbindung mit den Positions-, Schal- und Bewehrungsplänen, dem Schall- und Wärmeschutznachweis, dem Baugrundgutachten, der TGA-Planung sowie dem Brandschutzkonzept des entsprechenden Fachplaners in der jeweils gültigen Fassung.

SYMBOLE/ ABKÜRZUNGEN

KOTEN/ MAßE BAUTEILE

▼		Höhenkote Rohbau
▽		Höhenkote fertig
▽	OK	Oberkante
△	UK	Unterkante
◁	VK	Vorderkante
	RFB	Rohfußboden
	FFB	Fertigfußboden
	RD	Rohdecke
	AD	abgehängte Decke
⋈	DS	Deckensprung AD
⋈	RDS	Rohdeckensprung
	BRH	Brüstungshöhe
	LRH	Lichte Raumhöhe
	i.L.	im Lichten
	m	raummaß
	MP	Mittelpunkt
	HP	Hochpunkt
	TP	Tiefpunkt
	GW	Grundwasserstand
	HGW	höchster GW

BAUTEILE/ GEOMETRIE

	Bopla	Bodenplatte
⚲	SO	Sockel z.B. unter WW
	W	Wand
	UZ	Unterzug
	ÜZ	Überzug
	S	Sturz
	SW	Schwelle
	DF	Dehnfuge
	TW	Trennwand
	VM	Vormauerung
	VSS	Vorsatzschale
	INST	Installationswand
	WV	Wandverstärkung GK (Holz/ Traverse)
	STG	Steigung
	TRH	Treppenhaus

DACH

DAS	Dachaussteg
DFF	Dachflächenfenster
DV	Dachvorsprung
VD	Vordach
OL	Oberlicht
LS	Lichtschacht
GI	Gitterrost
SEK	Sekurant

BODEN

DF	Dehnfuge/ Bewegungsfuge
SF	Scheinfuge
BW	Belagswechsel

FENSTER/ FASSADEN/ TÜREN

DR	Drehflügel
K	Kippflügel
DK	Dreh-Kippflügel
FV	Festverglasung
PRK	Pfosten-Riegel-Konstruktion
ROL	Rolladen
SoSc	Sonnenschutz
SV	Sonnenschutzverglasung
ESG	Einscheiben-sicherheitsglas
VSG	Verbund-sicherheitsglas
RC	Widerstandsklasse (DIN EN 1627)
SSK	Schallschutzklasse (VDI 2719/ DIN 4109)
R_w	(dB) bewertetes Schalldämm-Maß im eingebauten Zustand
DF	Dehnfuge

HLSKE

	SW	Schmutzwasser
	RW	Regenwasser
		Grundleitung SW
		Grundleitung RW
	RR	Regenrohr
	BE	Bodeneinlauf
		Fallleitung beginnend
		Fallleitung endend
		Fallltg. durchgehend
	ENTL	Entlüftung
	DN	Nennweite
	HK	Heizkörper
	BK	Brüstungskanal
	BT	Bodentank
□	REV	Revisionsklappen/-öffnung (L x B)
	LR	Leerrohr
	LG	Lüftungsgitter
	WSG	Wetterschutzgitter
		Notüberlauf
		Drainage
		Kontrollrohr DN100
		Spülrohr DN300

BRANDSCHUTZ

BMZ	Brandmeldezentrale
FSD	Feuerwehrschlüsseldepot
FSE	Freischaltelement
BSK	Brandschutzklappe
FM	Feuermelder
RM	Rauchmelder
RWA	Rauch-Wärme-Abzug
TRS1	Trockensteigleitung
WHY	Wandhydrant

SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE

BD	Bodendurchbruch	je mit einzelnen Gewerkeangaben
BS/BA	Bodenschlitz/-aussparung	H- Heizung
DD	Deckendurchbruch	K- Klima
DS/DA	Deckenschlitz/-aussparung	L- Lüftung
WD(R)	Wanddurchbruch (rund)	S- Sanitär
WS	Wandschlitz	E- Elektro

Alle Stahlbetonflächen sind als Sichtbeton SB 2 ausführen und bilden die fertige Oberfläche.

ALLEGEMEIN

Bestand	Änderung
Abbruch	Klärung

MATERIALIEN/ OBERFLÄCHEN

Stahlbeton - StB	Porenbeton
SB 1-(-4) Sichtbetonklassen	Ziegel
Wasserundurchlässiger Beton - WU	Naturstein - N
Unbewehrter Beton	Holz - H
Stahlbeton-Fertigteil	Dämmung Mineralwolle - MWo
Mauerwerk Kalksandstein - MW	Dämmung EPS
Mauerwerk nichttragend	Gipskarton Ständerwand - GK
WÄDÄ Wärmedämmung	Estrich
WDVS Wärmedämmverbundsystem	CT Zementestrich
A Anstrich	CA Anhydritestrich
SA Spachtelung + Anstrich	AS Gussasphaltestrich
P Putz + Anstrich	F Fliesen
N Naturstein	T Teppichboden
AL Aluminium	PK Parkett
H Holz	TZ Terrazzo
St Stahl	L Linoleum
G Glas	K Kautschuk
GPa Glaspaneel	P PVC
MePa Metallpaneel	B Beschichtung
HB Hohlraumboden	Epoxi Epoxidharzbeschichtung
DB Doppelboden	SLM Sauberlaufmatte

BRANDSCHUTZ (DIN 4102 ff)

	feuerhemmend (fh) - F30	A	nichtbrennbare Baustoffe
	hochfeuerhemmend (hf) - F60-AB	B	brennbare Baustoffe
	feuerbeständig (fb) - F90-AB	AB	wesentliche Teile sind nichtbrennbare Baustoffe
	BWEW - Brandwandersatzwand F90-A		
	BW - Brandwand F90-A		

NA	Notausgang, lichtes Durchgangsmaß gem. LBO, ASR	rs	Rauchschutztür nach DIN 18095
		T30	Tür feuerhemmend
s	Tür selbstschließend	T30rs	Tür fh, rauchdicht nach DIN 18095
d	Tür dichtschließend	T90	Tür feuerbeständig
ds	Tür dicht- und selbstschließend	T90rs	Tür fb, rauchdicht nach DIN 18095

BAUVORHABEN

GSB Delmenhorst
Neubau Sporthalle+Mensa & Fachklassen
Beethovenstraße 14
in 27753 Delmenhorst

BAUHERR

Stadt Delmenhorst, Die Oberbürgermeisterin
Stadthaus I
27749 Delmenhorst

Bauwerksübersicht



OK FFB EG = ±0.00 = **+9.28 NHN** Bemessungswasserstand = GOK

23-01_AS-D06.13
PLANNUMMER FREIGEGEBEN BAUHERR

1:10
MAßSTAB PLANER

WC J 1.09

Ausschreibung