


ALLEGEMEIN			
	Bestand		Änderung
	Abbruch		Klörung
<b>MATERIALIEN / OBERFLÄCHEN</b>			
S18 (1-4)	Stahlbeton - StB		Porenbeton
	Sichtbetonklassen		Ziegel
	Wasserundurchlässiger Beton - WU		Naturstein - N
	Unbewehrter Beton		Holz - H
	Mauerwerk-Fertigteil		Dämmung Mineralwolle - MW0
	Mauerwerk Kalksandmauerk - MW		Dämmung EPS
	Mauerwerk nichttragend		Gipskarton-Ständerwand - GK
WdK4	Wärmedämmung	Est	ET
WDVS	Wärmedämmverbundsystem		CT
A	Anstrich	CA	Anhydritestrich
SA	Spachtelung + Anstrich	CS	Gussspachtelstrich
P	Putz + Anstrich	F	Rissen
N	Naturstein	T	Teppichboden
AL	Aluminium	PK	Parkett
H	Holz	TZ	Terrazzo
St	Stahl	L	Linoleum
G	Glas	K	Kautschuk
GPB	Gipspaneel	P	PVC
MePa	Metalpaneel	B	Beschichtung
HB	Hohlraumboden	Epoxi	Epoxidharzbeschichtung
DB	Doppelboden	SLM	Saubelaufrichte
<b>BRANDSCHUTZ (DIN 4102 ff)</b>			
	feuerhemmend (H) - F30	A	nichtbrennbare Bauteile
	hochfeuerhemmend (H) - F60-ASR	B	brennbare Bauteile
	feuerbeständig (R) - F90-AS	AB	wesentliche Teile sind nichtbrennbare Bauteile
	BWEI - Brandwiderstandswand F90-A		
	BW - Brandwiderstandswand		
NA	Nahdugung	R30	Rauchschutthür nach DIN 18095
	lichtes Durchgangsmmaß gem. LBO, ASR	ts	Tür feuerhemmend
s	Tür selbstschließend	T30s	Tür in Rauchschutthür nach DIN 18095
ts	Tür dichtschließend	T90	Tür feuerbeständig
	Tür dicht- und selbstschließend	T90s	Tür für Rauchschutthür nach DIN 18095

**BAUHERR**                      Stadt Delmenhorst, Die  
Oberbürgermeisterin  
Stadthaus I  
27749 Delmenhorst

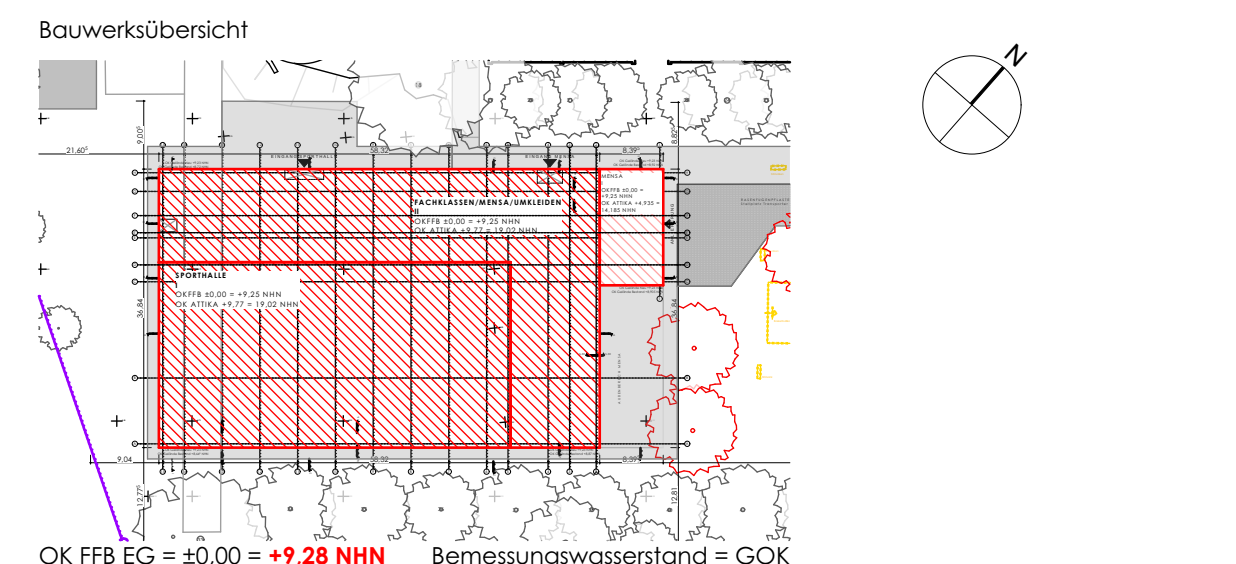

23-01\_AS.16

PLANNUMMER	FREIGEgeben	BAUHERR
------------	-------------	---------

1:50  
MABSTAB

PLANER

### Schnitt A+D 1-8