

- Legende Brandschutz**
- F90 Feuerbeständig
  - nb nicht brennbar
  - F30 Feuerhemmend
- NA Notausgang  
PF Panikfunktion  
T90 Feuerbeständig selbstschließend  
T30 Feuerhemmend selbstschließend  
DT Dichtschließend  
DS Dicht- und selbstschließend  
RS Rauchschutz  
RWA Rauch-Wärme-Ableitung  
RA Rauchableitung manuell  
RAE Rauchableitung elektrisch
- Feuerlöscher  
Entnahmestation  
Brandmeldepunkt  
RWA-Bedieneinheit  
Feuerwehrschlüsseldepot

- Legende Materialien**
- Mauerwerk tragend
  - Stahlbeton tragend
  - Stahlbetonfertigteil tragend
  - Beton unbewehrt
  - Estrich
  - Gipskartonwand beidseitig doppelt beplankt
  - Dämmung, hart
  - Dämmung, weich
  - GK-Installationswand, einseitig doppelt beplankt
  - Dehnfugen


- Legende Abkürzungen und Symbole**
- |   |   |
|---|---|
| OKF Oberkante Fertig ab OKFF                          | OKR Oberkante Roh                             |
| UKF Unterkante Fertig ab OKFF                         | UKR Unterkante Roh                            |
| FBH Fertigbrüstungshöhe ab OKFF                       | RBH Rohbrüstungshöhe ab OKFF                  |
| UZ Unterzug   | UZ Überzug                                    |
| RS Rohschleife  | BK Balken                                     |
| RH raumhoch   | TH Türhoch                                    |
| DF Dehnfuge   | BLI Blitzschutz                               |
| RR Regenfallrohr                                      | BA Bodenablauf                                |
| DA Dachablauf   | HA Hauptentwässerung                          |
| DN lichte Weite Rohrleitung                           | NO Notentwässerung                            |
| SO Sonnenschutz                                       | Sonnenschutz Motor                            |
| BRK Brüstungskanal                                    | REV Revision                                  |
| VSG Verbundsicherheitsglas                            | TRAV absurzisichere Verglasung                |
| F30 Wand feuerhemmend (Wärme, Rauch, Hitze)           | RH Rohhöhe UK Rohdecke von OKFF (Raumstempel) |
| LH Lichte Höhe UK abgeh. Decke von OKFF (Raumstempel) | UK Rohdecke                                   |
| UK Fertigdecke  | OK Rohfußboden/ Rohdecke                      |
| OK Fertigfußboden                                     | OK Rohfußboden/ Rohdecke                      |
| OKFB OK Rohfußboden                                   | Sichtmauerwerk                                |
| OKRB OK Rohfußboden                                   | Änderung                                      |
| Ort beton sichtbar                                    | Spiegel (b/h) 50/80cm                         |
| Unklarheit  |   |
| S Spiegel (b/h) 60/50cm                               |   |
| S+ Spiegel (b/h) 60/100cm                             |   |
| BE Blindelement                                       |   |

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit dem Planverfasser zu klären! Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbrüchen sind aus Schalplänen bzw. Rohbauplänen zu entnehmen!

Index	Datum	Änderung	gezeichnet
IV4	10.11.2025	Planfortschreibung gem. Indexwoilen	ju
IV3	30.09.2025	Planfortschreibung	
IV2	31.07.2025	Arbeitsstand	
IV1	xxx	Planerstellung LP5	

Plannummer

212654\_A5\_SZ\_N\_BB\_V4

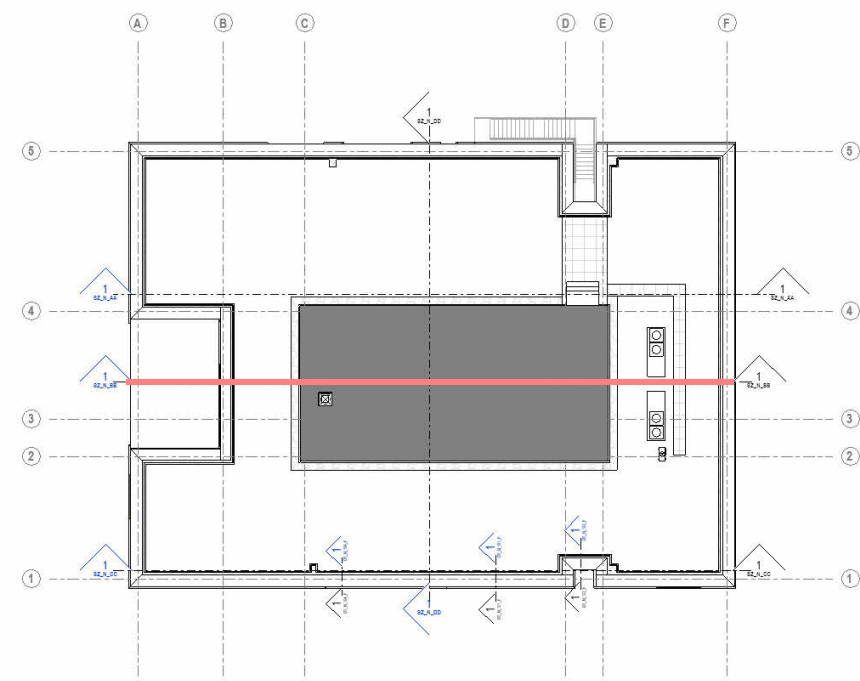

OKF E0 = ±0.00m = +5.00 m ü. NHN

Bauherrin  
Stadt Delmenhorst  
Die Oberbürgermeisterin  
Fachbereich 60 - Gebäudemanagement



Nutzer  
Stadt Delmenhorst  
Grundschule Bungerhof-Hasbergen

Bauvorhaben  
2021 2 654  
Erw. Grundschule Bungerhof  
Delmenhorst

Projektnummer	Fachrichtung	Leistungsphase	Plannummer	Maßstab	
212654	A	5	SZ_N_BB	1 : 50	
Planinhalt				Index	
Längsschnitt-Foyer Architektur - Ausführungsplanung				V4	
				Plangröße	
				1.200x0.594=0.71	
Stadt Delmenhorst, den 21.06.2024	21.06.2024			gezeichnet	Datum
Bauherrin, Stadt Delmenhorst	Planer, Vertreten durch				02.06.
				geprüft	Datum

SZ.BB\_Längsschnitt Foyer