


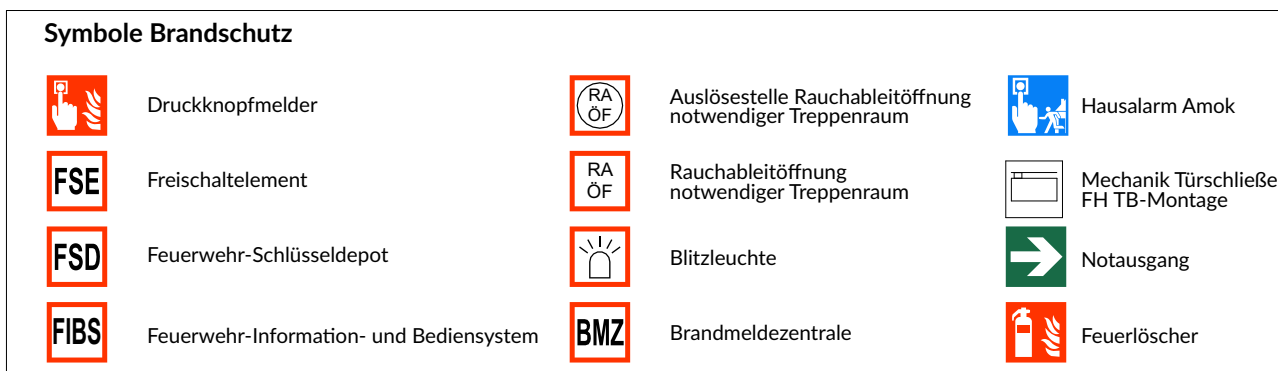

Konstruktion	Brandschutz	Raumstempel
EBH = Einheitsblech fertig ausgefräst auf OFF 100 mm Feuerschutz	RWA = Rauch-Wärme-Absog	Raumr. = Tische
OK = Oberkante	BA = Bauelement	BH = Bauelement
UK = Unterkante	FL = Feuerlöcher	U = Uhrung
OK = Oberkante	BR = Bremsband	BH = Bauelement im Lichten
RD = Rändel	F70 = Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1363-1	B = Beplattung
WD = Wandwischer	und DIN EN 1363-2	D = Dämmung
BO = Bodenwischer	gegen Feuer und Wärmestrahlung	
AK = Abkühlung	T30 = Feuerwiderstandsklasse Tür und DIN EN 1363-2	
OKH = Oberkante hochkant	E30 = Brandschutzverglasung und DIN EN 1363-2	
GF = Gipsfaserputzschüttung nach DIN EN 1363-1		
FS = Füllung		
BS = Befestigung	W = Wärmestrahlung	
BS = Befestigung	BS = Bauelement	
BR = Bremsband		
HZK = Heckschloß		

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Der Ausführer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3.).

± 0,00 = +7,66 m üNN = OK FFB EG

Legende

REI/EI 30/F30
 freitragend (n/f) freitragendes Bauteil

Sichtbetonanforderung

[illegible]

Bauvorhaben:

Am Grünen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Stadt Delmenhorst
Die Oberbürgermeisterin
Fachbereich 60 - Gebäudemanagement

Architekt:

Leistungsphase:

Schnitt E-E / Schnitt F-F

Plan / Dateinr.:	Erstellungsdatum:	Bearbeiter:	Status:
06.02.3	19.08.25		

Projektnr.:	Index:	Maßstab:	Geprüft von:
-------------	--------	----------	--------------

P22-04		1:50	
--------	--	------	--

