

DT NP1 - Natursteinplatten, begehbar
(gem. RSTO 12, Tafel 6, Bauweisen für Geh-u. Radwege)

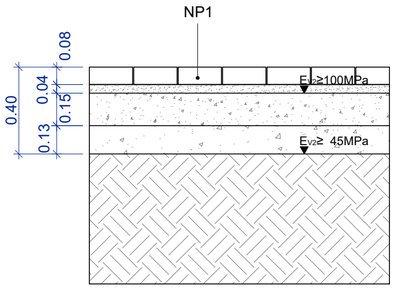


NP1: Regelaufbau Natursteinplatte, verschiedene Längen, Verlegung in Reihe, begehbar
- 8 cm Natursteinplatten, Fugenfüllung: Bettungsmaterial
- 4 cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
- 15 cm Schottertragschicht 0/32
- 13 cm Frostschutzschicht
- 40 cm Gesamtaufbau

DT NP2 - Natursteinplatten, befahrbar, Bk 1,0 (Parkplätze und FW Fläche)
(gem. RSTO 12, Tafel 3, Zeile 1)

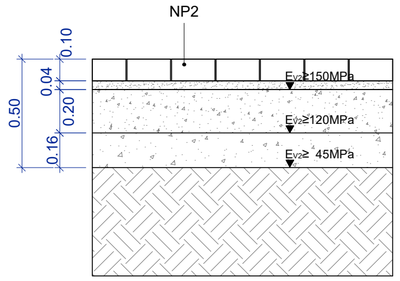


NP2: Regelaufbau Natursteinplatte, verschiedene Längen, Verlegung in Reihe, befahrbar
- 10 cm Natursteinplatten, Fugenfüllung: Bettungsmaterial
- 4 cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
- 20 cm Schottertragschicht 0/32
- 16 cm Frostschutzschicht 0/45
50 cm Gesamtaufbau

DT NR1 - Natursteinpflaster mit Fugen, N1 begehbar
(gem. FLL begrünbaren Flächenbefestigungen, Abb. 1, Zeile 1)

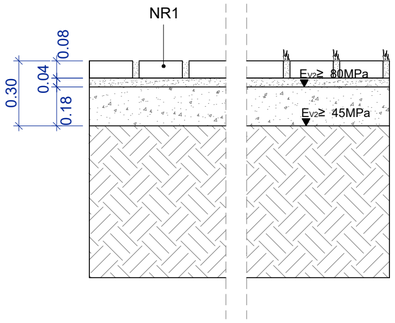


NR1: Regelaufbau Natursteinpflaster mit Fugen
- 8 cm Rasenfugenpflasten, Reihenverband Fugenfüllung: Bettungsmaterial / Rasengugen mit Substrat
- 4 cm Bettung: Gemisch aus 10-20% Oberboden, 40% Sand 0/2 o. 0/5, 40-50% Splitt 2/5, Fugen 3-5 cm
- 18 cm Schottertragschicht 0/32
30 cm Gesamtaufbau

DT NR2 - Natursteinpflaster mit Fugen, N2 befahrbar
(gem. FLL begrünbaren Flächenbefestigungen, Abb. 2, Zeile 1)

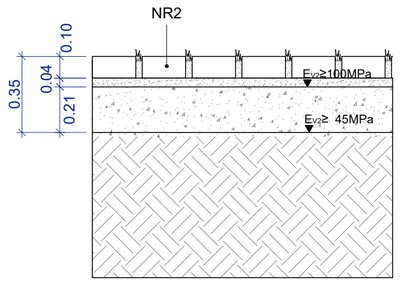


NR1: Regelaufbau Natursteinpflaster mit Fugen
- 10 cm Rasenfugenpflasten, Reihenverband Fugenfüllung: Rasengugen mit Substrat
- 4 cm Bettung: Gemisch aus 10-20% Oberboden, 40% Sand 0/2 o. 0/5, 40-50% Splitt 2/5, Fugen 3-5 cm
- 21 cm Schottertragschicht 0/32
35 cm Gesamtaufbau

DT KP1 - Kleisteinpflaster, begehbar
(gem. RSTO 12, Tafel 6, Bauweisen für Geh-u. Radwege)

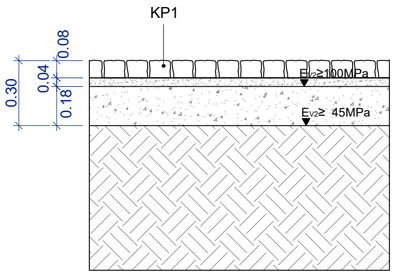


KP1: Kleinsteinpflaster, begehbar
- 8 cm Kleinpflastersteine, Granit, Netzverband
- 4 cm Bettung Brechsand-Splitt, Körnung 0/5
- 18 cm Schottertragschicht 0/32
30 cm Gesamtaufbau

DT KP2 - Kleisteinpflaster, befahrbar, BK 1,0
(gem. RSTO 12, Tafel 3, Zeile 1)

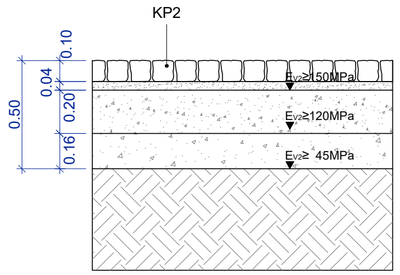

KP2: Kleinplasterstein, befahrbar
- 10 cm Kleinpflastersteine, Granit
- 4 cm Bettung Brechsand-Splitt, Körnung 0/5
- 20 cm Schottertragschicht 0/32
- 16 cm Frostschutzschicht 0/45
50 cm Gesamtaufbau

DT AS - Asphaltdecke - Bereich Parkplatz, befahrbar, Bk 1,0
(gem. RSTO 12, Tafel 1, Zeile 3, Bk 1,0)

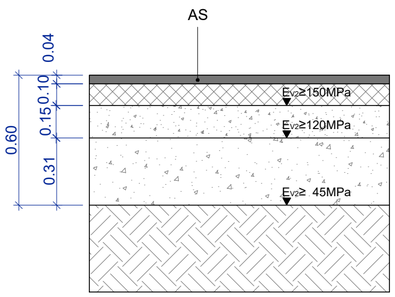

AS: Regelaufbau Asphalt Bk 1,0
- 4 cm Asphaltdeckschicht,
- 10 cm Asphalttragschicht
- 15 cm Schottertragschicht 0/32 (Ergänzung der bestehenden Schottertragschicht)
- 31 cm Frostschutzschicht Bestand 0/45
60 cm Gesamtaufbau

INDEX	DATUM	GEZ.	AENDERUNGSINHALT
D			
C			
B			
A			
-	19.06.2026	MM	Übergabe Planung GB Grün

PROJEKT/ BAUVORHABEN

Ratsgymnasium Wolfsburg
Freianlagenplanung

BAUHERR

Stadt Wolfsburg

Datum, Unterschrift

vertreten durch:

Geschäftsbereich Grün | Grün und Freiraumplanung
Dieselstr. 36
D-38446 Wolfsburg

PLANVERFASSER

ARCHITEKT

NUR ZUR KALKULATION

PLANINHALT

Regeldaufbauten Beläge Nord

LEISTUNGSPHASE

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANDATEN:	MASSSTAB	GEZEICHNET	GEPRÜFT	DATUM	PLANFORMAT
	1:20	MM	TG	12.03.2026	A2

PLANNUMMER
008_05_RGW_N_BA2_RD_101

INDEX
-