
DT SF - Staudenfläche

SF Regelaufbau Staudenfläche
- 5 cm Mineralmulch 2-8mm
- 25 cm Vegetationssubstrat (Zusammenesetzung gem. LV)
- ~10 cm Verzahnung


30 cm Gesamtaufbau

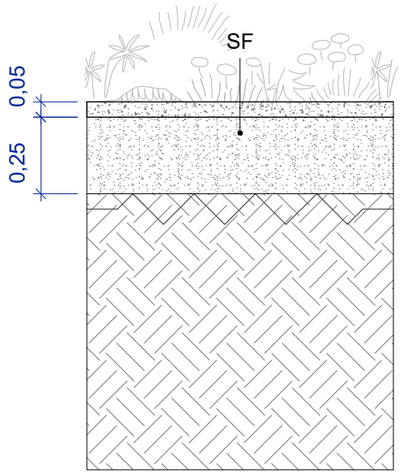

DT STR - Strauchfläche

STR: Regelaufbau Strauchfläche
- 40 cm Vegetationssubstrat (Zusammensetzung gem. LV)
- ~10 cm Verzahnung

40 cm Gesamtaufbau

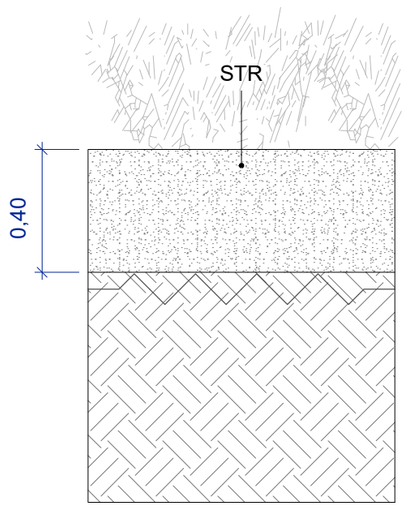

DT WF - Wiesenansaatfläche

WF Regelaufbau Wiesenansaatfläche
- 10 cm Vegetationssubstrat Wiesentragschicht (aufbereiteter vorhandener Boden gem. LV)
- ~10 cm Verzahnung

10 cm Gesamtaufbau

INDEX	DATUM	GEZ.	AENDERUNGSINHALT
D			
C			
B			
A			
-	19.06.2026	MM	Übergabe Planung GB Grün

Auftraggeber:

Stadt Wolfsburg
Porschestraße 49
38440 Wolfsburg

Projekt:

Neugestaltung der Außenlagen des Ratsgymnasiums Wolfsburg
Pestalozziallee 42
38440 Wolfsburg

Planverfasser:

Architekt:

NUR ZUR KALKULATION

bearbeitet:	MM	geprüft: TG	
LPh:	5 - Ausführungsplanung		
Planbez.:	Regelaufbauten Vegetationsflächen		
Plan-Nr.:	008_05_RGW_N_BA2_RD_103		
Maßstab:	1:20	Papierformat: A3	
Projekt-Nr.:	008_RGW_N_BA2	Datum:	12.03.2026

Auftraggeber/Bauherr freigegeben

geprüft