



Außenwandaufbau RA-WA 01
Ersatzneubau Außenwand

25 mm	vertikale Holzschalung, Nut-/Feder, Schlammfarbe
30 mm	horizontale Traglattung, 50/30
80 mm	vertikale Grundlattung, 80/60
0,5 mm	diffusionsoffene Fassadenbahn sd ≤ 0,15m
60 mm	druckfeste Wärmedämmung, Mineralwolle 036
240 mm	Wärmedämmung, Mineralwolle 035 zwischen Holzsstützen 240x240mm
15 mm	ESB-Platte (Dampfbremse), Stöße verklebt
12,5 mm	Gipsfaserplatte

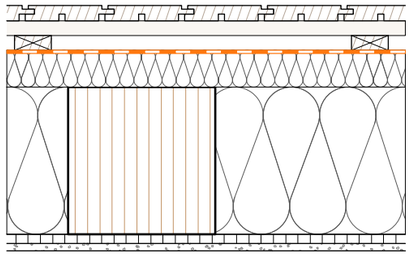


Außenwandaufbau RA-WA 02
Ersatzneubau Außenwand Eckelement

25 mm	vertikale Holzschalung, Nut-/Feder, Schlammfarbe
24 mm	horizontale Traglattung, 48/24
24 mm	vertikale Grundlattung, 48/24
0,5 mm	diffusionsoffene Fassadenbahn sd ≤ 0,15m
60 mm	druckfeste Wärmedämmung, Mineralwolle 036
240 mm	Wärmedämmung, Mineralwolle 035 zwischen Holzsstützen 240x240mm
15 mm	ESB-Platte (Dampfbremse), Stöße verklebt
12,5 mm	Gipsfaserplatte

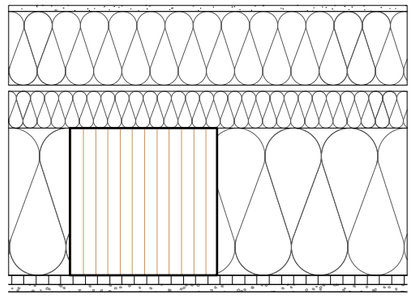


Außenwandaufbau RA-WA 03
Ersatzneubau Sockelwand Holzbau

10 mm	Außenputz (Putzsystem sd = 0,75m)
120 mm	Wärmedämmung, Mineralwolle 040
60 mm	druckfeste Wärmedämmung, Mineralwolle 036
240 mm	Wärmedämmung, Mineralwolle 035 zwischen Holzsstützen 240x240mm
15 mm	ESB-Platte (Dampfbremse), Stöße verklebt
12,5 mm	Gipsfaserplatte

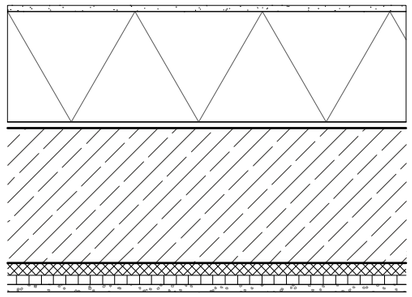


Außenwandaufbau RA-WA 04
Ersatzneubau Sockelwand STB

10 mm	Außenputz (Putzsystem sd = 2,0m)
180 mm	Perimeterdämmung XPS 040
10 mm	Dichtschlämme/Toleranz
220 mm	Stahlbetonsockel
20 mm	Innendämmung/Toleranz
15 mm	ESB-Platte (Dampfbremse), Stöße verklebt
12,5 mm	Gipsfaserplatte

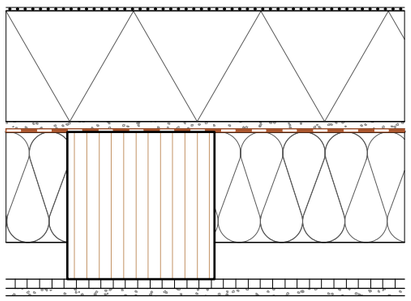


Außenwandaufbau RA-WA 05
Ersatzneubau Sockelwand zu Bestandsdach

1,5 mm	EPDM/FPO-Dachbahn
180 mm	Perimeterdämmung XPS 040
5 mm	Leichtmörtel
12,5 mm	Wasserfeste Gipsfaserplatte Dampfsperre/Notadichtung sd > 100m
180 mm	Wärmedämmung, Mineralwolle 035 zwischen Holzsstützen 240x240mm
60 mm	Luftschicht, ruhend
15 mm	ESB-Platte (Dampfbremse), Stöße verklebt
12,5 mm	Gipsfaserplatte

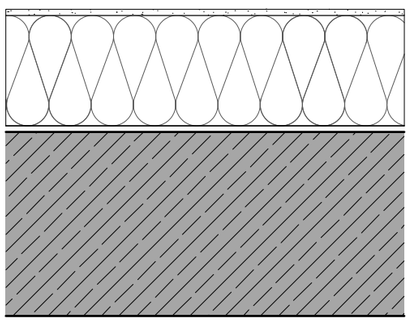

Außenwandaufbau RA-WA 06
Bestand Kelleraußenwand, UG

10 mm	Putz
180 mm	Mineralwolldämmung
10 mm	Dichtschlämme/Toleranz
300 mm	Stahlbetonwand, Bestand

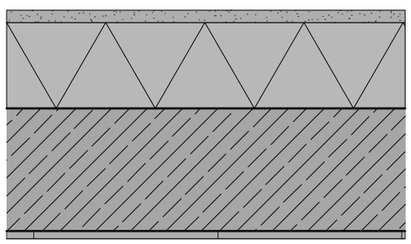

Außenwandaufbau RA-WA 07
Bestand Massivwand 2005

160 mm	WDVS mit PS-Hartschaumplatte 035
200 mm	Stahlbetonwand, Bestand
12 mm	Innenraumbelag Fliesen

Bauherr
Landkreis Tuttlingen
Bahnhofstraße 100, 78532 Tuttlingen

Architekt

Projekt
Johann-Peter-Hebel-Schule Tuttlingen

Gewerk
Außenwandaufbauten (Übersicht)

Planart
Planinhalt

Plan Nr.
ARC - D T - R A - 3 0 0 - 6 v 0 0

Status
VORABZUG

Projekt-Nr
240105

Kürzel
JPH

Plan erstellt am
29.07.26

von
AK

Plangröße
DIN A3

Maßstab
1:10