PASSPUNKT

ANSICHT 1

ANSICHT 2

ANSICHT 3

ANSICHT 4

ANSICHT 5

ANSICHT 6

ANSICHT 7

ANSICHT 8

ANSICHT 9

ANSICHT 10

ANSICHT 11

ANSICHT 12

ANSICHT 13

ANSICHT 14

ANSICHT 15

ABBRUCH STB-WAND BIS AUF FUGE
HÖHE FFB BESTAND! (-0,05 v. NN)

AUFKANTUNG MÖRTEL GG.
EINDRINGENDES WASSER IN UG

SANITÄR- UND ELEKTROLEITUNGEN IM FB
SIND BEI ABBRUCH ZU BERÜCKSICHTIGEN!
SIEHE AUSFÜHRUNGSPLANUNG ERWEITERUNG 2005

AUFGRUND DER REGENFALLROHRE IN DEN VORSATZSCHALEN, IST HIER BESONDERE VORSICHT BEIM ABBRUCH GEBOTEN. DIE ROHRE MÜSSEN ZWINGEND ERHALEN BLEIBEN UND SIND GGF. MITHILFE EINES SPRIESS ZU SICHERN!

ABBRUCH VINYLOBERFLÄCHE
BIS AUF FLIESENBODEN!

EBENE 0

EBENE +01
+0,90

EBENE -01
-0,67

PASSPUNKT

PASSPUNKT

LEGENDE

11. Abbruch Boden bis auf RFB

- Bodenkanal
- BOD1 - Fliesen Terrakotta
- BOD2 - Vinyl (Lehrerbereich)
- BOD3 - Industrieparkett
- BOD4 - Fliesen WC-Bereich
- BOD5 - Fliesen WC-Bereich + FBH
- BOD6 - Linoleum (2005)
- BOD7 - Fliesen WC (2005)
- BOD8 - Turnhalle
- BOD9 - Übergang Kindergarten
- Wackersteine in Zementbett
- Betonwanne
- Abbruch Bodenplatte durch **Fa. Rohbau**

11. Abbruch vert. Bauteile

- Elementwand (zerstörungsfreier Rückbau v. HPL-Platten + Einlagerung)
- Fensterelement
- geschlossene Fassade
- GK Vorsatzschale
- GK Wand
- Glasfassade
- STB Wand
- Tür Glas/Alu
- Tür Holz
- Tür Holz (Fassade)
- Tür Stahl
- WDVS
- Geländer (Stahl)
- Mauerwerk
- Stütze Zangenträger
- Wandfliesen

Bodenaufbauten Grundstufe Bestand (1976)

BOD1
Grundstufe Fliesen Terrakotta, EG
25-25 mm Fliesen
40-50 mm Estrich/Mörtel
150 mm Stahlbetonbodenplatte (Bestand)
50 mm Sauberkeitsschicht

BOD2
Grundstufe Vinyl Lehrerzimmer , EG
5 mm Vinyl
10 mm Estrichasphalt
15 mm Rumopor
5 mm 2-lag. Bitumen
150 mm Stahlbetonbodenplatte (Bestand)
50 mm Sauberkeitsschicht

BOD3
Grundstufe Industrieparkett, EG
25 mm Industrieparkett
20 mm Estrich
20 mm Dämmung
150 mm Stahlbetonbodenplatte (Bestand)
50 mm Sauberkeitsschicht

BOD4
Grundstufe Fliesen WCs, EG
10 mm Fliesen
50 mm Estrich/Mörtel
150 mm Stahlbetonbodenplatte (Bestand)
50 mm Sauberkeitsschicht

BOD5
Grundstufe Fliesen WCs + FBH, EG
10 mm Fliesen
5 mm Dünnbettmörtel
5 mm Abdichtung
60 mm Estrich/Mörtel mit FBH Matte
20 mm Trittschalldämmung
60 mm Wärmedämmung
150 mm Stahlbetonbodenplatte (Bestand)
50 mm Sauberkeitsschicht

BOD8
Grundstufe Turnhalle, EG
5 mm Linoleum
15 mm Unterbau mischelast. Sportboden
60 mm Estrich
2 mm Abdichtung
40 mm Trittschalldämmung
60 mm Wärmedämmung
150 mm Stahlbetonbodenplatte (Bestand)
50 mm Sauberkeitsschicht

Bodenaufbauten Neubau Bestand (2005)

BOD6
Fußbodenaufbau Bestand 2005, EG
5 mm Linoleum
60 mm Estrich, CT-F5-S
0,4 mm Trennschicht, PE-Folie
20 mm Trittschallplatte, 20/2, WLG 040
50 mm Wärmedämmung, WLG 040
20 mm Toleranzschicht
5 mm Abdichtung PYE-PV 200 S
200 mm Stahlbetonbodenplatte
50 mm Sauberkeitsschicht
0,4 mm Trennfolie, PE
80 mm Perimeterdämmung, WLG 040
200 mm Kapillarbrechende Schicht

BOD7
WC Bereich Bestand 2005, EG
6 mm Fliesen
4 mm Kunstharzmörtel
2 mm Flüssigabdichtung
5,5 mm Estrich, CT-F5-S
0,4 mm Trennschicht, PE-Folie
20 mm Trittschallplatte, 20/2, WLG 040
50 mm Wärmedämmung, WLG 040
15 mm Toleranzschicht
5 mm Abdichtung PYE-PV 200 S
200 mm Stahlbetonbodenplatte
50 mm Sauberkeitsschicht
0,4 mm Trennfolie, PE
80 mm Perimeterdämmung, WLG 040
200 mm Kapillarbrechende Schicht
Filtervlies

BEMERKUNGEN:

- **ALLE MASSE SIND ROHBAUMASSE !**
- ALLE MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN UND VOM AUFTRAGNEHMER VOR AUSFÜHRUNGSBEGINN VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. ÜBER MASSDIFFERENZEN IST DIE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN!
- DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN DETAILPLÄNEN DER ARCHITEKTEN SOWIE DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES TRAGWERKSPLANERS!
- ALLE TÜR- BZW. BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF DIE ROHFUSSBODENHÖHE.

MIT * GEKENNZEICHNETEN MASE BEZIEHNEN SICH AUF FERTIGFUSSBODENHÖHE

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

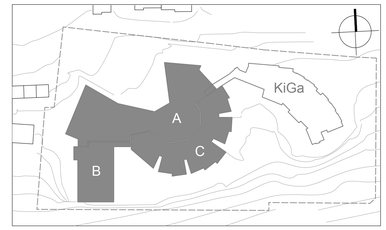

Übersicht	A = Ersatzneubau und Aufstockung B = Sanierung Erweiterungsbau (BJ 2005) C = Sanierung Grundstufe (BJ 1976)
Bezug	**OK FFB EG = +0,00 = 680,57 m ü.NN**

Projekt
Johann-Peter-Hebel-Schule Tuttlingen
Umbau und Erweiterung

Projekt-Nr
240105

Semmelweisstr. 70, 78532 Tuttlingen

Bauherr
Landkreis Tuttlingen
Bahnhofstraße 100, 78532 Tuttlingen

Datum, Unterschrift

Planbezeichnung	LPH5 - Ausführungsplanung **Abbrucharbeiten EG**					
Plandaten	Plangröße DIN A0	Maßstab 1:100		Plan erstellt am 29.01.26	von YP	
Plankürzel	Gewerk ARC -	Planart PO -	Planinhalt E0 -	Plan Nr. 112 -	LP 6	Status P	Index 00