

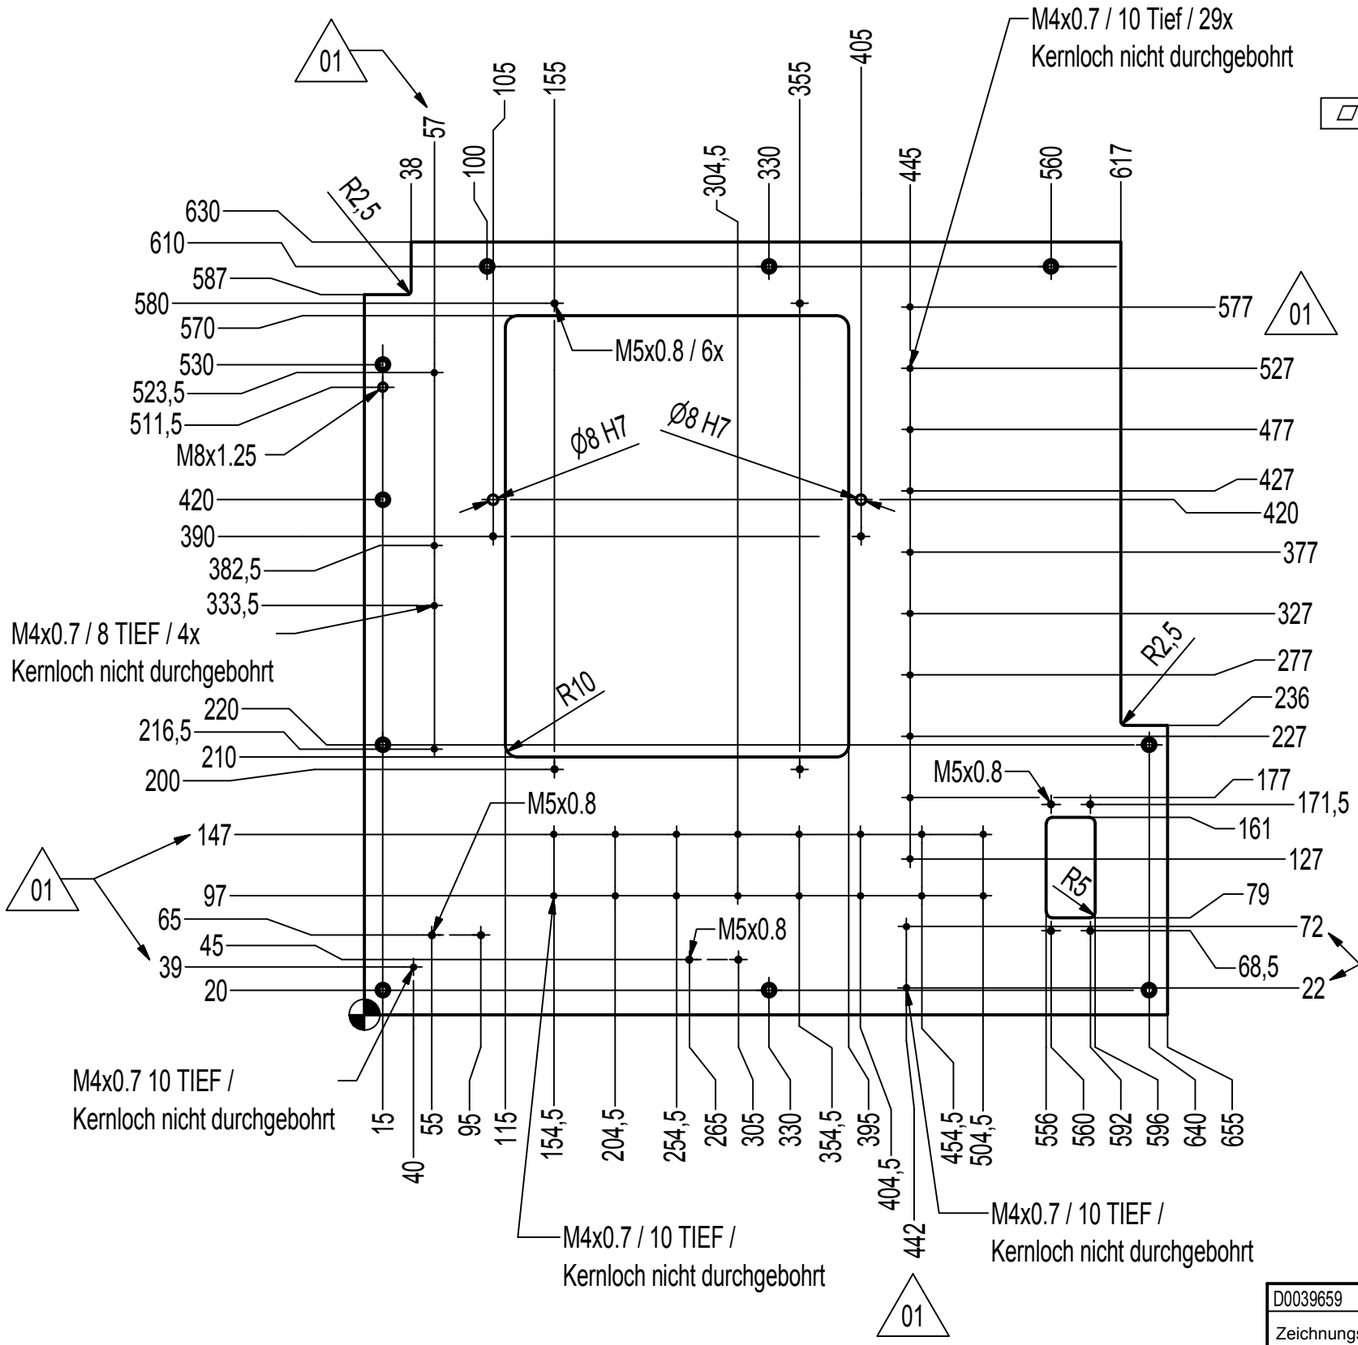


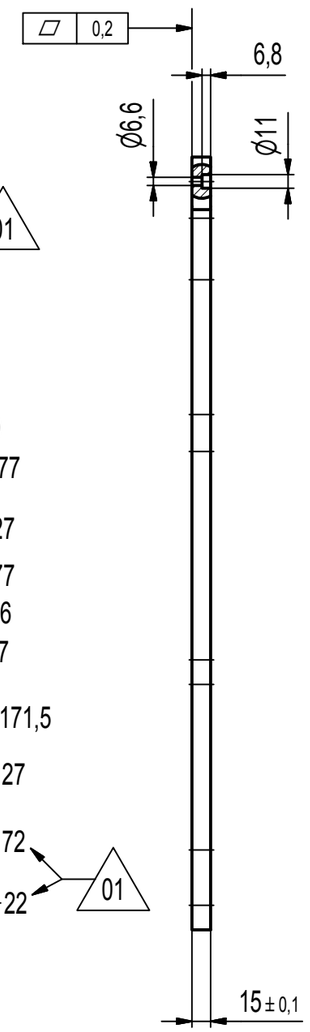

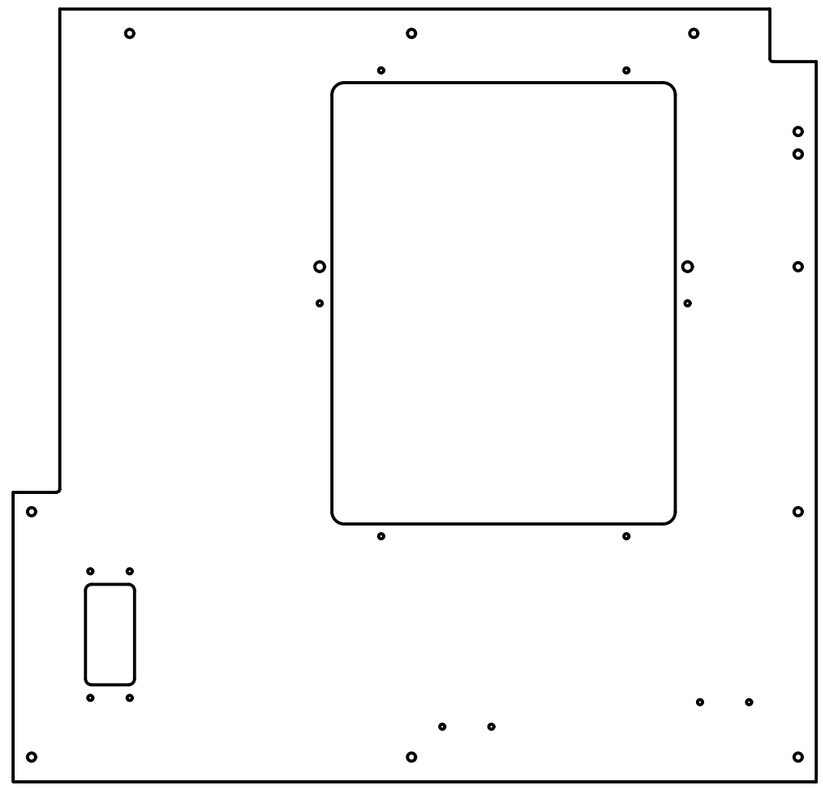

Toleranz für Bohrungsabstände: ± 0,2

Rz 16

D0039659	3.3547 (AlMg4,5Mn-F) Alplan	eloxiert schwarz	Platte				A
Zeichnungs-Nr. Dokument-Nr.	Material	Oberfläche	Benennung2	Hersteller	Hersteller Artikel-Nr.	Bemerkung	Ers.-Kenner

Maurer Electronics GmbH

Vertraulich

Alle Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 - 1 mittel.

bis 6	± 0,1	über 120 bis 400	± 0,5
über 6 bis 30	± 0,2	über 400 bis 1000	± 0,8
über 30 bis 120	± 0,3	über 1000 bis 2000	± 1,2

Schweißtoleranzen DIN EN ISO 13920 A

Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768 - 2 H

Oberflächenbeschaffenheit DIN ISO 1302

Werkstückkanten DIN ISO 13715 +0.1 -0.1

Diese technische Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht, noch in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden. Verstöße können zivil- und strafrechtliche Folgen haben.

	Datum	Name
Modell	20.08.2018	Valta
Zeichnung	12.07.2018	Valta
Gepr.	20.08.2018	Valta

Ersatz für: Ersetzt durch:

Format A3

Maßstab: 1 : 5

Trägerplatte-Abwicklung

Holobelichter- eAT

Konstruktionsartikel	Dokument-Nr.	Rev.	Blatt
A0022807	D0039659	01	1

SAP Materialnr.:

Bauteile fettfrei !

Nr.	Änderung	Datum	Name
01	Gewinde hinzu	08.05.2020	Valta
00	ERSTFREIGABE	20.08.2018	Valta

Änderungsliste