
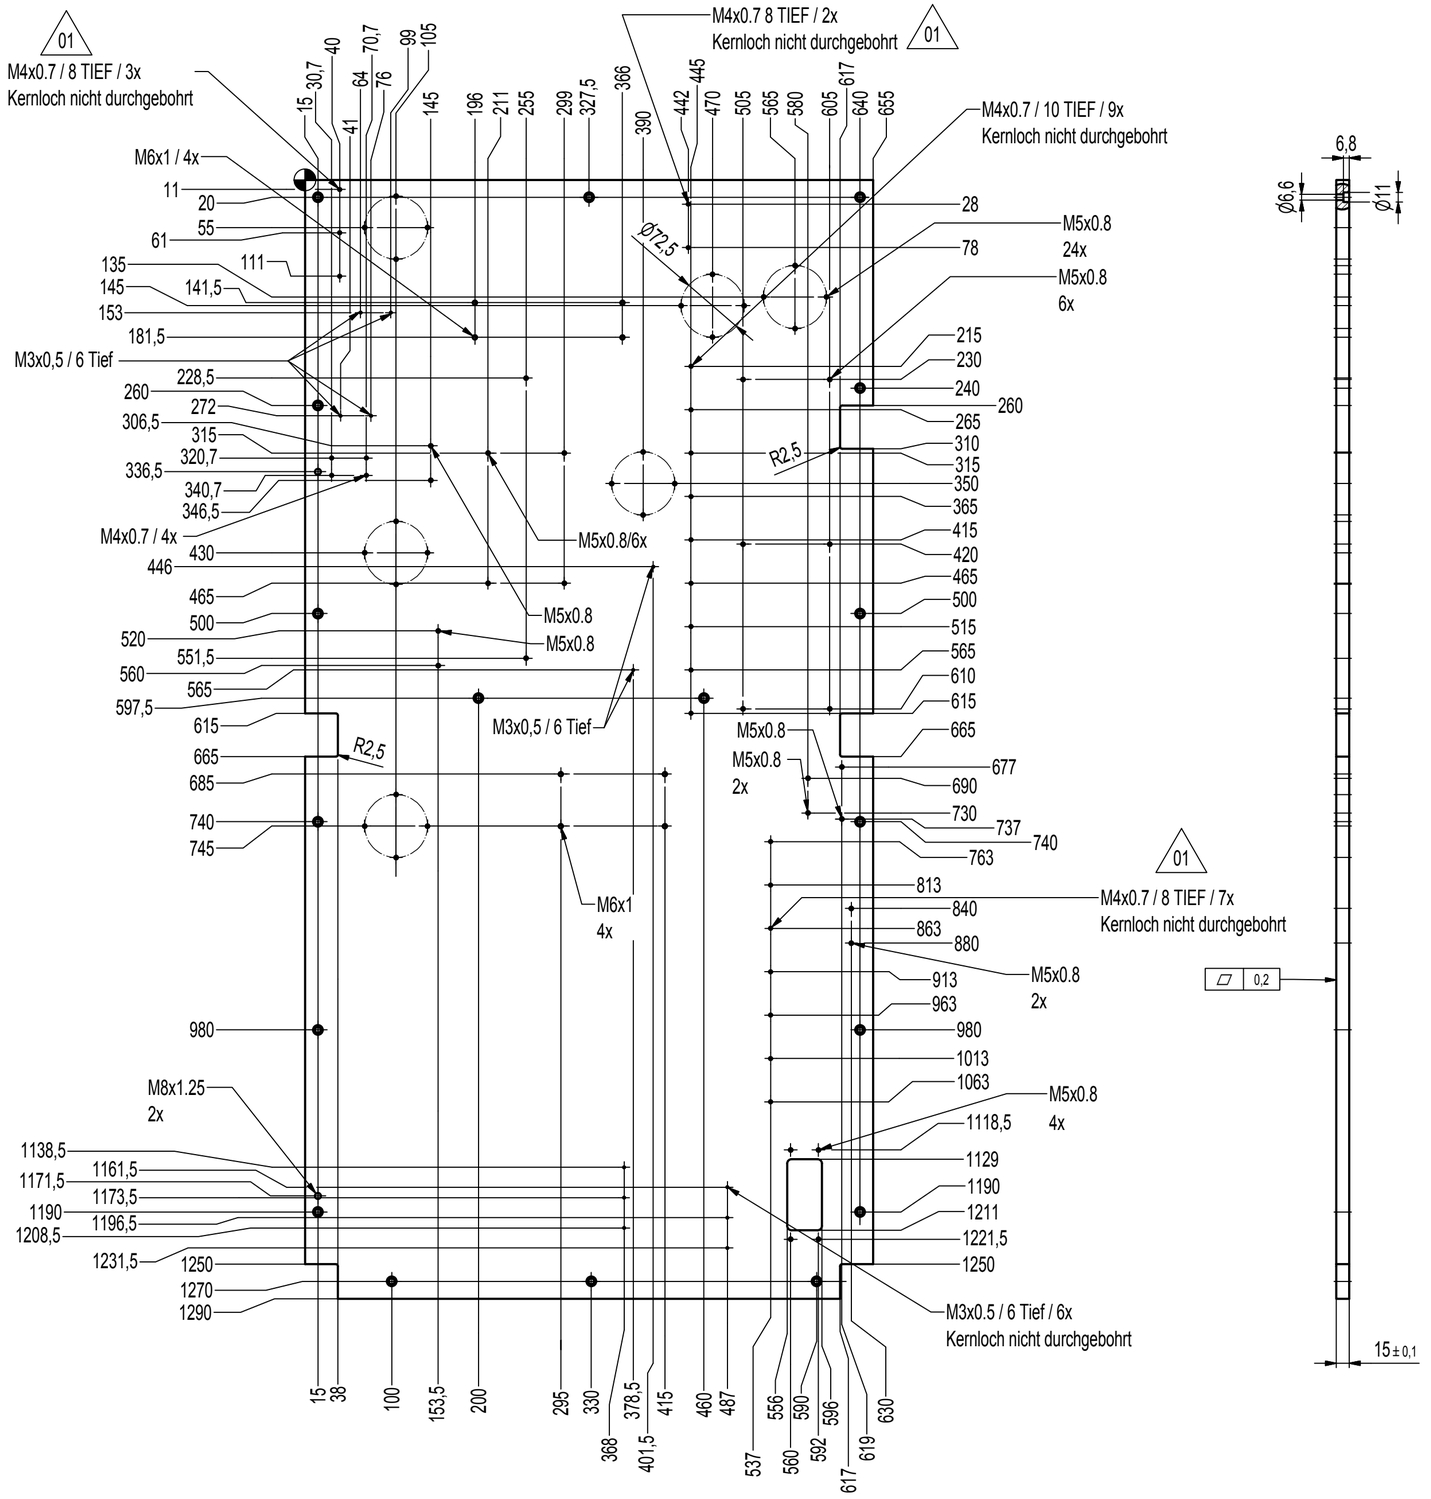


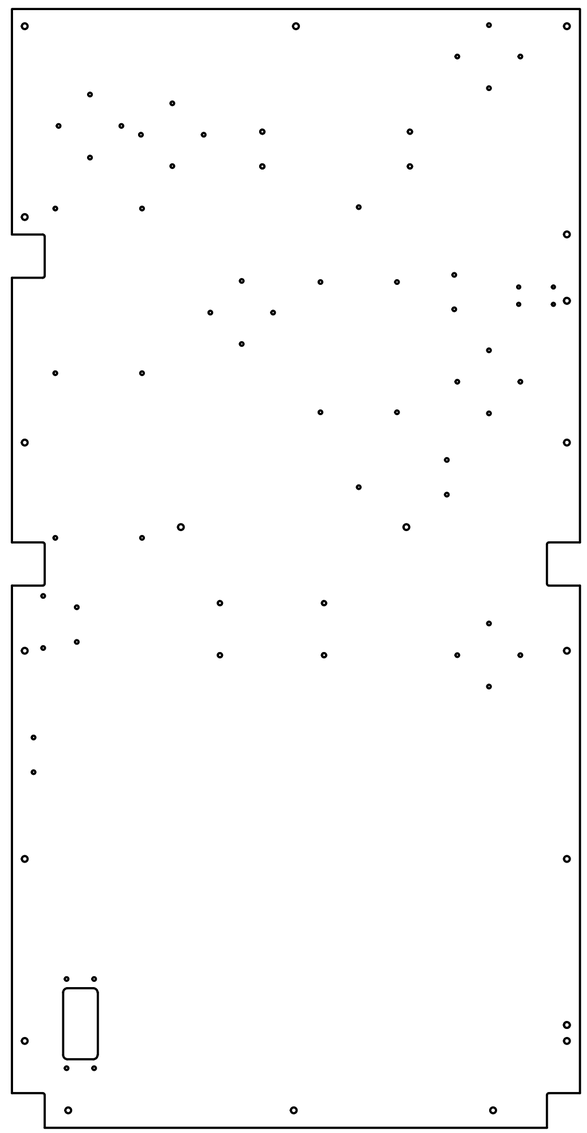

Alle Bohrungstoleranzen +/- 0,2mm

Rz 16

01	M4 hinzu	08.05.2020	Valta
00	ERSTFREIGABE	20.08.2018	Valta
Nr.	Änderung	Datum	Name

Änderungsliste

D0039992	3.3547 (AlMg4,5Mn-F) Alplan	eloxiert schwarz	Platte				A
Zeichnungs-Nr. Dokument-Nr.	Material	Oberfläche	Benennung2	Hersteller	Hersteller Artikel-Nr.	Bemerkung	Ers.-Kenner

Maurer Electronics GmbH

Vertraulich

Diese technische Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht, noch in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden. Verstöße können zivil- und strafrechtliche Folgen haben.

Alle Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 - 1 mittel.			
bis 6	± 0,1	über 120 bis 400	± 0,5
über 6 bis 30	± 0,2	über 400 bis 1000	± 0,8
über 30 bis 120	± 0,3	über 1000 bis 2000	± 1,2

Schweißtoleranzen DIN EN ISO 13920 A

Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768 - 2 H

Oberflächenbeschaffenheit DIN ISO 1302

Werkstückkanten DIN ISO 13715 +0.1 -0.1

	Datum	Name
Modell	20.08.2018	Valta
Zeichnung	20.07.2018	Valta
Gepr.	20.08.2018	Valta

Trägerplatte-Tänzer

Holobelichter- eAT

Format	Konstruktionsartikel	Dokument-Nr.	Rev.	Blatt
A2	A0022812	D0039992	01	1

Maßstab: 1 : 5

Ersatz für: Ersetzt durch:

SAP Materialnr.:

Bauteile fettfrei !