

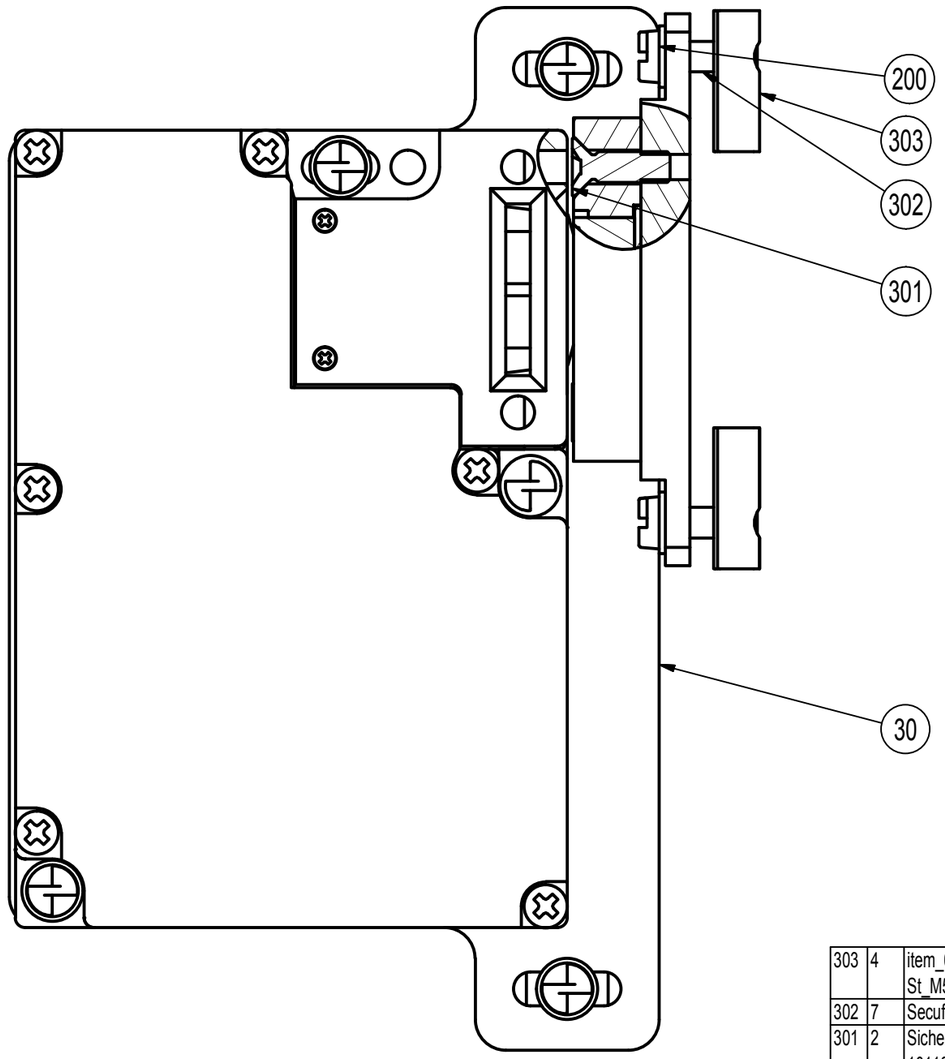


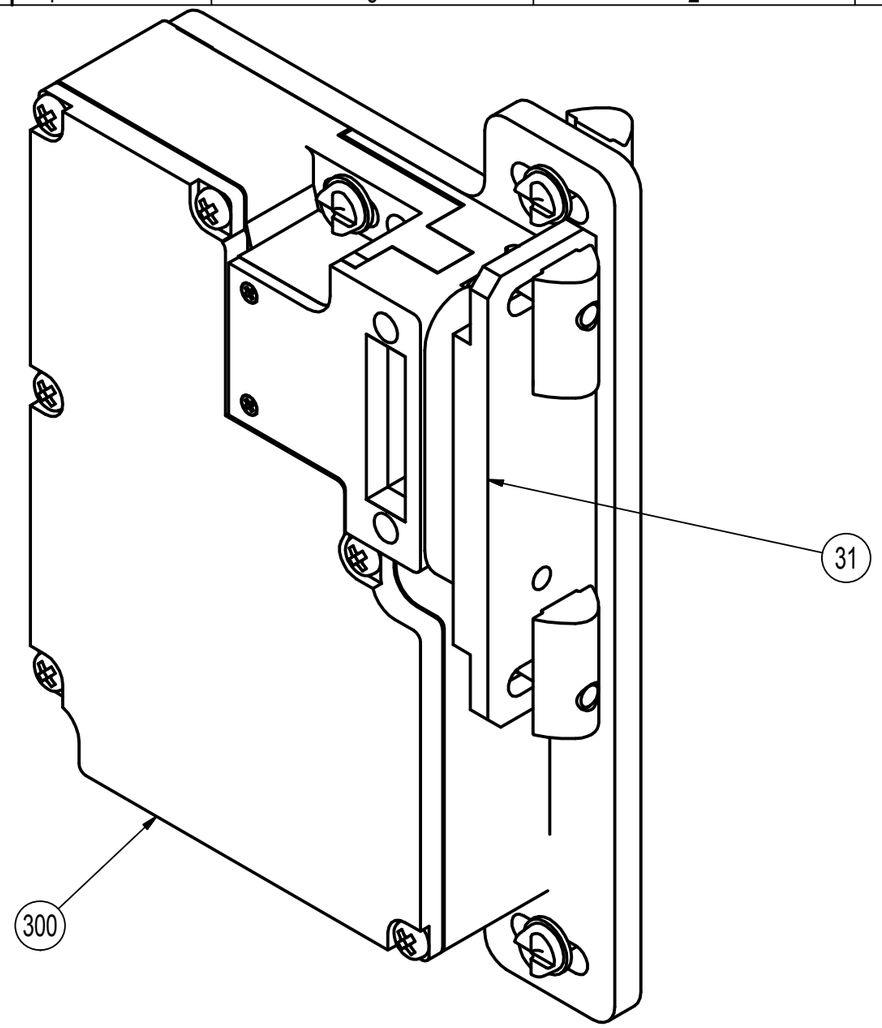

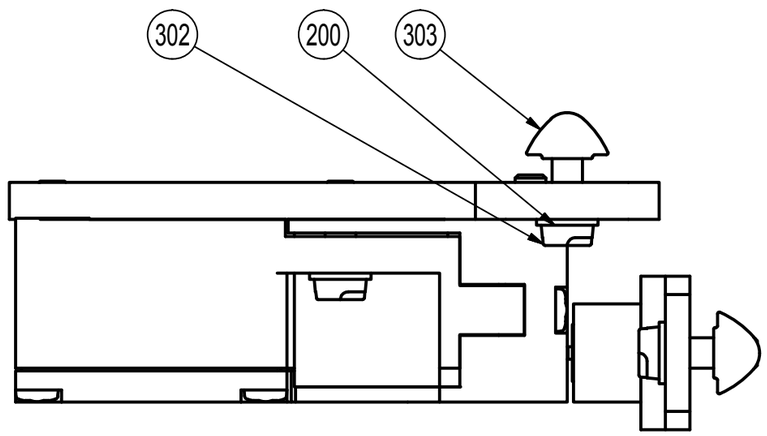

Pos.	Anz.	Dokument-Nr.	Rev.	Titel	Oberfläche	Hersteller	Herst. Art. Nr.	Bemerkung	ErK
303	4	item_0048054_Nutenstein_V_8_St_M5_verzinkt	00	item_0048054_Nutenstein_V_8_St_M5_verzinkt		Item	0.0.480.54		A
302	7	Secufast Einweg M5x16 V2a	00	Secufast Einweg M5x16		SECUFAST	Secufast Einweg M5x16 V2A Halbrundkopf	V2A Halbrundkopf	A
301	2	Sicherheitsschraube M5x16 101135339	00	Sicherheitsschraube mit Einwegschlitz		Schmersal	101135339	Bestelleinheit 2 Stück	A
300	1	AZM 161SK-12_12RIA-024-B6L	00	Sicherheitszuhaltung		Schmersal	101217476	Sicherheitszuhaltung AZM161, Arbeitsstrom, Zuhaltekraft:2000N, Max. Pld	E
200	7	ISO 7089 - 5A2 - 200 HV							A
31	1	D0057310	00	Halter	eloxiert schwarz			Beweglicher Betätiger	A
30	1	D0057199	00	Halter	eloxiert schwarz			für beweglichen Betätiger	A

Zeichnungs-Nr. Dokument-Nr.	Material	Oberfläche	Benennung2	Hersteller	Hersteller Artikel-Nr.	Bemerkung	Ers.-Kenner
D0057644						Tür links	A

Änderungsliste			
00	ERSTFREIGABE	28.01.2020	Valta
Nr.	Änderung	Datum	Name

Maurer Electronics GmbH

Vertraulich

Diese technische Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht, noch in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden. Verstöße können zivil- und strafrechtliche Folgen haben.

Ersatz für: Ersetzt durch:

Alle Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 - 1 mittel.

bis 6	± 0,1	über 120 bis 400	± 0,5
über 6 bis 30	± 0,2	über 400 bis 1000	± 0,8
über 30 bis 120	± 0,3	über 1000 bis 2000	± 1,2

Schweißtoleranzen DIN EN ISO 13920 A

Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768 - 2 H

Oberflächenbeschaffenheit DIN ISO 1302

Werkstückkanten DIN ISO 13715 +0.1 -0.1

	Datum	Name
Modell	28.01.2020	Valta
Zeichnung	29.11.2019	Valta
Gepr.	28.01.2020	Valta

Format A3

Maßstab: 1 : 1

Sicherheitszuhaltung kpl.

Beweglicher Betätiger

Konstruktionsartikel	Dokument-Nr.	Rev.	Blatt
A0031076	D0057644	00	1

SAP Materialnr.:

Bauteile fettfrei !