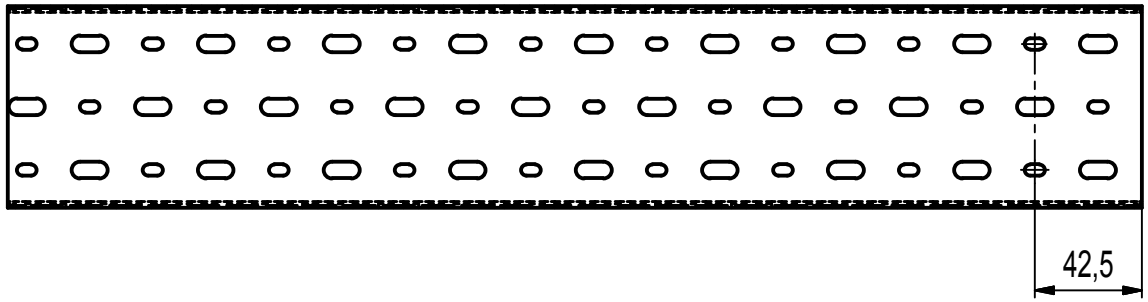

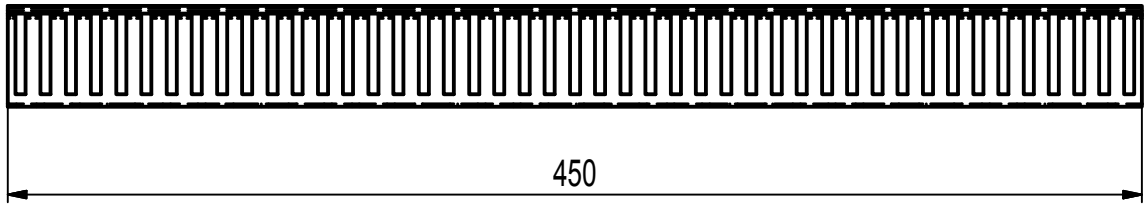



| D0062484 | Allgemein | | Kabelführungen | SES-Sterling | 08390144013 | H=40; B=80; | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeichnungs-Nr. Dokument-Nr. | Material | Oberfläche | Benennung2 | Hersteller | Hersteller Artikel-Nr. | Bemerkung | Ers.-Kenner |

Maurer Electronics GmbH

**Vertraulich**

Alle Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 - 1 mittel.

| | | | |
|---|---|---|---|
| bis 6 | ± 0,1 | über 120 bis 400 | ± 0,5 |
| über 6 bis 30 | ± 0,2 | über 400 bis 1000 | ± 0,8 |
| über 30 bis 120 | ± 0,3 | über 1000 bis 2000 | ± 1,2 |

Schweißtoleranzen DIN EN ISO 13920 A

Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768 - 2 H

Oberflächenbeschaffenheit DIN ISO 1302

Werkstückkanten DIN ISO 13715

Diese technische Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht, noch in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden. Verstöße können zivil- und strafrechtliche Folgen haben.

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Modell | 07.05.2020 | Valta |
| Zeichnung | 27.09.2019 | Valta |
| Gepr. | 07.05.2020 | Valta |

# Kabelkanal 40x80 L=450

Abwickler

| Format | Konstruktionsartikel | Dokument-Nr. | Rev. | Blatt |
|---|---|---|---|---|
| A4 | A0034019 | D0062484 | 00 | 1 |

Ersatz für: Ersetzt durch: | Maßstab: 1 : 3 | SAP Materialnr.: | Bauteile fettfrei !

| Nr. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| 00 | ERSTFREIGABE | 07.05.2020 | Valta |

Änderungsliste