


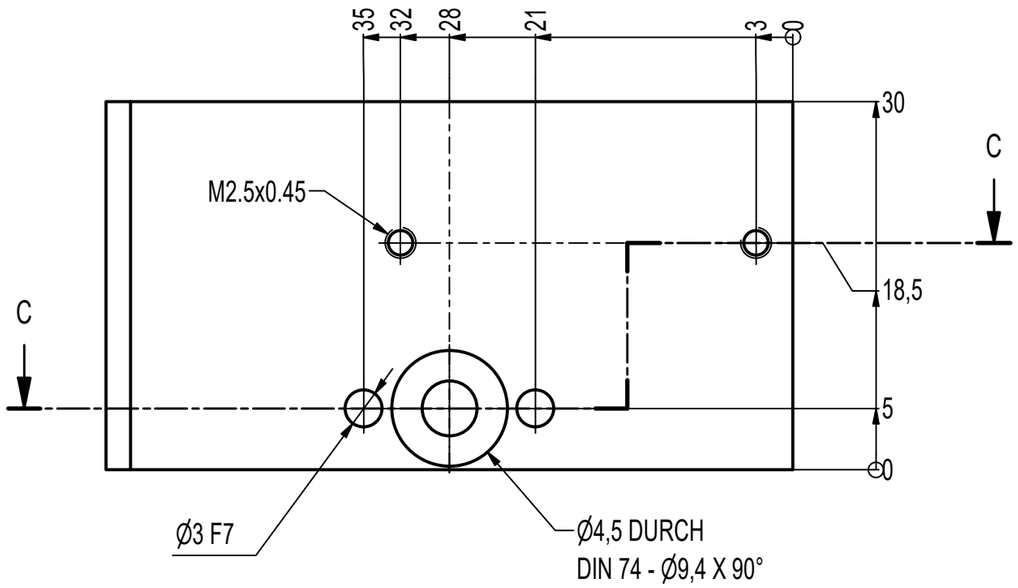


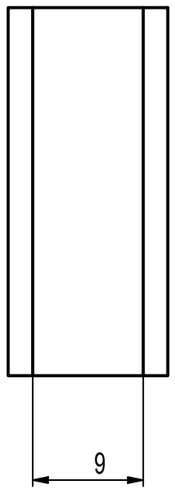


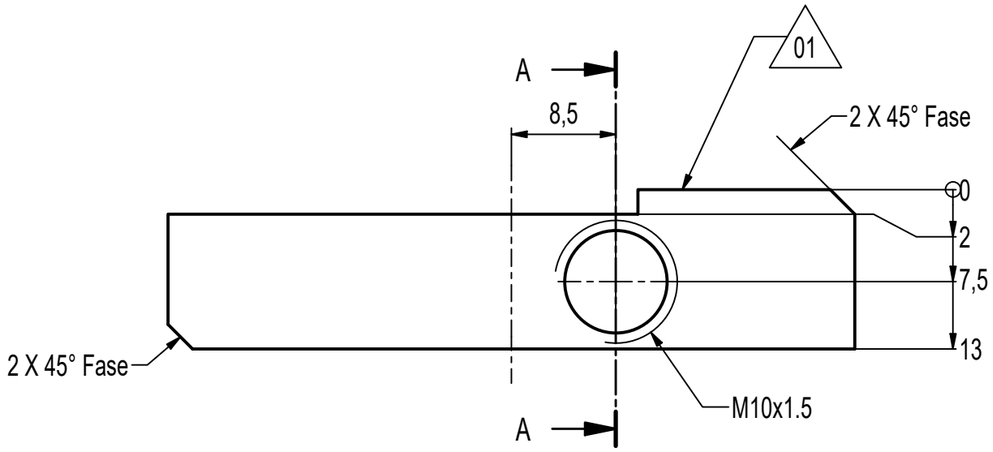

A-A ( 2 : 1 )

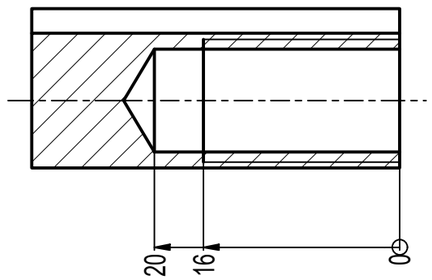


C-C ( 2 : 1 )

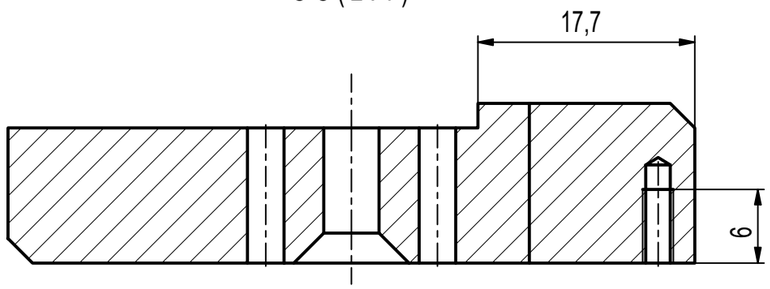


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0061565 | 3.3547 AlMg4,5Mn | eloxiert schwarz | Bauteil | | | | A |
| Zeichnungs-Nr. Dokument-Nr. | Material | Oberfläche | Benennung1 | Hersteller | Hersteller Artikel-Nr. | Bemerkung | Ers.-Kenner |

Bundesdruckerei GmbH

Maurer Electronics GmbH

| Alle Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 - 1 mittel. | | | |
|---|---|---|---|
| bis 6 | ± 0,1 | über 120 bis 400 | ± 0,5 |
| über 6 bis 30 | ± 0,2 | über 400 bis 1000 | ± 0,8 |
| über 30 bis 120 | ± 0,3 | über 1000 bis 2000 | ± 1,2 |

Schweißtoleranzen DIN EN ISO 13920 A

Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768 - 2 H

Oberflächenbeschaffenheit DIN ISO 1302

Werkstückkanten DIN ISO 13715 +0.1 -0.1

**Vertraulich**

Diese technische Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht, noch in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.Verstöße können zivil- und strafrechtliche Folgen haben.

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Modell | 22.04.2020 | Langgaßner |
| Zeichnung | 01.04.2020 | Langgaßner |
| Gepr. | 22.04.2020 | Langgaßner |

# Shutterabstandshalter

KIN-Strahlauskoppeleinheit

| Ersatz für: | Ersetzt durch: | Maßstab: 2 : 1 | Format A3 | Konstruktionsartikel A0033568 | Dokument-Nr. D0061565 | Rev. 01 | Blatt 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SAP Materialnr.: | | Bauteile fettfrei ! | |

| Nr. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| 01 | Absatz | 29.07.2022 | Langgaßner |
| 00 | ERSTFREIGABE | 22.04.2020 | Langgaßner |

Änderungsliste