


Pos.	Anz.	Dokument-Nr.	Rev.	Titel	Oberfläche	Hersteller	Herst. Art. Nr.	Bemerkung	ErK
1	1	D0076930	00	Spiegeleinheit 15 VR					A
30	1	D0104412	00	x-y-Aufnahmeplatte	Eloxiert / schwarz				A
31	1	D0104426	00	Aufnahmeplatte	Eloxiert / schwarz				A
32	1	D0041496	00	Abstandsbolzen					A
33	1	D0039635	00	Auflagepunkt					A
34	1	D0039633	00	Auflagepunkt Fix					A
35	1	D0060766	00	Auflagepunkt KS					A
36	1	D0104414	01	Adapterplatte	Eloxiert / schwarz				A
37	1	D0104413	00	Aufnahme XY	Eloxiert / schwarz				A
38	1	D0104443	00	Spiegelhalter	Eloxiert / schwarz				A
39	1	D0063317	00	Gummistück Rd 3 5 lang					A
40	1	D0104459	00	Klotz	Eloxiert / schwarz				A
41	1	D0076929	00	Prismenplatte	eloxiert schwarz				A
200	4	ISO 8734 m6 - 2 x 14 1.4034 (X46Cr13 / härtbar)							A
201	4	ISO 4762 - M4 x 12 FSK-70 (A2)							A
202	3	ISO 4762 - M4 x 8 FSK-70 (A2)							A
203	2	ISO 7089 - 3A2 - 200 HV							A
204	2	ISO 4762 - M3 x 16 FSK-70 (A2)							A
206	2	ISO 8734 m6 - 2 x 10 1.4034 (X46Cr13 / härtbar)							A
207	2	ISO 4762 - M3 x 25 FSK-70 (A2)							A
208	2	ISO 8734 m6 - 2 x 8 1.4034 (X46Cr13 / härtbar)							A
303	2	N-472.110	00	PiezoMike Linearaktor		PI	N-472.110		A
304	1	RB-5	00	Lagerkugel		SKF	RB-5		E
306	2	RZ-098I	00	Zugfeder		Gutekunst	RZ-098I	Zugfeder	V
307	2	My_Com_L75P_S35L	00	Präzisionsschalter L75P-S35L		Baumer	10238477		E
311	1	G063663000	00	Fassung CL 25,4		QiOptiq	G063663000		A
312	1	PT-062-1-Y-A	00	PT-062-1-Y-A		Laser Components	3052285		E
316	1	89-628 Spiegel RW	00	Spiegel RW 15 mm		Edmund Optics	89-628	Protected Silber Beschichtung	E
319	2	ISO 4762 - M2 x 6 FSK-70 (A2)							A

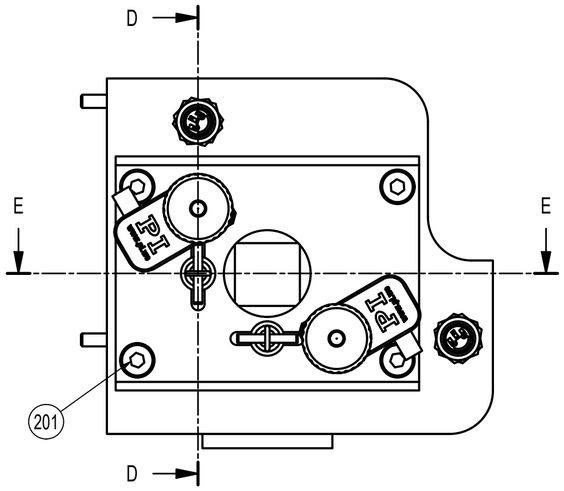


E-E (1 : 1)

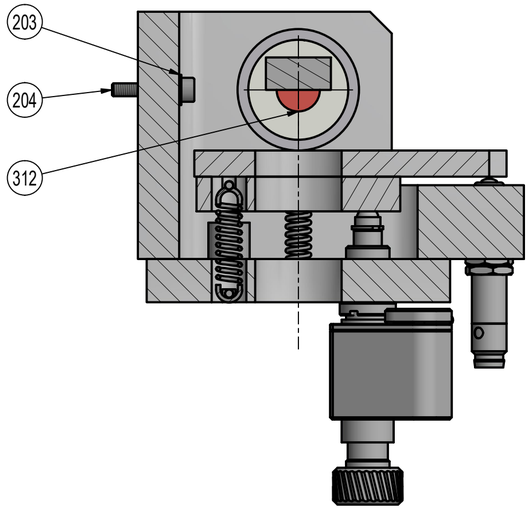


D-D (2 : 1)

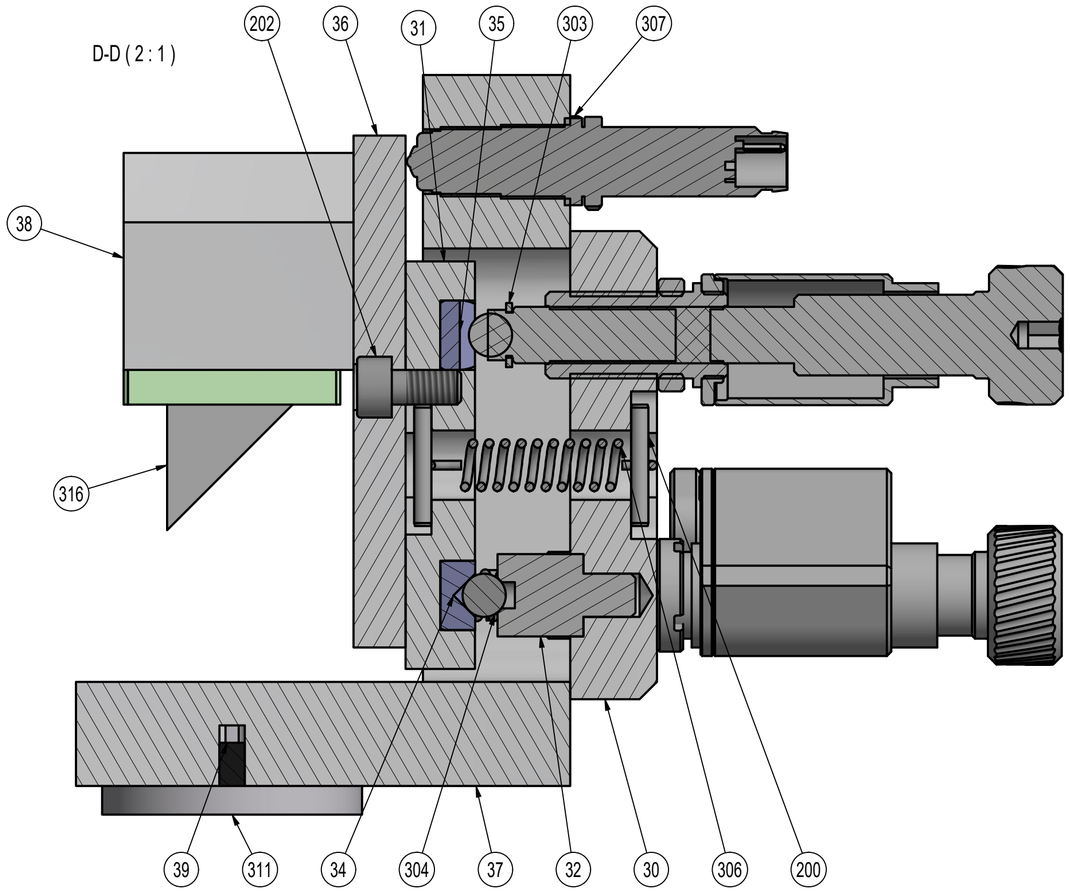

Variante optional mit Spiegelhalter (1 : 1)

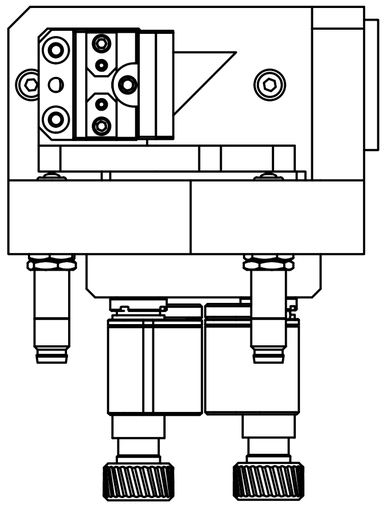

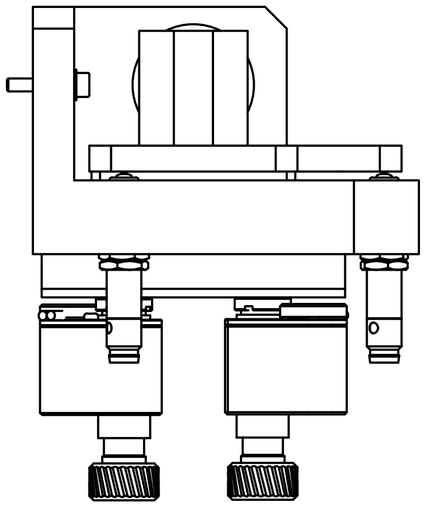

Nr.	Änderung	Datum	Name
00	ERSTFREIGABE	16.05.2024	Langgaßner

Änderungsliste

Bundesdruckerei GmbH	Alle Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 - 1 mittel.		Schweißtoleranzen DIN EN ISO 13920 A	Werkstückkanten DIN ISO 13715
Maurer Electronics GmbH	bis 6 ± 0,1 / über 120 bis 400 ± 0,5		Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768 - 2 H	+0.1 / -0.1
	über 6 bis 30 ± 0,2 / über 400 bis 1000 ± 0,8		Oberflächenbeschaffenheit DIN ISO 1302	
	über 30 bis 120 ± 0,3 / über 1000 bis 2000 ± 1,2			

Vertraulich

Diese technische Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht, noch in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden. Verstöße können zivil- und strafrechtliche Folgen haben.

	Datum	Name
Modell	16.05.2024	Langgaßner
Zeichnung	02.05.2024	Langgaßner
Gepr.	16.05.2024	Langgaßner

x-y-Spiegelverstelleinheit Piezo Mike

Optikeinheit ID3.1T

Format	Konstruktionsartikel	Dokument-Nr.	Rev.	Blatt
A2	A0047483	D0104411	00	1

Ersatz für: | Ersetzt durch: | Maßstab: 1 : 1 | SAP Materialnr.: | Bauteile fettfrei !