
| Pos. | Anz. | Benennung 1 | Dokument-Nr. | Konstruktionsartikel Nr. | Rev. | Titel | Beschreibung | Oberfläche | Fertigmaß | Hersteller | Herst. Art. Nr. | Bemerkung | ErK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | Bauteil | D0104513 | A0047526 | 01 | Platte | Optikeinheit ID3.1 T | Eloxiert / schwarz | 356 x 258 x 94 | | | | A |
| 32 | 1 | Bauteil | D0119303 | A0052861 | 00 | Feststellhaken | Controllereinheit | Eloxiert / schwarz | 20 x 60 x 6 | | | | A |
| 33 | 1 | Bauteil | D0104672 | A0047623 | 01 | Trennblech | Optikeinheit ID3.1T | Eloxiert / schwarz | 356 x 258 x 94 | | | | A |
| 34 | 1 | Bauteil | D0031453 | A0019567 | 00 | Hutschiene EN 50022 | DIN 46277 / EN50022 Länge 56mm | | 7,5x35x56 | | | Hutschiene | A |
| 200 | 2 | | ISO 7093 A - ST 4 - 200 HV A2 - 200 HV | A0000928 | | | Unterlegscheiben - große Ausführung | | | | | | A |
| 201 | 8 | | ISO 7089 - 4A2 - 200 HV | A0001153 | | | Unterlegscheiben - normale Ausführung - Produktklasse A | | | | | | A |
| 202 | 8 | | ISO 4762 - M4 x 8 FSK-70 (A2) | A0001557 | | | Innensechskantschraube | | | | | | A |
| 203 | 1 | | ISO 4762 - M4 x 12 FSK-70 (A2) | A0001509 | | | Innensechskantschraube | | | | | | A |
| 204 | 1 | | DIN 1587 - M4 | A0028726 | | | Hutmutter | | | | | | A |
| 301 | 2 | Kaufteil elektrisch | E-873.1AT | A0035042 | 00 | Q-Motion-Controller | E-873.1AT | | | PI | E-873.1AT | | E |

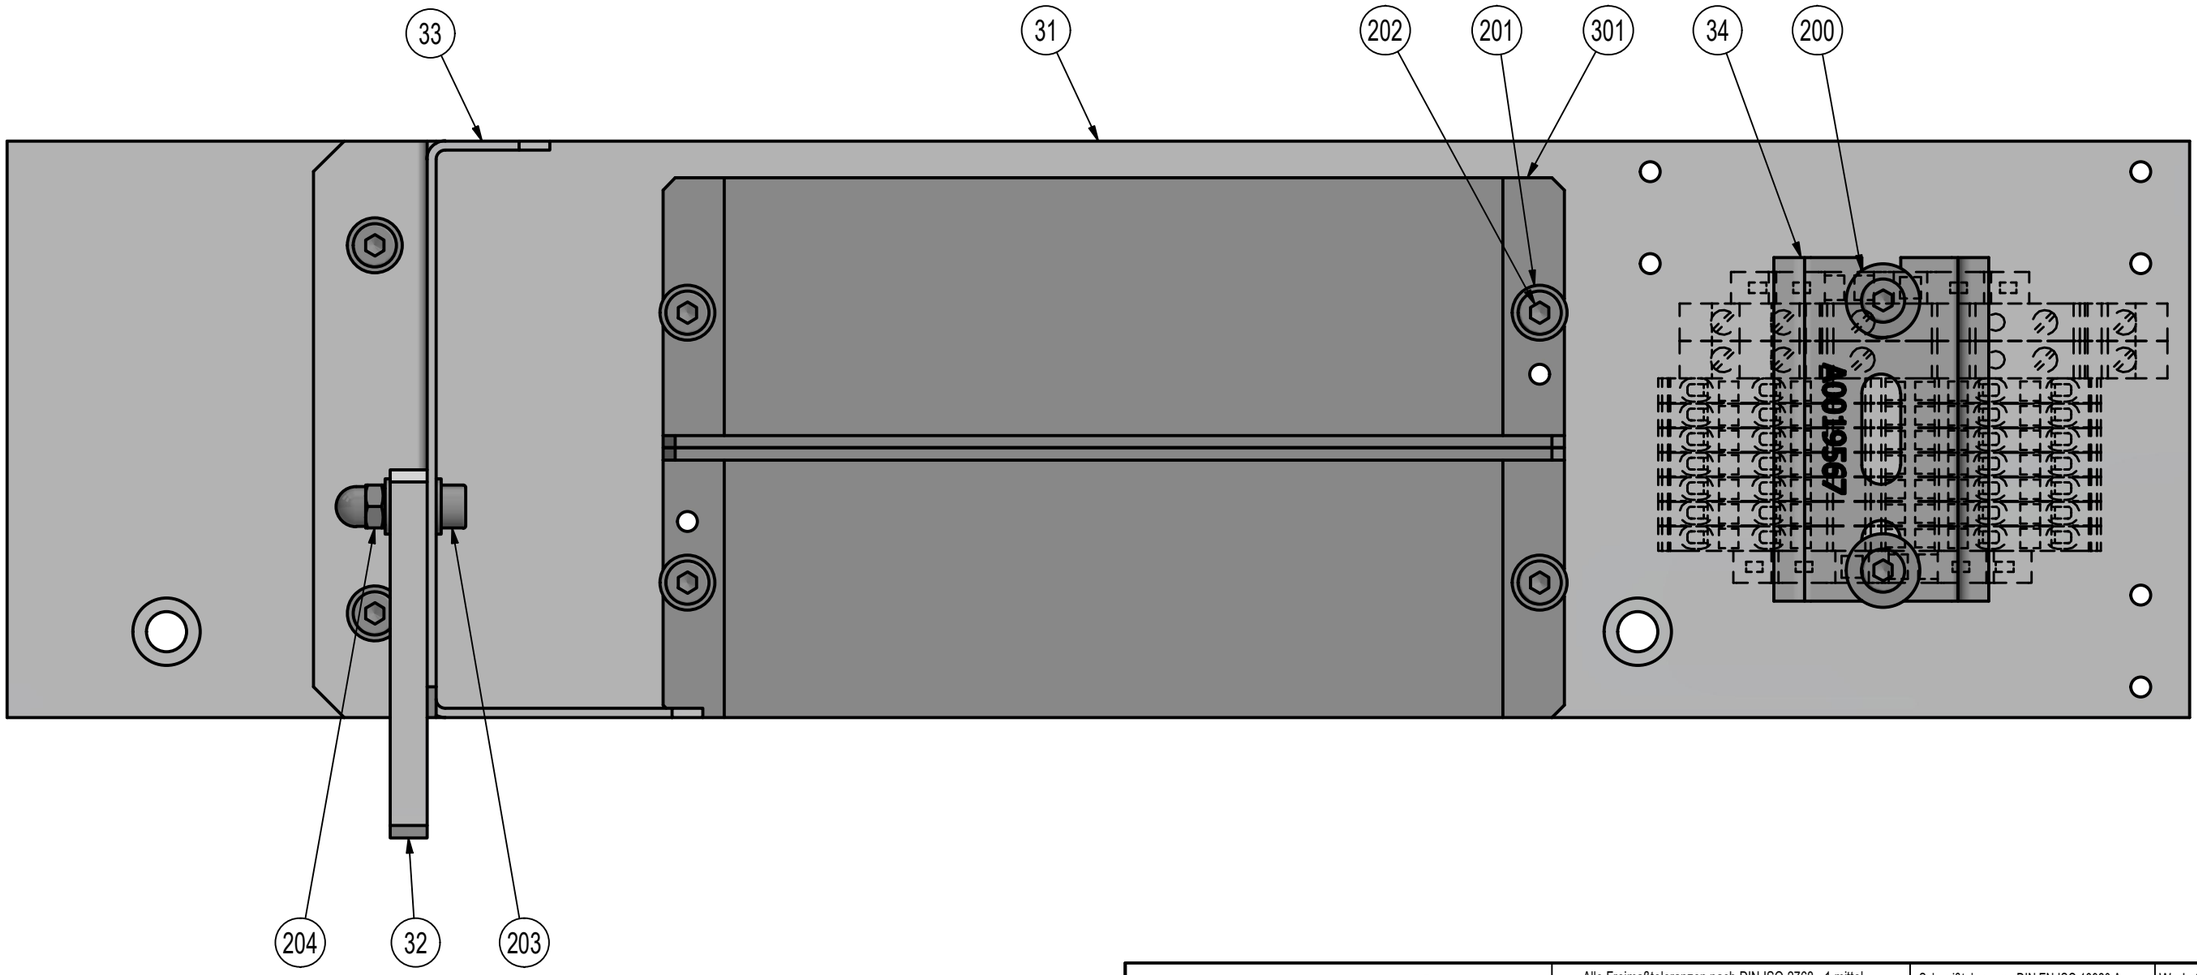


| Nr. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| 01 | Feststellhaken | 13.03.2026 | Langgaßner |
| 00 | ERSTFREIGABE | 27.05.2024 | Langgaßner |

Änderungsliste

Bundesdruckerei GmbH

Maurer Electronics GmbH

**Vertraulich**

Diese technische Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht, noch in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden. Verstöße können zivil- und strafrechtliche Folgen haben.

Ersatz für: Ersetzt durch:

| Alle Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 - 1 mittel. | | | |
|---|---|---|---|
| bis 6 | ± 0,1 | über 120 bis 400 | ± 0,5 |
| über 6 bis 30 | ± 0,2 | über 400 bis 1000 | ± 0,8 |
| über 30 bis 120 | ± 0,3 | über 1000 bis 2000 | ± 1,2 |

Schweißtoleranzen DIN EN ISO 13920 A

Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768 - 2 H

Oberflächenbeschaffenheit DIN ISO 1302

Werkstückkanten DIN ISO 13715 +0.1 -0.1

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Modell | 27.05.2024 | Langgaßner |
| Zeichnung | 08.05.2024 | Langgaßner |
| Gepr. | 27.05.2024 | Langgaßner |

Format A3

Maßstab: 1 : 1

# Controllereinheit

x-y-Spiegelverstelleinheit PiezoMike

| Konstruktionsartikel | Dokument-Nr. | Rev. | Blatt |
|---|---|---|---|
| A0047525 | D0104552 | 01 | 1 |

SAP Materialnr.:

Bauteile fettfrei !