


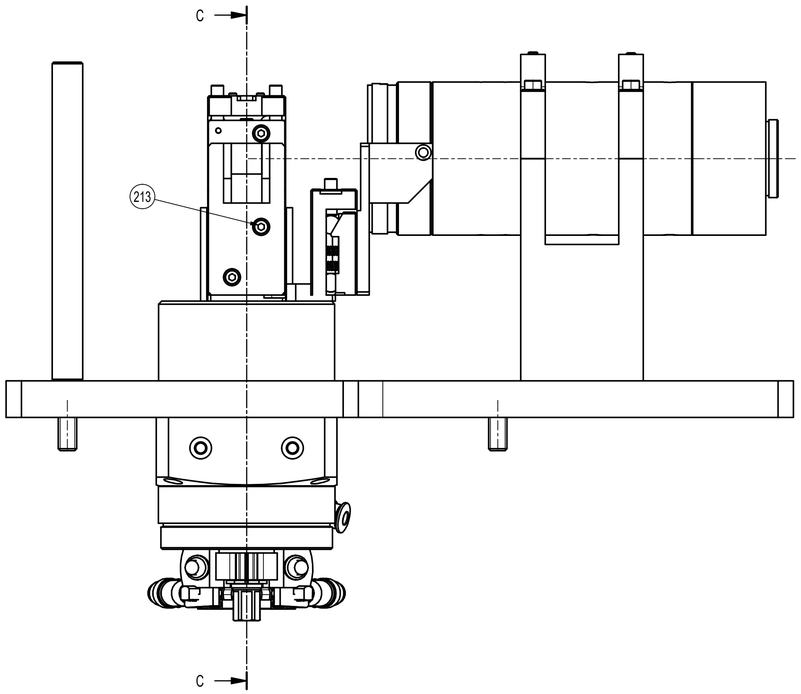


C-C (1 : 1)

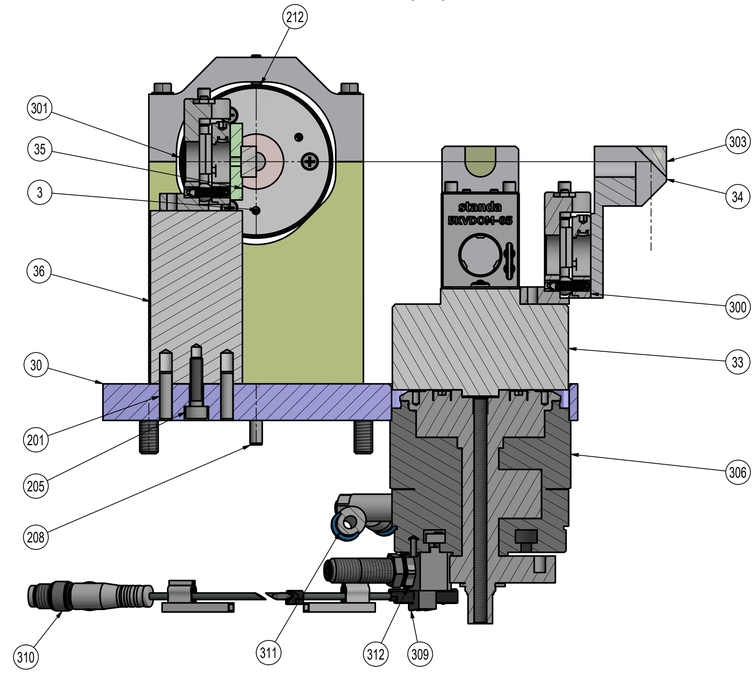

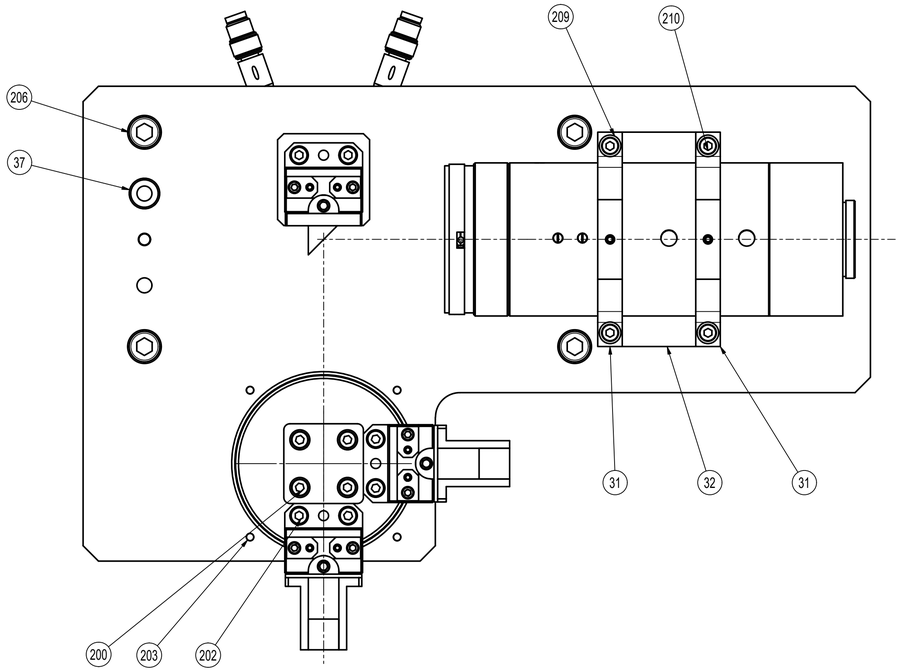

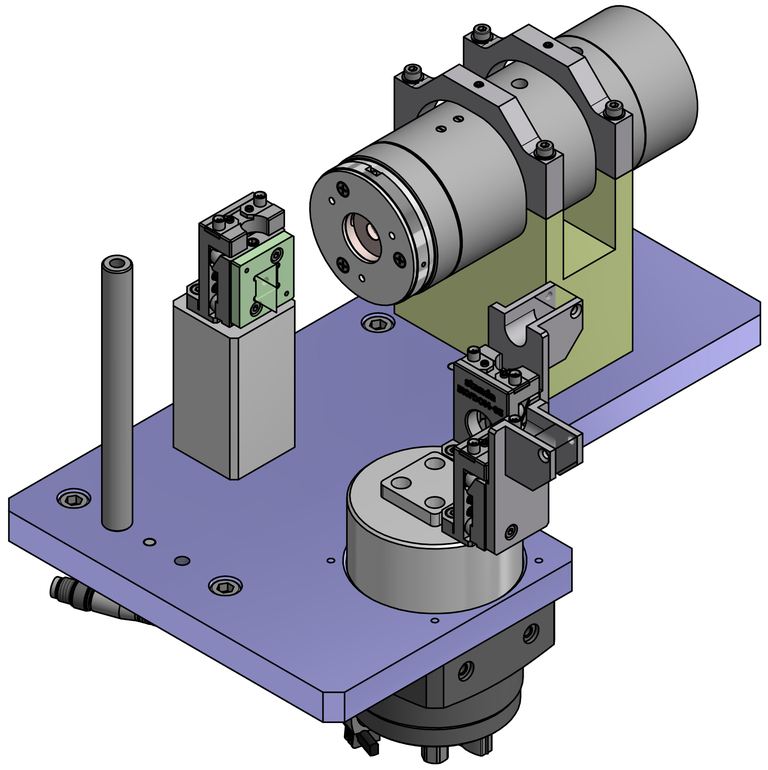

Pos.	Anz.	Dokument-Nr.	Rev.	Titel	Oberfläche	Hersteller	Herst. Art. Nr.	Bemerkung	ErK
312	2	548373 DYEF-M8-Y1F	00	548373 DYEF-M8-Y1F		Festo	548373 DYEF-M8-Y1F		E
311	2	193138 GRLA-M5-QS-4-D	03	193138 GRLA-M5-QS-4-D		Festo	193138	Drossel-Rückschlagventil	E
310	2	551375 SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D	01	551375 SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D		Festo	551375	Zylinderschalter Schliesser	E
309	2	550661 SL-DSM-B	00	Sensorhalter		Festo	550661 SL-DSM-B		E
306	1	1369122 DSM-12-270-CC-HD-A-B---(0)	00	Schwenkantrieb		Festo	1369122		A
303	3	87-387 Spiegel	00	Rechtwinkliger Spiegel		Edmund Optics	87-387		E
301	1	58-209 Strahlaufweiter	00	Beamexpander 15x		Edmund Optics	58-209	15 fach	E
300	3	5KVDOM-05	00	Spiegelverstellung		Vision Lasertechnik	5KVDOM-05		A
213	6	ISO 4762 - M2.5 x 5 FSK-70 (A2)							A
212	2	ISO 4026 - M3 x 10 FSK-70 (A2)							A
210	4	ISO 4762 - M3 x 30 FSK-70 (A2)							A
209	4	ISO 7089 - 3A2 - 200 HV							A
208	4	ISO 8734 - 4 x 20 - C1 1.4034 (X46Cr13 / härtbar)							A
206	4	ISO 4762 - M6 x 16 FSK-70 (A2)							A
205	5	ISO 4762 - M4 x 16 FSK-70 (A2)							A
203	4	ISO 4762 - M3 x 20 FSK-70 (A2)							A
202	6	ISO 4762 - M3 x 8 FSK-70 (A2)							A
201	2	ISO 8734 - 4 x 16 - C1 1.4034 (X46Cr13 / härtbar)							A
200	4	ISO 4762 - M3 x 25 FSK-70 (A2)							A
37	1	D0104917	01	Stange					A
36	1	D0117102	00	Abstandshalter	Eloxiert / schwarz				A
35	1	D0041097	01	Prismenplatte	eloxiert schwarz				A
34	2	D0117120	00	Spiegelaufnahme speziel	eloxiert schwarz				A
33	1	D0117099	00	Spiegelaufnahme	Eloxiert / schwarz				A
32	1	D0117117	00	MPM-Aufnahme	eloxiert schwarz				A
31	2	D0041105	00	Halter	eloxiert schwarz				A
30	1	D0117089	00	Grundplatte MPM	eloxiert schwarz				A
3	1	D0036896	01	Blendenverstellung	Eloxiert / schwarz				A

Nr.	Änderung	Datum	Name
00	ERSTFREIGABE	24.04.2026	Langgaßner

Änderungsliste

Ersatz für: Ersetzt durch:

Bundesdruckerei GmbH

Maurer Electronics GmbH

Vertraulich

Diese technische Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht, noch in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden. Verstöße können zivil- und strafrechtliche Folgen haben.

Alle Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 - 1 mittel.

bis 6	± 0,1	über 120 bis 400	± 0,5
über 6 bis 30	± 0,2	über 400 bis 1000	± 0,8
über 30 bis 120	± 0,3	über 1000 bis 2000	± 1,2

Schweißtoleranzen DIN EN ISO 13920 A

Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768 - 2 H

Oberflächenbeschaffenheit DIN ISO 1302

Werkstückkanten DIN ISO 13715 +0,1 -0,1

	Datum	Name
Modell	24.04.2026	Langgaßner
Zeichnung	26.11.2025	Langgaßner
Gepr.	24.04.2026	Langgaßner

MPM-Optik

Optikeinheit ID3.1

Format	Konstruktionsartikel	Dokument-Nr.	Rev.	Blatt
A1	A0052373	D0117088	00	1

Maßstab: 1 : 1 | SAP Materialnr.: | Bauteile fettfrei !