



DETAIL 6.0
FAHRZEUGHALLE
SCHNITT
ENTWÄSSERUNG
BEREICH BODENPLATTE

DICKE:	BODENAUFBAU FAHRZEUGHALLE EG:
15 mm	RÜTTELFLIESE R11/R12
115 mm	RÜTTEL BETT / DICK BETTMÖRTEL TRENNSCHICHT PE-FOLIE
80 mm	POLYSTYROLPERIMETERDÄMMUNG - DRUCKSPANNUNG ≥ 500 KPA ABDICHTUNG (BITUMENBAHN, DIN 18533)
250 mm	STB.-BODENPLATTE C35/45 FRISCHBETONVERBUNDFOLIE (ABDICHTUNG UNTER BODENPLATTE)
120 mm	POLYSTYROLPERIMETERDÄMMUNG - DRUCKSPANNUNG ≥ 300 KPA
50 mm	SAUBERKEITSSCHICHT 6/8
200 mm	SCHOTTER 0/32
300 mm	SCHOTTER 0/32-56 - LAGENWEISE VERDICHET (MAX. 30 CM JE LAGE)
1130 mm	GESAMTDICKE

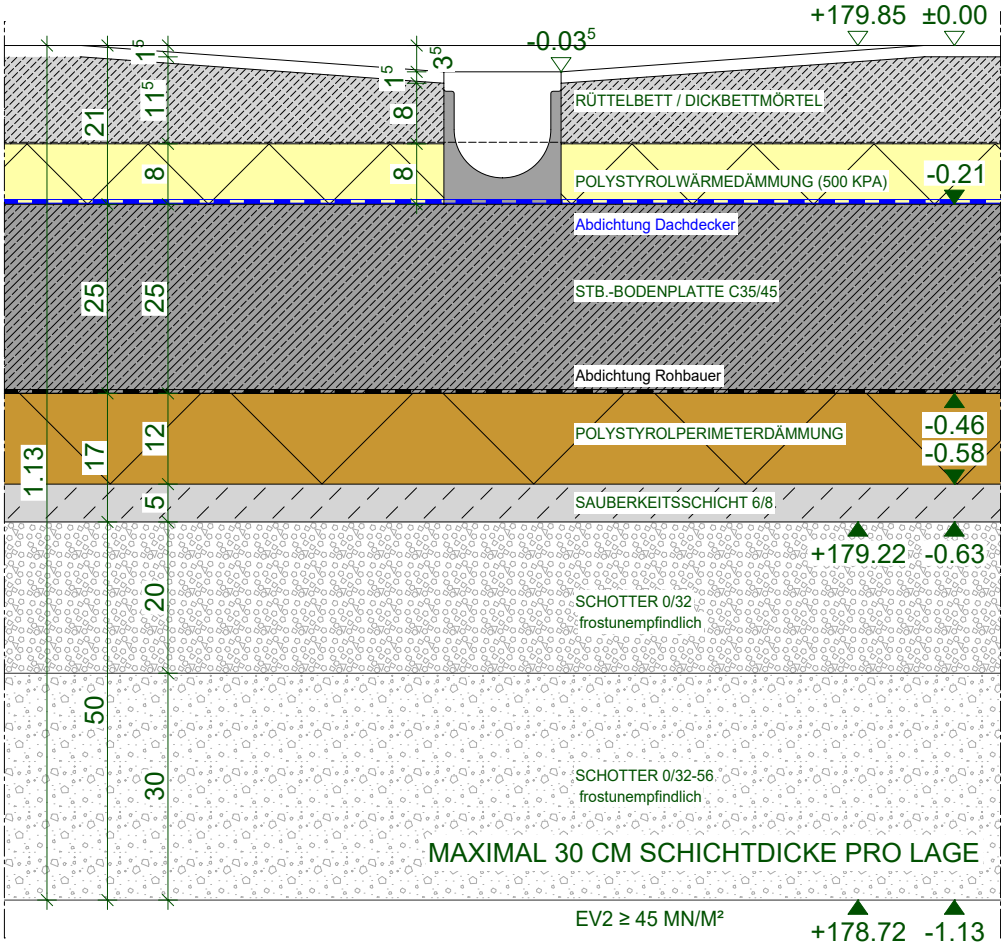

DETAIL 4.0
FAHRZEUGHALLE
SCHNITT
BEREICH BODENPLATTE

DICKE:	BODENAUFBAU FAHRZEUGHALLE EG:
15 mm	RÜTTELFLIESE R11/R12
115 mm	RÜTTEL BETT / DICK BETTMÖRTEL TRENNSCHICHT PE-FOLIE
80 mm	POLYSTYROLPERIMETERDÄMMUNG - DRUCKSPANNUNG ≥ 500 KPA ABDICHTUNG (BITUMENBAHN, DIN 18533)
250 mm	STB.-BODENPLATTE C35/45 FRISCHBETONVERBUNDFOLIE (ABDICHTUNG UNTER BODENPLATTE)
120 mm	POLYSTYROLPERIMETERDÄMMUNG - DRUCKSPANNUNG ≥ 300 KPA
50 mm	SAUBERKEITSSCHICHT 6/8
200 mm	SCHOTTER 0/32
300 mm	SCHOTTER 0/32-56 - LAGENWEISE VERDICHET (MAX. 30 CM JE LAGE)
1130 mm	GESAMTDICKE

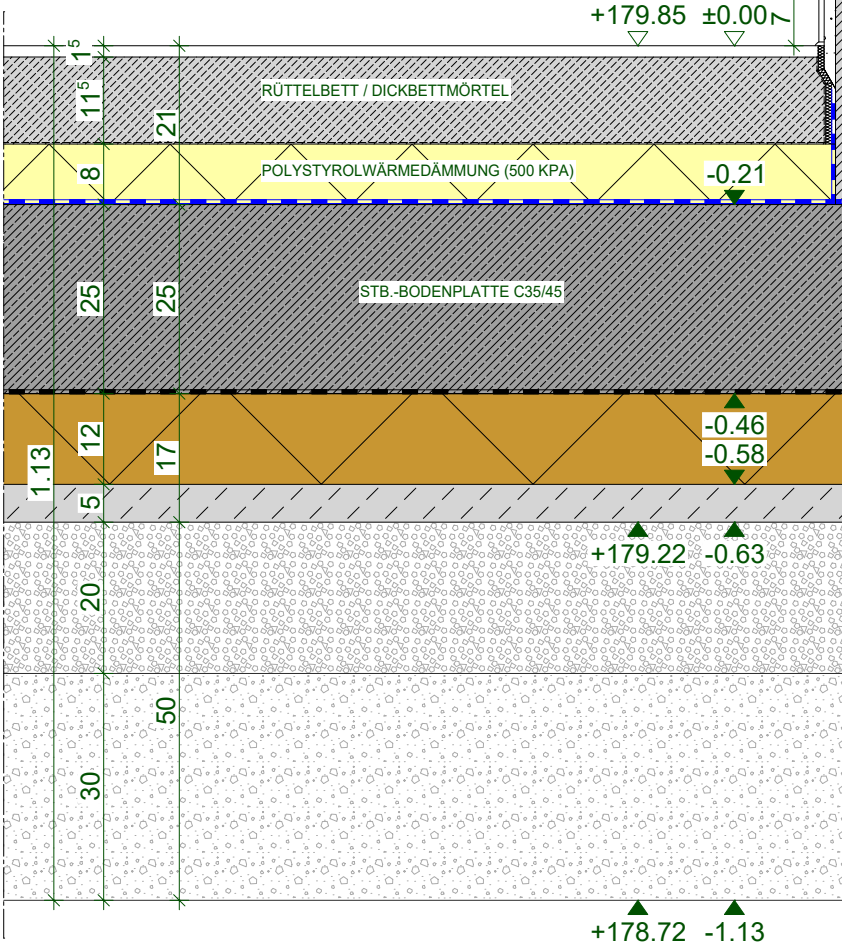

DICKE:	BODENAUFBAU SOZIALTRAKT EG:
15 mm	FLIESEN/LINOLEUM R10/R11
95 mm	HEIZESTRICH TRENNSCHICHT PE-FOLIE
20 mm	TACKERPLATTE
80 mm	POLYSTYROLWÄRMEDÄMMUNG ABDICHTUNG (BITUMENBAHN, DIN 18533)
250 mm	STB.-BODENPLATTE C25/30 FRISCHBETONVERBUNDFOLIE (ABDICHTUNG UNTER BODENPLATTE)
120 mm	POLYSTYROLPERIMETERDÄMMUNG - DRUCKSPANNUNG ≥ 300 KPA
50 mm	SAUBERKEITSSCHICHT 6/8
200 mm	SCHOTTER 0/32
300 mm	SCHOTTER 0/32-56 - LAGENWEISE VERDICHET (MAX. 30 CM JE LAGE)
1130 mm	GESAMTDICKE

