


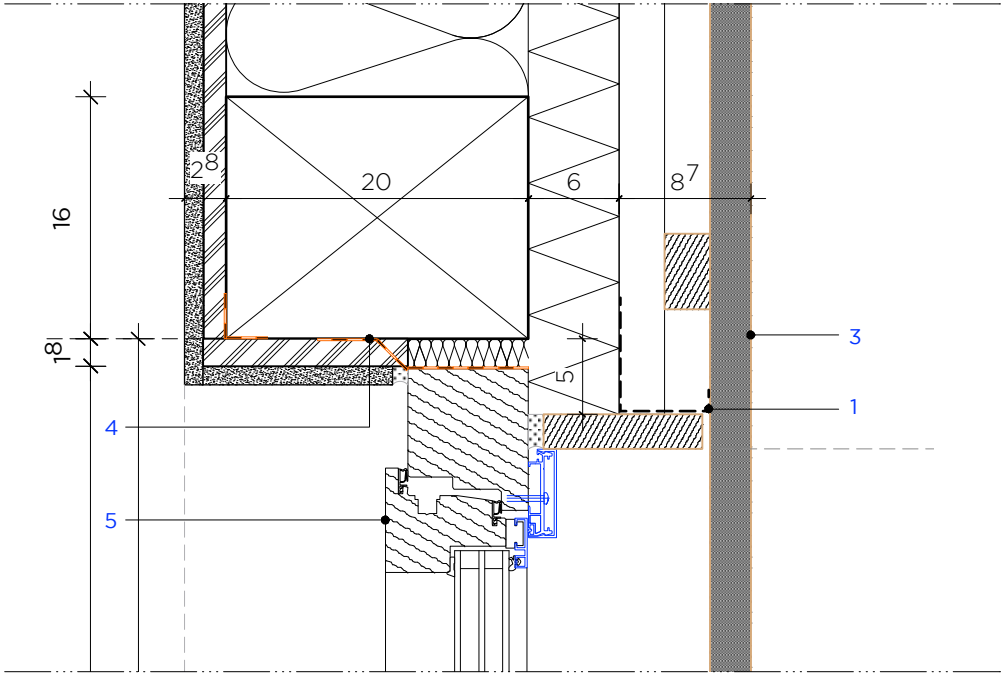

LEGENDE

- 1 Insektenschutzgitter
- 2 Fugendichtband für Fensterabdichtung (rechts/ links/ oben)
Produkt der Planung: z.B Multiband Trio, TP 654 von Illbruck
- 3 Holzfassade mit Unterkonstruktion
- 4 Luftdichter Fenstereinbau nach DIN 4108-7
- 5 Holz-Aluminium Fenster
- 6 Hülse zur Befestigung der Lamellen in UK
- 7 C-Profil zur mittleren Befestigung der Lamellen in UK

bauphysikalische Anforderungen:

U-Wert für Fenster 0,95 W/(m²K)

