

Gebäude B3

Alle Maße sind am Bau zu nehmen bzw. zu prüfen!  
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.  
Raum-, Tür- und Fenstermaße sind Rohbaumaße.  
Höhenangaben ab OKFF | OKFF EG = ± 0.00 = 24.80 ü.NN

Die Ausführungsplanung gilt nur in Verbindung mit der Tragwerksplanung sowie dem Wärme-, Schall- und Brandschutznachweis!

Alle Außenfenster und -türen haben einen g-Wert von 0,45. Die südliche Faltens-Riegel-Fassade weist einen g-Wert von 0,37 auf. Die Dachoberlichter haben ebenfalls einen g-Wert von 0,37 und sind mit erhöhter Nachdichtung ausgestattet. Die Fenster in B2 und B4 (außer zum Innenhof) sind mit Rollos versehen. Die Angaben sind im Wärmeschutznachweis zu prüfen.

**Materialien**

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Stahlbetonfertige
- Mauerwerk

**Brandschutz**

- BW = Brandwand als hochfeuerhemmend
- B5 = Feuerbeständig [REI 90]
- B = hochfeuerhemmend [REI 60, Trennwände]
- H = hochfeuerhemmend [REI 60, tragende und ausstehende Wände + Stützen]
- H = hochfeuerhemmend [REI 30]
- S24 = Trennwände zw. Nutzungseinheiten, raumabschließend + hochfeuerhemmend
- S31 = Decken abgedeckt + raumabschließend zwischen den Geschossen hochfeuerhemmend
- B = hochfeuerhemmend [REI 30]
- S27 = tragende und ausstehende Wände + Stützen hochfeuerhemmend ausgeführt
- ib = nicht einbaubar

**Wandaufbauten**

**AW 01 Außenwand Holzfaszade Wechselzoll (441mm)**  
von außen nach innen:  
21 x 148 mm Holzverkleidung mit Wechselzoll, horizontal  
30 x 30 mm Traglatung, horizontal  
16 mm DVD-Platte als Windsperre  
240 mm Holzrahmen gefüllt mit Dämmung (Mineralfaser,  $\lambda_{\text{max}}=0,032 \text{ W/mK}$ )  
15 mm OSB-Platte als Feuchtheitbremse  
60 mm Holzrahmen gefüllt mit Dämmung  
15 mm OSB-Platte  
12,5 mm Gipskartonplatte  
1,5 mm Spachtelung + Anstrich

**AW 02 Außenwand Holzfaszade Trapezprofil (441mm)**  
von außen nach innen:  
21 x 148 mm Holzverkleidung Trapezprofil, horizontal  
30 x 30 mm Traglatung, horizontal  
16 mm DVD-Platte als Windsperre  
240 mm Holzrahmen gefüllt mit Dämmung (Mineralfaser,  $\lambda_{\text{max}}=0,032 \text{ W/mK}$ )  
15 mm OSB-Platte als Feuchtheitbremse  
60 mm Holzrahmen gefüllt mit Dämmung  
15 mm OSB-Platte  
12,5 mm Gipskartonplatte  
1,5 mm Spachtelung + Anstrich

**AW 03 Außenwand Holzfaszade Trapezprofil (341mm)**  
von außen nach innen:  
21 x 148 mm Holzverkleidung Trapezprofil, horizontal  
30 x 30 mm Traglatung, horizontal  
16 mm DVD-Platte als Windsperre  
140 mm Holzrahmen gefüllt mit Dämmung (Mineralfaser,  $\lambda_{\text{max}}=0,032 \text{ W/mK}$ )  
15 mm OSB-Platte als Feuchtheitbremse  
60 mm Holzrahmen gefüllt mit Dämmung  
15 mm OSB-Platte  
12,5 mm Gipskartonplatte  
1,5 mm Spachtelung + Anstrich

**IW 01 Innenwand tragend (178mm)**  
von außen nach innen:  
1,5 mm Spachtelung + Anstrich  
12,5 mm Gipskartonplatte  
15 mm OSB  
120 mm Holzrahmen gefüllt mit Dämmung  
15 mm OSB  
12,5 mm Gipskartonplatte  
1,5 mm Spachtelung + Anstrich

**IW 02 Innenwand tragend + Schallschutz (213mm)**  
von außen nach innen:  
1,5 mm Spachtelung + Anstrich  
15 mm Gipskartonplatte GKF  
15 mm OSB  
15 mm Gipskartonplatte  
1,5 mm Spachtelung + Anstrich

**IW 03 Innenwand nicht tragend (158mm)**  
von außen nach innen:  
1,5 mm Spachtelung + Anstrich  
12,5 mm Gipskartonplatte  
15 mm OSB  
100 mm Holzrahmen gefüllt mit Dämmung  
15 mm OSB  
12,5 mm Gipskartonplatte  
1,5 mm Spachtelung + Anstrich

**IW 04 Innenwand nicht tragend + Schallschutz (193mm)**  
von außen nach innen:  
1,5 mm Spachtelung + Anstrich  
15 mm Gipskartonplatte GKF  
15 mm OSB  
100 mm Holzrahmen gefüllt mit Dämmung  
15 mm OSB  
12,5 mm Gipskartonplatte  
1,5 mm Spachtelung + Anstrich


**IW 05 Innenwand (175mm)**  
175 mm Mauerwerk Poroton

**IW 06 Innenwand (185mm)**  
175 mm Mauerwerk Poroton Schallschutzziegel  
10 mm Putz

**IW 07 Innenwand (240mm)**  
240 mm Mauerwerk Poroton

**IW 08 Innenwand (250mm)**  
240 mm Mauerwerk Poroton Schallschutzziegel  
10 mm Putz

| Index | Datum      | Name      | Änderung                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00    | 29.10.2024 | C.E./D.S. | Erarbeitung Positionen Stütz EG +DG von 01.10.2024                                                                                                                                                                      |
| 01    | 20.12.2024 | C.E./D.S. | Erarbeitung Schlitz- und Durchdrachplanung von 03.12.2024/Anstrichwand bei Gebäude 3 auf 24m erhöht. Einreissnote bei Türen, Bodenbelag Techniken                                                                       |
| 02    | 30.01.2025 | C.E./D.S. | OK Fenster und Außenfenster bei 2,00m, Wandbau (Korrekturen), B3: Entwurfsarbeiten von Eingangsbeziehungen sowie Vergrößerung der Pergola im Norden, Veranschaulichung des Glasfensters (B3-G-001) aufgrund des Trügers |
| 03    | 14.02.2025 | C.E./D.S. | Brandschutz umschreiben in Trennwände und tragende Wände, Innenwandbau gemäß Schallschutznachweis von 05.02.2025 (dadurch teilweise leichte Wandstärkeänderungen - siehe hierzu Wände)                                  |
| 04    | 21.03.2025 | C.E./D.S. | Erarbeitung Stütz 1. Nachtrag vom 10.03.2025 (einzelnde Trüger) sowie Schlitz- und Durchdrachplanung vom 18.03.2025.                                                                                                    |
| 05    | 26.03.2025 | C.E./D.S. | Bodenbelag Küche angepasst                                                                                                                                                                                              |
| 06    | 24.04.2025 | C.E./D.S. | Lösung der Außenfassade 30/50, Erarbeitung Stütz 2. Nachtrag vom 03.04.2025                                                                                                                                             |

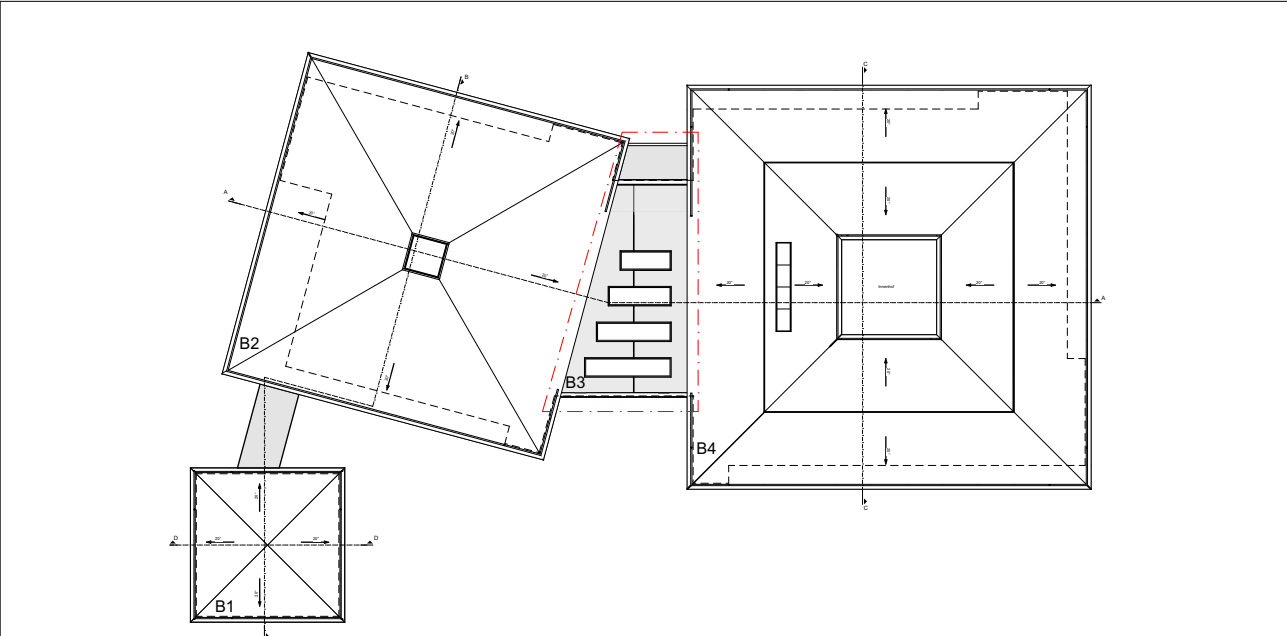

Projekt  
**Mindretalscenter Tarp**  
Kindertagesstätte  
Wiekler Acker  
24963 Tarp

Bauherr  
Dansk Skoleforening for Sydvestig e.V.  
Stuhlsallee 22  
24937 Flensburg

F\_PH+VA

Plan

Fachplaner  
AXS architekten PanGmbH  
Mühlendamm 11  
24113 Kiel  
T +49 431 64 80 4-0  
F +49 431 64 80 4-30  
info@axs.de  
www.axs.de

AXS ingenieur GmbH  
Mühlendamm 11  
24113 Kiel  
T +49 431 64 80 4-0  
F +49 431 64 80 4-30  
info@axs.de  
www.axs.de