


Asphaltbelag
Gehweg

BK 0,3 nach RStO
Frostempfindlichkeit F3
Frosteinwirkungszone FII

Gesamtaufbau: 55cm
4cm Asphaltdeckschicht,
10cm Asphalttragschicht,
41cm Frostschutzschicht 0/45mm

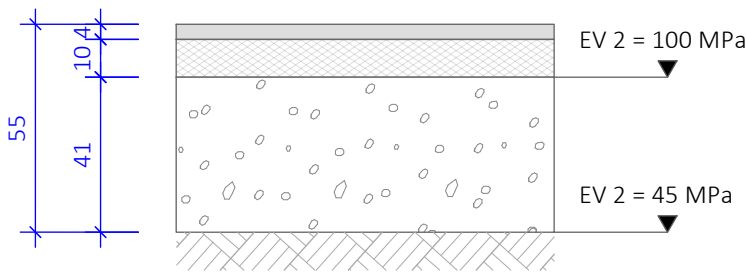


R1
Asphaltbelag Gehweg
1:20

Asphaltbelag
Straße

BK 1,0 nach RStO
Frostempfindlichkeit F3
Frosteinwirkungszone FII


Gesamtaufbau: 65cm
4cm Asphaltdeckschicht,
14cm Asphalttragschicht,
47cm Frostschutzschicht 0/45mm

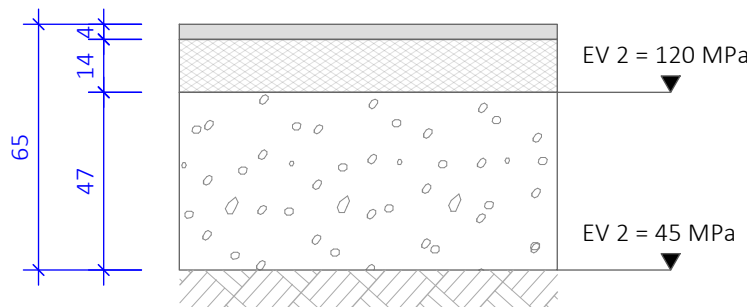

R2
Asphaltbelag Straße
1:20

Wassergebundene Wegedecke
3- Schichtbauweise nach FLL


Gesamtaufbau: 22cm
4cm Deckschicht 0/8mm Kalk-Brechsand Sorte 150,
Schotterwerk Brugger GmbH,
6cm Dynamische Schicht 0/16mm Kalk-Brechsand Sorte 150
12cm Tragschicht 0/32mm

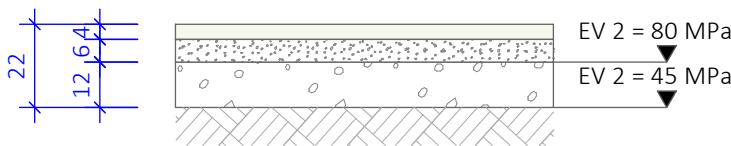

R1
Wassergebundene Wegedecke
1:20

Einfassung Tiefbord
Asphalt - Wassegebundene Wegedecke


Tiefbord Höhe 30cm, 8cm breit,
in Betonfundament C 12/15.

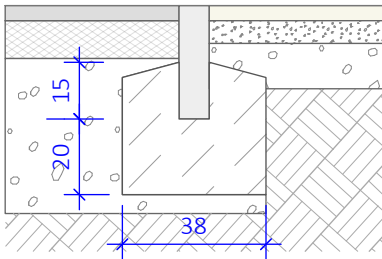

R4
Einfassung Tiefbord
1:20

Einfassung Stahlkante
Wiese - Wassergebundene Wegedecke

Stahlkante Höhe 20cm, 8mm Dicke,
in Betonfundament C 12/15.

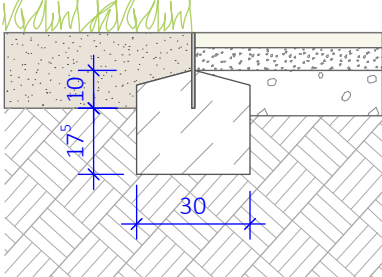

R5
Einfassung Stahlkante
1:20

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Planname	Projektnummer	Plannummer	Datum	Maßstab	Plangröße	Gezeichnet
Regeldetails	2623	05-01 D01	12.10.2026	1:20	DIN A3	EV

PROJEKT

Landesgartenschau Rottweil 2028

BAUHERR

Landesgartenschau Rottweil 2028 gGmbH

Neues Rathaus, Bruderschaftsgasse 4, 78628 Rottweil

