



Handlauf und Radabweiser

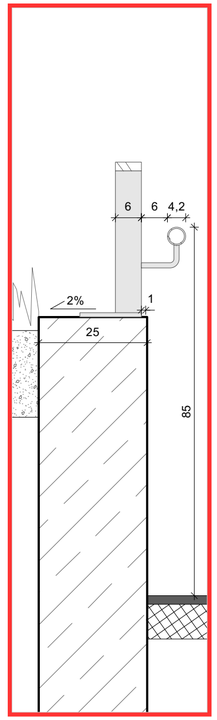


Handlauf an Mauer,
Abstand 6cm

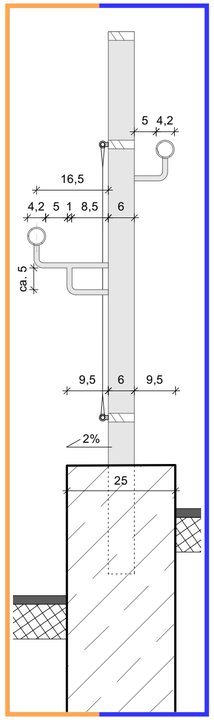


Handlauf an Absturzsicherung
mit doppeltem Halter,
Abstand 14,5cm


+ Absturzsicherung und Handlauf



Handlauf an Mauer,
Abstand 5cm

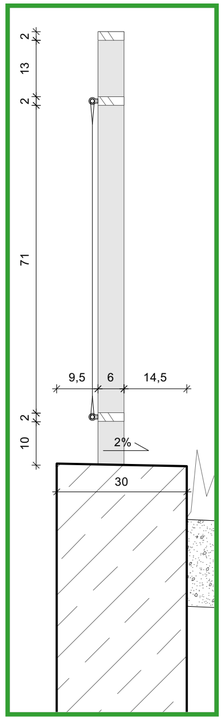


Absturzsicherung

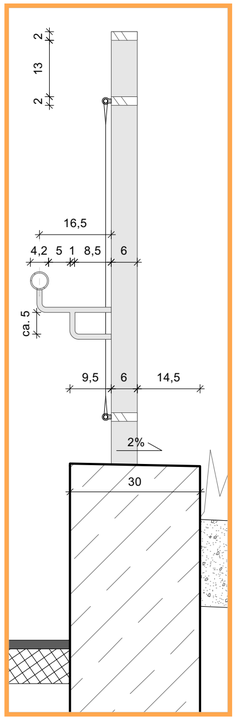


Handlauf an Absturzsicherung
mit doppeltem Halter,
Abstand 14,5cm


Prinzipschnitte Pfosten auf Mauer und Handläufe - M 1:10

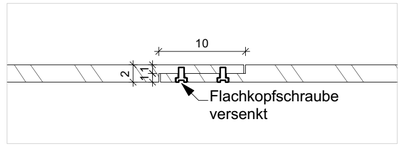

Prinzipschnitt Überblattung - M 1:5

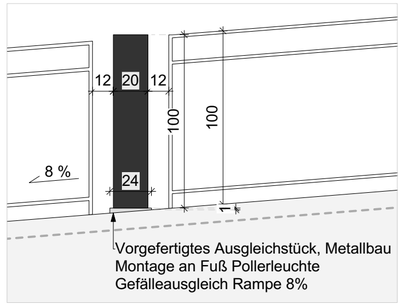

DT Gefälleausgleich Pollerleuchte auf unterer Mauer - M 1:25

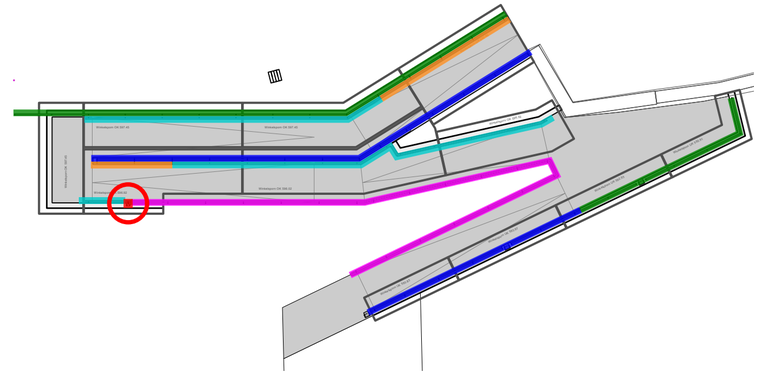

- Absturzsicherung
- Absturzsicherung und Handlauf
- Handlauf an Mauer, Abstand 5cm
- Handlauf an Absturzsicherung mit doppeltem Halter, Abstand 14,5cm
- Handlauf und Radabweiser
- Verankerung Fußplatte Pfosten

Index	Änderungen	Name	Datum
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

Koordinatensystem ETRS89/UTM

Höhensystem NHN (DHHN92/160)

Bauherr

LANDES GARTENSCHAU ROTTWEIL 2028

Landesgartenschau Rottweil 2028 gGmbH
Neues Rathaus Bruderschaftsgasse 4 78628 Rottweil


Projekt
Landesgartenschau Rottweil 2028

Leistungsphase
LPH 5 - Ausführungsplanung

Planbezeichnung
Detail - Geländer

Planverfasser
A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH

Bearbeiter:in	Telefon	E-Mail	
HTW	030/31169640	post@a24-landschaft.de	
Datum	**Maßstab**	**Plannummer**	**Plangröße**
17.11.2026	1:25, 10, 5	ROT_A24_LP5_1.1.4 - D02	59,4 / 38 cm

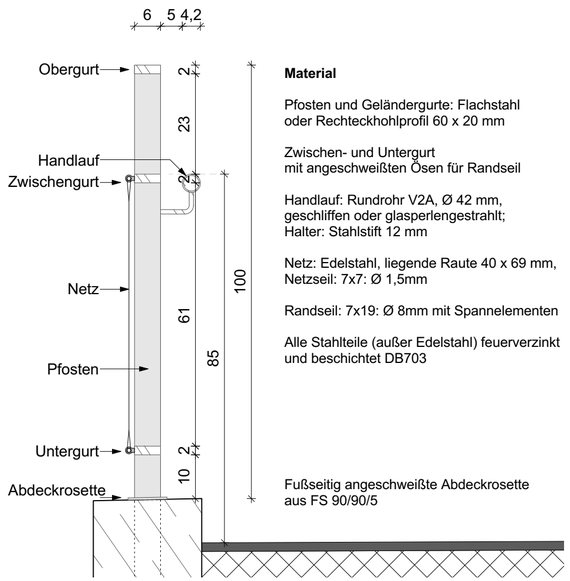

Material

Pfosten und Geländergurte: Flachstahl
oder Rechteckhohlprofil 60 x 20 mm

Zwischen- und Untergurt
mit angeschweißten Ösen für Randseil

Handlauf: Rundrohr V2A, Ø 42 mm,
geschliffen oder glasperlengestrahlt;
Halter: Stahlstift 12 mm


Netz: Edelstahl, liegende Raute 40 x 69 mm,
Netzseil: 7x7: Ø 1,5mm

Randseil: 7x19: Ø 8mm mit Spannelementen


Alle Stahlteile (außer Edelstahl) feuerverzinkt
und beschichtet DB703

Fußseitig angeschweißte Abdeckrosette
aus FS 90/90/5

Regeldetail Absturzsicherung und Handlauf - M 1:10

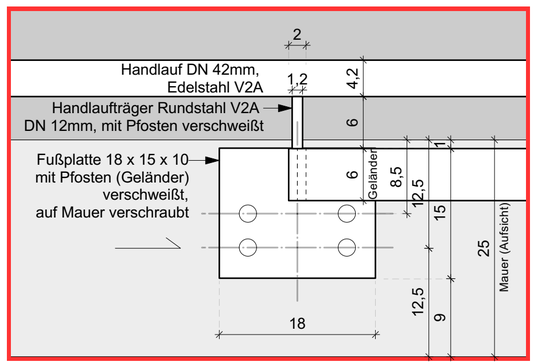

DT Sonderelement Fußplatte Pfosten (Handlauf) - M 1:5

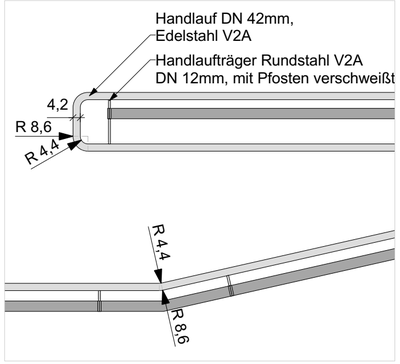

DT Eckausbildung Handläufe - M 1:25