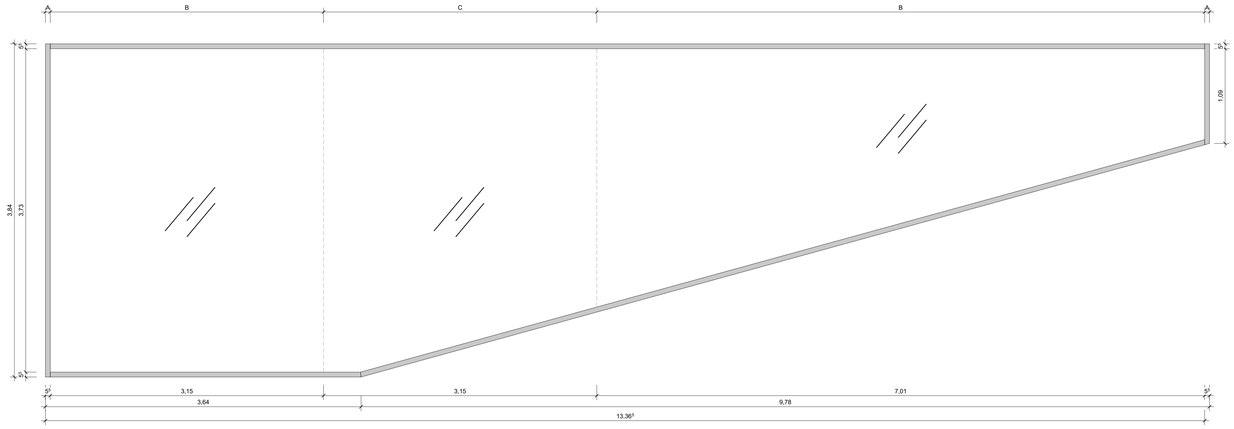

Fenstertyp 9

Pfosten-Riegel-Fassadensystem

Felder B: festverglaste Elemente mit absturzsichernder Verglasung, 3-seitig gelagert, Glasfugen zwischen vertikaler Elementaufteilung geklebt, kein innenliegender Pfosten!

Feld C: festverglaste Elemente mit absturzsichernder Verglasung, 2-seitig gelagert, Glasfugen zwischen vertikaler Elementaufteilung geklebt, kein innenliegender Pfosten!

Feld A: Vertikaler Pfosten

Fenstertyp 13

Pfosten-Riegel-Fassadensystem

Feld V, W und X: festverglaste Elemente mit absturzsichernder Verglasung

Feld Y: Öffnungselement (Kippflügel) zur Entrauchung des Treppenhauses, nach außen öffnend, innenliegender Kettenantrieb, 2 Bedienelemente

Feld A: Horizontaler Riegel

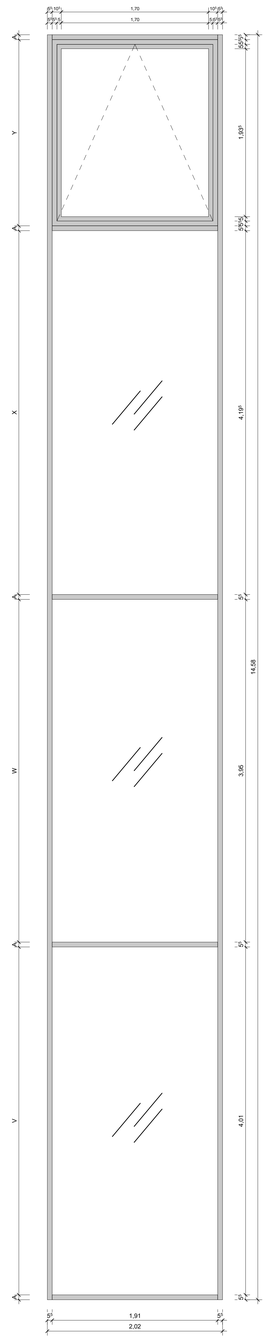

Wiederholendes Element (Pfosten/ Riegel) gekennzeichnet mit Buchstaben A

Alle anderen Elemente alphabetisch von B - Q gekennzeichnet

Scheibenaufbau:
- Glasdicken / Schichtaufbau
- 12VSG | 16AR | 6 | 16AR | 8ESG-HF
- Ug 0,7 W/m²K
- g-Wert < 28%
- LT-Wert > 55%

Alle Fenster im EG: RC2
Alle Fenster EG und OG1 von außen durchwurfsicher

Änderungen von Planindex A zu B: Beschriftung Fenstertyp 9, Materialität Fluchttür Fenstertyp 11
Änderungen von Planindex B zu C: Ergänzung Öffnungsflügel, Brandsperre
Änderungen von Planindex C zu D: Fenstertyp 33 Hebeschiebeanlage wird zu Fenstertyp 33 PR-Fenster
Änderungen von Planindex D zu E: Entfall Fenstertyp 20, Entfall linker Teil vom Fenstertyp 11, Fenstertyp 36 Hebeschiebeanlage wird zu Fenstertyp 36 PR-Fenster, Aufteilung Fernstertyp 29 Hebeschiebeanlage - linker Teil wird zu Fenstertyp 29a PR-Fenster

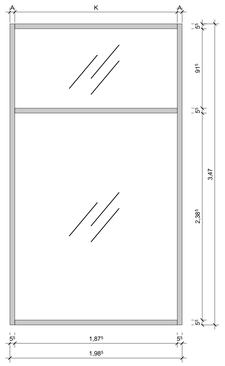

Fenstertyp 19

Pfosten-Riegel-Fassadensystem

Feld K: festverglastes Element, Sonnenschutzverglasung

Feld A: Vertikaler Pfosten

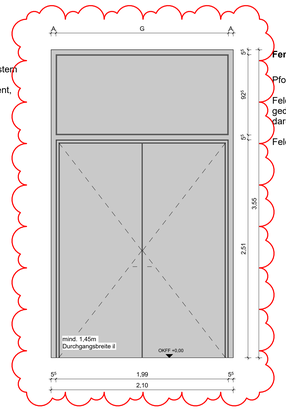

Fenstertyp 11

Pfosten-Riegel-Fassadensystem

Feld G: Aluminium-Paneel, gedämmt, als Einspannelement, darunter opake Doppelflügeltür

Feld A: Vertikaler Pfosten

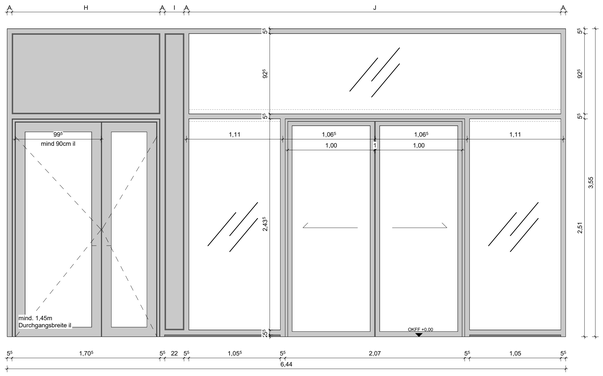

Fenstertyp 11a

Pfosten-Riegel-Fassadensystem

Feld H: Aluminium-Paneel, gedämmt, als Einspannelement, darunter vergleste Doppelflügeltür

Feld I: Aluminium-Paneel, gedämmt, als Einspannelement

Feld J: Oberlicht, darunter zwei äußere festverglaste Elemente, Sonnenschutzverglasung, mit verglaster zwiflügliger Schiebetür

Feld A: Vertikaler Pfosten

Fenstertyp 35

Pfosten-Riegel-Fassadensystem

Feld S, T und U: festverglaste Fensterelemente mit absturzsichernder Verglasung

Feld A: Horizontaler Riegel

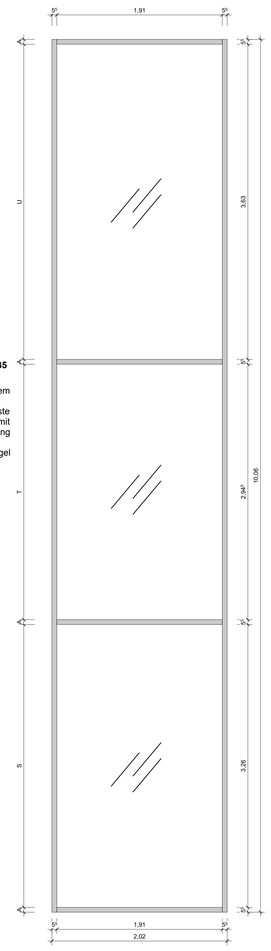

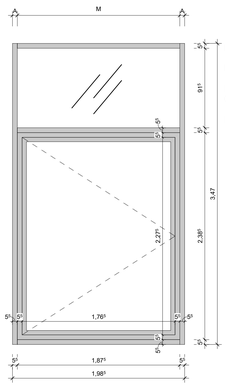

Fenstertyp 19a

Pfosten-Riegel-Fassadensystem

Feld M: Öffnungsflügel mit Oberlicht

Feld A: Vertikaler Pfosten

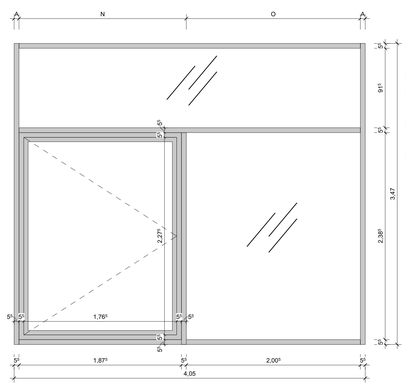

Fenstertyp 20a

Pfosten-Riegel-Fassadensystem

Feld N: Öffnungsflügel mit Oberlicht

Feld O: festverglastes Element, Sonnenschutzverglasung

Feld A: Vertikaler Pfosten

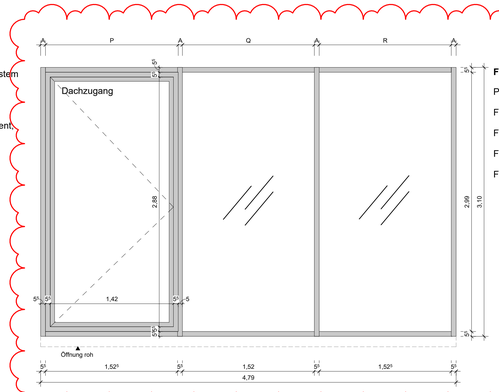

Fenstertyp 33

Pfosten-Riegel-Fassadensystem

Feld P: Öffnungsflügel

Feld Q: festverglaste Elemente

Feld R: festverglaste Elemente

Feld A: Vertikaler Pfosten

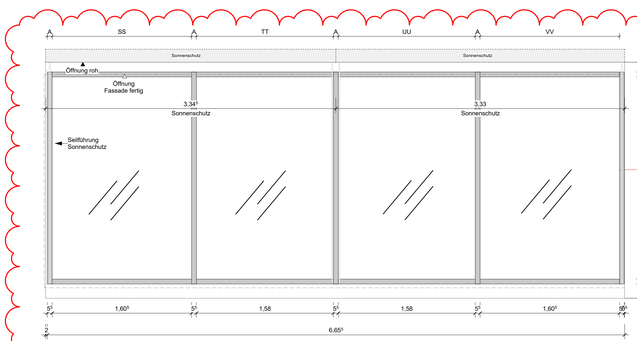

Fenstertyp 29a

Pfosten-Riegel-Fassadensystem

Feld SS, TT, UU & VV: festverglaste Elemente

Feld A: Vertikaler Pfosten

12,665

Hebeschiebeanlage aufgeteilt, rechter Teil weiterhin Fenstertyp 29 (s. Übersicht Hebeschiebeanlage)

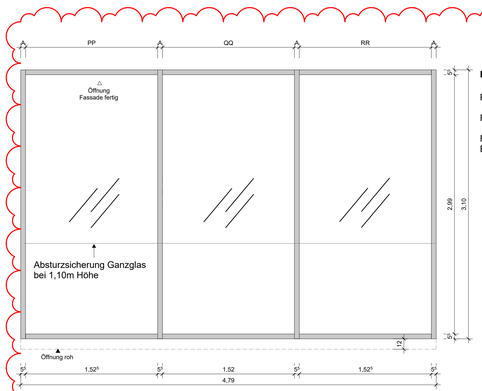

Fenstertyp 36

Pfosten-Riegel-Fassadensystem

Feld A: Vertikaler Pfosten

Feld PP, QQ, RR: festverglaste Elemente

Status Index	Datum	Änderung	Autor
V05	13.05.2025	Planfortschreibung Übersichtspläne Fenster	RV
V04	07.04.2025	Planfortschreibung Übersichtspläne Fenster	KR
V03	24.02.2025	Planfortschreibung Übersichtspläne Fenster	RV
V02	06.02.2025	Planfortschreibung, geänderter Planname	RV
V01	04.11.2024	Planerstellung Übersichtspläne Fenster	RV

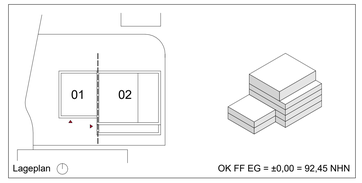

PlanNr. Arch. LU-008_ARC_5_FE_XO_002_V05

PlanNr. Fachpl.

Projekt
Neubau Rettungswache inkl. Schulungszentrum BG Klinik
Ludwig-Guttmann-Straße 11a
67071 Ludwigshafen

Bauherr
BG Klinik Ludwigshafen
Ludwig-Guttmann-Straße 13
67071 Ludwigshafen

Architekten
SUPERGELB ARCHITEKTEN
Richartzstraße 10, 50667 Köln
Tel. +49 221.92 58 21-0
office@supergelb-architekten.de

Planer

Planinhalt Übersicht, PR-Fassade

10/21/24	1 : 25	A0	841x1189 mm

Ausführungsplanung

VORABZUG

Plannummer

Projekt	Planer	LPH	Planart	Sicht	NR.	Stat.	Index

LU-008_ARC_5_FE_XO_002_V05