



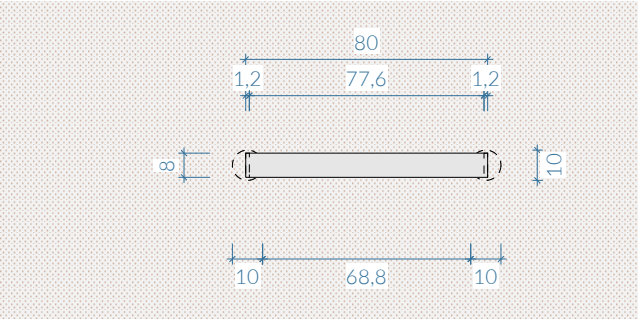

Fahrradparker in Asphalt, einbetoniert
Aufsicht – M 1:25

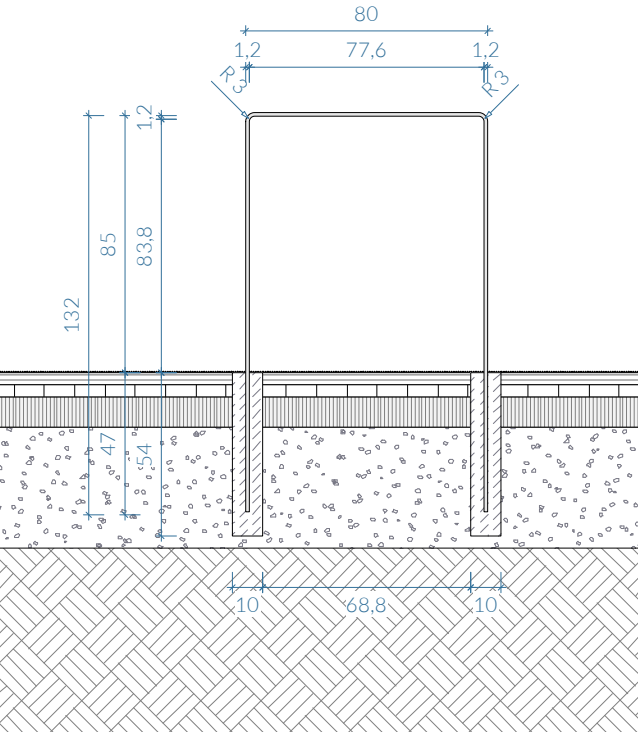

Fahrradparker in Asphalt, einbetoniert
Schnitt – M 1:25

Fahrradparker

Elemente aus Flachstahl 80 x 12 mm stark,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und
zusätzlich pulverbeschichtet; Farbe: DB 703;

Anzahl Bügel: 7 Stk.


einzeln fundamenti

Anzahl: 14 Stk.

Anzahl und Verortung gem. Lageplan

Einbau im Gefälle gem. der angrenzenden GOK
Gefällesituation vor Ort beachten.

Lage und Verortung . 266_NE_5_VE15.2_L_001

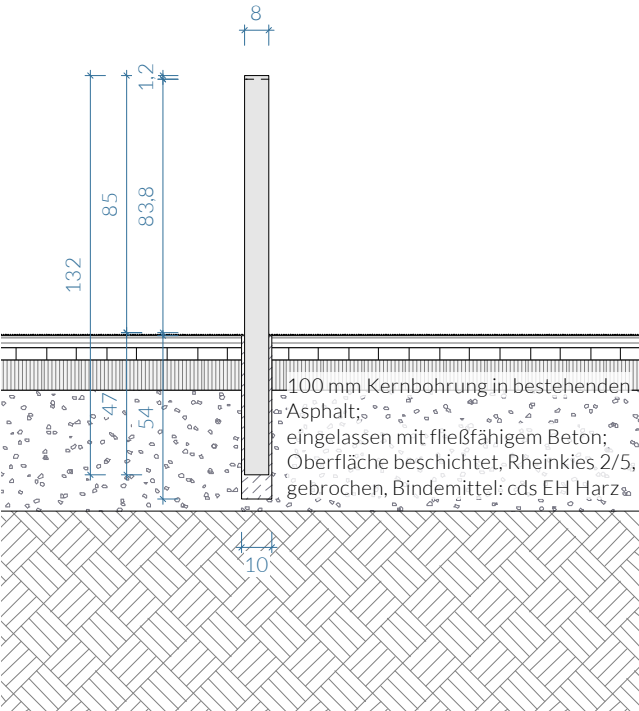

Fahrradparker in Asphalt, einbetoniert
Schnitt – M 1:25

Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu klären. Für
Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.

Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure und
der Sonderfachleute unbedingt zu beachten. Detailplanungen haben
bzgl. der im Plankopf beschriebenen Planinhalte Vorrang. Die
Aktualität der Planung ist im jeweiligen Detail und Lageplan zu
prüfen. Planerische Änderungen werden nur im jeweils inhaltlich
relevanten Detailplan indiziert.

Die DIN-Vorschriften sind zu beachten. Firmenzeichnungen gelten
nur mit dem Genehmigungsvermerk der Architekten. Die
Koordinationspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
Bedenken hinsichtlich der Konstruktion, Fertigungstechnik und
Bauphysik sind den Architekten und der Bauleitung rechtzeitig
mitzuteilen und zu begründen.

Index	Datum	Anmerkungen
Planung		Bauherr
FRL Franz Reschke Landschaftsarchitektur GmbH		Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH
Gneisenaustraße 42 10961 Berlin +49 (0)30 814540150 info@franzreschke.de www.franzreschke.de		Oberstraße 108 41460 Neuss +49 (0)2131906775
Projekttitel		
Bürgerpark - Landesgartenschau Neuss 2026 Ausführungsplanung Freianlagen		
Planinhalt		
VE15.2 - Regeldetail Fahrradparker		
gezeichnet	Maßstab	Format (mm)
FR	1:25	420 x 297
Erstellungsdatum	Plannummer	
15.08.26	266_NE_5_VE15-2_D_606	