

Detail - DE-00-1b

M 1:5

Anschluss BSH-Träger an Deckenträger Achse G

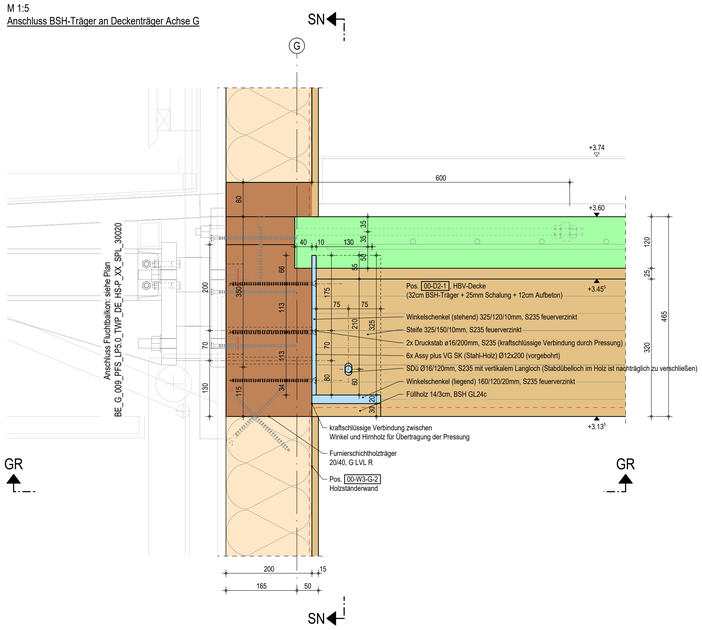

Schnitt

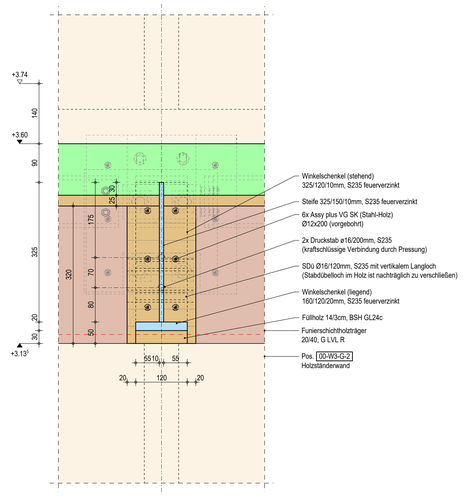

Grundriss

Ansicht Winkel

Visualisierung

Ausführungsklasse: EXC2
Korrosivitätskategorie: C1 (Außenbereich)

Bauteil- und Materialgüten siehe Grundrisspläne.

Schlitz- und Durchbruchsplanung gemäß Grundrisspläne.

Bemerkungen sind den Grundrissplänen zu entnehmen.

Legende:

▽	OK-Fertigboden	
▼	OK-Rohdecke	
▲	UK-Rohdecke	
	Stahlbeton (geschnitten)	**C20/25, B500A (S)**
	Aufbeton	XC1, WO
	Brettschichtholz-Deckenträger	**BSH**
	Deckenbalken Pos. siehe Plan	BSH GL24c
	Schalung	OSB 3
	Furnierschichtholzträger	**G LVL R**
	Brettsperrholz	**BSP C24**
	Stahlbau neu (geschnitten)	**S235, wenn nicht anders gegeben**
	Stahlbau neu (Ansicht)	
	aufgehende Bauteile	
	Dämmung (geschnitten)	
	ideellee Abbrandtiefe $d_{char,n}$	
	in Abstimmung	

±0.00 = +53.65m ü. NHN

zeHGW = +41.40m ü. NHN

Index	Datum	Änderung	Gez.	Gen.
A	07.08.2026	Planerstellung gemäß Angaben der statischen Berechnung	LG	

Bauvorhaben:
Pflegeschule
Warener Straße 7, 12683 Berlin

Projektnummer:
BE_G_009_PFS

Bauherr/Eigentümer:
BG Klinikum
Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH
Warener Straße 7, 12683 Berlin

Stempel Bauherr:
Unfallkrankenhaus Berlin

Planer:
NAK Architekten
Stromstraße 3, 10555 Berlin
030 616 76 92 0, 030 616 76 92 30
PFS@nak-architekten.de

Stempel Planer:

Fachplaner:
PICHLER Ingenieure GmbH
Alt-Moabit 62-63, 10555 Berlin
030 884 59 6 0
PFS@pichleringenieure.de

Stempel Fachplaner:

Planinhalt:
Holzkonstruktionsplan:
Anschluss BSH-Träger Achse G

Verfasser:
PICHLER Ingenieure GmbH

Blatt-Nr.:
29

Gewerk:
Tragwerksplanung

Leistungsphase/Planungsphase:
Ausführungsplanung

Datum:
07.08.2026

Blattgröße:	Maßstab:	Gez.:	Index:	QR-Code:
1189 / 594	1:5	LG	A	

Plannname:
BE_G_009_PFS_LPS.0_TWP_
DE_HS-P_XX_SPL_30029_A

Geprüft:

Status: