

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
------	----	-----------------------------

ALLGEMEINE UND TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

ALLGEMEINE UND TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

und alle dieses Gewerk weiterhin betreffenden DIN und alle die, für die jeweils ausgeschriebene Leistung betreffenden Vorschriften.

Angaben zur Baustelle

Hans-Geiger-Gymnasium,
Poppenrade 53, 24147 Kiel

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten das Gebäude zu besichtigen und für alle behördlichen Abnahmen und Genehmigungen zu sorgen. Die Kosten trägt der AN.

In die Einheitspreise sind die Kosten für Container und Deponien mit einzurechnen und werden somit keinesfalls gesondert vergütet.

Der bei den Arbeiten anfallende Schutt (Abbruchmaterial, Verpackungsmaterial, Verschnitt usw.) ist täglich im und um den Bau herum sauber aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.

Alle erforderlichen Baustelleneinrichtungen und deren Vorhaltung für die gesamte Bauzeit sind mit den Einheitspreisen abgegolten

Transportmittel und Hebezeuge sind vom AN in geeigneter Form selbst zu stellen und mit der Bauleitung abzusprechen. Es gibt keinen Anspruch auf Benutzung bauseitiger Kräne.

Ein kleiner Personenaufzug zur barrierefreien Erschließung ist vorhanden, die eventuelle Benutzung ist vorher mit der Bauleitung abzuklären.

Lagerplätze, zur Zwischenlagerung, müssen vor Anlieferung mit der örtlichen Bauleitung vereinbart werden, auch hier besteht kein Anspruch auf Lagerflächen. Es können keine abschließbaren Lagerräume zur Verfügung gestellt werden. Nicht verschließbare Lagerflächen nur soweit, wie bauablaufbedingt möglich.

Fluchtwege sind während der Bauarbeiten freizuhalten, sie dürfen nicht zur Lagerung von Material genutzt werden.

Erhöhte Aufwendungen für Lohn, Zeit und Material für abschnittsweises Arbeiten, bzw. für längere Transportwege sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Sämtliche Arbeiten verstehen sich einschließlich Lieferung und Montage aller erforderlichen Materialien und der erforderlichen Nebenleistung, sofern nicht im

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613 LV Feste Möblierung Verwaltung

ALLGEMEINE UND TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Leistungsverzeichnis (LV) anders beschrieben.

Vorbemerkungen Lieferung Möbel

Schwierigkeiten, die sich aufgrund der örtlichen Situation für die Ausführung der Arbeiten ergeben, sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen! Dies gilt insbesondere für die Zugänglichkeit der Baustelle, die Anfahrt- und Lagermöglichkeiten.

Die Grundlagen bilden die technischen Bauunterlagen und die Bedingungen der UVgO, VOL/C

Alle Lieferungen haben bis zum Aufstellort im EG zu erfolgen.

Alle Lieferungen verstehen sich einschließlich Auspacken sowie Abtransport und fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials.

Nutzungsanforderungen

Die Möbel müssen allen Anforderungen in Hinsicht auf Funktion, Konstruktion, Materialität und Oberflächen der harten Beanspruchung des Schulalltags standhalten. Sollte ein anderes, als das ausgeschriebene Produkt angeboten werden, so muss nachgewiesen werden, dass dies sowohl optisch als auch qualitativ gleichwertig ist. Auf Wunsch sind sämtliche Oberflächen vor der Produktion/Bestellung unentgeltlich bis zur finalen Freigabe zu bemustern.

Wenn in den Positionen nicht gesondert angegeben, gelten folgende Vorgaben:

Allgemein

1. Alle Möbel sind in Objektqualität für höchste Belastung und gemäß Gemeindeunfallverordnung (GUUV) auszuführen.
2. Alle Möbel sind mit dem für den Bodenbelag passende Rollen und Gleiter zu versehen.
3. Alle Bodenunebenheiten bei freistehenden Möbel sind fachgerecht (Stellfüße) auszugleichen.
4. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial, sowie sonstigen Abfällen müssen auf Kosten des AN erfolgen.
5. Alle Oberflächen müssen im gereinigten Zustand übergeben werden

Die durch die Arbeiten des AN verursachten Verschmutzungen sind unmittelbar zu reinigen. Verpackungen u.ä. sind wieder mitzunehmen.

Die Möbel müssen für den Schulbetrieb zugelassen und geeignet sein.

Prüfzeugnisse (z.B. GS-Zertifizierungen) die für den Schuleinsatz erforderlich sind, sind auf Verlangen vor Auftragsvergabe vorzulegen.

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613 LV Feste Möblierung Verwaltung

ALLGEMEINE UND TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Alle Materialien sowie deren Verarbeitung sind in Objektqualität für höchste Belastungen auszuführen.

Alle Einbauten und Möbel sind vom Einbau bis zur Gesamtfertigstellung durch abdecken und abkleben vor Beschädigung und Verschmutzung zu schützen.

Alle Oberflächen müssen im gereinigten Zustand übergeben werden.

Alle angebotenen Möbel dürfen nach der Verarbeitung die zulässigen Emissions- und Immissionsgrenzen nicht überschreiten.

Alle verwendeten Materialien, Leime und Lacke müssen toxikologisch unbedenklich sein. Es dürfen keinerlei tropische Hölzer verwendet werden.

Die angebotenen Produkte müssen PVC- und chromfrei hergestellt sein.

Bei Gleichwertigkeit müssen die technischen, haptischen und optischen Eigenschaften exakt dem angegebenen Modell entsprechen und sind Wertungskriterien für den Nachweis der Gleichwertigkeit. Abweichungen im äußeren Erscheinungsbild werden nicht akzeptiert.

ATV Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art und DIN VOB Teil C DIN 18299

Nachfolgende Angaben erfolgen gem. DIN 18299
"Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"

Abkürzungen:

AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrten

Anschrift Objekt:

Landeshauptstadt Kiel

Hans-Geiger-Gymnasium

Poppenrade 53

24148 Kiel

Es gibt nur eine Zufahrtsmöglichkeit. Die Erschließung für Fahrzeuge um das Gebäude herum ist fast gänzlich möglich. Eine Zufahrt zur Baustelle ist von der Straße Poppenrade gewährleistet.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere klimatische oder bauliche betriebliche Bedingungen sind anzumelden.

Die Arbeitszeiten sind der umliegenden Wohnbebauung in Bezug auf Anfangs- und Endzeiten (Lärmschutz)

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
-------------	-----------	------------------------------------

ATV VOB Teil C DIN 18299

anzupassen.

Lärm- und erschütterungsintensive Arbeiten, die in den Zeitraum zwischen die Ferien, in die Schulzeit, fallen, dürfen nur innerhalb der Pausen stattfinden. Die Unterrichtsstunden finden zu folgenden Zeiten statt:

1. Stunde: 7:45 - 8:30 Uhr
2. Stunde: 8:35 - 9:25 Uhr
3. Stunde: 9:40 - 10:25 Uhr
4. Stunde: 10:30 - 11:15 Uhr
5. Stunde: 11:30 - 12:15 Uhr
6. Stunde: 12:20 - 13:05 Uhr
7. Stunde: 13:10 - 13:35 Uhr
8. Stunde: 13:40 - 14:25 Uhr
9. Stunde: 14:30 - 15:15 Uhr
10. Stunde: 15:20 - 16:05 Uhr

Der Umstand, dass es eingeschränkte Zeiten für lärmintensive Arbeiten außerhalb der Schulferien gibt, ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Mehrkosten, die daraus resultieren, gelten innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Vorbemerkung

Das 1969 errichtete Gebäude des Hans-Geiger-Gymnasiums in Kiel wird saniert.

Dies umfasst die energetische Sanierung der Fassadenflächen im EG sowie die Innensanierung und Umgestaltung gemäß den aktuellen pädagogischen Ansprüchen.

Die Sanierung ist in 3 plus 1 Bauabschnitten vorgesehen.

Der 1. Bauabschnitt geht von Juli 2022 bis Juni 2023.

Der 2. Bauabschnitt geht von Juli 2023 bis Juni 2024.

Der 3. Bauabschnitt geht von Juli 2025 bis Dezember 2026.

Konstruktion:

Stahlbeton-Skelettbau mit Split-Level, Stützenraster 7,2m, Ortbeton

Sanierungskonzept

Die nichttragenden Innenwände mit Bekleidungen und abgehängten Decken werden im Rahmen einer Schadstoffsanierung (KMF-Dämmung im Hohlraum, Asbest in der Spachtelmasse, PCB in der Beschichtung der Deckenplatten) und die überwiegenden Teile der Bodenbeläge werden im Zusammenhang mit einer Neuordnung erneuert (Umbausanieung).

Alle technischen Anlagen wie Heizung, Lüftung, Sanitär,

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
------	----	-----------------------------

ATV VOB Teil C DIN 18299

Elektro- und Fernmeldeinstallationen werden erneuert.
Das Gebäude erhält zwei Aufzüge für die Verbesserung der Barrierefreiheit

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, Verkehrsbeschränkungen

Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt über öffentliche Straßen.

Ein direkter Zugang zum Gebäude ist möglich. Der Zugang zum Gebäude über das Schulgelände kann nach Absprache mit der Bauleitung zur Materialanlieferung genutzt werden.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhalten Flächen

Die öffentlichen Straßen sind für den Durchgangs- und Rettungsverkehr freizuhalten. Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Grundstück ist nur begrenzt auf von der Bauleitung ausgewiesenen Plätzen möglich.

Die Stellplätze auf dem Schulgelände stehen für die Baustelle zur Verfügung, der laufende Schulbetrieb ist grundsätzlich zu gewährleisten!

0.1.6 Transporteinrichtungen, Transportwege

Materialanlieferung per LKW/Transporter kann nur über die Zufahrtstraße erfolgen.

0.1.7 Anschlüsse für Wasser, Energie, Abwasser

Vom AG werden zur Verfügung gestellt:

- Baustrom
- Bauwasser
- Sanitäranlagen

Eine Abrechnungsgrundlage ist im Anschluss benannt

0.1.8 Lagerflächen

Das benötigte Material darf nur mit Koordination der Bauleitung direkt am/ im Gebäude zwischengelagert werden.

0.1.9 Bodenverhältnisse

Die Außenflächen am Haus bestehen teilweise aus befestigten Untergründen der nicht öffentlichen Erschließung aus Betonplatten, Pflaster oder Asphaltbelag. Bei den unbefestigten Flächen handelt es sich um Rasenflächen mit zu schützenden Baumbestand.

0.1.10 Hydrologische Werte

./.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Die Verwendung und/oder Arbeiten mit besonders gefahrenträchtigen Stoffen, die z. B. starke Geruchsentwicklungen, Lärm von mehr als 70 dB in 10 m Entfernung von der Geräuschquelle, starke Staubeentwicklungen etc. erzeugen, sind nur im

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
------	----	-----------------------------

ATV VOB Teil C DIN 18299

Ausnahmefall zulässig, wenn andere, schonendere Verfahren zu einem unzumutbaren Aufwand für den AN führen. Entsprechende Arbeitsvorgänge sind der Bauleitung so rechtzeitig zu melden, dass über das Verfahren selbst entschieden werden kann und ggf. Schutzmaßnahmen getroffen werden können. Der Bieter versichert mit seiner Unterschrift unter diesem Angebot, dass mit seinen Lieferungen und Leistungen keine vermeidbaren Gefahren für Mensch und Umwelt verbunden sind und das Schadstoffe von den Bauteilen bzw. Baustoffen, wenn überhaupt nur unterhalb der amtlich festgelegten tolerierbaren Grenzwerte abgegeben werden.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung

Die Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfälle / Schutt / Abwasser anfallen. Der Bieter versichert durch seine Unterschrift unter diesem Angebot, dass er Abfälle / Schutt / Abwasser ausschließlich nach den Bestimmungen der Stadt Kiel entsorgen wird. Informationen hierzu erhalten Sie unter:

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK)
 Daimlerstraße 2; 24109 Kiel
 Telefon: +49/ (0)431/58 54 -0
<http://www.abfall-a.de>

Die Andienungspflicht für gefährliche Baustoffe besteht mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) -. Nähere Auskünfte von dort zur Abfallverwertung und – beseitigung bei Bau-, Abbruch- und Sanierungsarbeiten. Bei Abbruch von Gefahrenstoffen (Schadstoffen) sind die entsprechen behördlichen Bestimmungen/Satzungen/Verordnungen/Gesetzen/ TRGS bei den Ausführungsarbeiten sowie Anmeldefristen bei den zuständigen Behörden einzuhalten.

Der unbelastete Bauschutt, der zur Wiederverwendung dem Wirtschaftskreislauf gemäß §7 Abs. 2 KrWG i. Z. m. §9 zugeführt werden muss, kann der AN wirtschaftlich in eigener Regie seiner Kalkulation einbeziehen.

Die fachgerechte Entsorgung ist der eingesetzten AN-Fachbauleitung und dem AG durch Liefer- und Wiegescheine, Belege der Deponien nachzuweisen.

0.1.13 Schutzgebiete / Schutzzeiten

./.

0.1.14 Baum- und Vegetationsschutz, Schutz von Bauteilen

Bäume, Pflanzbestände dürfen durch die Bautätigkeit nicht in Anspruch genommen werden.

Insbesondere dürfen Vegetationsflächen und Flächen in unmittelbarer Nähe von Bäumen für Lagerung und / oder Bautätigkeit nicht in Anspruch genommen werden.

Vorhandene Bäume um das Gebäude bleiben stehen und sind

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
------	----	-----------------------------

ATV VOB Teil C DIN 18299

ggf. zu schützen.

Da es sich um Arbeiten in Bereichen von Bestandsgebäuden handelt, sind alle Arbeiten so durchzuführen, dass der Bestand nicht verschmutzt und /oder beschädigt wird. Dies gilt auch für verbleibende Bauteile wie Türanlagen, Treppen, Treppengeländer, Kunstwerke etc. Sollten Beschädigungen / Verschmutzungen trotzdem auftreten, ist es Sache des AN, diese sofort auf seine Kosten zu beseitigen. **Die Bauleitung ist dennoch sofort zu informieren.**

0.1.15 Vorhandene Anlagen, Abwasser- u. Versorgungsleitungen

Im Bereich um die Schule herum (Schulhof etc.) liegen Ver- und Entsorgungsleitungen. Ein Trassenplan liegt vor und kann auf Anforderung eingesehen oder als Pdf -Plan M=1:200 zur Verfügung gestellt werden.

0.1.16 Hindernisse im Bereich der Baustelle
./.

0.1.17 Kampfmittel

Das Grundstück liegt in einer Verdachtsfläche. Eine Überprüfung auf Kriegsaltlasten (Luftbildauswertung) des LKA, Abt.3, Dez.33 (Kampfmittelräumdienst) SG 331 liegt vor und kann auf Anforderung eingesehen oder als Pdf zur Verfügung gestellt werden.

0.1.18 Baustellenverordnung

Dieses Bauvorhaben unterliegt der Baustellenverordnung. Alkohol- oder sonstiger Drogenkonsum sind untersagt; "0-Promille-Baustelle".

Der AG und seine Bauleitung sind berechtigt, bei Verletzung der vorgenannten Verhaltensregel dauerhafte Baustellenverweise gegen Mitarbeiter des AN auszusprechen. Auch bei hierbei entstehendem Verzug der Ausführungsarbeiten verlangt der AG nach Wiedergutmachung des gesamten Schadens.

Die Verwendung von offenen Flammen, Schweißen etc. setzt voraus, dass

1. keine andere zumutbare Methode den gleichen geforderten Erfolg hat,
2. die Mitarbeiter des AN in die besonderen Gefahren und die Brandverhütung eingewiesen sind,
3. bei Arbeiten, die erfahrungsgemäß mit der Gefahr von Schwelbränden verbunden sind, Brandwachen ausreichend lange nach Beendigung der Arbeiten die potenziellen Brandstellen kontrollieren,
4. bei Arbeiten mit offener Flamme Feuerlöscher mit entsprechender Klassifikation und Prüfzeichen im unmittelbaren Umfeld in ausreichender Anzahl bereitgehalten werden.

Der AN hat seine Mitarbeiter und ggfs. Subunternehmer

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
-------------	-----------	------------------------------------

ATV VOB Teil C DIN 18299

technisch und in den Unfallverhütungsvorschriften zu unterweisen und zu kontrollieren, ob die Sicherheitsregeln -einschließlich der vorschriftsmäßigen "PSA" (persönlichen Sicherheitsausrüstung) eingehalten werden. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften UVV, Bau-BG sind zu beachten. Die Beachtung und Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft liegt in der Eigenverantwortung des AN. Alle durch Unterlassung dieser Weisung bedingten Folgen gehen zu Lasten des AN! Auch bei hierbei entstehendem Verzug der Ausführungsarbeiten verlangt der AG nach Wiedergutmachung des gesamten Schadens!

Etwaige Ausfallzeiten, die aus der Nichteinhaltung der UVV herrühren, sind durch Mehreinsatz/ Personalverstärkung unaufgefordert und umgehend zu kompensieren.

0.1.19 Besondere Anordnungen

./.

0.1.20 Schadstoffbelastungen

In einem Schadstoffgutachten von 2019 wurde das Gebäude von der IB-Competenza GmbH auf Schadstoffbelastung hin überprüft.

Die Baustoffe werden während der Baumaßnahme fachgerecht ausgebaut oder isoliert. Ein Schadstoffkataster sowie ein entsprechendes Sanierungskonzept liegen vor.

0.1.21 Material-Reste kostenpflichtige Entsorgung (des AN)

Hinterlassenschaften, die offenbar unsachgemäß auf der Baustelle gelagert oder verloren oder vergessen oder weggeworfen wurden, werden ohne weitere Vorwarnungen der Bauleitung Schadstoffentsorgt. Die Kosten trägt der zuständige AN, kann dieser nicht ausfindig gemacht werden, werden die Kosten auf die Gewerke verteilt! (z.B. wie Bauschuttmaschine oder Reste von Materialien wie z.B. flüssige Spachtel/Kleber/Grundierungen, oder wie Folien, Dämmstoffe, Metallreste, Holz/Holzverbundstoffe, Putz u. Zemente etc.)

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Der AN muss davon ausgehen, dass zeitgleich mehrere eigene und fremde Kolonnen tätig sein werden. Die Verzahnung der Arbeiten hinsichtlich der Fein-Angaben zu Einsatzort, Liefer- und Einbafterminen der zeitgleich vor Ort tätigen Gewerke erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung.

Insofern sich durch den Fortgang der Bauarbeiten und das Zusammenwirken der verschiedenen Gewerke nach Ort, Zeit und Art der Leistung sich Abweichungen im Zeitplan

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
------	----	-----------------------------

ATV VOB Teil C DIN 18299

oder Ablaufgefüge ergeben, wie sie bei Umbaumaßnahmen dieser Art eintreten können, sind vom AN in die Planungen der Ausführung seiner Leistung, soweit noch zumutbar, anzupassen.

0.2 Allgemeine Angaben zur Ausführung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen und -beschränkungen

Der Bauzeitenplan ist zu beachten. Ablaufbedingte Unterbrechungen und Terminfeinabstimmungen erfolgen mit der Bauleitung.

Das Bestandsgebäude wird während der Arbeiten weiter beheizt.

Der Schulunterricht in den gerade nicht betroffenen Bauabschnitten läuft außerhalb der Ferien weiter.

0.2.2 Erschwernisse

Aus der Lage der Baustelle und der Abwicklung der Baumaßnahme ergeben sich Erschwernisse:

Entladung und Transport unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs sowie der Nutzung der übrigen Gebäude auf dem Gelände.

Der AN muss besondere Schutzmaßnahmen ergreifen können, damit nicht Unbefugte, insbesondere Kinder, in seinen Bau- und Lagerbereichen zu Schaden kommen. Diese Bereiche sind zu sichern. Geringfügige Mehraufwendungen und Arbeitsunterbrechungen, die sich aus den zuvor geschilderten Umständen ergeben, sind einzukalkulieren. Eine Lärm- und Staubbelastung ist auf das absolut notwendigste Maß zu beschränken.

Staubentfachungen sind von der Bauleitung als "Behinderung" einzustufen. Entstehender Schadensersatz wird durch den AG geltend gemacht und einbehalten.

Falls vor Ort durch die Arbeiten Staub entsteht, ist der Staub sofort abzusaugen. Entstandene Verschmutzungen sind gemäß VOB B/C wieder zu beseitigen.

0.2.3 Arbeiten in kontaminierten Bereichen

Die Gesamtmaßnahme wird durch einen Sicherheits- u. Gesundheitskoordinator und einen beratenden Sachverständigen für Schadstoffhandhabung am Bau betreut. In diesem Zusammenhang wird gem. Baustellenverordnung (BaustellV) zur Sicherheit und Gesundheitsschutz ein Sicherheits- u.

Gesundheitsschutzplan aufgestellt. Den Anweisungen dieser Sachverständigen ist Folge zu leisten, der Bauleitende des AG muss benachrichtigt werden.

0.2.4 Besondere Anforderung: Baustelleneinrichtungen, Schutt-/Abfallentsorgung

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
------	----	-----------------------------

ATV VOB Teil C DIN 18299

0.2.4.1 Baustelleneinrichtungen

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen ist in die angebotenen Leistungen einzukalkulieren, sofern keine gesonderten Positionen für die Baustelleneinrichtung beschrieben sind.

Wir empfehlen, dass der Bieter sich vor Angebotsabgabe von der Lage und Beschaffenheit des Geländes und des Gebäudes vor allem im Hinblick auf die beengten Grundstücksverhältnisse und den Umfang der möglichen einzusetzenden / geplanten Baumaschinen und Geräte per Augenschein sachkundig machen sollte. Mehrkosten, die ihre Ursache in der Besonderheit der Örtlichkeit bzw. in der Lage und der Beschaffenheit der Baustelle haben oder mit der Unkenntnis dieser begründet werden, müssen mit dem Tage des Baubeginns benannt und bewertet werden, ansonsten gelten sie innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten. Hier gilt VOB -Teil A, B und C!

Das Aufstellen eigener Container o.ä. darf nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung erfolgen und ist vorher anzuzeigen.

0.2.4.2 Schutt und Abfallentsorgung, Baureinigung

Die fachgerechte arbeitstägliche Abfallentsorgung, die sich aus den eigenen Leistungen des AN ergeben ist Sache des AN. Bei Nichteinhaltung der täglichen Abfall-/ Bauschutt-Handhabung gem. VOB B/C wird die Bauleitung des AG diese für den AN kostenpflichtig durchführen lassen.

Die Bauschuttentsorgung (Abbruch / Rückbau / Materialreste) ist Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung.

Die anfallenden Kosten für die Entsorgung u. den Transport von unbelastetem / gefährlichen Baustoff ist in die Einheits- bzw. in die Pauschalpreise einzukalkulieren.

Kosten für Sortieren, Container, Abfuhr und Deponie, Containerregie sind, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, vom AN in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Die Arbeits- und Lagerstellen, sowie die von dem Baustellenbetrieb gemeinsam genutzten Erschließungswege und alle sonstigen vom AN benutzten Räume und Flächen im Außen- und Innenbereich sind stets gem. VOB/B+C zu reinigen. Staubentwicklung ist wirksam zu vermeiden, damit einhergehende Behinderungsanzeigen von Drittgewerken sind schadensersatzpflichtig.

Bei Zuwiderhandlung lässt der AG Bauleitende den entsprechenden Bereich ohne weitere Vorankündigung reinigen. Die Kosten werden bei der Schlussrechnung in Rechnung gestellt.

Auf VOB/C DIN 18299 Abschnitt 4.1.12 wird ausdrücklich

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
-------------	-----------	------------------------------------

ATV VOB Teil C DIN 18299

hingewiesen.

0.2.5 Regelungen zur Sicherung des Verkehrs

Für erforderliche temporäre Straßenabsperungen sind vom Unternehmer eigenständig die erforderlichen Genehmigungen einzuholen und die genutzten, nach der StVO zu sichernden, Flächen nach Abschluss der Nutzung in den Ursprungszustand zurück zu versetzen. Die Liegenschaft ist von einem Wohngebiet und Schulgebäuden umgeben, der Parkraum wird entsprechend stark genutzt. Die Zugangsfreiheit für Anlieferungen von zum Beispiel Baumaterial sind eigenständig vom Auftragnehmer durch zeitgerechte Beantragung und Veranlassung von zeitlich befristete Halteverbotszonen, einschließlich der erforderlichen Beschilderung, sicherzustellen.

Kontakt für Anträge für "zeitlich befristete Halteverbotszonen"

Landeshauptstadt Kiel; Bürger- und Ordnungsamt
-Einwohner- und Verkehrsangelegenheiten-
Saarbrückenstraße 147; 24113 Kiel

Fax: 0431/ 901-62008

Tel.: 0431/ 901-2014

E-Mail: strassenverkehrsbehoerde@kiel.de

Diese Leistung ist, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Mehrkosten, die daraus resultieren, gelten innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten.

0.2.6 Gerüste

Gerüste für eigene Arbeiten z.B. im Inneren des Gebäudes sind, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Der Umstand ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Mehrkosten, die daraus resultieren, gelten innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten.

0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste

Die Mitbenutzung fremder Gerüste ist nur nach Abstimmung und Zustimmung des Gerüsteigentümers möglich.

0.2.8 Vorhaltung von Einrichtungen

Das Nutzen eigener Pausen- und Material-Container wird empfohlen, aber nicht beauftragt und nicht vergütet. Größen und Aufstellflächen hierzu sind mit der Bauleitung abzustimmen und von ihr zu genehmigen. Auf die beengten Platzverhältnisse der Baustelle wird hingewiesen.

0.2.10 Verwendung von Recycling-Stoffen

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
-------------	-----------	------------------------------------

ATV VOB Teil C DIN 18299

Siehe 0.2.4.2 i.Z.m. 0.1.20

0.2.11 Anforderungen an Recycling- und nicht genormte Stoffe

./.

0.2.12 Besondere Güteanforderungen / Umweltverträglichkeit

Sämtliche einzubauenden Materialien müssen für den Einsatz in Schulen geeignet sein, sie müssen dem Standard "gesundheitlich unbedenklich" entsprechen. Starke Gerüche von bedenklichen Chemikalien und Lösungsmitteln bei Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, oder bei Bautischlerarbeiten DIN 18355, die nach längeren Zeiträumen weiterhin wahrnehmbar sind, werden als Mangel am Bauwerk nach VOB/B- Vertrag bemängelt. Es ist bei allen zum Einsatz kommenden Produkten auf ihre Nutzung und Einsatz bei den TRGS oder sonstigen zu Schäden führenden Stoffen (z. B. geringe Abluftzeit) zu achten, da die Räume als Baustelle betrieben werden. Eingesetzte Produkte müssen emissionsarm (Emi-Code EC-1 der GEV) und nach Ende der Abluftzeit frei von gesundheitsschädlichen Raumluftbelastungen sein. Von Auftragnehmern, die entgegen den Festsetzungen des Bauvertrages und gültigen gesetzlichen Bestimmung zum Zweck des Umwelt- und Gesundheitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit zuwiderhandeln, wird Schadensersatz verlangt.

0.2.13 Eignungs- und Gütenachweise

Stoffe, Bauteile, Bauelemente etc. müssen ungebraucht und bauaufsichtlich zugelassen sein. Der AN hat dem AG den Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung der einzelnen Bauteile/-stoffe/-verfahren auf Anforderung der Bauleitung vorzulegen. Bei der Verwendung alternativer Erzeugnisse, abweichend von der in dieser Ausschreibung genannten Fabrikaten, Typen, Bauarten und Stoffen, sind vom Unternehmer die entsprechenden Prüfzeugnisse bzw. Zulassungen auf Verlangen vorzulegen. Alle Bauteile, die Fertigoberflächen bilden, sind in Abstimmung mit der Bauleitung des AN+AG zu bemustern.

0.2.14 Auf der Baustelle gewonnenen Stoffe ./.

bis

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen ./.

0.3 Ergänzende Angaben

0.3.1 Abweichungen von ATV DIN 18299

Zu beachten sind sämtliche „Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen“ (ATV) mit ihren einschlägigen Bestimmungen die zur Erbringung der

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
-------------	-----------	------------------------------------

ATV VOB Teil C DIN 18299

angebotenen Bauleistung erforderlich sind.
Es gelten alle einschlägigen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Normen, Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen und Richtlinien, die anerkannten Regeln der Technik, der Stand der Technik sowie die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, die für die vorgesehenen Konstruktionen, deren Materialien u. ihrer Verarbeitung und Montage anwendbar sind.

Alle nicht in den Normen angegebenen Arbeiten des Gewerkes sind nach den anerkannten Regeln der Technik auszuführen.

Auszugsweise wird hingewiesen auf:

- Bauregelliste A, B und Liste C – in aktueller Ausgabe des Deutschen Institut für Bautechnik
- die Bauordnung von Schleswig-Holstein einschließlich ihrer eventuellen ergänzenden Vorschriften.
- die Landesbauordnung Schleswig-Holstein,
- die Schulbau-Richtlinie – Schulbau-R Schleswig-Holstein
- die Anforderungen der Baugenehmigung,
- die Anforderungen für die Zustimmung im Einzelfall für Sonderkonstruktionen,
- die Arbeitsstättenverordnung und -richtlinien,
- die Sicherheitsvorschriften der BG,
- die UVV -Unfallverhütungsvorschriften,
- die AEB -Abfallentsorgungsbestimmungen Vorschriften der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger,
- die Vorschriften des VDE und VDS,
- die Herstellervorschriften der verwendeten Produkte.

Soweit in den Leistungsbeschreibungen auf technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen etc. Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

0.3.2 weitere Angaben zur Ausführung

Sämtliche Arbeiten sind fachgerecht und nach den anerkannten Regeln der Technik und der Baukunst und den z.Zt. gültigen DIN-Normen, sowie allen Richtlinien der Behörden und Fachverbänden auszuführen; hier sind vor allem die Belange des Unfallschutzes gem. Gemeindeunfallversicherungsverband zu berücksichtigen. Der Bieter versichert mit seiner Unterschrift unter diesem Angebot, dass mit seinen Lieferungen und Leistungen keine vermeidbaren Gefahren für Mensch und Umwelt verbunden sind und das Schadstoffe von den Bauteilen bzw. Baustoffen, wenn überhaupt nur unterhalb der amtlich festgelegten tolerierbaren Grenzwerte abgegeben werden.

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
-------------	-----------	------------------------------------

ATV VOB Teil C DIN 18299

Sämtliche einzubauenden Materialien müssen dem Standard gesundheitlich unbedenklich entsprechen. Es ist bei allen zum Einsatz kommenden Produkten auf geringe Abluftzeit zu achten, da die Räume kurzfristig wieder genutzt werden sollen.

Eingesetzte Produkte müssen emissionsarm (in Anlehnung an den EMI-Code EC-1 der GEV) und nach Ende der Abluftzeit frei von gesundheitsschädlichen Raumluftbelastungen sein.

Auftragnehmer, die entgegen den Festsetzungen des LV und gültigen gesetzlichen Bestimmung zum Zweck des Umwelt- und Gesundheitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit zuwider handeln, können für die Zukunft von der Vergabe städtischer Aufträge ausgeschlossen werden.

Stoffe, Bauteile, Bauelemente etc. müssen ungebraucht und bauaufsichtlich zugelassen sein.

Der AN hat dem AG den Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung der einzelnen Bauteile/-stoffe/-verfahren auf Anforderung der Bauleitung vorzulegen.

Bei der Verwendung alternativer Erzeugnissen, abweichend von der in dieser Ausschreibung genannten Fabrikaten, Typen, Bauarten und Stoffen sind vom Unternehmer die entsprechenden Prüfzeugnisse bzw. Zulassungen auf Verlangen vorzulegen.

Alle Bauteile, die Fertigoberflächen bilden, sind in Abstimmung mit der Bauleitung vom AN zu bemustern.

Abweichungen von ATV DIN 18299- DIN 18451

Zu beachten sind:

- Bauregelliste A, B und Liste C - in aktueller Ausgabe des Deutsches Institut für Bautechnik
- die Bauordnung von Schleswig-Holstein einschließlich ihrer eventuellen ergänzenden Vorschriften.

0.4 Neben- und Besondere Leistungen, Sonstige Angaben

0.4.1 Nebenleistungen

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Herstellen", "Liefen" oder "Einbauen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als beschrieben.

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge „abbrechen“, „demontieren“, „rückbauen“ oder „entsorgen“ einschließlich „zerkleinern“ und „abtransportieren“ nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge als Bestandteil der Leistung und als beschrieben.

Alle in dieser Baubeschreibung enthaltenen Hinweise

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
------	----	-----------------------------

ATV VOB Teil C DIN 18299

sind bei der Preiskalkulation zu berücksichtigen und resultierende Mehraufwendungen in die Einheitspreise einzurechnen. Ebenfalls sind die in den Losen / Titeln zugeordneten Vorbemerkungen / Hinweise / ZTV zu berücksichtigen. Mehrkosten wegen zusätzlicher Aufwendungen, die mit den erwähnten Umständen begründet werden, bleiben unberücksichtigt.

0.4.1.1 Stundenlohnarbeiten

Im Stundenlohn sind Arbeiten nur auf besondere Anordnung der Landeshauptstadt Kiel auszuführen. Art und Aufwand sind vorher gemeinsam von Bauleitung und AN festzulegen. Die Vergütung erfolgt gemäß den entsprechenden Ziffern der zusätzlichen Vertragsbedingungen. Es sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliedert Lohnkosten, anteilige Gemeinkosten einschl. Wagnis und Gewinn sowie Lohnnebenkosten (Fahrtkosten, Wegegeelder u.ä.), enthalten sind. Für von der Landeshauptstadt Kiel angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten ohne Wegezeiten bezahlt. Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht mit einzubeziehen.

Stundenlohnarbeiten sind auf Tagelohnzettel mit Angabe des Verwendungszweckes und -ortes festzuhalten. Die Tagelohnzettel sind täglich durch die Bauleitung anerkennen zu lassen. Nicht abgeforderte Leistungen werden nicht vergütet. Verspätet vorgelegte Nachweise, bei denen die Erklärung des Aufwandes nicht mehr nachvollziehbar ist, werden nicht vergütet.

Die Abfrage der Stundenlohnsätze dient im Angebot als Wertungskriterium und birgt keinen Anspruch auf den tatsächlichen Abruf / Bezahlung dieser Leistung.

0.4.2 Termine, Bauablaufplan, Organisation

Start der Gesamtmaßnahme: Beginn der Sommerferien 2021

Die gewerkebezogenen Termine sind in den Besonderen Vertragsbedingungen und den EVM-Blättern benannt. Die Bauzeiten sind insgesamt durch ausreichenden Personal- und Geräteeinsatz nicht zu überschreiten. Zeit und termingerechte Planung, Bestellung, Personal- und Materialdisposition sind zwingend gefordert.

Bei der Bestellung von Baumaterial muss die aktuelle Lieferzeit beachtet werden, um einen termingerechten Einbau zu ermöglichen. Nachweise über die erfolgte Bestellung einschließlich der Rückmeldung des Lieferanten sind der Bauleitung vorzulegen.

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
-------------	-----------	------------------------------------

ATV VOB Teil C DIN 18299

Die Leistungen der verschiedenen Titel sind ineinandergreifend zeitlich abgestimmt auszuführen. Es ist gefordert, die Arbeiten mit voller Ganztagesleistung werktätlich Montag - Samstag auszuführen.

Es ist gefordert, dass der AN mit mehreren Kolonnen an den unterschiedlichen Bereichen wie z.B. Fassadenabschnitten, Geschossen oder Gebäudezonen gleichzeitig arbeitet! Nach Abstimmung mit dem AG ist eine Kompensation durch Personalaufstockung möglich, insofern vom AN nachgewiesen wird, dass die erforderlichen Bauvolumen und Termine ebenso erreicht werden.

Der AN muss davon ausgehen, dass zeitgleich mehrere Gewerke-Kolonnen tätig sein werden.

Die Verzahnung der Arbeiten hinsichtlich der Fein-Angaben zu Liefer- und Einbafterminen der zeitgleich vor Ort tätigen Gewerke erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung.

Zur Terminabstimmung finden wöchentlich Baubesprechungen statt, der AN ist zur regelmäßigen Teilnahme verpflichtet.

Durch unvorhergesehene Ereignisse sind Verschiebungen oder Arbeitsunterbrechungen möglich.

Gesonderte An- und Abfahrten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Verzögerungen im Bauablauf durch Vorgewerke verschieben die Fristen nur der betroffenen Bereiche um die Verzögerungstage des Einsatzbeginnes.

Durch den AN verursachte Bauzeitverzögerungen sind durch ausreichenden Personaleinsatz wieder einzuholen.

Es ist grundsätzlich mit mehrfachen Anfahrten zu kalkulieren.

Die genannten Fristen und Termine sind verbindliche Ausführungstermine und Bestandteil der Vertragsbedingungen des AG, Abteilung Immobilienwirtschaft der LH Kiel, Amt 60.

0.4.2.1 Personaleinsatz

Der AN hat den Fachbauleiter gem. § 57 (2) zu stellen. Dieser ist vor Baubeginn der Objektüberwachung des AG schriftlich zu benennen. Der auf der Baustelle eingesetzte Vertreter des Auftragnehmers darf nur mit Zustimmung der Objektüberwachung des AG ausgewechselt oder abgezogen werden. Die mit der Ausführung und Fachbauleitung der Arbeiten beauftragten Personen des AN müssen berechtigt und in der Lage sein, Anordnungen der Objektüberwachung des AG entgegenzunehmen und auszuführen. Ungeeignete Kräfte sind auf Verlangen der Baustelle zu verweisen.

0.4.2.2 Baubesprechungen

Die Fachbauleitung des AN hat die Pflicht, die

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
------	----	-----------------------------

ATV VOB Teil C DIN 18299

beauftragten Leistungen mit zeitgleich laufenden Leistungen anderer Gewerke zu koordinieren und Schnittstellen abzustimmen. In regelmäßigen Abständen finden dazu Baubesprechungen zwischen den Fachbauleitern des AN sowie der Objektüberwachung des AG statt, **an denen Vertreter der eingeladenen Firmen teilnehmen müssen.**

Der turnusgemäße Termin mit Uhrzeit und Ort wird zu Beginn der Maßnahme abgestimmt und bekanntgegeben.

0.4.2.3 Bauablauf – Termine

Mit dem Vertragsabschluss ist vom Auftragnehmer ein Terminplan vorzulegen und mit der Bauleitung abzustimmen.

Eine Abrechnungsgrundlage ist im Anschluss benannt

0.4.2.4 Unterbrechungen

Änderungen im Bauablauf werden durch die Bauleitung und die Protokolle kommuniziert.

Die hier in der Ausschreibung genannten Termine und Fristen sind für den störungsfreien Ablauf benannt. Bei Unterbrechungen des Bauablaufes bzw. der Ausführung des Gewerkes durch unvorhergesehene Ereignisse wird der Einsatzbeginn des Gewerkes, sowie dessen Meilenstein- und Fertigstellungstermine bzw. der Wiederbeginn jeweils um **10 Werkzeuge** verschoben.

Im Einzelfall können diese Termine nach Abstimmung mit dem Auftraggeber, der Bauleitung und dem künftigen Auftragnehmer auch unterschrieben werden. Dieser Zeitraum soll unter anderem eine angepasste neue Rüstzeit zur Organisation des Personaleinsatzes und der Materialbestellungen für einen Einsatzbeginn ermöglichen. Der unter Umständen eingetretene Terminverzug des Gewerkes soll wieder in einen koordinierten Bauablauf des Gesamtprojektes eingebunden werden und so weit als möglich wieder eingeholt werden. Die Bauleitung wird daher jeweils aktualisierte Bauzeitenpläne ausarbeiten die entsprechend zu beachten sein werden.

Diese dann neuen Folgetermine werden bei Bedarf, sobald ein erforderlicher Aufschub absehbar wird, schriftlich dokumentiert und von beiden Vertragsparteien bestätigt.

0.4.3 Ausführungsunterlagen:

Dem Leistungsverzeichnis sind Ausführungsskizzen und Anlagen gem. Liste beigelegt.

Soweit dort genannte Anlagen nicht beigelegt sind, können diese bei der Immobilienwirtschaft 60.4.1. eingesehen bzw. per Email abgefordert werden. Planunterlagen gem. anliegender Planliste dienen als Kalkulationshilfe und sind Bestandteil des LVs.

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes möglichst über die Örtlichkeit zu informieren.

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
------	----	-----------------------------

ATV VOB Teil C DIN 18299

Darüber hinaus entscheidet er selbst, ob die Einsichtnahme in die Bestands- und Ausführungspläne erforderlich ist. Nachforderungen oder spätere Reklamationen wegen Unkenntnis dieser Kalkulationsvoraussetzung werden nicht berücksichtigt.

0.4.4 Grundlage Arbeitsschutz:

Nach Paragraph 12 Arbeitsschutzgesetz und UVV BGV A1 "Allgemeine Vorschriften" §7 müssen die Beschäftigten des AN bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit unterwiesen werden. Die Unterweisung muss an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden. Die Protokolle über die erfolgte Unterweisung sind dem AG vorzulegen.

Der Unternehmer hat die von ihm beherrschbaren Gefahren auszuschließen, für Ordnung auf der Baustelle zu sorgen und die Sicherheit seiner Beschäftigten zu gewährleisten. Unternehmer, deren Leistungen auf der Baustelle zeitgleich und örtlich zusammentreffen, haben sich gem. der Unfallverhütungsvorschrift BGV A 1 "Allgemeine Vorschriften" § 6 Abs. 2 mit den anderen abzustimmen, um eine gegenseitige Gefährdung und nach den Bestimmungen der betreffenden Landesbauordnung auch die Gefährdung Dritter zu vermeiden.

0.4.5 Oberflächenschutz der Bauteile bis zur Abnahme

Der AN verpflichtet sich, für einen ausreichenden Oberflächenschutz während der Bauzeit zu sorgen und diesen zur Abnahme nach Bestimmung mit dem Auftraggeber zu beseitigen. Die Bauteile sind sauber zu übergeben. Die Abnahme wird durch den AG Bauleitenden nach Anzeige der Fertigstellung des AN durchgeführt. Die Abnahme erfolgt nicht stillschweigend. Die Abnahme ist durch den AG zu protokollieren und dem AN zuzuführen. Hierbei angeführte Mängel am Bauwerk sind binnen der durch den AG-Bauleitenden festgesetzten Frist zu beheben, auch gemäß VOB/B.

0.4.6 Abrechnung gemäß VOB/B

Die Leistung ist aus Zeichnungen zu ermitteln, soweit die ausgeführte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die Leistung aufzumessen. Bei Erdarbeiten wird gemäß örtlichem Aufmaß abgerechnet. Eigene Aufmaße sind bereits mit den Teilrechnungen vollständig beim AG einzureichen. Abschlagszahlungen werden bis zu 95% der Abrechnungssumme ausgezahlt. Dabei werden zur Vereinfachung Rundungen auf ganze Zehner (brutto) durchgeführt

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613 LV Feste Möblierung Verwaltung

ATV VOB Teil C DIN 18299

0.4.7. Hinweis

Die Erstellung des nachfolgenden LV's erfolgte nach bestem Wissen und unter Berücksichtigung der vorgegebenen Angaben und entbindet den Bieter nicht von seiner Pflicht, Massen und technische Angaben auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.

Die Angebotspreise verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, für eine fertige Arbeit einschließlich aller zur sachgemäßen Herstellung notwendigen Vor- und Nebenarbeiten und Lieferung aller notwendigen Materialien.

Angaben zu Lieferzeiten

In der aktuellen Problematik der Lieferketten verlängern sich die Lieferfristen für viele Materialien und Produkte. Für eine realistische Zeitplanung sind diese Fristen wichtig.

Es werden Nachweise zu den Bestellfristen der Zulieferer abgefordert,
z.B. Vorlage des Bestellscheines mit Bestelldatum und Liefertermin an die Bauleitung auf Nachfrage.

01 Titel Möbel Sekretariat

01.01 Bereich Einbaumöbel

Materialien

Korpus

(Seiten, Boden, Deckel, Zwischenwand)
Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer
Kanten oben auf Gehrung Oberfläche
Egger Lugano Esche naturhell H1204 TM22, o.glw.

angebotene Oberfläche:

' '

(Bieterintrag, optische gleichwertigkeit ist durch
Muster nachzuweisen)

Rückwand innen Oberfläche

Egger U780 PM Monumentgrau o.glw.

angebotene Oberfläche:

' '

(Bieterintrag, optische gleichwertigkeit ist durch
Muster nachzuweisen)

Regalboden

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
01	Titel	Möbel Sekretariat
01.01	Bereich	Einbaumöbel

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

15 mm Schichtstoff-Verbundplatte Oberfläche
wie Korpus

Seiten- und Oberblenden

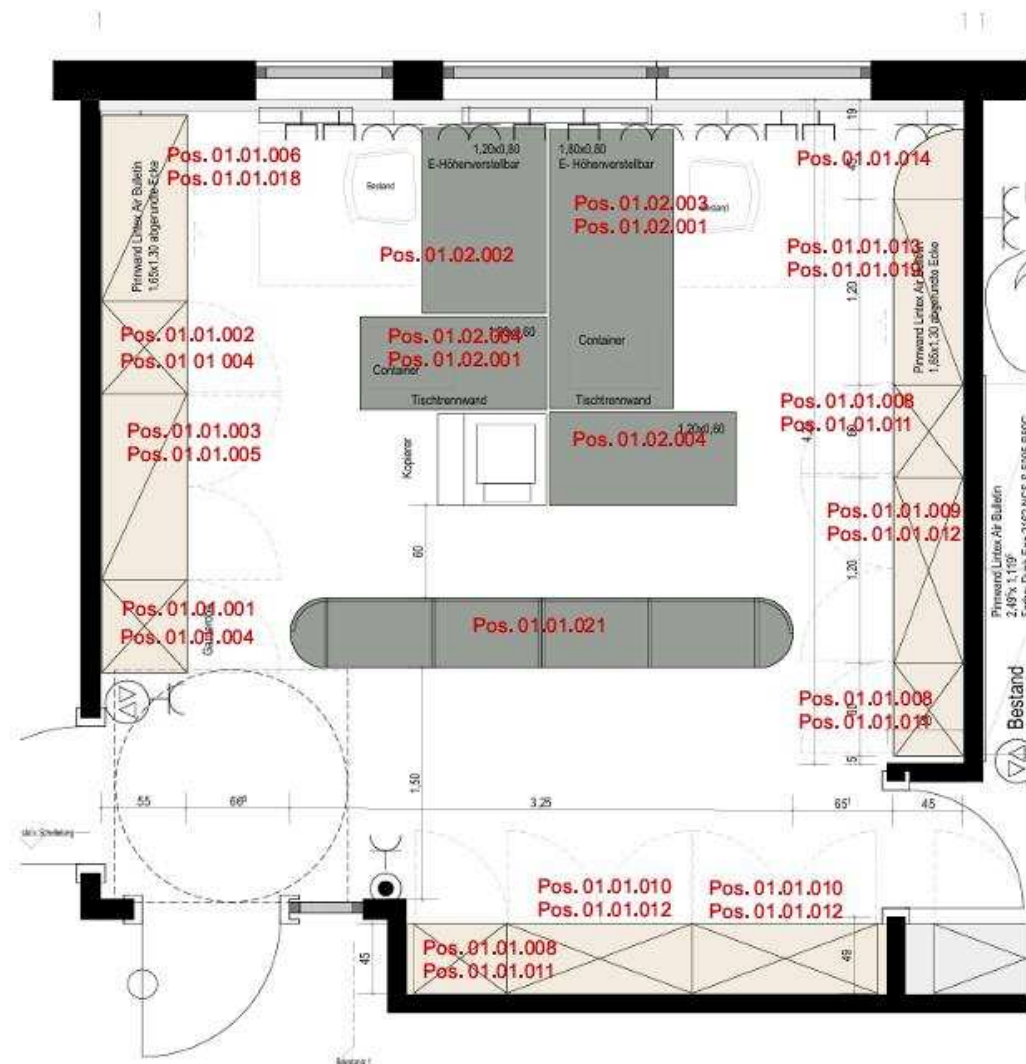
Spanplatte mit Schichtstoff Oberfläche
wie Korpus

Sockelblenden

Spanplatte mit Schichtstoff Oberfläche wie Korpus

Türen

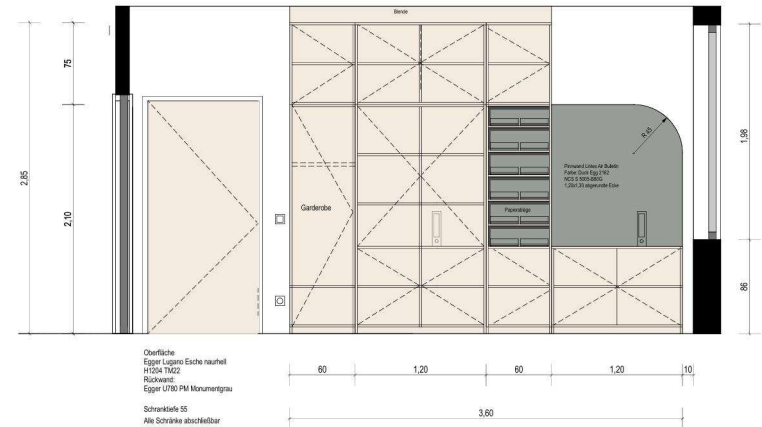
15 mm Schichtstoff-Verbundplatte Oberfläche
wie Korpus



Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
01	Titel	Möbel Sekretariat		
01.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Schranksiefe 55 cm  01.01.001 Garderobenschrank 60cm Korpus B 60 cm x H 210 cm x T 55 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Kanten oben auf Gehrung Regalböden Schrank B 56,2 cm x H 51,2 cm 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer 2 Stk. Regalböden fest Kleiderstange Tür Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer B 56,2 cm x H 191,2 cm Abschließbar Sockelblende Schrank wie oben beschrieben H 5 cm, 1 Stk. L 56,6 cm Oberflächen wie unter Material beschrieben liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz			
		1 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
01	Titel	Möbel Sekretariat		
01.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.002	Schrank 60cm Korpus B 60 cm x H 210 cm x T 55 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben Kanten oben auf Gehrung Regalböden Schrank B 56,2 cm x 51,2 cm 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben 7 Stk. Regalboden in Lochleiste inkl. Fräsung vorne für Bodenträger mit Steckzapfen Tür Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben B 56,2 cm x H 61,2 cm Abschließbar Sockelblende Schrank wie oben beschrieben H 10 cm, 1 Stk. L 56,2 cm liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz			
		1 Stk	EP.....	GP
01.01.003	Schrank 120cm Korpus B 120 cm x H 210 cm x T 55 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben Kanten oben auf Gehrung Regalböden Schrank B 58,0cm x 51,2 cm 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben 8 Stk. Regalboden in Lochleiste inkl. Fräsung vorne für Bodenträger mit Steckzapfen Tür Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben B 58,1 cm x H 61,2 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
01	Titel	Möbel Sekretariat		
01.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	2 Stk, Abschließbar B 58,1 cm x H 130,0 cm 2 Stk, Abschließbar			
	Sockelblende Schrank wie oben beschrieben H 5 cm, 1 Stk. L 116,2 cm			
	liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz			
		1 Stk	EP.....	GP
01.01.004	Oberschrank 60cm Korpus B 60 cm x H 75 cm x T 55 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben Kanten oben auf Gehrung Regalböden Schrank B 56,2 cm x 51,2 cm 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben 1 Stk. Regalboden in Lochleiste inkl. Fräsung vorne für Bodenträger mit Steckzapfen Tür Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben B 56,2 cm x H 73,2 cm Abschließbar liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz			
		2 Stk	EP.....	GP
01.01.005	Oberschrank 120cm Korpus B 120 cm x H 75 cm x T 55 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben Kanten oben auf Gehrung Regalböden Schrank			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

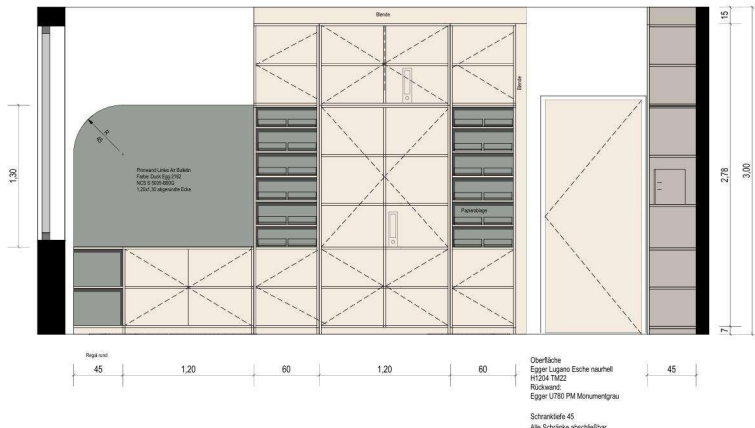
Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
01	Titel	Möbel Sekretariat		
01.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	B 58,0 cm x 51,2 cm 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben 2 Stk. Regalboden in Lochleiste inkl. Fräsung vorne für Bodenträger mit Steckzapfen Tür Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben B 58,1 cm x H 73,2 cm 2 Stk, Abschließbar liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz			
		1 Stk	EP.....	GP
01.01.006	Unterschrank 120cm, Schiebetüren			
	Korpus B 120 cm x H 80 cm x T 55 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben Kanten oben auf Gehrung Regalböden Schrank B 58,0 cm x 51,2 cm 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben 1 Stk. Regalboden in Lochleiste inkl. Fräsung vorne für Bodenträger mit Steckzapfen 2 St Schiebetüren Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben B 60,5 cm x H 73,2 cm Abschließbar liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz			
		1 Stk	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
01	Titel	Möbel Sekretariat		
01.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.007	Oberblende Schrank, 15 x (55+240+55) cm wie unter Material beschrieben Kanten auf Gehrung			
		3,5 m	EP.....	GP
	Schrankschranktiefe 45 cm			
				
01.01.008	Schrank 60cm Korpus B 60 cm x H 210 cm x T 45 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben Kanten oben auf Gehrung Regalböden Schrank B 56,2 cm x H 41,2 cm 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben 7 Stk. Regalböden in Lochleiste inkl. Fräsung vorne für Bodenträger mit Steckzapfen Tür Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben B 56,2 cm x H 61,2 cm Abschließbar			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
01	Titel	Möbel Sekretariat		
01.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Sockelblende Schrank wie oben beschrieben H 10 cm, 1 Stk. L46,6 cm liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz	3 Stk	EP.....	GP
01.01.009	Schrank 120cm Korpus B 120 cm x H 210 cm x T 45 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben Kanten oben auf Gehrung Regalböden Schrank B 58,0cm x 41,2 cm 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben 8 Stk. Regalboden in Lochleiste inkl. Fräsung vorne für Bodenträger mit Steckzapfen Tür Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben B 58,1 cm x H 61,2 cm 2 Stk, Abschließbar B 58,1 cm x H 130,0 cm 2 Stk, Abschließbar Sockelblende Schrank wie oben beschrieben H 5 cm, 1 Stk. L 116,2 cm liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz	1 Stk	EP.....	GP
01.01.010	Schrank 120cm Korpus B 120 cm x H 210 cm x T 45 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben Kanten oben auf Gehrung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
01	Titel	Möbel Sekretariat		
01.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Regalböden Schrank B 58,0 cm x 41,2 cm 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben 10 Stk. Regalboden in Lochleiste inkl. Fräsung vorne für Bodenträger mit Steckzapfen Tür Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben B 58,1 cm x H 61,2 cm 2 Stk, Abschließbar B 58,1 cm x H 130,0 cm 2 Stk, Abschließbar Sockelblende Schrank wie oben beschrieben H 5 cm, 1 Stk. L 116,2 cm liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz			
		2 Stk	EP.....	GP
01.01.011	Oberschrank 60cm Korpus B 60 cm x H 75 cm x T 45 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben Kanten oben auf Gehrung Regalböden Schrank B 56,2 cm x 41,2 cm 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben 1 Stk. Regalboden in Lochleiste inkl. Fräsung vorne für Bodenträger mit Steckzapfen Tür Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
01	Titel	Möbel Sekretariat		
01.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	B 56,2 cm x H 73,2 cm Abschließbar liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz	3 Stk	EP.....	GP
01.01.012	Oberschrank 120cm Korpus (Seiten,Boden,Deckel, Rückwand) B 120 cm x H 75 cm x T 45 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben Kanten oben auf Gehrung Regalböden Schrank B 58,0 cm x 41,2 cm 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben 2 Stk. Regalboden in Lochleiste inkl. Fräsung vorne für Bodenträger mit Steckzapfen Tür Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben B 58,1 cm x H 73,2 cm 2 Stk, Abschließbar liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz	3 Stk	EP.....	GP
01.01.013	Unterschrank 120cm Schiebetüren Korpus (Seiten,Boden,Deckel, Rückwand) B 120 cm x H 80 cm x T 45 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben Kanten oben auf Gehrung Regalböden Schrank B 58,0 cm x 41,2 cm 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
01	Titel	Möbel Sekretariat		
01.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	2 Stk. Regalboden in Lochleiste inkl. Fräsung vorne für Bodenträger mit Steckzapfen			
	2 St Schiebetüren Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben B 60,5 cm x H 73,2 cm Abschließbar liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz			
		1 Stk	EP.....	GP
01.01.014	Seitenregal 45cm, Viertelkreis Korpus B 45 cm x H 80 cm x T 45 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben Kanten oben auf Gehrung Regalböden Schrank B 41,2 cm x 41,2 cm 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben 1 Stk. fester Regalboden mit Viertelkreis R=41,2 cm Rückwand 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz			
		1 Stk	EP.....	GP
	Blenden			
01.01.015	Seitenblende Schrank, 5 x 285 cm wie unter Material beschrieben			
		3 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung			
01	Titel	Möbel Sekretariat			
01.01	Bereich	Einbaumöbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.01.016	Oberblende Schrank, 15 x (45+245) cm wie unter Material beschrieben Kanten auf Gehrung				
		2,9 m	EP.....	GP	
01.01.017	Oberblende Schrank, 15 x 3,10 cm wie unter Material beschrieben Kanten auf Gehrung				
		3,1 m	EP.....	GP	
	Pinnwand Tiefe ab Wand 22 mm, gefaste Kanten Verdeckte Befestigung Linoleum Bulletin in 15 Farben ausgeschriebenes Fabrikat/Farbe: Lintex Air Bulletin Farbe: Duck Egg 2162 (entspricht NCS S 5005-B80G) o.glw angebotenes Fabrikat/Farbe: ' ' (Biitereintrag, optische gleichwertigkeit ist durch Muster nachzuweisen)				
01.01.018	Pinnwand 1,20 x 1,30m Rahmenlose Pinnwand aus Linoleum mit gefasten Kanten mit verdeckter Befestigung liefern und montieren Größe: 1,20x1,30m eine abgerundte Ecke Radius 45cm oben rechts				
		1 St	EP.....	GP	
				Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
01	Titel	Möbel Sekretariat		
01.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.019	Pinnwand 1,65 x 1,30m Pinnwand wie vor, jedoch Größe 1,65x1,30m eine abgerundte Ecke Radius 45cm oben links liefern und montieren	1 St	EP.....	GP
01.01.020	Pinnwand 2,50 x 1,12m Pinnwand wie vor, jedoch Größe 2,50 x 1,12 m eine abgerundte Ecke Radius 45cm oben links liefern und montieren	1 St	EP.....	GP
	Tresen			
01.01.021	Tresen 325 x 45 x 110cm gerade mit halbrunden Schmalseiten <u>Tresen</u> bestehend aus: - 2 Stück Korpus L/B/H =140 x 45 x 100cm mit jeweils 2 Schiebetüren - 2 Stück halbrundes Seitenregal, Ø 45cm - Rückwand (Vorderseite) aus senkrecht angeordneten Halbrundstäben Ø 20mm, h ca. 102cm, Oberfläche lackiert passend zum Dekor (NCS S3030-B), - Deckplatte gesamt 325 x 45cm, d = 29mm (Schmalseiten halbrund Ø 45cm) Korpus und Seitenregale (Seiten, Boden, Deckel, Zwischenrückwand, Einlegeböden sowie Schiebetüren) bestehend aus 29 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer, Kanten auf Gehrung Oberflächen Oberfläche Egger Nordisch Blau U505 ST9 o.glw. entsprechend NCS S3030-B angebotene Oberfläche: ' '			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
01	Titel	Möbel Sekretariat		
01.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	(Bietereintrag, optische gleichwertigkeit ist durch Muster nachzuweisen)			
	Deckplatte oben belegt mit Linoleum Forbo Desktop 4155 pewter o.glw.			
	angebotene Oberfläche:			
	'			
	(Bietereintrag, optische gleichwertigkeit ist durch Muster nachzuweisen)			
	<u>Sockelblende Tresen</u>			
	Spanplatte mit Schichtstoff belegt wie Korpus H 7 cm, an den Seitenregalen gebogen Länge außen ca. 701 cm			
	liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz			
				
		1 Stk	EP.....	GP
Summe Bereich 01.01			Einbaumöbel, Netto:	
01.02	Bereich	Lose Möbel		
01.02.001	Rollcontainer			
	Rollcontainer Korpus B X H X T 43,5 x 57,7 x 765 cm (Boden, Deckel, Seiten, Rückwand) Stahl, Pulverbeschichtet Blenden und Deckplatte Spanplatte melaminharzbeschichtet mit passendem Anleimer 3 Schubladen und 1 Utensilienschublade Abschließbar 4 leichtlaufende, arretierbare Rollen			
		2 St	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.003	Schreibtisch höhenverstellbar 120 x 80 cm <u>Schreibtisch</u> 28 mm Kern Stäbchenplatte mit Sichtkante Holz, Eiche passend zur Schrankoberfläche L x B 120 cm x 80 cm Kantenradius 26 mm inkl. 1 Stk. schwarzen Kabeldurchlass Gestell schwarz matt, elektrisch höhenverstellbar liefern und montieren Oberfläche Tischplatte: Linoleum Forbo Desktop 4155 pewter o.glw. angebotenees Fabrikat / Farbe: ' ' (Bietereintrag, optische gleichwertigkeit ist durch Muster nachzuweisen)	1 Stk	EP.....	GP
01.02.004	Schreibtisch höhenverstellbar, 180 x 80 cm <u>Schreibtisch</u> wie vor, jedoch L x B 180 cm x 80 cm liefern undmontieren	1 Stk	EP.....	GP
01.02.005	Ablagetisch 120 x 60 cm <u>Ablagetisch</u> 28 mm Kern Stäbchenplatte mit Sichtkante Holz, Eiche passend zur Schrankoberfläche L x B 120 cm x 60 cm Kantenradius 26 mm inkl. 1 Stk. schwarzen Kabeldurchlass Gestell schwarz matt liefern und montieren Oberfläche Tischplatte: Linoleum Forbo Desktop 4155 pewter o.glw.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -
Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Kompletttsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
01	Titel	Möbel Sekretariat		
01.02	Bereich	Lose Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	angebotenees Fabrikat / Farbe:			
	'			
	(Bietereintrag, optische gleichwertigkeit ist durch Muster nachzuweisen)			
		2 Stk	EP.....	GP
01.02.006	Tischtrennwand 120 x 64 x 3 cm aus Holzrahmen mit Dämmstofffüllung, abgerundete Ecken 2,6 cm Maße: 120 x 64 x 4 cm (BxHxT) mit Klemmhalterung zur Montage am Tisch liefern und montieren ausgeschriebenes Fabrikat / Farbe : Zilenzio Lite Table Bezug Camira Replay/ Farbton Flex REP01 o.glw. angebotenees Fabrikat / Farbe: '			
	(Bietereintrag, optische gleichwertigkeit ist durch Muster nachzuweisen)			
		1 St	EP.....	GP
01.02.007	Tischtrennwand 80 x 64 x 3 cm wie vor, jedoch Maße: 80 x 64 x 3 cm (BxHxT) liefern und montieren			
		1 St	EP.....	GP
Summe Bereich 01.02		Lose Möbel, Netto:		
Summe Titel 01		Möbel Sekretariat, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
02	Titel Möbel Ruheraum			

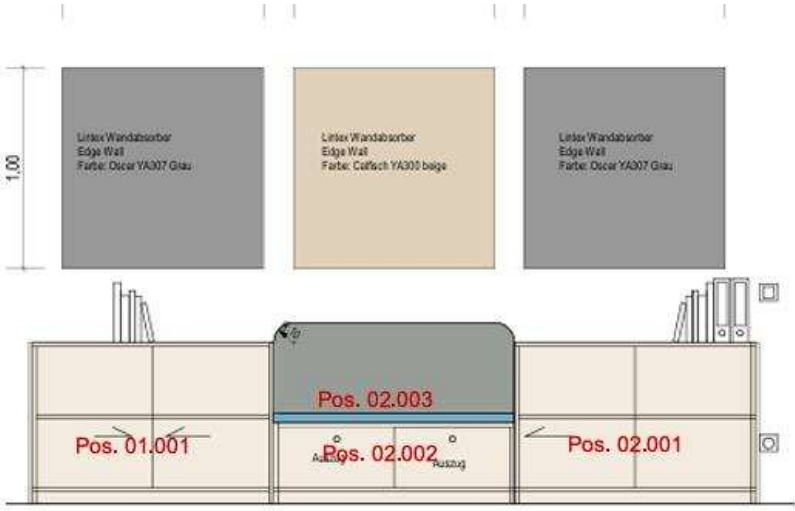
Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
02	Titel	Möbel Ruheraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Materialien Korpus (Seiten, Boden, Deckel, Zwischenwand) Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Kanten oben auf Gehrung Oberfläche Egger Lugano Esche naturhell H1204 TM22, o.glw. angebotene Oberfläche: ' ' (Bietereintrag, optische gleichwertigkeit ist durch Muster nachzuweisen) Rückwand innen Oberfläche Egger U780 PM Monumentgrau o.glw. angebotene Oberfläche: ' ' (Bietereintrag, optische gleichwertigkeit ist durch Muster nachzuweisen) Regalboden 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte Oberfläche wie Korpus Seiten- und Oberblenden Spanplatte mit Schichtstoff Oberfläche wie Korpus Sockelblenden Spanplatte mit Schichtstoff Oberfläche wie Korpus Türen 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte Oberfläche			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
02	Titel	Möbel Ruheraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	wie Korpus 			Übertrag:
02.001	Unterschrank 120cm Schiebetüren Korpus B 120 cm x H 80 cm x T 45 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben Kanten oben auf Gehrung Regalböden Schrank B 58,0 cm x H 41,2 cm 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben 2 Stk. Regalböden in Lochleiste inkl. Fräsung vorne für Bodenträger mit Steckzapfen 2 St Schiebetüren Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben B 60,0 cm x H 73,2 cm Abschließbar liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz			
		2 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
02	Titel	Möbel Ruheraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.002	Feste Sitzbank mit Auszügen <u>Sitzbank mit Rückwand</u> B 120 cm x H 41 x T 45 cm Korpus 19 mm Multiplex mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben Kanten oben auf Gehrung Rückwand: L 120 cm x H 90 cm mit 2 Abrundungen Viertelkreis, R=10cm Sichtfläche Rückwand und Deckel Sitzbank belegt mit Linoleum Forbo Desktop 4155 pewter o.glw. angebotene Oberfläche: ' ' (Bieterintrag, optische gleichwertigkeit ist durch Muster nachzuweisen) <u>2 x Auszüge</u> L 58 cm, B 41cm x H 32 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben mit Griffloch rund <u>2 x senkrechte Seitenwand</u> B 45cm x 41 cm 19 mm Multiplex mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben <u>Sockelblende</u> Spanplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben H 5 cm, L 116,2cm liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz <u>Deckplatte oben</u> 19 mm Multiplex mit Schichtstoff Oberfläche wie beschrieben mit passendem Anleimer Ecken auf Gehrung. liefern und montieren			
		1 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
02	Titel	Möbel Ruheraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.003	Sitzpolster L 120 cm x T 44 cm x H 4 cm Polster für feste Sitzbank Einteilige Vollpolsterauflage Der Überstand zum Korpus am Sitz laut Zeichnung. Die Polsterung muss höchsten Beanspruchungen standhalten und objektgeeignet sein. Polsteraufteilung und Maße laut Zeichnung. Aufbau Sitzpolster: Trägerplatte mit Schaumstoffauflage H 40 mm, Raumgewicht 60, Weißpolster und Oberstoff Bezugstoff aus recyceltem Polyester schwerentflammbar, robust zweifarbig gewebt, Verdeckte Montage an Unterkonstruktion mittels Druckknöpfen. Die seitlichen Abschlüsse müssen sauber ausgeführt sein, es dürfen keine offenen Kanten oder Befestigungen zu sehen sein. Die Polsterungen müssen zu Reparaturzwecken demontierbar sein. Preis inkl. Liefern, Vertragen und Montage am Bestimmungsort. Die Polster müssen die Anforderungen der Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102 erfüllen! <u>Sitzpolster</u> unterseitig eingenähte Magnete für Fixierung auf Sitzfläche, abnehmbar für Reinigung L 120 cm x T 44 cm x H 4 cm liefern und montieren ausgeschriebenes Fabrikat Bezug: Strickoptik Leitfabrikat Camira RePlay Farbe REP 01 o.glw. angebotenes Fabrikat Bezug: ' ' (Bieterintrag, optische gleichwertigkeit ist durch Muster nachzuweisen)			
		1 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

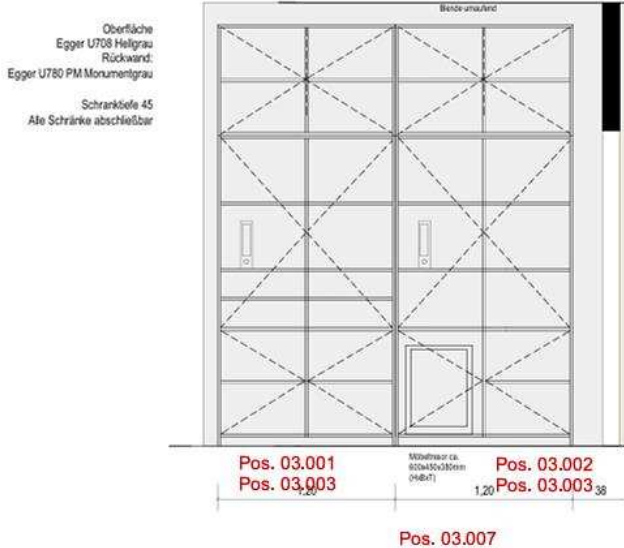
Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
02	Titel	Möbel Ruheraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 02		Möbel Ruheraum, Netto:		
03	Titel	Möbel Stellvertretender Schulleiter		
Materialien				
Korpus				
(Seiten, Boden, Deckel, Zwischenwand)				
Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer				
Kanten oben auf Gehrung Oberfläche				
Egger U708 Hellgrau o.glw.				
angebotene Oberfläche:				
'				
(Bietereintrag, optische gleichwertigkeit ist durch				
Muster nachzuweisen)				
Regalboden				
15 mm Schichtstoff-Verbundplatte Oberfläche				
wie Korpus				
Seiten- und Oberblenden				
Spanplatte mit Schichtstoff Oberfläche				
wie Korpus				
Sockelblenden				
Spanplatte mit Schichtstoff Oberfläche wie Korpus				
Türen				
15 mm Schichtstoff-Verbundplatte Oberfläche				
wie Korpus				

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
03	Titel	Möbel Stellvertretender Schulleiter		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
				
	Schranksiefe 45 cm			
03.001	Schrank 120cm			
	Korpus			
	B 120 cm x H 210 cm x T 45 cm			
	19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer			
	Oberfläche wie beschrieben			
	Kanten oben auf Gehrung			
	Regalböden Schrank			
	B 58,0 cm x 41,2 cm			
	15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer			
	Oberfläche wie beschrieben			
	10 Stk. Regalboden in Lochleiste inkl. Fräsung vorne			
	für Bodenträger mit Steckzapfen			
	Türen			
	Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer			
	Oberfläche wie beschrieben			
	B 58,1 cm x H 61,2 cm			
	2 Stk, Abschließbar			
	B 58,1 cm x H 130,0 cm			
	2 Stk, Abschließbar			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
03	Titel	Möbel Stellvertretender Schulleiter		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Sockelblende Schrank wie oben beschrieben H 5 cm, 1 Stk. L 116,2 cm liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz	1 Stk	EP.....	GP
03.002	Schrank 120cm Korpus B 120 cm x H 210 cm x T 45 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben Kanten oben auf Gehrung Regalböden Schrank B 58,0 cm x H 41,2 cm 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben 7 Stk. Regalboden in Lochleiste inkl. Fräsung vorne für Bodenträger mit Steckzapfen Türen Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben B 58,1 cm x H 61,2 cm 2 Stk, Abschließbar B 58,1 cm x H 130,0 cm 2 Stk, Abschließbar Sockelblende Schrank wie oben beschrieben H 5 cm, 1 Stk. L 116,2 cm liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz	1 Stk	EP.....	GP
03.003	Oberschrank 120cm Korpus (Seiten,Boden,Deckel, Rückwand) B 120 cm x H 75 cm x T 45 cm 19 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche Egger U708 Hellgrau			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
03	Titel	Möbel Stellvertretender Schulleiter		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Kanten oben auf Gehrung			Übertrag:
	Regalböden Schrank B 58,0 cm x 41,2 cm 15 mm Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche Egger U708 Hellgrau 2 Stk. Regalboden in Lochleiste inkl. Fräsung vorne für Bodenträger mit Steckzapfen Tür Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie beschrieben B 58,1 cm x H 73,2 cm 2 Stk, Abschließbar liefern und montieren nebeneinander stehende Korpi miteinander verbinden Korpusverbinder schwarz			
		2 Stk	EP.....	GP
03.004	Seitenblende Schrank, 20 x 285 cm wie unter Material beschrieben			
		1 St	EP.....	GP
03.005	Seitenblende Schrank, 9 x 285 cm wie unter Material beschrieben			
		1 St	EP.....	GP
03.006	Oberblende Schrank, 15 x 2,705 cm wie unter Material beschrieben Kanten auf Gehrung			
		2,705 m	EP.....	GP
03.007	Möbeltresor Möbeltresor Möbeltresor PT 3 mit Doppelbartschloss, Tür din rechts, DB, S2 vorbereitet für Bohrungen im Boden und Rückwand AM:600x450x380mm (HxBxT) Einbruchsicherheit: - Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 - Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995) Bauart:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
03	Titel	Möbel Stellvertretender Schulleiter		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Gehäuse: Doppelwandig - Tür: Doppelwandig - Scharniere: Innenliegend - Türöffnungswinkel: 90° - Verankerung: 2 Buchsen im Boden, 2 in der Rückwand Verschluss: - Doppelbart-Hochsicherheitsschloss - 2 Schlüssel (65 mm) Oberfläche: - Lackierung Lichtgrau, RAL 7035 Versicherbarkeit: - Gewerblich bis 2.500,- € liefern und montieren Leitfabrikat: Müller Safe GmbH o.glw. angeb. Fabrikat: ' ' (Bietereintrag)			
		1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 03		Möbel Stellvertretender Schulleiter, Netto:		
04 Titel Teeküche				
04.01 Bereich Einbauküche				
Vorbemerkung zur Ausführung der Küchenteile Vorbemerkungen zur Ausführung der Küchenteile Unterschränke / Oberschränke: Alle Schränke sollen einen Korpus aus beschichteten Holzspanplatten haben.Die Vorderkanten der Korpusse sollen mit Stoßkanten ausgestattet sein. Unterschränke: Tiefe ca. 600 mm, Höhe ca. 800 mm. Durch höhenverstellbare Füße müssen Unebenheiten und Gefälle des Bodens ausgleichbar sein. Unterschränke mit jeweils einem höhenverstellbaren Einlegebord. Oberschränke: Tiefe ca. 350 mm, Höhe ca. 800 mm. Mit jeweils zwei höhenverstellbaren Einlegeborden.				
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
04	Titel	Teeküche		
04.01	Bereich	Einbauküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Montagen derart, das sich die Unterkanten der Schränke auf einer Höhe von 1,46 m befinden. Arbeitsplatten/Nischenrückwand: Die Arbeitsplatten sollen aus beschichteten Holzspanplatten bestehen und können unterschiedliche Arbeitstiefen aufweisen. Siehe jeweilige Position. Vorderkante gerade, gefast. Seitlich Abschlussleisten oder umleimt. Wandseitig Spritzschutz "Nischenrückwand" Sichtbare Seiten von Schrankzeilen sollen bis zum Boden hin mit Seitenwangen verkleidet sein. Ausführung: Dickkante 40mm eckig Arbeitshöhe: Die Arbeitshöhe der Oberfläche der Arbeitsplatten soll 920 mm betragen. Sockelleisten: Die Sockelleisten sollen eine Gummilippe auf der Unterseite aufweisen und sollen ohne Werkzeug demontierbar sein. RAL 7016 Schubladen / Auszüge: mit Softeinzug, inkl. Anti-Rutschmatten in Auszügen und Schubkästen Einlegeborde: Material: 15/ 20 mm Schichtstoffverbundplatte Mit Sicherung gegen Verrutschen. Mit Stoßkante vorne. Türen: Material: 15/ 20 mm Schichtstoffverbundplatte Mit einstellbarer Zuschlagdämpfung im Topfscharnier. Dekore : Korpusse der Schränke, die Borde, die Stoßkanten Die Fronten, die offenen Fächer (Regale) die Blenden, die Sockelleisten und die Seitenwangen: Oberfläche: Egger Nordisch Blau U505 ST9 o. glw.,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
04	Titel	Teeküche		
04.01	Bereich	Einbauküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	entspricht NCS S3030-B			Übertrag:
	angebotene Oberfläche:			
	'			
	(Bieterseintrag, optische gleichwertigkeit ist durch Muster nachzuweisen)			
	Arbeitsplatten und Nischenrückwände sowie Raumteiler:			
	Egger Vicenza Eiche H3157 ST12 o.glw.			
	angebotene Oberfläche:			
	'			
	(Bieterseintrag, optische gleichwertigkeit ist durch Muster nachzuweisen)			
	Ihre Produktbezeichnung / Produktbeschreibung :			
	angebotenes Fabrikat:			
	'			
	(Bieterseintrag)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

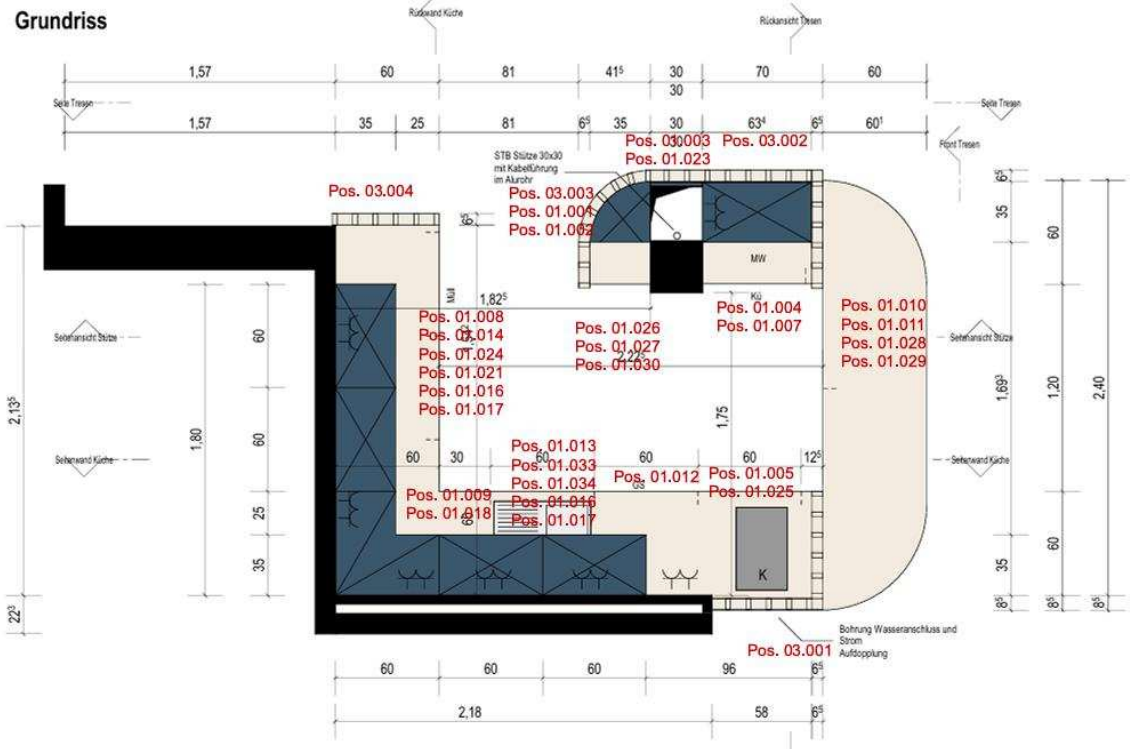
Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
04	Titel	Teeküche
04.01	Bereich	Einbauküche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



04.01.001 **zweiseitig freistehender Eck-US Viertelkreis links mit Tür b 400mm**

Unterschrank aus beschichtetem Holzwerkstoff.

Abmessungen:

zweiseitig freistehender Eck-Unterschrank

B x H x T: 400 x ca.800 x ca.600 mm

mit einseitiger Viertelkreis-Abrundung links

- 1 Türe 400mm (küchenseitig)
- 1 Stück Einlegeboden, verstellbar, ebenfalls mit einseitiger Viertelkreis-Abrundung rechts

Rückwand (Vorderseite) aus senkrecht angeordneten

Halbrundstäben Ø 20mm, h ca. 102cm, Holz lackiert

NCS S3030-B

passend zum Dekor Korpus

Ausführung siehe Vorbemerkung.

Mit 1 Drehtüre, außen links angeschlagen.

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
04	Titel	Teeküche		
04.01	Bereich	Einbauküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.002	Regal 400 mm mit Viertelkreis links mit Rückwand und Seitenwange			
	Regal aus beschichtetem Holzwerkstoff. Abmessungen: B x H x T: 350 x ca.1200 x ca.350 mm mit Abrundung Viertelkreis links Ausführung siehe Vorbemerkung. Montage auf dem Unterschrank 400 mm - 3 Regalböden, verstellbar, ebenfalls mit Viertelkreis links			
		1 St	EP.....	GP
04.01.003	Rückwand (Vorderseite) aus senkrecht angeordneten			
	Rückwand (Vorderseite) aus senkrecht angeordneten Halbrundstäben Ø 20mm, h ca. 102cm, Oberfläche lackiert passend zum Dekor (NCS S3030-B), passend zum Dekor Korpus			
		0,3 m	EP.....	GP
04.01.004	KS-Einbauschränk 600mm			
	Unterschrank für einen EinbauKühlschränk, mit Drehtüre und Schleppbeschlag Ausführung siehe Vorbemerkung. Breite : 600 mm.			
		1 Stk	EP.....	GP
04.01.005	Unterschrank 600 mm mit Drehtüre			
	Unterschrank aus beschichtetem Holzwerkstoff. Abmessungen: B x H x T: 600 x ca.800 x ca.600 mm. Ausführung siehe Vorbemerkung. Mit 1 Einlegeboden Rückwand (Vorderseite) aus senkrecht angeordneten Halbrundstäben Ø 20mm, h ca. 102cm, Holz lackiert NCS S3030-B passend zum Dekor Korpus			
		1 St	EP.....	GP
04.01.006	Frontblende Unterschrank			
	Frontblende Unterschrank zum Anschluss an die Innenecke			
		2 psch	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung			
04	Titel	Teeküche			
04.01	Bereich	Einbauküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
04.01.007	Regal 650 mm mit Rückwand und Seitenwangen				
	Regal aus beschichtetem Holzwerkstoff. Abmessungen: B x H x T: 650 x ca.1200 x ca.300 mm.				
	Ausführung siehe Vorbemerkung. Montage auf dem Unterschrank 600 mm - 3 Regalböden, verstellbar				
		1 St	EP.....	GP	
04.01.008	Unterschrank 600 mm mit 2 Schubkästen und 1 Auszug				
	Unterschrank aus beschichtetem Holzwerkstoff. Abmessungen: B x H x T: 600 x ca.800 x ca.600 mm.				
	Ausführung siehe Vorbemerkung. Mit 2 Schubkästen und 1 Auszügen sowie 2 St Kunststoff-Besteckeinsatz 60cm für 61cm Korpustiefe				
	inkl. Anti-Rutschmatten in Auszügen und Schubkästen				
		1 St	EP.....	GP	
04.01.009	Eck-Unterschrank 900 mit Türe und Karussell				
	Unterschrank aus beschichtetem Holzwerkstoff. Abmessungen: B x H x T: 800 x ca.800 x ca.900 mm.				
	Ausführung siehe Vorbemerkung. Mit 1 Falt-Türe und Dreh-Karussell.				
		1 St	EP.....	GP	
04.01.010	zweiseitig freistehender Eck-US Viertelkreis rechts				
	zweiseitig freistehender Eck-Unterschrank H/B/T 800 x 1200 x 600mm mit einseitiger Viertelkreis-Abrundung rechts				
	- 1 Türe 600mm (küchenseitig) - 1 Stück Einlegeboden, verstellbar, ebenfalls mit einseitiger Viertelkreis-Abrundung rechts				
	Rückwand (Vorderseite) aus senkrecht angeordneten Halbrundstäben Ø 20mm, h ca. 102cm, Holz lackiert NCS S3030-B passend zum Dekor Korpus				
		1 St	EP.....	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
04	Titel	Teeküche		
04.01	Bereich	Einbauküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.011	zweiseitig freistehender Eck-US Viertelkreis links			
	zweiseitig freistehender Eck-Unterschrank H/B/T 800 x 1200 x 600mm mit einseitiger Viertelkreis-Abrundung links			
	- 1 Türe 600mm (küchenseitig) - 1 Stück Einlegeboden, verstellbar, ebenfalls mit einseitiger Viertelkreis-Abrundung links			
	Rückwand (Vorderseite) aus senkrecht angeordneten Halbrundstäben Ø 20mm, h ca. 102cm, Holz lackiert NCS S3030-B passend zum Dekor Korpus			
		1 St	EP.....	GP
04.01.012	Türfront für integrierte Geräte			
	Tür 60cm f. integrierte Geräte vollintegrierten Geschirrspüler inkl. Distanzleisten 2 Massivholzleisten für Montage vorne und hinten edelstahlfarben 60mm hoch inkl. Sockel-Kantenprofil			
		1 St	EP.....	GP
04.01.013	Spülen-Unterschrank 600 mm, Drehtür, 1-Abfalleimer			
	Unterschrank aus beschichtetem Holzwerkstoff. Abmessungen: B x H x T: 600 x ca.800 x ca.600 mm. Spülenunterschrank 60cm mit Drehtür, DIN rechts und 1-Abfalleimer Ausführung s. Vorbemerkung.			
		1 St	EP.....	GP
04.01.014	Unterschrank 600 mm, Auszug 2-fach-Abfalltrennung			
	Unterschrank aus beschichtetem Holzwerkstoff. Abmessungen: B x H x T: 600 x ca.800 x ca.600 mm. Auszug mit 2-fach Abfalltrennung Ausführung s. Vorbemerkung.			
		1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung			
04	Titel	Teeküche			
04.01	Bereich	Einbauküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
04.01.015	Seitenwange Unterschrank Seitenwange am rechten Ende der Zeile der Unterschränke. Ausführung siehe Vorbemerkung Tischler-Küchenteile.	1 psch		GP	
04.01.016	Oberschrank 600 mm, Drehtür R Oberschrank aus beschichtetem Holzwerkstoff. Breite : 60 cm 2 Einlegeböden Ausführung siehe Vorbemerkung. Mit 1 Drehtür außen rechts angeschlagen	2 St	EP.....	GP	
04.01.017	Oberschrank 600 mm, Drehtür L Oberschrank aus beschichtetem Holzwerkstoff. Breite : 60 cm 2 Einlegeböden Ausführung siehe Vorbemerkung Tischlermöbel. Mit 1 Drehtür außen links angeschlagen	2 St	EP.....	GP	
04.01.018	Eck-Oberschrank 600 mm, Falt-Drehtür L Eck-Oberschrank aus beschichtetem Holzwerkstoff. Breite : 60 cm 2 Einlegeböden Ausführung siehe Vorbemerkung Tischlermöbel. Mit 1 Falt-Drehtür außen links angeschlagen	1 St	EP.....	GP	
04.01.019	Seitenwange Oberschrank Seitenwange Ende der Oberschränke wie Korpus. Ausführung s. Vorbemerkung	2 psch	EP.....	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
04	Titel	Teeküche		
04.01	Bereich	Einbauküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.020	Nischenrückwand 2180/1320mm Nischenrückwand für die Wandzeile mit Ausschnitt im Bereich Oberschrank Abrundung links Radius ca. 380 mm Dekor wie Arbeitsplatte Ausführung siehe Vorbemerkung. Breite : ca. 2180 mm Höhe : 1320 mm Dicke : 19mm angebotenes Fabrikat: ' ' (Bietereintrag)	1 St	EP.....	GP
04.01.021	Nischenrückwand 2750/1320mm Nischenrückwand für die Wandzeile mit Ausschnitt im Bereich Oberschrank und Abrundung rechts Radius ca. 342 mm Dekor wie Arbeitsplatte Ausführung siehe Vorbemerkung. Breite : ca. 2750 mm Höhe : 1320 mm Dicke : 19mm angebotenes Fabrikat: ' ' (Bietereintrag)	1 St	EP.....	GP
04.01.022	Zulage für Doppelbohrungen für Doppel-Arbeitssteckdosen Zulage für Doppelbohrungen für Doppel-Arbeitssteckdosen	3 St	EP.....	GP
04.01.023	Rückwand Schacht 300 x 1320mm Rückwand zwischen Pos. 002 und 005 Dekor wie Korpus Ausführung siehe Vorbemerkung Tischler-Küchenteile.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung			
04	Titel	Teeküche			
04.01	Bereich	Einbauküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Breite : ca. 300 mm Höhe : 1320 mm Dicke : 19mm angebotenes Fabrikat: ' ' (Bietereintrag)	1 St	EP.....	GP	
04.01.024	Arbeitsplatte w l 4cm L ca. 2150mm Arbeitsplatte für die Wandzeile mit Übertiefe 61-65 cm Ausführung siehe Vorbemerkung Tischler-Küchenteile. Breite : ca. 2150 mm Tiefe : 650 mm Höhe : 38mm Vorderkante mit Dickkante Nut- und Feder-Verbindung mit Schraubbeschlügen 130E Dickkante 4cm eckig, AP I angebotenes Fabrikat: ' ' (Bietereintrag)	1 St	EP.....	GP	
04.01.025	Arbeitsplatte w l 4cm, L ca. 2825mm wie vor, jedoch L ca. 2.825mm	1 St	EP.....	GP	
04.01.026	Arbeitsplatte w l 4cm, L ca. 1900mm Arbeitsplatte für die Freistehende Zeile mit Übertiefe 61-65 cm Ausführung siehe Vorbemerkung. Breite : ca. 1900 mm Tiefe : 650 mm				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung			
04	Titel	Teeküche			
04.01	Bereich	Einbauküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Höhe : 38mm				
	Vorderkante mit Dickkante				
	Nut- und Feder-Verbindung mit Schraubbeschlägen 130E Dickkante 4cm eckig, AP I				
		1 St	EP.....	GP	
04.01.027	Zulage für Ausschnitt 300 x 300 mm				
	Zulage für Ausschnitt 300 x 300 mm im Bereich der StB-Stütze				
		1 St	EP.....	GP	
04.01.028	Arbeitsplatte w l 4cm, L ca. 2500mm				
	Arbeitsplatte für die Freistehende Zeile mit Übertiefe 61-65 cm Ausführung siehe Vorbemerkung.				
	Breite : ca. 2500 mm Tiefe : 650 mm Höhe : 38mm				
	Vorderkante mit Dickkante				
	Nut- und Feder-Verbindung mit Schraubbeschlägen 130E Dickkante 4cm eckig, AP I				
		1 St	EP.....	GP	
04.01.029	Zulage für Abrundung Viertelkreis R 600mm				
	Zulage für Abrundung Viertelkreis R 600mm				
		2 St	EP.....	GP	
04.01.030	Zulage für Abrundung Viertelkreis R 350mm				
	Zulage für Abrundung Viertelkreis R 350mm				
		1 St	EP.....	GP	
04.01.031	Zulage für Bohrungen				
	Zulage für Bohrungen für Kabel Mikrowelle 1 St und Wasseranschluss 1 St				
		2 St	EP.....	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung			
04	Titel	Teeküche			
04.01	Bereich	Einbauküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
04.01.032	Griffe für Schränke und Schubladen U-Form, Ø ca. 6mm, L ca. 200mm Alu - matt schwarz eloxiert mit Montagematerial und je 2 Griffbohrungen angeb. Fabrikat ' ' (Bieterintrag)	20 St	EP.....	GP	
04.01.033	Einbauspüle 1 Becken 600mm mit Abлаuffernbedienung Einbauspüle mit einem Becken, komplett aus Edelstahl. Untermaß: 600 mm. Edelstahl seidenglanz mit Abлаuffernbedienung (Push-Control) inkl. Ablaufgarnitur 3 1/2" mit Raumsparrohr und InFino-Korbventil und Befestigungs-Set inkl. Liefern, Anschließen und Montieren Referenzprodukt: BLANCO ANDANO 500-IF/A, oder vergleichbar. angeb. Fabrikat/Typ ' ' (Bieterintrag)	1 St	EP.....	GP	
04.01.034	Armatur für Einbauspüle Einhebel-Mischarmatur mit hohem Schwenkauslauf. Farbe chrom Auslauf 360° schwenkbar für größere Reichweite Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich Keramikscheiben-Kartusche Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung Flexible Anschlussrohre 700mm lang und 3/8"-Mutter inkl. Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl inkl. Liefern, Anschließen und Montieren Armatur: BLANCO LANORA S, Niederdruck-Armatur Edelstahl, oder vergleichbar.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
04	Titel	Teeküche		
04.01	Bereich	Einbauküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	angeb. Fabrikat/Typ			
	'			
	(Bietereintrag)			
		1 St	EP.....	GP
Summe Bereich 04.01			Einbauküche, Netto:	
04.02 Bereich Einbaugeräte				
04.02.001	Geschirrspüler			
	mit Edelstahlblende			
	Gerätemaße H/B/T ca.815 x 598 x 573 mm			
	Nischenmaße H/B/T ca.815-875 x 600 x 573 mm			
	Gewicht 32 kg			
	Ausstattung			
	- 3 Programme: Normal, Eco, Vorspülen			
	- 2 Reinigungstemperaturen			
	- Regenerier-Elektronik			
	- Durchlauferhitzer			
	- Programmstatus-Anzeige über LED			
	- Salz-Nachfüllanzeige			
	- Klarspüler-Nachfüllanzeige			
	- Drehwähler versenkbar			
	- Höhenverstellbarer Oberkorb			
	- Geschirrkörbe inkl. Büroeinsatz			
	- aquaStop			
	- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß			
	- Wellensprüharm			
	- Selbstreinigendes Sieb			
	Energieverbrauch (kWh) pro Standardprogramm max.1,05			
	Reinigungswirkungsklasse/ Trockenwirkungsklasse			
	mind.A++ Kapazität (Anzahl der Maßgedecke) 12			
	Wasserverbrauch pro Standardprogramm max.17 l			
	inkl. Dampfschutz-Blech			
	inkl. Liefern, Anschließen und Montieren			
	Referenzprodukt:			
	Miele Geschirrspüler G 5651			
	SCVi Active Vollintegrierbar			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung			
04	Titel	Teeküche			
04.02	Bereich	Einbaugeräte			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Edelstahl			Übertrag:	
	angeb. Fabrikat/Typ:				
	'				
	(Bieterseintrag)				
		1 Stk	EP.....	GP	
04.02.002	Kühlschrank Unterbau mit Gefrierfach				
	Maße:				
	Nischenmaße (H x B x T): 875 x 560 x 550 mm				
	Gerätemaße (H x B x T): 872 x 559 x 546 mm				
	Nutzhalt gesamt: ca.160 l				
	Leistung und Verbrauch				
	• Energie-Effizienz-Klasse: D • Geräuschwert: 35dB(A) re 1 pW				
	Komfort				
	• Einbau vollintegrierbar • Drehwähler für Temperaturregelung • Türanschlag links, wechselbar •				
	Kühlteil:				
	• Kühlraum: 93 l Nutzhalt • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • Transparenter Gemüsebehälter, mit Wellenboden • 4 durchgehende Türabsteller • Abtau-Automatik im Kühlteil • Innenraumbeleuchtung				
	Gefrierteil:				
	17 l Nutzhalt				
	inkl. Liefern, Anschließen und Montieren				
	Referenzprodukt:				
	BOSCH Serie 6 Ub oder gleichwertig				
	angeb. Fabrikat/Typ				
	'				
	(Bieterseintrag)				
		1 Stk	EP.....	GP	
				Übertrag:	

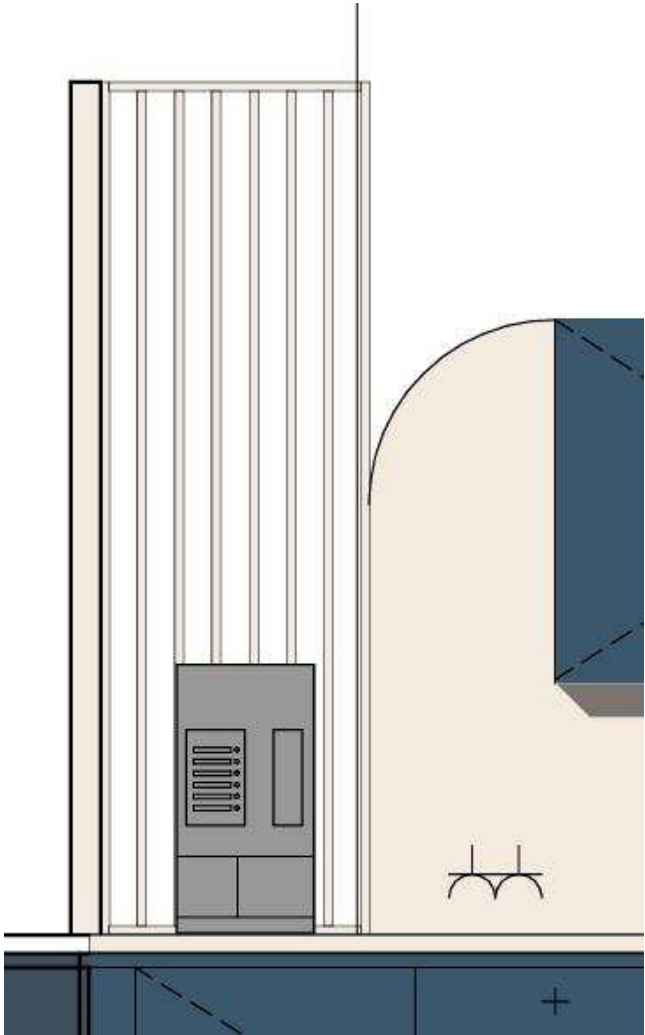
Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
04	Titel	Teeküche		
04.02	Bereich	Einbaugeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 04.02		Einbaugeräte, Netto:		
04.03 Bereich Sonstiges				
04.03.001	Raumteiler, Lamellenwand, B 600+ 645mm, H 1830mm, 90°-Ecke			
Raumteiler, bestehend aus Spanplatten-Lamellen, ca. 28 x 65 mm, Kanten abgerundet mit R=1,0mm, mit Zwischenräumen von ca. 50 mm, einschl. Boden- und Deckenriegel aus Spanplatten-Streifen, inkl. der erforderlichen Befestigungsmittel Höhe : 1830 mm Breite : 600 + 645 mm Querschnitt Lamellen: 28 x 65 mm Abstand: 90 mm Lamellen Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie Arbeitsplatte Einbauort: EG, Teeküche Lehrerzimmer, auf der Arbeitsplatte Fabrikat: . ' ' (Bietereintrag)				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
04	Titel	Teeküche		
04.03	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
04	Titel	Teeküche		
04.03	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
		1 St	EP.....	GP
04.03.002	Raumteiler, Lamellenwand, B 600+ 1000mm, H 1830mm, 90°-Ecke Raumteiler, wie vor, Kanten abgerundet mit R=1,0mm, mit Zwischenräumen von ca. 50 mm, einschl. Boden- und Deckenriegel aus Spanplatten-Streifen, inkl. der erforderlichen Befestigungsmittel Höhe : 1830 mm Breite : 600 + 1000 mm Querschnitt Lamellen: 28 x 65 mm Abstand: 90 mm Lamellen Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche Ewie Arbeitsplatte			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

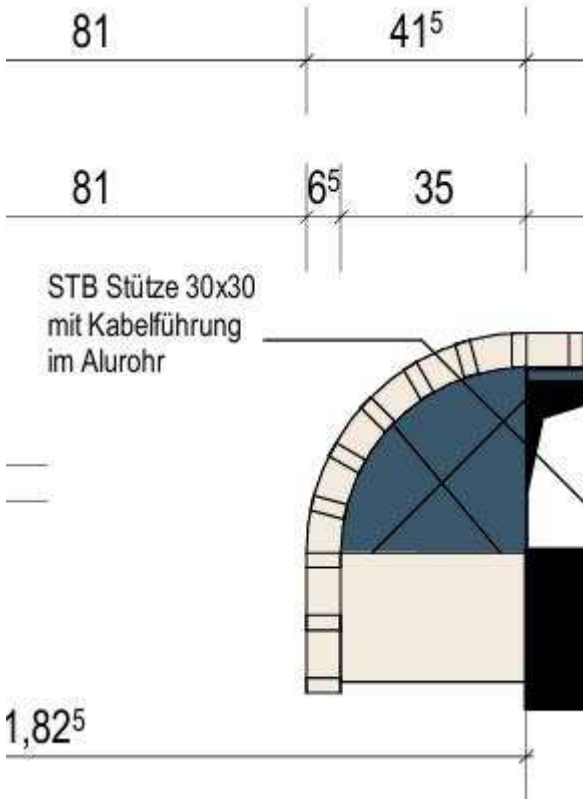
Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
04	Titel	Teeküche		
04.03	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: EG, Teeküche Lehrerzimmer, auf der Arbeitsplatte			Übertrag:
		1 St	EP.....	GP
04.03.003	Raumteiler, Lamellenwand, B 955mm, H 1830mm, 90°-Viertelkreis Raumteiler, wie vor, Kanten abgerundet mit R=1,0mm, mit Zwischenräumen von ca. 50 mm, einschl. Boden- und Deckenriegel aus Spanplatten-Streifen, inkl. der erforderlichen Befestigungsmittel Höhe : 1830 mm Breite : 300 + 655 mm Querschnitt Lamellen: 28 x 65 mm Abstand: 90 mm Radius innen: 350 mm Lamellen Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie Arbeitsplatte Einbauort: EG, Teeküche Lehrerzimmer, auf der			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

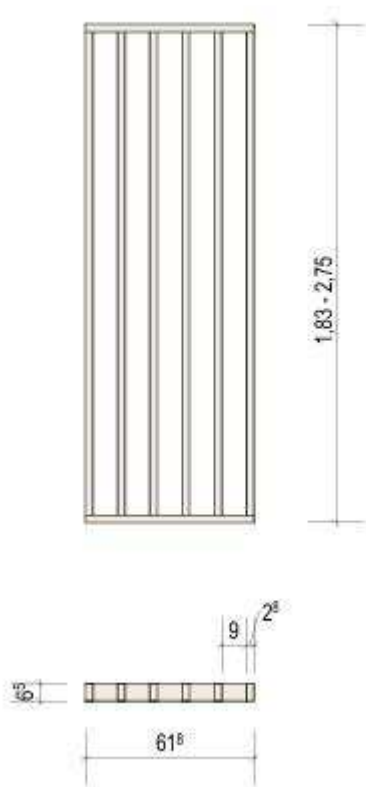
Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
04	Titel	Teeküche		
04.03	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Arbeitsplatte			Übertrag:
	 81 41⁵ 81 6⁵ 35 STB Stütze 30x30 mit Kabelführung im Alurohr 1,82⁵	1 St	EP.....	GP
04.03.004	Raumteiler, Lamellenwand, BxH 618 x 2750 mm Raumteiler, wie vor, m einschl. Boden- und Deckenriegel aus Spanplatten-Streifen, inkl. der erforderlichen Befestigungsmittel Höhe : 2750 mm Breite : 618 mm Querschnitt: 28 x 65 mm Lichter Abstand: 90 mm Lamellen Schichtstoff-Verbundplatte mit passendem Anleimer Oberfläche wie Arbeitsplatte			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
04	Titel	Teeküche		
04.03	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Einbauort: EG, Teeküche Lehrerzimmer			
				
		1 St	EP.....	GP
04.03.005	Montage und Anschluss Kaffee-Vollautomat			
	Facharbeiterstunden Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Facharbeiter			
		4 h	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettisanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
04	Titel	Teeküche		
04.03	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.03.006	Montage und Anschluss Mikrowelle			
	Facharbeiterstunden			
	Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im			
	Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis			
	zur Ausführung kommen, werden berechnet für:			
	Facharbeiter			
		2 h	EP.....	GP
Summe Bereich 04.03			Sonstiges, Netto:	
Summe Titel 04			Teeküche, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
05	Titel Stundenlohnarbeiten			
	Hinweis			
	Im Stundenlohn sind Arbeiten nur auf besondere Anord-			
	nung der Immobilienwirtschaft der Landeshauptstadt Kiel			
	oder etwaiger Erfüllungsgehilfen auszuführen.			
	Die Vergütung erfolgt gemäß den entsprechenden Ziffern			
	der zusätzlichen Vertragsbedingungen. Dabei ist zu			
	beachten, dass ein eventuell angebotener Nachlass nicht			
	für die angehängten Stundenlohnverrechnungssätze gelten			
	kann und deshalb für diesen Bereich nicht gewertet			
	wird.			
	Es sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen unauf-			
	gegliedert Lohnkosten, anteilige Gemeinkosten einschl.			
	Wagnis und Gewinn sowie Lohnnebenkosten (Fahrtkosten,			
	Wegegelder u.a.), enthalten sind.			
	Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feier-			
	tagsarbeit sind nicht mit einzubeziehen.			
	Der personelle Einsatz ist vor Ausführung der Arbeiten			
	mit der Immobilienwirtschaft der Landeshauptstadt Kiel			
	oder etwaiger Erfüllungsgehilfen abzustimmen.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
05	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.001	Facharbeiterstunden Facharbeiterstunden Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Facharbeiter	1 h	EP.....	- Nur EP -
05.002	Helferstunden Facharbeiterstunden Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Helferstunden	1 h	EP.....	- Nur EP -
05.003	Material Stundenlohnarbeiten Material Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Material	1 psch	EP.....	- Nur EP -
Summe Titel 05		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Möbel Sekretariat	19	
01.01	Bereich	Einbaumöbel	19	
01.02	Bereich	Lose Möbel	32	
02	Titel	Möbel Ruheraum	35	
03	Titel	Möbel Stellvertretender Schulleiter	39	
04	Titel	Teeküche	43	
04.01	Bereich	Einbauküche	43	
04.02	Bereich	Einbaugeräte	55	
04.03	Bereich	Sonstiges	57	
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	63	
Summe LV 0613 Feste Möblierung Verwaltung				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>

Bieterangabenverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
01	Titel	Möbel Sekretariat
01.01	Bereich	Einbaumöbel
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
01.01	Materialien	
	'	'
	'	'
01.01	Pinnwand	
	'	'
01.01.021	Tresen 325 x 45 x 110cm gerade mit halbrunden Schmalseiten	
	'	'
	'	'
01.02.003	Schreibtisch höhenverstellbar 120 x 80 cm	
	'	'
01.02.005	Ablagetisch 120 x 60 cm	
	'	'
01.02.006	Tischtrennwand 120 x 64 x 3 cm	
	'	'
02	Materialien	
	'	'
	'	'

Bieterangabenverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
02	Titel	Möbel Ruheraum
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
02.002	Feste Sitzbank mit Auszügen	'
02.003	Sitzpolster L 120 cm x T 44 cm x H 4 cm	'
03	Materialien	'
03.007	Möbeltresor	'
04.01	Vorbemerkung zur Ausführung der Küchenteile	' ' '
04.01.020	Nischenrückwand 2180/1320mm	'
04.01.021	Nischenrückwand 2750/1320mm	'
04.01.023	Rückwand Schacht 300 x 1320mm	'

Bieterangabenverzeichnis

HGG Komplettsanierung - Lstg. für Amt 52 (0094-24-f3-HGG-KS-52)

0613	LV	Feste Möblierung Verwaltung
04	Titel	Teeküche
04.01	Bereich	Einbauküche
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
04.01.024	Arbeitsplatte w l 4cm L ca. 2150mm	'
04.01.032	Griffe für Schränke und Schubladen	'
04.01.033	Einbauspüle 1 Becken 600mm mit Ablauffernbedienung	
	Einbauspüle mit einem Becken, komplett aus Edelstahl.	
	Untermaß: 600 mm.	
	Edelstahl seidenglanz	
	mit Ablauffernbedienung (Push-Control)	
	inkl. Ablaufgarnitur 3 1/2" mit Raumsparrohr und	
	InFino-Korbventil und Befestigungs-Set	
	inkl. Liefern, Anschließen und Montieren	
	Referenzprodukt:	
	BLANCO ANDANO 500-IF/A, oder vergleichbar.	
	angeb. Fabrikat/Typ	
	'	
04.01.034	Armatur für Einbauspüle	'
04.02.001	Geschirrspüler	'
04.02.002	Kühlschrank Unterbau mit Gefrierfach	'
04.03.001	Raumteiler, Lamellenwand, B 600+ 645mm, H 1830mm, 90°-Ecke	
	'	