




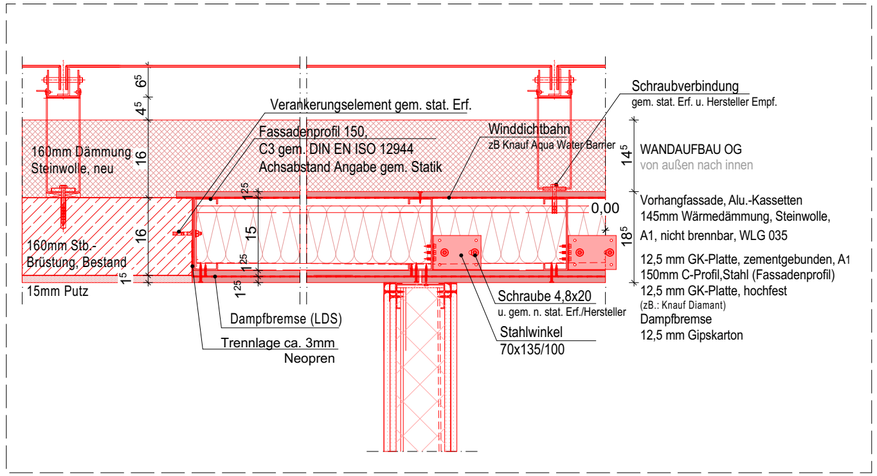


DT-10a M 1:10

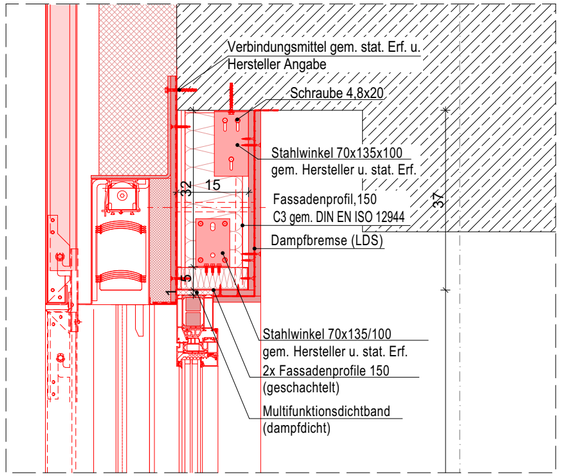

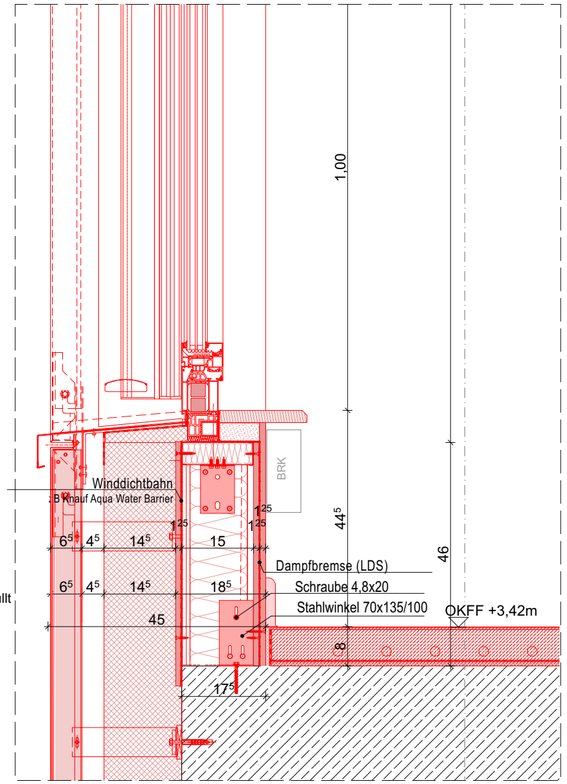

WANDAUFBAU OG
von außen nach innen
Vorhangfassade, Alu.-Kassetten
Schraubverbindung gem. stat. Erf.
160mm Wärmedämmung, Steinwolle,
A1, nicht brennbar, WLG 035
12,5 mm GK-Platte, zementgebunden, (erfüllt Anf. A1)
150mm C-Profil,Stahl
12,5 mm GK-Platte, hochfest
(zB.: Knauf Diamant)
12,5 mm Gipskarton (erfüllt Anf. A2)

DT-10b M 1:10

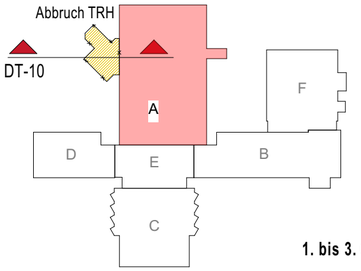

1. bis 3. OG

VORABZUG

Planindex	ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN:	NAME:	DATUM:
02	Profile anpassen	KEn	27.08.2026
01	WLG auf 035 anpassen	KEn	19.08.2026

Bauherr / Maßnahme

Burghof-Klinik GmbH
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Virchowstraße 5
31737 Rinteln

2.BA
Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln

Entwurfsverfasser:

GS P Architekten GmbH & Co. KG
Am Speicher XI Segment 6
28217 Bremen
T (0421) 20 36 4 - 0
F (0421) 20 36 4 - 28
www.architekten-gsp.de
info@architekten-gsp.de

Liegenschaft /Adresse:
Virchowstraße 5
31737 Rinteln

LGNr.: 002-78-11

Planinhalt / Geschoss:
Details
DT-10, Ausschnitt Detail Stahlleichtbauweise

Gebäude / Bauwerk / Bauteil / Trakt / Objekt :
Detail Stahlleichtbauweise

Geb.-Nr.:

Planungsstufe / Leistungsphase:
Ausführungsplanung

Gezeichnet:	Maßstab:	Blatt-Gr.:	Plan-Nr.:	Datum:
KEn, JWo	1:10, 1:50	DIN A1	196_5_ARCH_2BA_	27.08.2026

Bearbeiter:	CAD-Projektdaten:	Status:
	196 RIN PSY	AFU-Bau

FREIGABE BAUHERR:

Datum/Unterschrift Projektleitung

Datum/Unterschrift