Metall-Glas-Elemente mit Brandschutzanforderungen sind hinsichtlich erforderlicher Schwellen, Bodenanschlüsse und Einstandshöhen objektspezifisch auf Grundlage der Systemzulassung zu planen.

N.-1.F7_01

MI	DR - DR
-	T30 RS
OTS	

Blickrichtung aus Treppenraum.-01

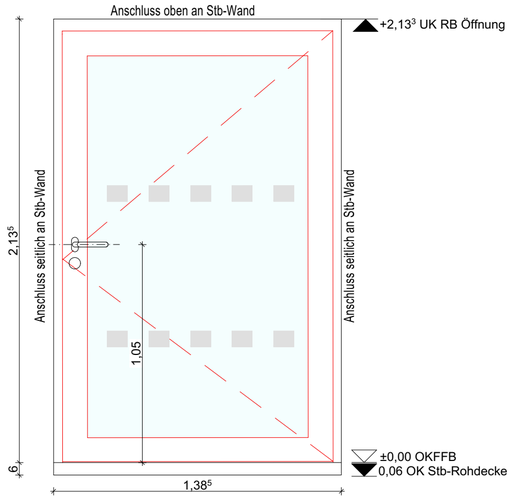

lichte Durchgangsbreite mind.: 1,01-1,13m

N.-1.F7_01

Material: Aluminium
RC-Klasse: -
Beschlag: Drücker/Drücker

Türschließer: OTS

Brandschutz:
Wand: Stb, d=25cm
F90-A in Brandwan
Tür: T30-RS
Feuerschutzabschluss, rauchdicht

Sonstiges:

N.-1.F7_02

MI	DR - DR
-	T30 RS
OTS	

Blickrichtung aus Treppenraum.-01

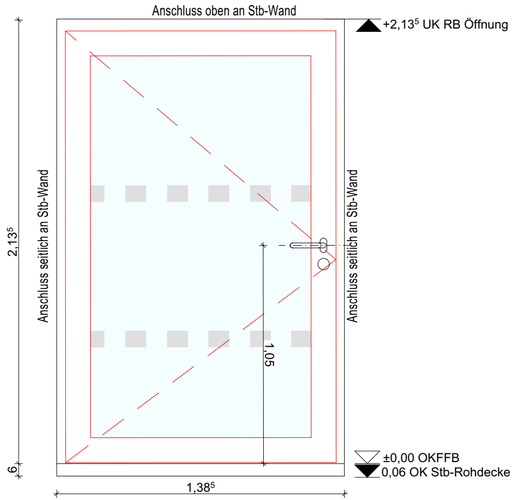

lichte Durchgangsbreite mind.: 1,01-1,13m

N.-1.F7_02

Material: Aluminium
RC-Klasse: -
Beschlag: Drücker/Drücker

Türschließer: OTS

Brandschutz:
Wand: Stb, d=25cm
F90-A in Brandwand
Tür: T30-RS
Feuerschutzabschluss, rauchdicht

Sonstiges:

Planindex	ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN:	NAME:	DATUM:
02	Ergänzung Hinweistext	KEn	11.11.2026
01	Anpassung Türmaß	KEn	12.10.2026

Bauherr / Maßnahme

Burghof-Klinik GmbH
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Virchowstraße 5
31737 Rinteln

Entwurfsverfasser:

GS P Architekten GmbH & Co. KG
Am Speicher XI Segment 6
28217 Bremen
T (0421) 20 36 4 - 0
F (0421) 20 36 4 - 28
www.architekten-gsp.de
info@architekten-gsp.de

Liegenschaft /Adresse:
Virchowstraße 5
31737 Rinteln

LGNr.: 002-78-11

Gebäude / Bauwerk / Bauteil / Trakt / Objekt :
Detail Metallglas Elemente

Geb.-Nr.:

Planinhalt / Geschoss:
Metallglaselemente
DT-MG- Detail Metallglas Elemente
MG-Elemente_UG

Planungsstufe / Leistungsphase:
Ausführungsplanung

Gezeichnet:	Maßstab:	Blatt-Gr.:	Plan-Nr.:	Datum:
KEn, JWo, PLw	1:20	DIN A1	196_5_ARCH_2BA_	11.11.2026

Bearbeiter:	CAD-Projektdaten:	Status:
	196 RIN PSY	AFU-Bau

FREIGABE BAUHERR:

Datum/Unterschrift Projektleitung

Datum/Unterschrift