
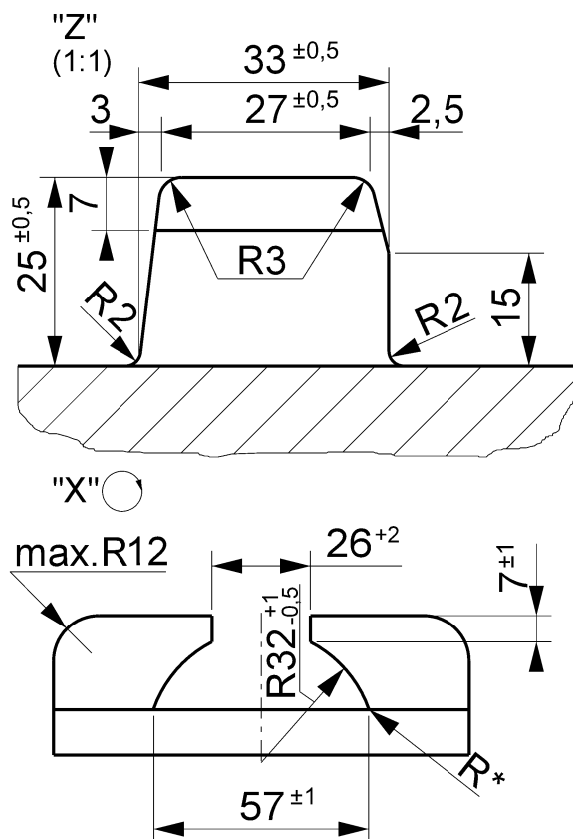


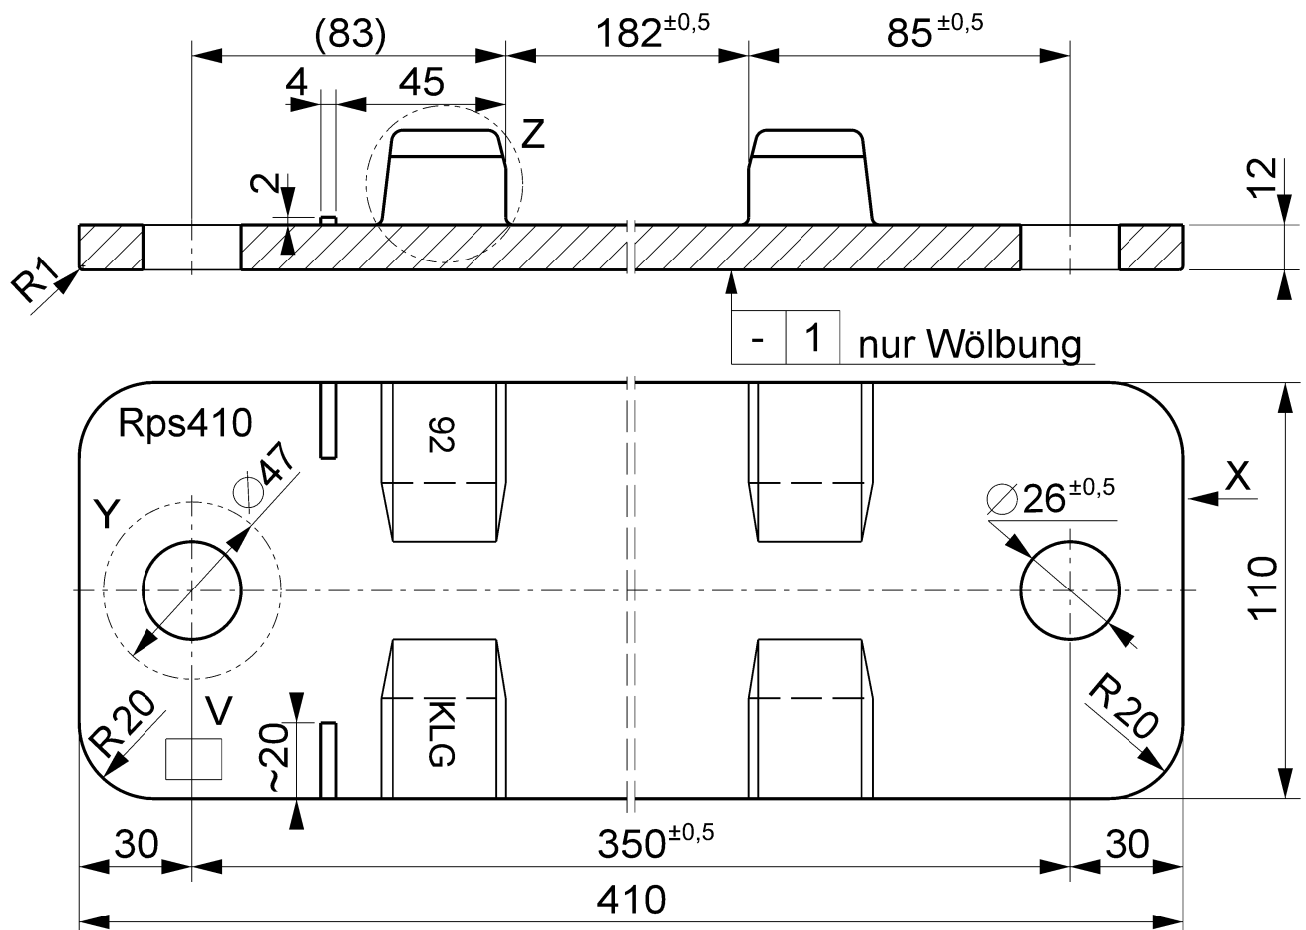

Bemerkungen:

1. Gattungs-, Werkszeichen und die beiden letzten Ziffern des Lieferjahres in fetter Schrift DIN1451 H10mm, 1mm vertieft geprägt.
 2. Die Unterkanten der Schraubenkammern sollen mit der Oberfläche der Grundplatte in einer Ebene liegen. Abweichungen bis +1mm werden nicht beanstandet.
 3. "Y": Auflagefläche des Ferderringes von Prägezeichen freihalten.
 4. "V": Chargennummer vertieft geprägt.
- * Ausrundungsbogen R tangential anschließen.

Masse: 5,0 kg

Werkstoff: GS 45

		Datum	 Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur - Engineering Tel. 0351/857 - Postanschrift: Postfach 10 09 55 01079 Dresden
Bearbeiter	Bitterlich/ Kiesewetter	Dez. 2016	
Projektteamleiter	Bitterlich	Dez. 2016	
Maßstab 1:2 1:1	Rippenplatte Rps410/180-2		Blatt G42