



Bemusterungskonzept Beleuchtung Instandsetzung und Umbau Endgebäude Nürnberger Ei

Bauherr: Auftraggebergemeinschaft Stadtbahn 2020, TA 1.2
vertreten durch:
Landeshauptstadt Dresden
Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden


Bauvorhaben: Endgebäude Nürnberger Ei
Nürnberger Straße, Flurstück 1058
01187 Dresden

Projekt-Nr.: ID197

aufgestellt: mgp Chemnitz GmbH
(i. A. Eric Friedrich)

Datum 11.05.2026


Leuchte	(L1) LED-Deckenleuchte
Einsatzort	Windfang, Vorraum, Lager

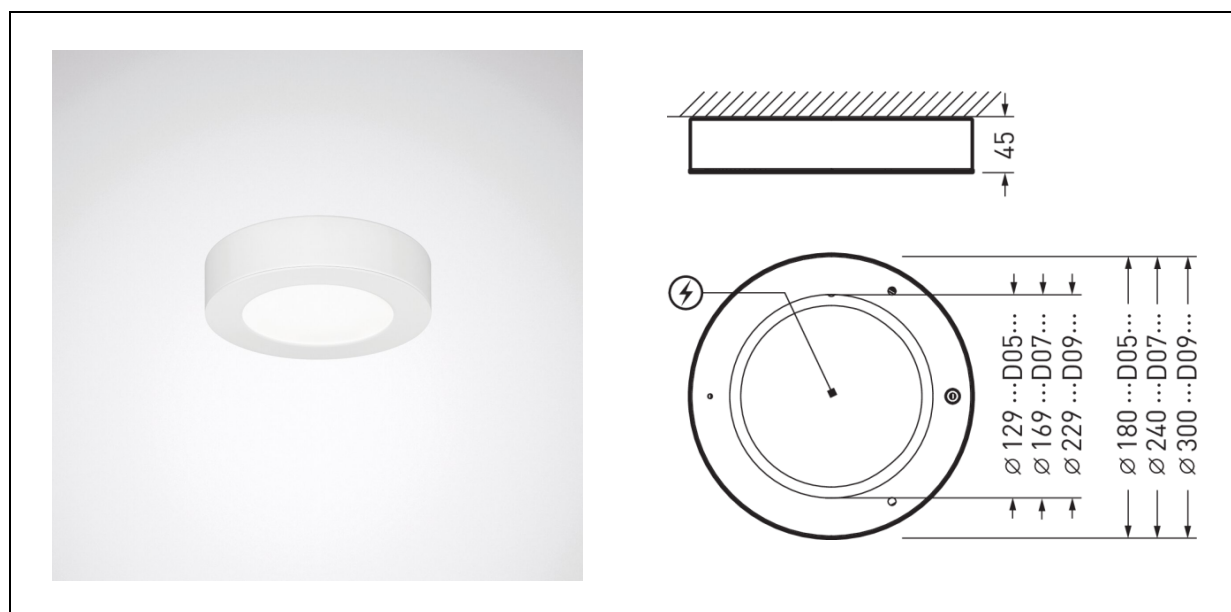

Material	Aluminiumdruckguss, verkehrsweiß (RAL9016) beschichtet
Optik	opale PMMA-Abdeckscheibe
Lichtaustritt	direkt, lambertsche Lichtstärkeverteilung
Leuchtmittel	LED
Anschlussleistung	15 W
Bemessungslichtstrom	1.300 lm
Farbtemperatur	4.000 K
Betriebsgerät	schaltbar
Schutzart	IP40
Maße	Dm = 180 mm, H = 45 mm
Montage	Anbau, Decke

Hersteller	Trilux
Fabrikat	Aviella D05 OA 1200-840 ET 01 (7957440)


Leuchte	(L2) LED-Deckenleuchte
Einsatzort	Pausenraum, HAR, WC, Infopunkt

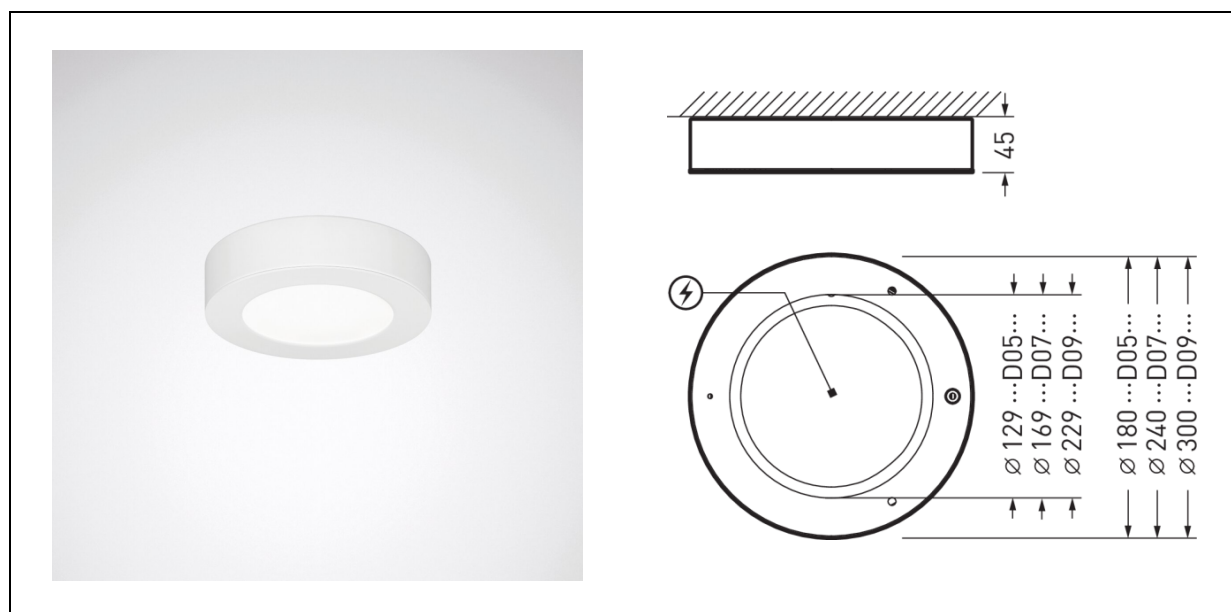

Material	Aluminiumdruckguss, verkehrsweiß (RAL9016) beschichtet
Optik	opale PMMA-Abdeckscheibe
Lichtaustritt	direkt, lambertsche Lichtstärkeverteilung
Leuchtmittel	LED
Anschlussleistung	24 W
Bemessungslichtstrom	2.000 lm
Farbtemperatur	4.000 K
Betriebsgerät	schaltbar
Schutzart	IP40
Maße	Dm = 240 mm, H = 45 mm
Montage	Anbau, Decke

Hersteller	Trilux
Fabrikat	Aviella D07 OA 2000-840 ET 01 (7957640)


Leuchte	(L3) LED-Deckenleuchte
Einsatzort	Beh.-WC

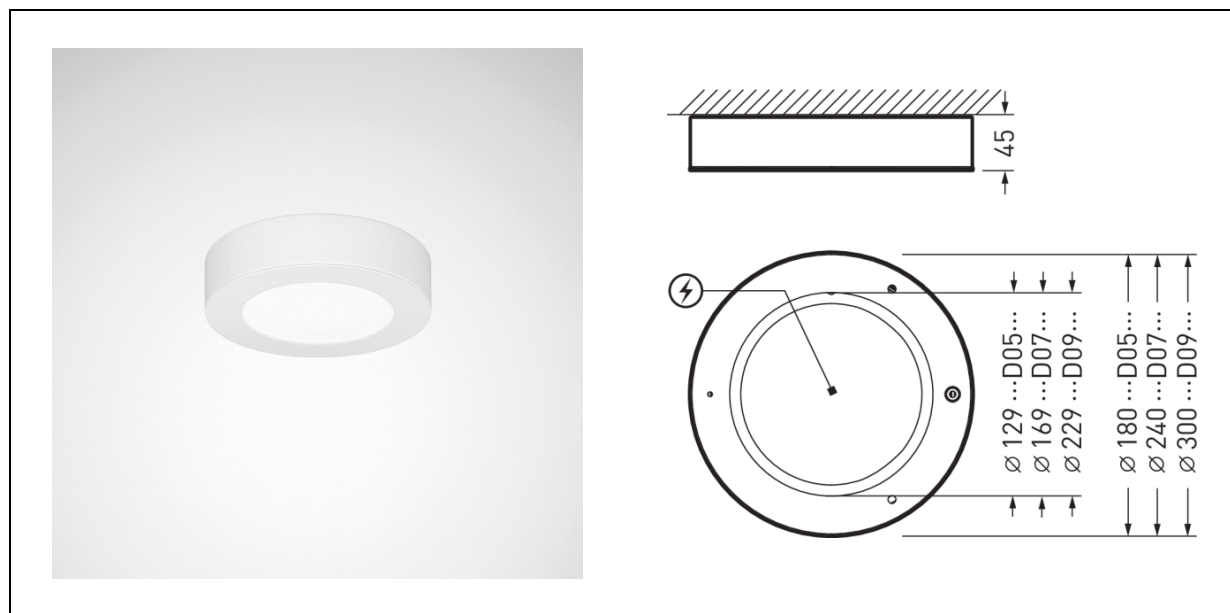

Material	Aluminiumdruckguss, verkehrsweiß (RAL9016) beschichtet
Optik	opale PMMA-Abdeckscheibe
Lichtaustritt	direkt, lambertsche Lichtstärkeverteilung
Leuchtmittel	LED
Anschlussleistung	30 W
Bemessungslichtstrom	2.7500 lm
Farbtemperatur	4.000 K
Betriebsgerät	schaltbar
Schutzart	IP40
Maße	Dm = 300 mm, H = 45 mm
Montage	Anbau, Decke

Hersteller	Trilux
Fabrikat	Aviella D09 OA 2600-840 ET 01 (7957840)

Leuchte	(L4) LED-Deckenleuchte
Einsatzort	Außenbereich

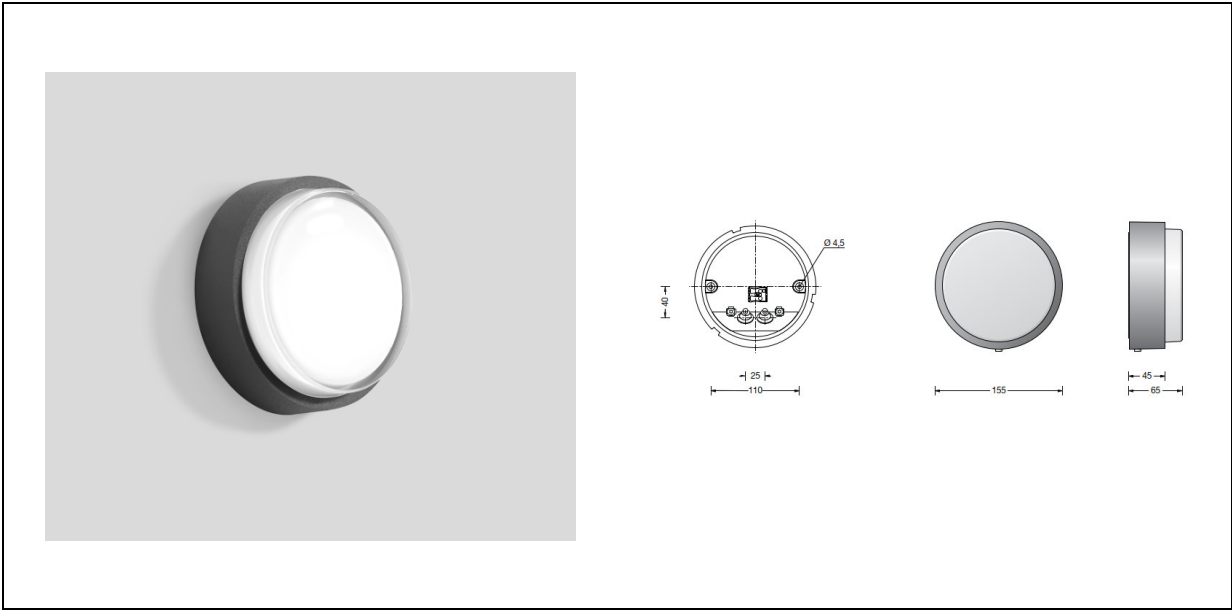

Material	Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, grafit
Optik	Kristallglas mit weißer Mattierung
Lichtaustritt	symmetrisch, oberer Halbraum: 11 % unterer Halbraum: 89 %
Leuchtmittel	LED
Anschlussleistung	3,9 W
Bemessungslichtstrom	355 lm
Farbtemperatur	3.000 K
Betriebsgerät	schaltbar
Schutzart	IP65
Maße	Dm = 155 mm, H = 65 mm
Montage	Anbau, unterhalb Traufkasten

Hersteller	BEGA
Fabrikat	33 534