


Legende:

Pos.II300 Stb.-decke d=25 cm Nachweis vorh. Pos.411 mit neuen DB
Pos.II301 Stahlträger HEM 320
Pos.II302 Stahlstütze HEB 200

Beachte neue Vorhangfassade
(Statik n. Angabe Hersteller),
die vorh. Stb.-Brüstungen (n. trag.)
werden teilweise heruntergeschnitten!

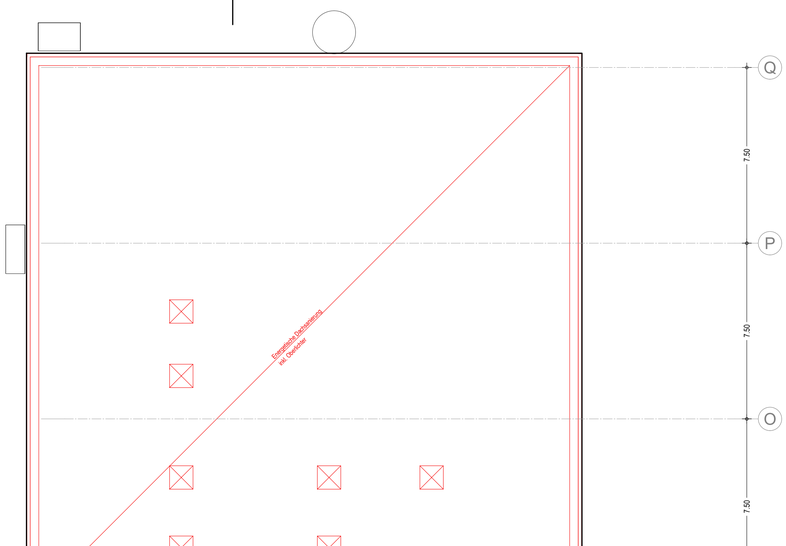



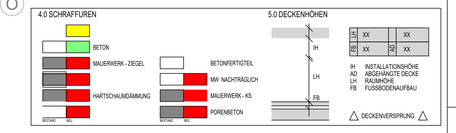

Alle Stahlbauteile sind gem. Brandschutz min. R90 zu verkleiden!

Baustoffe:

Beton	C25/30
Betonstahl	BSt 500 (A+B) M+S
Stahl	S235 JR
Mauerwerk	min. SF 12 MG IIa
Auflager-Mw	max. SF 28 MG IIIa, beachte Ang. Statik
Leichtwände	max. G = 3KN/m Wandlänge (LW)

Änderungsvermerke				
Index	Datum	Name	Änderungen/Ergänzungen/Stand	
f	3.8.26	KB	stat. Positionen Abgabe Statik ergänzt	
e	19.6.26	KB	Abbruch übernommen	
d	26.5.26	KB	Änderungen Planstand GSP übernommen	
c	2.3.26	KB	Einarbeitung Absprachen GSP	
b	27.2.26	KB	Einarbeitung Absprachen GSP	
a	17.2.26	KB	Diverse Ergänzungen	

INGENIEURBÜRO HARMENING GMBH
Statik und Baukonstruktion
Neue Straße 23
31675 Bückeburg
Tel.: 05722 / 4058-59
info@harmening.de

Bauherr	Burghof-Klinik GmbH & Co.KG Ritterstrasse 19 31737 Rinteln
Projekt	Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln Virchowstrasse 5 31737 Rinteln
Positionsplan	1. Obergeschoss Nord- und Ostflügel 06_Statik_Posplan1OG2BA_20260803_V1 2.BA

Maßstab	Datum	Name:	
1 : 100	14.02.2022	K. Bloemacher	P 2f