
Lastannahme gemäß Festlegung in LP2: 5 kN/m² für das statische System, um Nutzungsflexibilität zu gewährleisten (Feucht- und Nassräume können geringer angesetzt werden, um Gefälleausbildung im Estrich zu ermöglichen)

Patienten- Bettenzimmer, Büros, U/B — Ebene: E0- E3

B-R0: Kautschuk (Stellsockel)

Nutzlast: 1,5 kN/m², Punktlast: - *(Kat.A2)*
Nutzlast: 3 kN/m², Punktlast: 4 kN *gem. DIN EN 1991-1-1/NA (Kat.B2)*

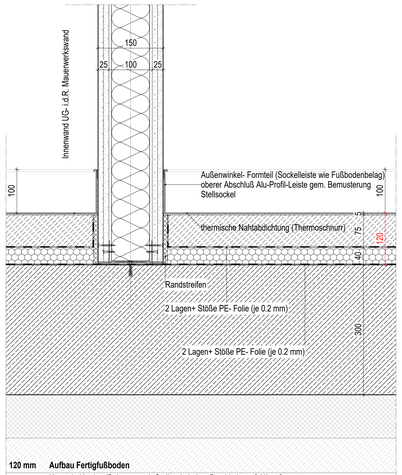

120 mm	**Aufbau Fertigfußboden**	
	Kautschukboden (Bahnenware), Stellsockel, dyn. Druckbelast.: 3 N/mm²	
2 mm	Kleber/ Feinspachtel	
3 mm	Zementestrich DIN18560-2: CT-C35-F5-S75, Tiefengrundierung	
75 mm	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse+ Schutz Trittschalld., Stöße überlappend (≥ 8 cm)	
	EPS- Trittschalld. EPS 040 DES sg: $\lambda_{Nennwert} \leq 0.039$ W/(mK), c ≤ 2 mm, s'≤ 20 MN/m³	
40 mm	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse, Stöße überlappend (≥ 8 cm), bei TB- Wänden durchgehend	
	Stahlbetonbodenplatte/ Stahlbetondecke gemäß statischer Berechnung: C35/45	
300 mm	unterseitig vollflächig Perimeterdämmung/ Sohle siehe Rohbaudetails+ Gründungsplan (Plotnr. 1029)	


wenn keine Unterkellerung Schottentiefgeschicht- 500mm

teilw. AMR — Flure — Ebene: E0- E3

B-R0.1: Kautschuk Flur (inkl. AMR- Fahrverkehr)

Nutzlast: 5 kN/m² *gem. DIN EN 1991-1-1/NA (Kat.B3)*
Punktlast: 4 kN *plan./ statische Bemessung erforderlich*

teilw. Fahrverkehr mit fahrerlosen:
- AMR: Servicerobotern ≤ 650kg, 10N/mm²
Punktlast: ca. 3- 4kN

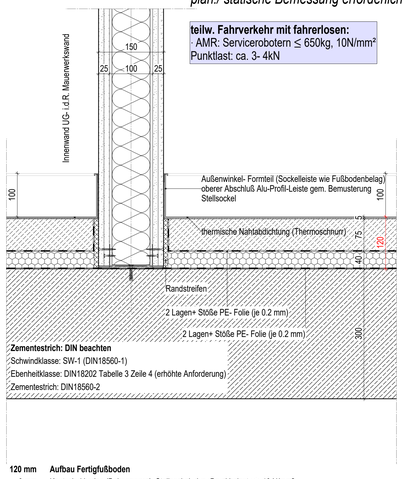

120 mm	**Aufbau Fertigfußboden**	
3 mm	Kautschukboden (Bahnenware), Stellsockel, dyn. Druckbelast.: ≥ 10 N/mm²	
2 mm	Kleber/ Feinspachtel, faserarmiert	
75 mm	Zementestrich DIN18560-2: CT-C35-F6-S75, Tiefengrund., SW-1, Ebenheit Tab.3 Zeile 4	
	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse+ Schutz Trittschalld., Stöße überlappend (≥ 8 cm)	
40 mm	EPS- Trittschalld. EPS 035 DES sg: $\lambda_{Nennwert} \leq 0.034$ W/(mK), c ≤ 2 mm, s'≤ 30 MN/m³	
	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse, Stöße überlappend (≥ 8 cm), bei TB- Wänden durchgehend	
300 mm	**Stahlbetondecke gemäß statischer Berechnung: C35/45**	

Zementestrich: DIN beachten
Schwindklasse: SW-1 (DIN18560-1)
Ebenheitklasse: DIN18202 Tabelle 3 Zeile 4 (erhöhte Anforderung)
Zementestrich: DIN18560-2

wenn keine Unterkellerung Schottentiefgeschicht- 500mm


teilw. AMR — Eingangshalle, Wartebereich, Flur, Treppenhaus 1 — Ebene: E0- E3

B-R1: Werkstein bündig verfugt (teilw. AMR- Fahrverkehr)

Nutzlast: 5 kN/m² *gem. DIN EN 1991-1-1/NA (Kat.C3)*
Punktlast: 4 kN *plan./ statische Bemessung erforderlich*

teilw. Fahrverkehr mit fahrerlosen:
- AMR: Servicerobotern ≤ 650kg, 10N/mm²
Punktlast: ca. 3- 4kN

Darstellung hier EG (nicht unterkellert) in RG abweichend: Abdichtungslagen

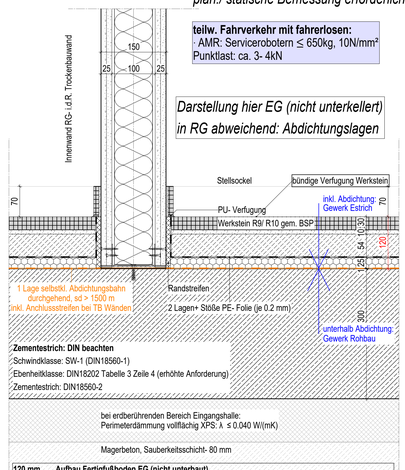

Zementestrich: DIN beachten
Schwindklasse: SW-1 (DIN18560-1)
Ebenheitklasse: DIN18202 Tabelle 3 Zeile 4 (erhöhte Anforderung)
Zementestrich: DIN18560-2

bei erdberührenden Bereich Eingangshalle:
Perimeterdämmung vollflächig XPS: λ ≤ 0.040 W/(mK)

Magerbeton, Sauberkeitsschicht- 80 mm

120 mm	**Aufbau Fertigfußboden EG (nicht unterbaut)**	
30 mm	Werkstein gem. Bemusterung, Rutschhemmung (Angabe Bodenspiegel), flexibler Kleber	
10 mm	in Mittelbettmörtel verlegt	
54 mm	Zementestrich DIN18560-2: CT-C40-F6-S54, Tiefengrund., SW-1, Ebenheit Tab.3 Zeile 4	
	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse+ Schutz Trittschalld., Stöße überlappend (>8 cm)	
25 mm	EPS- Trittschalld. EPS 040 DES sg: $\lambda_{Nennwert} \leq 0.039$ W/(mK), c ≤ 2 mm, s'≤ 30 MN/m³	
0.9 mm	Abdichtung, W1.1-E, einlagige Polymerbitumenbahn mit Glasvlies und Aluminiumeinlage, beidseitig PE beschichtet, sd > 1500 m, Kaltselbstklebeverfahren	
	Stahlbetonbodenplatte gemäß statischer Berechnung: C35/45	
300 mm	unterseitig vollflächig Perimeterdämmung/ Sohle siehe Rohbaudetails+ Gründungsplan (Plotnr. 1029)	


120 mm	**Aufbau Fertigfußboden ab EG (unterkellert)**	
30 mm	Werkstein gem. Bemusterung, Rutschhemmung (Angabe Bodenspiegel), flexibler Kleber	
10 mm	in Mittelbettmörtel verlegt	
55 mm	Zementestrich DIN18560-2: CT-C40-F6-S55, Tiefengrund., SW-1, Ebenheit Tab.3 Zeile 4	
	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse+ Schutz Trittschalld., Stöße überlappend (>8 cm)	
25 mm	EPS- Trittschalld. EPS 040 DES sg: $\lambda_{Nennwert} \leq 0.039$ W/(mK), c ≤ 2 mm, s'≤ 30 MN/m³	
	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse, Stöße überlappend (≥ 8 cm), bei TB- Wänden durchgh.	
300 mm	**Stahlbetondecke gemäß statischer Berechnung: C35/45**	
	unterseitig vollflächig Perimeterdämmung/ Sohle siehe Rohbaudetails+ Gründungsplan (Plotnr. 1029)	

wenn keine Unterkellerung Schottentiefgeschicht- 500mm

Cafeteria (nicht unterkellerter Bereich) — Ebene: E0

B-R1.1: Werksteinplatten (120/120) bündig verfugt, inkl. Bodenheizung

Nutzlast: 4 kN/m² *gem. DIN EN 1991-1-1/NA (Kat.C2)*
Punktlast: 4 kN *plan./ statische Bemessung erforderlich*

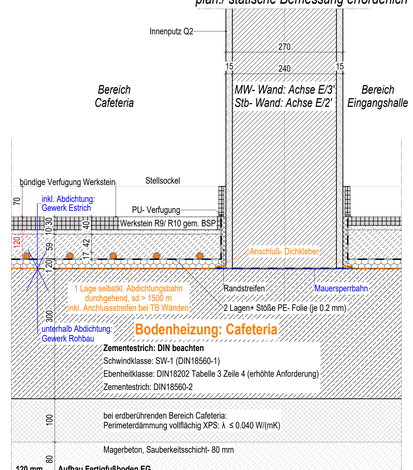

Zementestrich: DIN beachten
Schwindklasse: SW-1 (DIN18560-1)
Ebenheitklasse: DIN18202 Tabelle 3 Zeile 4 (erhöhte Anforderung)
Zementestrich: DIN18560-2

bei erdberührenden Bereich Cafeteria:
Perimeterdämmung vollflächig XPS: λ ≤ 0.040 W/(mK)

Magerbeton, Sauberkeitsschicht- 80 mm

120 mm	**Aufbau Fertigfußboden EG**	
30 mm	Werkstein gem. Bemusterung (120/120), Rutschhemmung (Angabe Bodenspiegel), flexibler Kleber	
10 mm	in Mittelbettmörtel verlegt	
59 mm	Zementestrich DIN18560-2: CT-C40-F6-S59-H42, Tiefengrund., SW-1, Ebenheit Tab.3 Zeile 4	
	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse+ Schutz Trittschalld., Stöße überlappend (>8 cm)	
20 mm	EPS- Trittschalld. EPS 040 DES sg: $\lambda_{Nennwert} \leq 0.039$ W/(mK), c ≤ 2 mm, s'≤ 30 MN/m³	
0.9 mm	Abdichtung, W1.1-E, einlagige Polymerbitumenbahn mit Glasvlies und Aluminiumeinlage, beidseitig PE beschichtet, sd > 1500 m, Kaltselbstklebeverfahren	
	Stahlbetonbodenplatte gemäß statischer Berechnung: C35/45	
300 mm	unterseitig vollflächig Perimeterdämmung/ Sohle siehe Rohbaudetails+ Gründungsplan (Plotnr. 1029)	


wenn keine Unterkellerung Schottentiefgeschicht- 500mm

WC öffentlich, Entsorgungsräume — Ebene: E0- E3

B-R2: Fliesen auf Verbundabdichtung: W0-I

Nutzlast: 2 kN/m², Punktlast: 2 kN *(Kat.B1)*
Nutzlast: 5 kN/m², Punktlast: 4 kN *gem. DIN EN 1991-1-1/NA (Kat.B3)*

WC
Entsorgungsräume

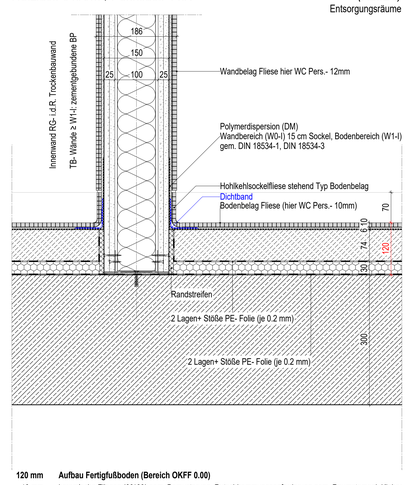

120 mm	**Aufbau Fertigfußboden (Bereich OKFF 0.00)**	
10 mm	keramische Fliesen (60*60) gem. Bemusterung, Rutschhemmungsanforderung gem. Raumstempel, Kleber	
≤ 5,5 mm	in Dünnbettmörtel verlegt	
≥ 0,5 mm	auf Verbundabdichtung mit Flüssigdichtstoff (AIV-F): Polymerdispersion (DM), 2- fach	
74 mm	Zementestrich DIN18560-2: CT-C35-F5-S74: Gefälleestrich 2%, Tiefengrundierung, Ebenheit Tab.3 Zeile 4	
	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse+ Schutz Trittschalld., Stöße überlappend (≥ 8 cm)	
30 mm	EPS- Trittschalld. EPS 040 DES sg: $\lambda_{Nennwert} \leq 0.039$ W/(mK), c ≤ 2 mm, s'≤ 20 MN/m³	
	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse, Stöße überlappend (≥ 8 cm), bei TB- Wänden durchgehend	
300 mm	**Stahlbetondecke gemäß statischer Berechnung: C35/45**	


wenn keine Unterkellerung Schottentiefgeschicht- 500mm

ESD- fähig
FTF + AMR — Aufzugsvorräume/ Ver- Entsorgung — Ebene: E0- E3

B-R5: *PUR- Beschichtung (inkl. FTS- Fahrverkehr)

Nutzlast: 7,5 kN/m² *gem. DIN EN 1991-1-1/NA (Kat.E2.1)*
Punktlast: 10 kN *plan./ statische Bemessung erforderlich*

FTS- Fahrverkehr mit fahrerlosen:
- FTF: Transportfahrzeugen ≤ 950kg, 20N/mm²
Punktlast: ca. 4,76kN
- AMR: Servicerobotern ≤ 650kg, 10N/mm²
Punktlast: ca. 3- 4kN

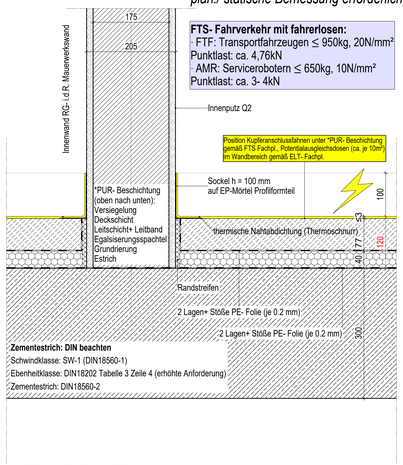

120 mm	**Aufbau Fertigfußboden**	
≤ 3 mm	*PUR- Beschichtung, ESD- fähig, diffusionsoffen; 1. Deck-, 2.Leitschicht, darunter Egalisierungsspachtel	
ca. 77 mm	Zementestrich DIN18560-2: CT-C40-F6-S77, SW-1, Ebenheit Tab.3 Zeile 4	
	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse+ Schutz Trittschalld., Stöße überlappend (≥ 8 cm)	
40 mm	EPS- Trittschalld. EPS 035 DES sg: $\lambda_{Nennwert} \leq 0.034$ W/(mK), c ≤ 2 mm, s'≤ 30 MN/m³	
	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse, Stöße überlappend (≥ 8 cm), bei TB- Wänden durchgehend	
300 mm	**Stahlbetondecke gemäß statischer Berechnung: C35/45**	

Zementestrich: DIN beachten
Schwindklasse: SW-1 (DIN18560-1)
Ebenheitklasse: DIN18202 Tabelle 3 Zeile 4 (erhöhte Anforderung)
Zementestrich: DIN18560-2


wenn keine Unterkellerung Schottentiefgeschicht- 500mm

ESD- fähig
teilw. AMR — Holding, Endoskopie, HKL, Röntgen, Entbindung, Befund, OP- Bettenzimmer, TGA: EDV- Räume — Ebene: E0, E2

B-R6: Kautschuk (Hohlkehle)

Nutzlast: 7,5 kN/m² *gem. DIN EN 1991-1-1/NA (Kat.E2.1)*
Punktlast: 10 kN *plan./ statische Bemessung erforderlich*

teilw. Fahrverkehr mit fahrerlosen:
- AMR: Servicerobotern ≤ 650kg, 10N/mm²
Punktlast: ca. 3- 4kN

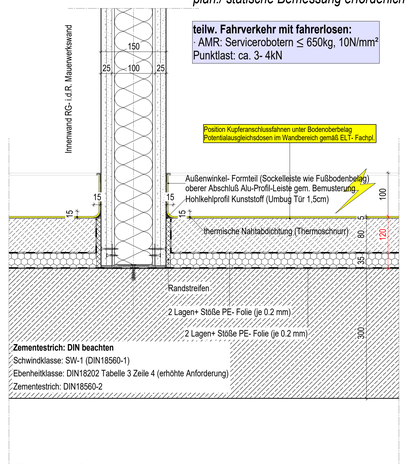

120 mm	**Aufbau Fertigfußboden**	
3 mm	Kautschukboden (Bahnenware) ESD- fähig, diffusionsoffen, Hohlkehlsockel, dyn. Druckbelast.: ≥ 10 N/mm²	
2 mm	Kleber/ Feinspachtel ESD- fähig, faserarmiert, eingelassene Kupferbandfahnen gemäß TGA	
80 mm	Zementestrich DIN18560-2: CT-C35-F6-S80, Tiefengrundierung, SW-1, Ebenheit Tab.3 Zeile 4	
	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse+ Schutz Trittschalld., Stöße überlappend (≥ 8 cm)	
35 mm	EPS- Trittschalld. EPS 035 DES sg: $\lambda_{Nennwert} \leq 0.034$ W/(mK), c ≤ 2 mm, s'≤ 30 MN/m³	
	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse, Stöße überlappend (≥ 8 cm), bei TB- Wänden durchgehend	
300 mm	**Stahlbetondecke gemäß statischer Berechnung: C35/45**	


Zementestrich: DIN beachten
Schwindklasse: SW-1 (DIN18560-1)
Ebenheitklasse: DIN18202 Tabelle 3 Zeile 4 (erhöhte Anforderung)
Zementestrich: DIN18560-2

wenn keine Unterkellerung Schottentiefgeschicht- 500mm

Wartebereich, Patientenzimmer- Wahleistung — Ebene: E0, E1, E3

B-R7: Parkett

Patientenzimmer- Wahleistung *(Kat.A2)*
Nutzlast: 1,5 kN/m², Punktlast: -
Nutzlast: 5 kN/m², Punktlast: 4 kN *gem. DIN EN 1991-1-1/NA (Kat.C3)*
Wartebereich

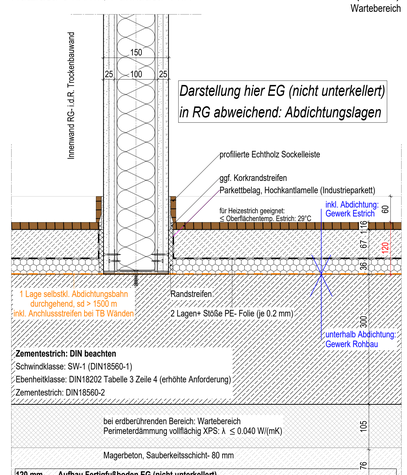

Zementestrich: DIN beachten
Schwindklasse: SW-1 (DIN18560-1)
Ebenheitklasse: DIN18202 Tabelle 3 Zeile 4 (erhöhte Anforderung)
Zementestrich: DIN18560-2

bei erdberührenden Bereich: Wartebereich
Perimeterdämmung vollflächig XPS: λ ≤ 0.040 W/(mK)

105

Magerbeton, Sauberkeitsschicht- 80 mm

76

120 mm	**Aufbau Fertigfußboden EG (nicht unterkellert)**	
16 mm	Parkettbelag, Hochkantlamelle Eiche hell geschliffen+ Versiegelungslack	
1 mm	schubfeste Klebeschicht/ Voranstrich	
67 mm	Zementestrich DIN18560-2: CT-C35-F5-S67, Tiefengrund., SW-1, Ebenheit Tab.3 Zeile 4	
	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse+ Schutz Trittschalld., Stöße überlappend (>8 cm)	
35 mm	EPS- Trittschalld. EPS 040 DES sg: λ ≤ 0.039 W/(mK), c ≤ 2 mm, s'≤ 20 MN/m³	
0.9 mm	Abdichtung, W1.1-E, einlagige Polymerbitumenbahn mit Glasvlies und Aluminiumeinlage, beidseitig PE beschichtet, sd > 1500 m, Kaltselbstklebeverfahren	
	Stahlbetonbodenplatte gemäß statischer Berechnung: C35/45	
300 mm	unterseitig vollflächig Perimeterdämmung/ Sohle siehe Rohbaudetails+ Gründungsplan (Plotnr. 1029)	


120 mm	**Aufbau Fertigfußboden ab EG (unterkellert)**	
16 mm	Parkettbelag, Hochkantlamelle Eiche hell geschliffen+ Versiegelungslack	
1 mm	schubfeste Klebeschicht/ Voranstrich	
68 mm	Zementestrich DIN18560-2: CT-C35-F5-S68, Tiefengrund., SW-1, Ebenheit Tab.3 Zeile 4	
	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse+ Schutz Trittschalld., Stöße überlappend (>8 cm)	
35 mm	EPS- Trittschalld. EPS 040 DES sg: λ ≤ 0.039 W/(mK), c ≤ 2 mm, s'≤ 20 MN/m³	
	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse, Stöße überlappend (≥ 8 cm), bei TB- Wänden durchgh.	
300 mm	**Stahlbetondecke gemäß statischer Berechnung: C35/45**	
	unterseitig vollflächig Perimeterdämmung/ Sohle siehe Rohbaudetails+ Gründungsplan (Plotnr. 1029)	

wenn keine Unterkellerung Schottentiefgeschicht- 500mm

Konferenzräume Eingangshalle, Raum der Stille — Ebene: E0

B-R7.1: Parkett Konferenz

Nutzlast: 5 kN/m² *gem. DIN EN 1991-1-1/NA (Kat.C5)*
Punktlast: 4 kN

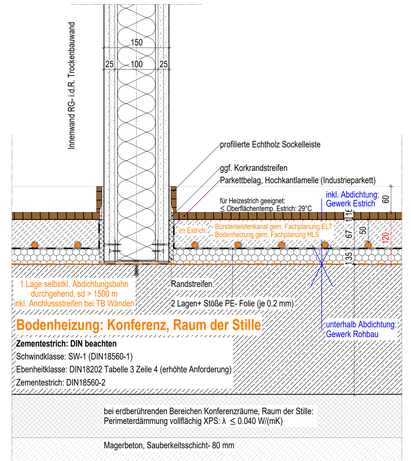

Zementestrich: DIN beachten
Schwindklasse: SW-1 (DIN18560-1)
Ebenheitklasse: DIN18202 Tabelle 3 Zeile 4 (erhöhte Anforderung)
Zementestrich: DIN18560-2

bei erdberührenden Bereichen Konferenzräume, Raum der Stille:
Perimeterdämmung vollflächig XPS: λ ≤ 0.040 W/(mK)

Magerbeton, Sauberkeitsschicht- 80 mm

120 mm	**Aufbau Fertigfußboden EG**	
16 mm	Parkettbelag, Hochkantlamelle Eiche hell geschliffen+ Versiegelungslack	
1 mm	schubfeste Klebeschicht/ Voranstrich	
67 mm	Zementestrich DIN18560-2: CT-C40-F6-S67-H50, Bodenhzg., Tiefengrund., SW-1, Ebenheit Tab.3 Zeile 4	
	2 Lagen PE- Folie (je 0.2 mm) als Dampfbremse+ Schutz Trittschalld., Stöße überlappend (>8 cm)	
35 mm	EPS- Trittschalld. EPS 040 DES sg: λ ≤ 0.039 W/(mK), c ≤ 2 mm, s'≤ 20 MN/m³	
0.9 mm	Abdichtung, W1.1-E, einlagige Polymerbitumenbahn mit Glasvlies und Aluminiumeinlage, beidseitig PE beschichtet, sd > 1500 m, Kaltselbstklebeverfahren	
	Stahlbetonbodenplatte gemäß statischer Berechnung: C35/45	
300 mm	unterseitig vollflächig Perimeterdämmung/ Sohle siehe Rohbaudetails+ Gründungsplan (Plotnr. 1029)	

wenn keine Unterkellerung Schottentiefgeschicht- 500mm

FTS Planung und Fahrwege gemäß externer Fachplanung

FTF- Roboter
FTF - mit Fahrtrichtung
AMR- Serviceroboter
Servicerobter mit Fahrtrichtung

Abkürzungen

FTS	Fahrerloses Transport System
FTF	Fahrerloses Transport Fahrzeug
AMR	Servicerobter
OP	Operationssaal
US	RC/ Urtechau
SP	FTS- Wartepositionen
FH	Fahrstuhl Personalisation
Fm	Fördertechnik Höhe
HUB	Hubtisch Fördertechnik

BODENTYPEN/ RUTSCHFESTIGKEITSKLASSEN

		Typ	Obermaterial	Sockel	Rutschgr. ASR1.5 gem. Bodenspiegel	max. Nutzlast DIN EN 1991-1-1/NA	Etage
Neubau Untergeschoss		B-U0	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R9/ R10	B2	3 kN/m²	UG
		B-U1	Werkstein, bündig verfugt	Stellsockel	R9	T2	5 kN/m²	UG
		B-U2	Fliesen+ AIV-F	Hohlkehlsockel	R9/ R10B	C3	5 kN/m²	UG
		B-U3	Estrichanstrich, staubb., öfest	Streichsockel	R9	C3	5 kN/m²	UG
		B-U3.1	Estrichanstrich, staubb., öfest	Streichsockel	R9	-	-	UG
		B-U3.2	Estrichanstrich, staubb., öfest	Streichsockel	R9	E2.1	10 kN/m²	UG
		B-U4	Epoxyharzbeschichtung	Streichsockel	R9	E1.1	5kN/m²	UG
	FTF + AMR	B-U5	PUR- Beschichtung, ableitfähig	Streichsockel	R9	E2.1	7,5 kN/m²	UG
		B-U6	Kautschuk, ableitfähig	Hohlkehlsockel	R9	E1.1	5 kN/m²	UG
		B-U7	Kautschuk belastbar	Stellsockel Formteil	R9	E2.1	7,5 kN/m²	UG
Neubau Regelgeschosse	tw. Betten	B-R0	Kautschuk (Räume)	Stellsockel Formteil	R9	A2, B2	2- 3 kN/m²	EG/E3
	tw. AMR/ Betten	B-R0.1	Kautschuk (Flure)	Stellsockel Formteil	R9	E1.2	6 kN/m²	EG/E3
	teilw. AMR	B-R1	Werkstein, bündig verfugt	Stellsockel	R9	C4	5 kN/m²	EG/E3
		B-R1.1	Werkstein, verfugt, inkl. FBH	Stellsockel	R9	C4	5 kN/m²	EG/E3
		B-R2	Fliesen+ AIV-F	Hohlkehlsockel	R9/ R10/ R10B	A2, B3	2- 5 kN/m²	EG/E3
		B-R2.1	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R10	B2	3 kN/m²	EG/E3
		B-R2.2	Fliesen+ AIV-F	Hohlkehlsockel	R10B	A2, B2	2- 3 kN/m²	E1/E3
		B-R2.3	Fliesen+ AIV-F	Stellsockel	R10B	A2	2 kN/m²	E1/E3
		B-R2.4	Fliesen+ AIV-F	Hohlkehlsockel	R11/ R12	B3	5 kN/m²	E0
		B-R3	Estrichanstrich, staubbindend	Streichsockel	R9	E2.1	7,5 kN/m²	EG/E3
		B-R4	wässrige Epoxyharzvers. (Tm)	Streichsockel	R9	T2	5 kN/m²	EG/E3
	FTF + AMR	B-R5	PUR- Beschichtung, ableitfähig	Streichsockel	R9	E2.1	7,5 kN/m²	EG/E3
	teilw. AMR	B-R6	Kautschuk, ableitfähig	Hohlkehlsockel	R9	E1.2	7,5 kN/m²	EG/E2
		B-R7	Parkett	Stellsockel	R9	C2	4 kN/m²	EG/E1.E3
		B-R7.1	Parkett inkl. FBH	Stellsockel	R9	C5	5 kN/m²	EG/E1.E3
		B-R8	Kautschuk, Sportboden	Stellsockel	R9	C4	5 kN/m²	E1
	OP Tischpl.	B-R9	Kautschuk, ableitfähig	Hohlkehlsockel	R9	E2.1	7,5 kN/m²	E1
	OP Säulen	B-R10	Kautschuk, ableitfähig	Hohlkehlsockel	R9	Angabe Medt.	10 kN/m²	EG/E2
		B-T1	Estrichanstrich, staubbindend	Dampfsperre	R9	Angabe TGA	7,5 kN/m²	E4
Neubau MRT	MRT+ Betten	B-MRT-H	gem. Hersteller/ Fachplanung	gem. Hersteller	R9	MRT	gem. Hersteller	E0
		B-MRT0	Kautschuk, ableitfähig	Hohlkehlsockel	R10	Angabe Medt.	2 kN/m²	E0
	Betten	B-MRT1	Estrichanstrich, staubbindend	Dampfsperre	R9	Angabe TGA	5 kN/m²	E0
	Betten	B-MRT2	Estrichanstrich, staubbindend	Dampfsperre	R9	Angabe TGA	5 kN/m²	E0
Bestand		B-B0	Epoxidharzbesch., ableitfähig					UG
		B-B1	Umbau Kautschuk					E0-E2
		B-B2	Fliesen					E0-E2

Fahrverkehr

OP	OP- Tischplattensystem
FTF	Fahrerlose Transportfahrzeuge
AMR	AMR- Serviceroboter

Leitsystem Rutschfesten

regular (R9) — auf Keramische gebrannten Oberflächen (R10) — auf Epoxidharz gegossen (R11) — auf Epoxidharz gegossen (R12)

Sonderlasten

- Linienlasten bis 600kg
- Linienlasten 600 kg - ca. 3,24 N/mm² Mittelwert
- ca. 2,43 N/mm² Mittelwert
- dyn. Lasten durch Med.tech.
- Bodenfundamente

Lasten Medizintechnik siehe Grundriss

BF- Bewegungsfugen:
- Bewegungsfuge (BF) gem. Aufschlagsrichtung Tür
- Bodenbelagswechsel (zwischen Räumen, Raum zu Flur)
- bei RS Toren, Türen in BA BW, Türen in BW (siehe Details)

SF- Scheinfugen: beaseits gem. Estrichbauer
- im sibenstein 13 des Estrich
- Kellerschnitt= kraftschlüssigem Verbund (Verhärzung)
- wenn kein Belagswechsel, Überbelag durchgehend

Bodentyp/ haupsächliche Nutzung:

B-U0	Büros, Personalumkleiden, Pausenraum, Putzmittelraum	B-R0	Patienten- Bettenzimmer, Büros, U/B- Räume
B-U1	UG- Treppenhaus	B-R0.1	Flure
B-U2	Umkleiden, WC, Personalduschen, IT, TGA: EDV	B-R1	Eingangshalle, Wartebereich, Flur, Treppenhaus 1
B-U3	TGA: AV/ SV	B-R1.1	Cafeteria
B-U3.1	Aufzugsunterfahrt, Hebebühne	B-R2	WC öffentlich, Entsorgungsräume
B-U3.2	OHV AV/SV- Räume mit Sonderlasten	B-R2.1	Arbeiten unrein
B-U4	Flure, USV, UG- Treppenhäuser 2- 6	B-R2.2	Bäder/ WC Patienten (GKV), Stationsbad
B-U5	Logistikflche, FTS Bahnhof, Waschanlage, Sterilgut, Aufzugsvorräume	B-R2.3	Bäder/ WC Patienten (PKV)
B-U6	TGA: EDV	B-R2.4	Küche EG (Depot/ Kühlung, Produktion, Ausgabe, Spülküche)
B-U7	Werkstätten (Holz, ELT, SAN, Tischlerei)	B-R3	TGA: AV/ SV, RLT- Schächte (begehbar)
		B-R4	Treppenhäuser 2- 6
		B-R5	Aufzugsvorräume/ Ver- Entsorgung
		B-R6	Holding, Endoskopie, HKL, Röntgen, Entbindung, Betterz., TGA: EDV
		B-R7	Wartebereich, Patientenzimmer- Wahleistung
		B-R7.1	Konferenzräume Eingangshalle, Raum der Stille
B-MRT-H	MRT- Untersuchung	B-R8	Physiotherapie, Gruppentherapie
B-MRT0	Umkleiden Patienten	B-R9	Flure OP- Bereiche, Umbettung, Einlelung, Sterilgutlager, AR
B-MRT1	Befund, Patienten- Gespräch, Technik, Systemtechn. MRT, Flur/ Warten	B-R10	OP- Säle
B-MRT2	Flurübergang (Verbindung MRT Appendix mit GEH I)	B-T1	Technikzentralen

HINWEISE
- Alle Masse sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Tür/öffnungsmasse sind Rohbaumasse. Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.