

Legende


 nass

MP = chemische Analyse
gem. BodSchV

A = Auffüllung

 Wasserstand bei Bohrende,
nicht ausgepegelt

 Wasserstand angetroffen,
nicht ausgepegelt

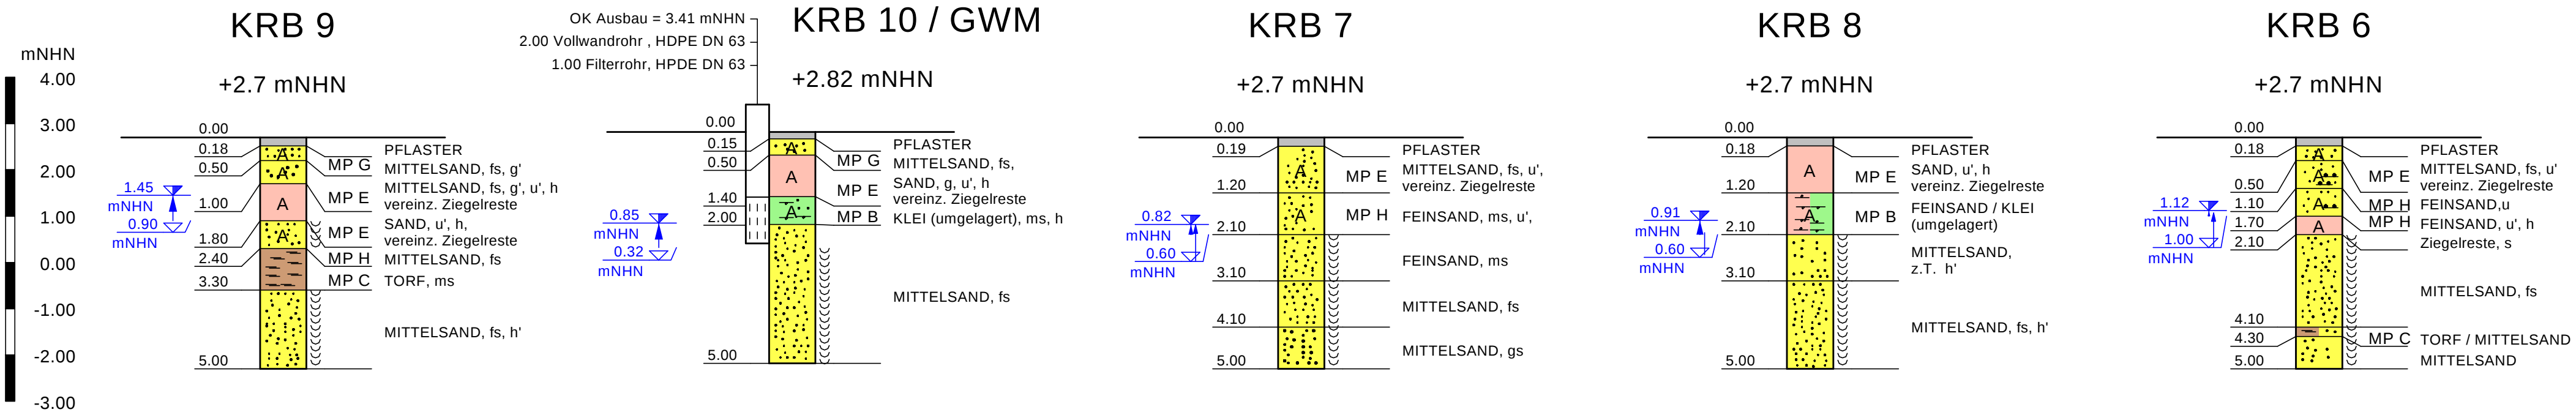

Bodenklassifikation nach DIN EN ISO 14688-1
Beispiel:

FEINSAND - Hauptbodenart	> 40 %	Massenanteil
τ	- stark schluffig	30-40 % Massenanteil
u	- schluffig	15-30 % Massenanteil
u'	- schwach schluffig	5-15 % Massenanteil
u''	- sehr schwach schluffig	< 5 % Massenanteil

Bei feinkörnigen Böden hängt die Bezeichnung von den plastischen Eigenschaften des Bodens ab (z.B. Ton oder Schluff).

Die Geschiebeböden werden hier aufgrund ihres hohen Sandanteils abweichend von der DIN 18196 nach den enthaltenen Massenanteilen klassifiziert, obgleich es sich um bindige, schwach bis sehr schwach wasserdurchlässige Böden handelt, die hinsichtlich ihres plastischen Verhaltens auch als (stark) sandige bis tonige, leicht bis mittel plastische Schluffe zu bezeichnen sind. (Sand - Schluff - oder auch Sand - Ton - Gemisch der Bodengruppen SU* / ST* / UL-UM)

Die Bodenprofile sind nur in Verbindung mit dem zugehörigen geotechnischen Bericht zu verwenden.









LAGEPLAN SIEHE ANL. NR. 10285- 1

NORDUFERWAND KRÜCKAU
25335 HAMBURG
SPUNDWANDBAU


BODENPROFILE

PROJ. NR.: 10285	GEZ.: DP	GEPR.: SR	DATUM: 30.03.2026
------------------	----------	-----------	-------------------

BURMANN, MANDEL + PARTNER PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT mbB
BERATENDE INGENIEURE FÜR GEO- UND UMWELTTECHNIK
GASSTR. 18 HAUS 6b 22761 HAMBURG
TEL.: 040 / 89 60 37 FAX: 040 / 890 16 21 MAIL@BMP-INGENIEURE.DE

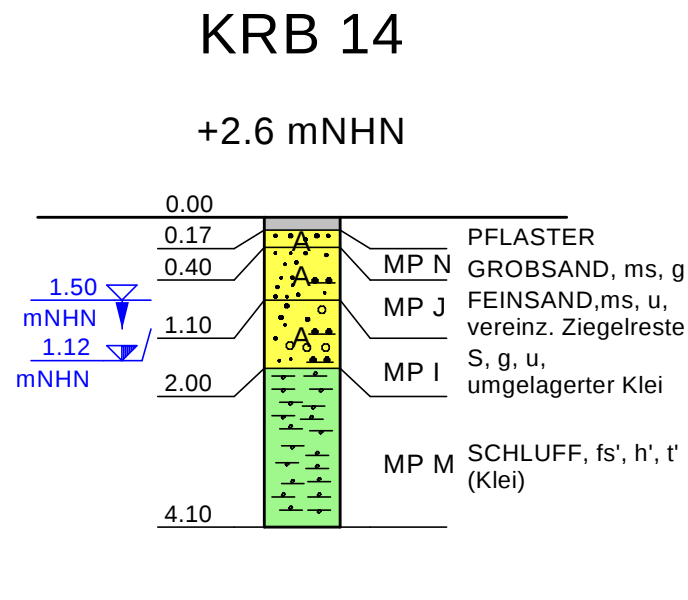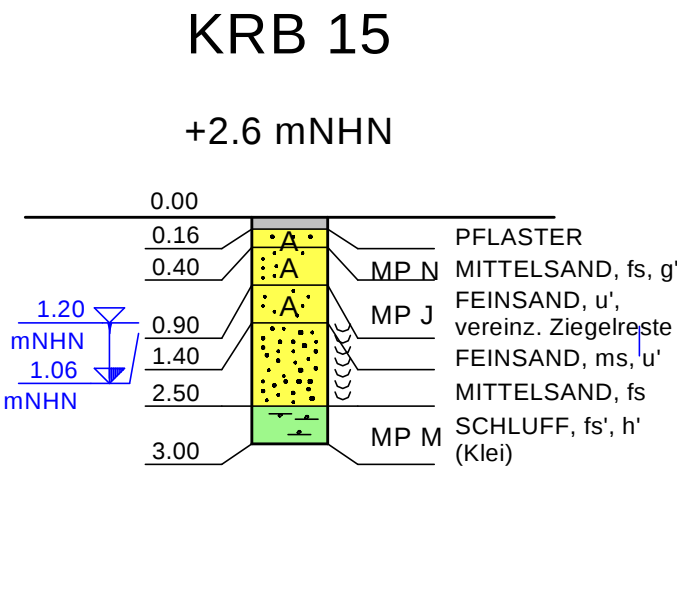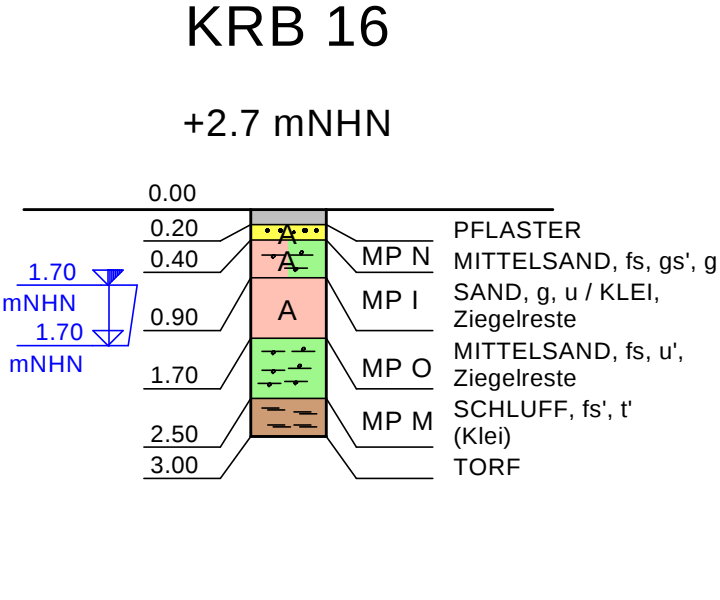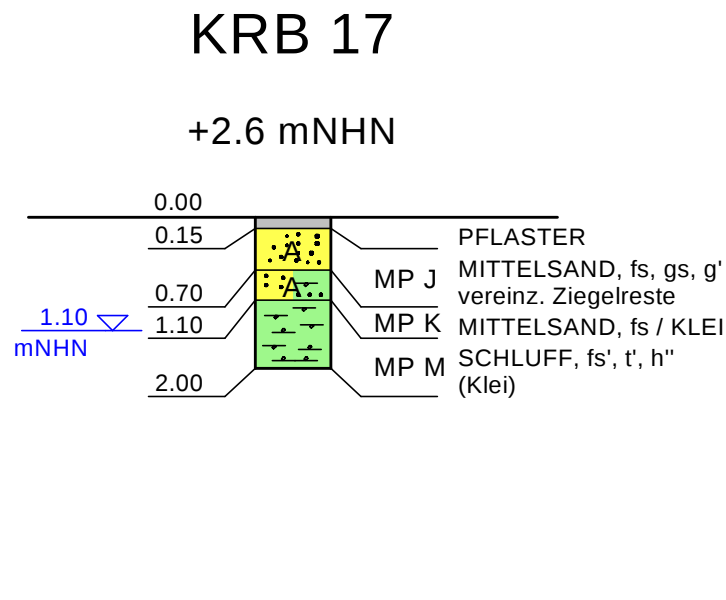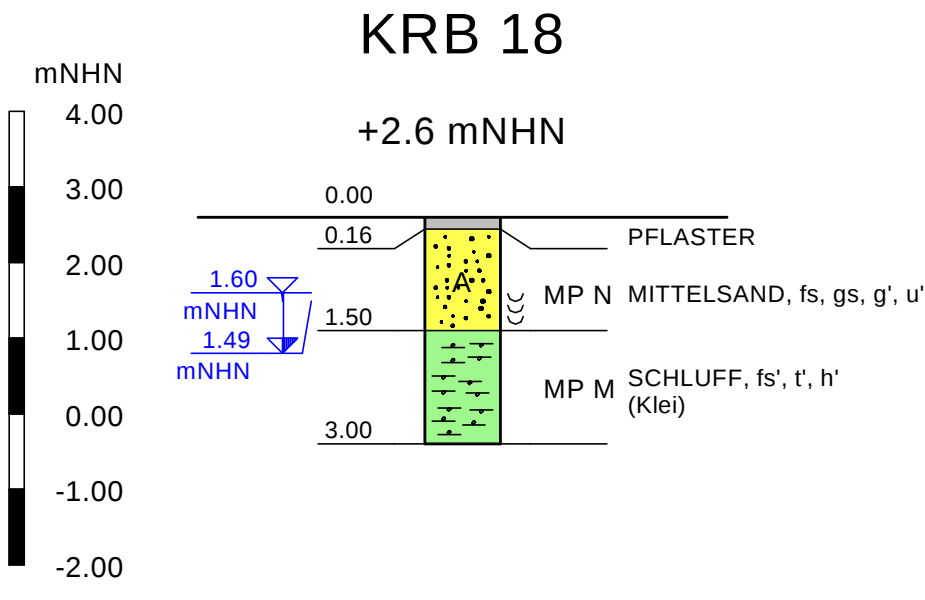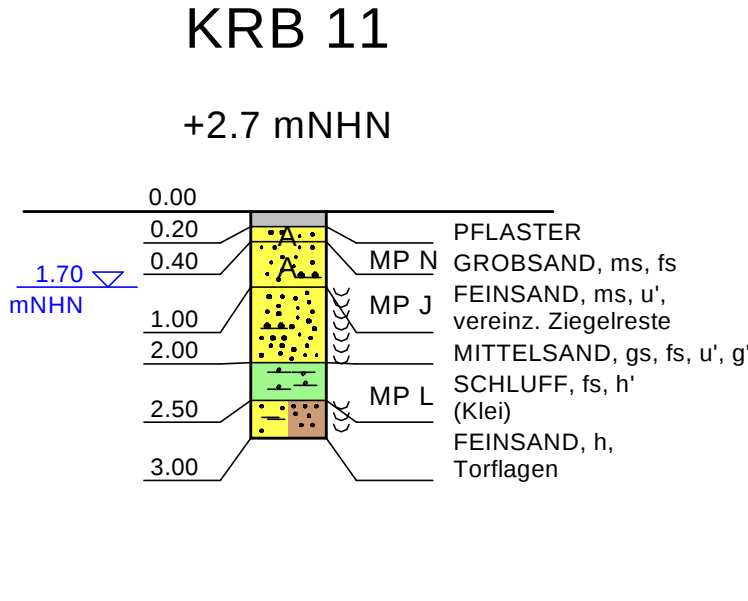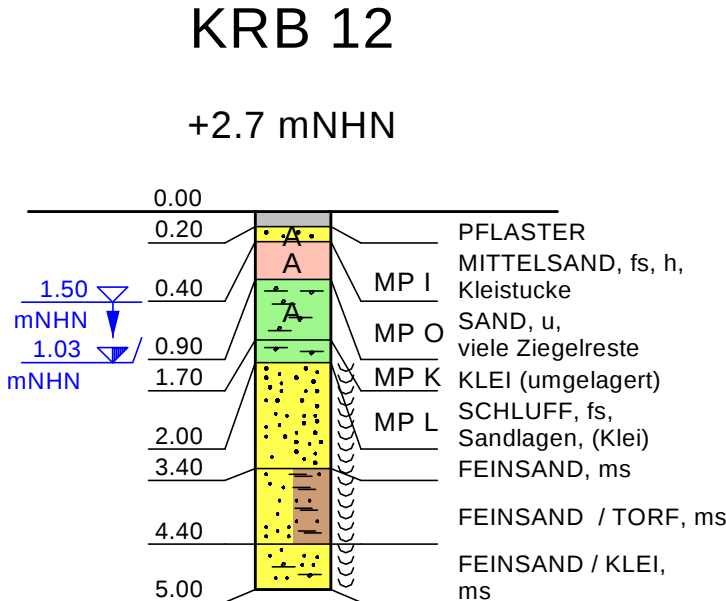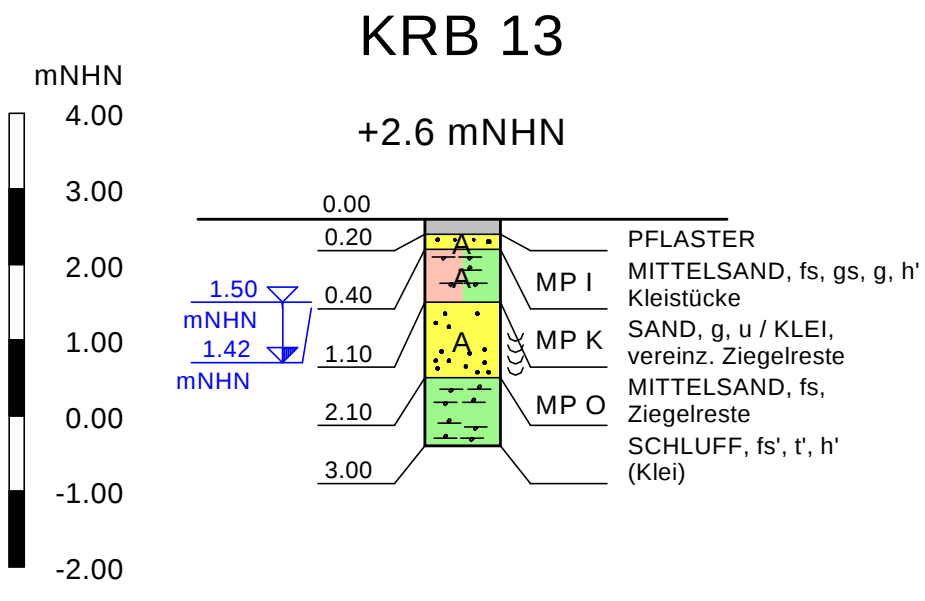

Legende



nass

MP = chemische Analyse
gem. BodSchV

A = Auffüllung

Water level symbol: Wasserstand bei Bohrende, nicht ausgepegelt

Water level symbol: Wasserstand angetroffen, nicht ausgepegelt

Bodenklassifikation nach DIN EN ISO 14688-1

Beispiel:

FEINSAND - Hauptbodenart > 40 % Massenanteil
u - stark schluffig 30-40 % Massenanteil
u' - schluffig 15-30 % Massenanteil
u' - schwach schluffig 5-15 % Massenanteil
u'' - sehr schwach schluffig < 5 % Massenanteil

Bei feinkörnigen Böden hängt die Bezeichnung von den plastischen Eigenschaften des Bodens ab (z.B. Ton oder Schluff). Die Geschiebeböden werden hier aufgrund ihres hohen Sandanteils abweichend von der DIN 18196 nach den enthaltenen Massenanteilen klassifiziert, obgleich es sich um bindige, schwach bis sehr schwach wasserdurchlässige Böden handelt, die hinsichtlich ihres plastischen Verhaltens auch als (stark) sandige bis tonige, leicht bis mittel plastische Schluffe zu bezeichnen sind. (Sand - Schluff - oder auch Sand - Ton - Gemisch der Bodengruppen SU* / ST* / UL-UM)

Die Bodenprofile sind nur in Verbindung mit dem zugehörigen geotechnischen Bericht zu verwenden.











LAGEPLAN SIEHE ANL. NR. 10285- 1

NORDUFERWAND KRÜCKAU
25335 HAMBURG
SPUNDWANDBAU

BODENPROFILE

PROJ. NR.: 10285 GEZ.: DP GEPR.: SR DATUM: 30.03.2026

BURMANN, MANDEL + PARTNER PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT mbB
BERATENDE INGENIEURE FÜR GEO- UND UMWELTECHNIK
GASSTR. 18 HAUS 6b 22761 HAMBURG
TEL.: 040 / 89 60 37 FAX: 040 / 890 16 21 MAIL@BMP-INGENIEURE.DE

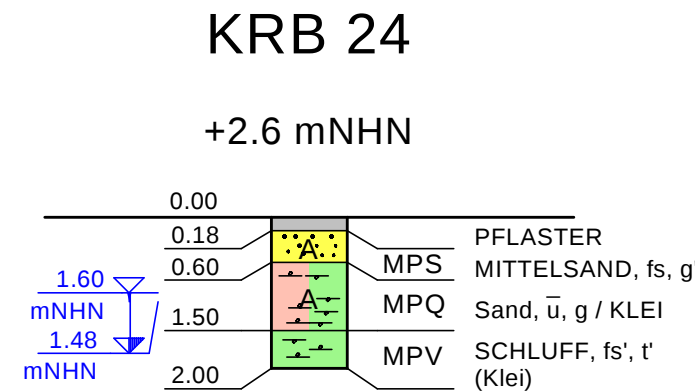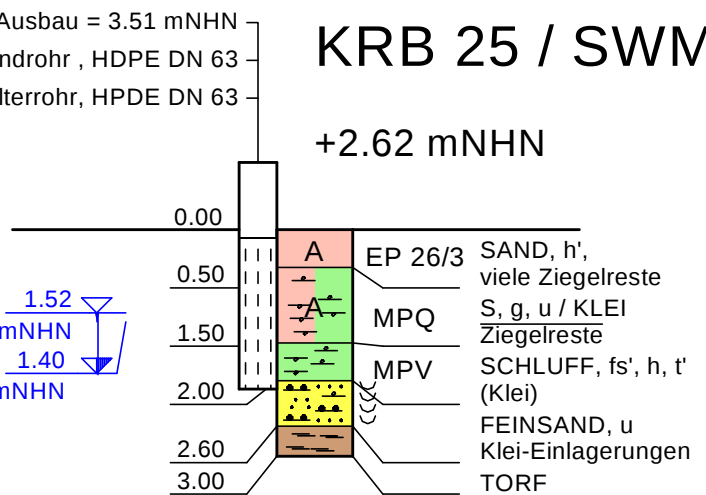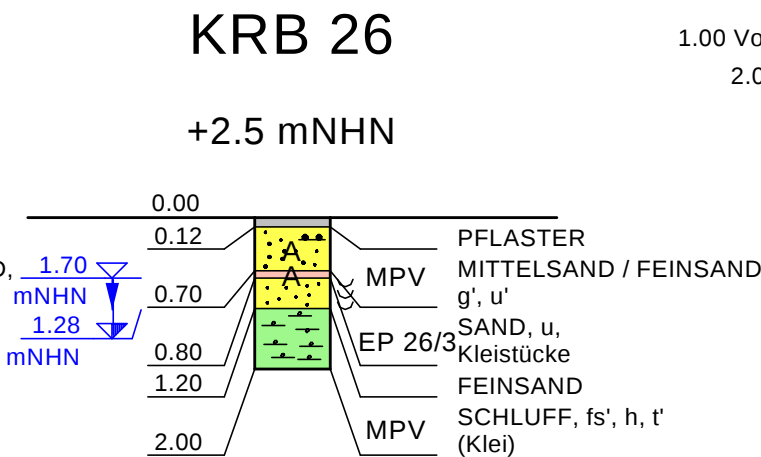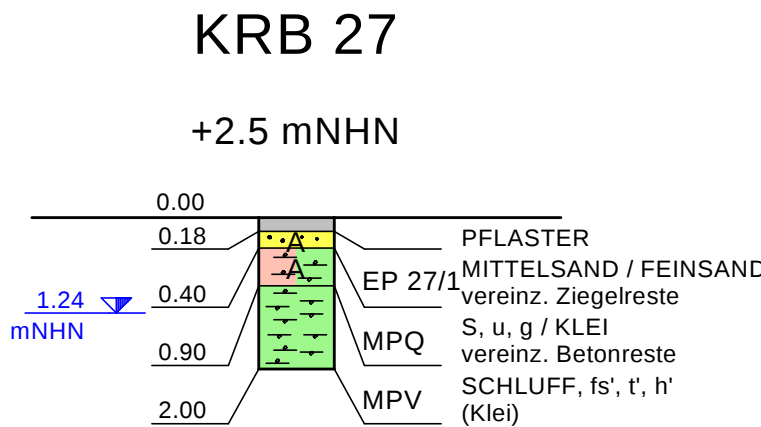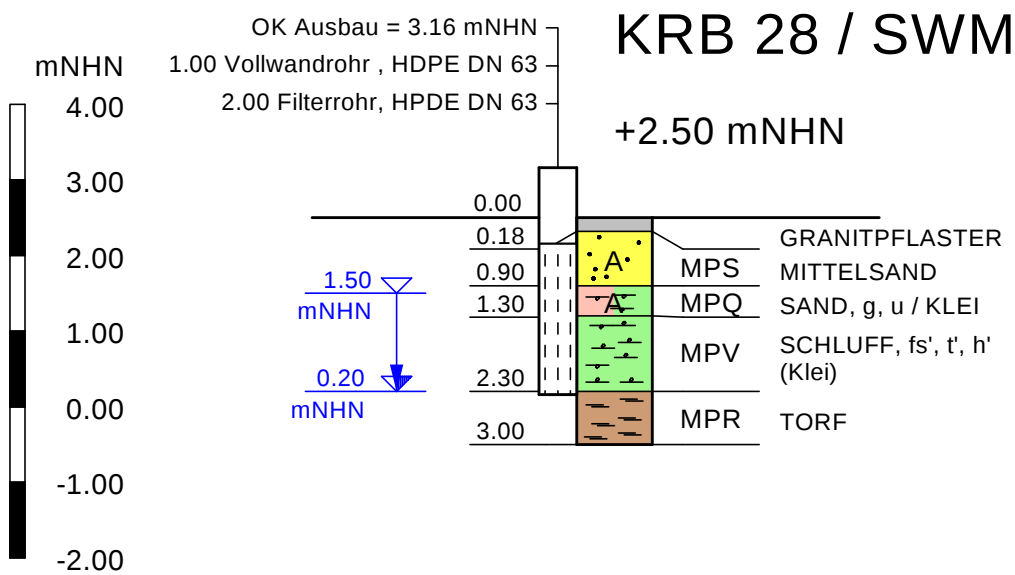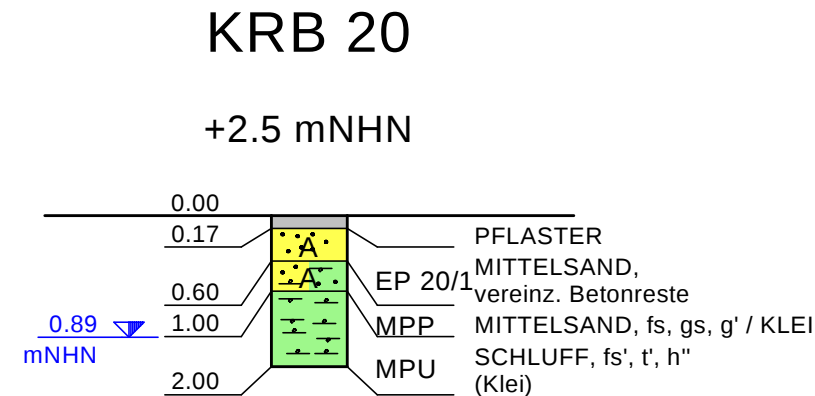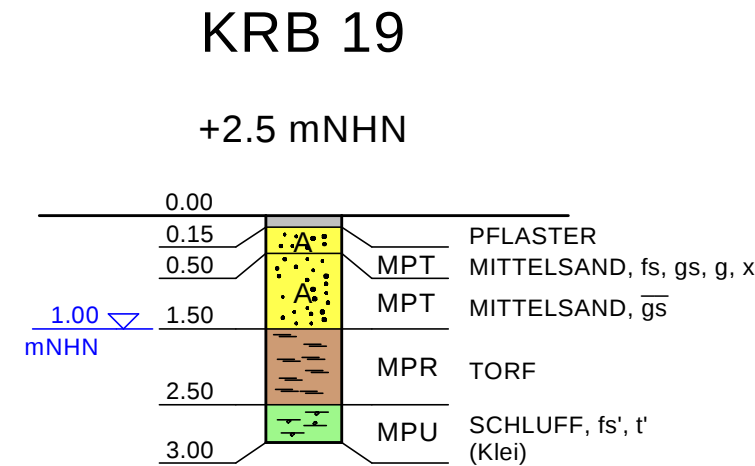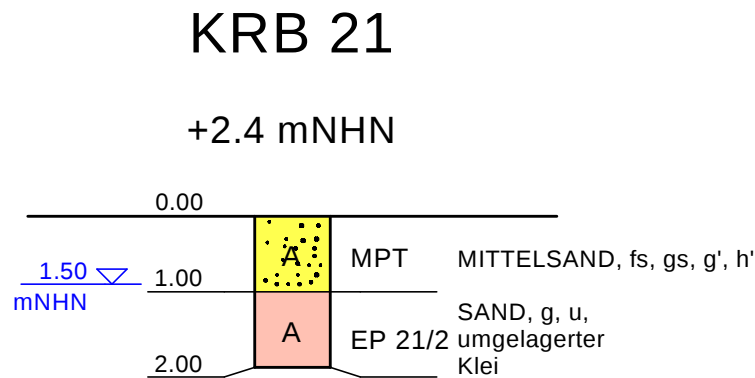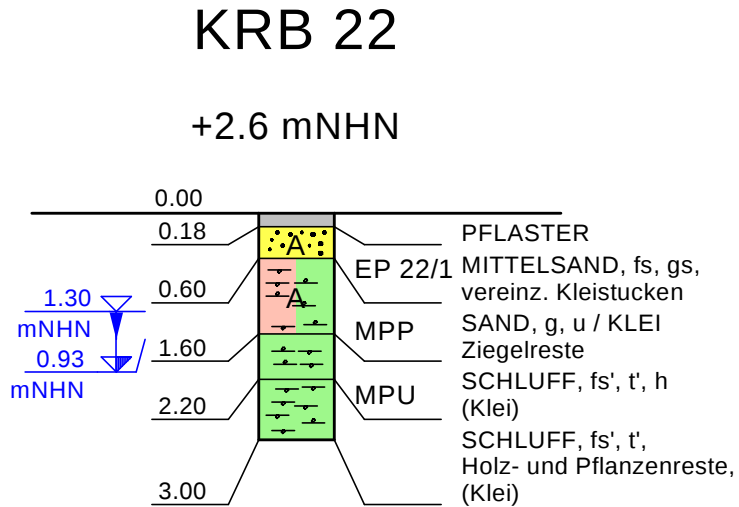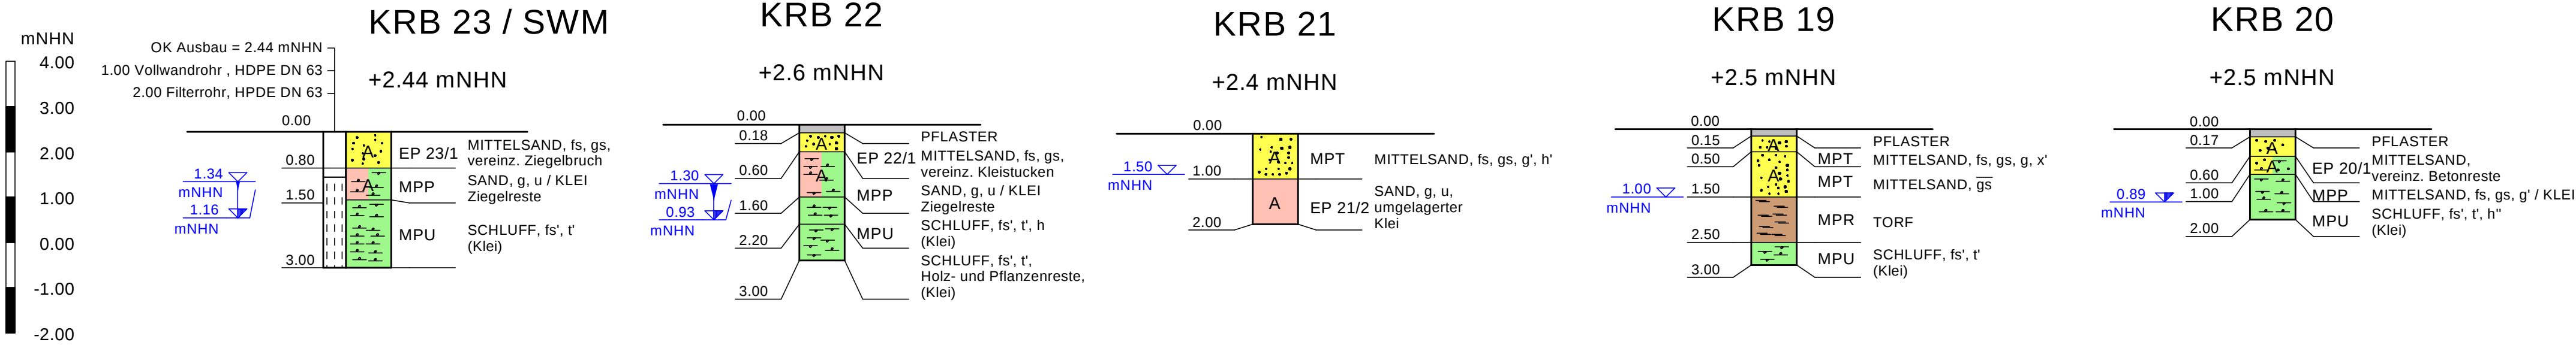

Legende



nass

EP = Einzelprobe

MP = chemische Analyse gem. BodSchV

A = Auffüllung

Wasserstand bei Bohrende, nicht ausgepegelt

Wasserstand angetroffen, nicht ausgepegelt

Bodenklassifikation nach DIN EN ISO 14688-1

Beispiel:

FEINSAND - Hauptbodenart > 40 % Massenanteil

u - stark schluffig 30-40 % Massenanteil

u' - schluffig 15-30 % Massenanteil

u'' - schwach schluffig 5-15 % Massenanteil

u''' - sehr schwach schluffig < 5 % Massenanteil

Bei feinkörnigen Böden hängt die Bezeichnung von den plastischen Eigenschaften des Bodens ab (z.B. Ton oder Schluff).

Die Geschiebeböden werden hier aufgrund ihres hohen Sandanteils abweichend von der DIN 18196 nach den enthaltenen Massenanteilen klassifiziert, obgleich es sich um bindige, schwach bis sehr schwach wasserundurchlässige Böden handelt, die hinsichtlich ihres plastischen Verhaltens auch als (stark) sandige bis tonige, leicht bis mittel plastische Schluffe zu bezeichnen sind. (Sand - Schluff - oder auch Sand - Ton - Gemisch der Bodengruppen SU* / ST* / UL-UM)

Die Bodenprofile sind nur in Verbindung mit dem zugehörigen geotechnischen Bericht zu verwenden.

LAGEPLAN SIEHE ANL. NR. 10285- 1

NORDUFERWAND KRÜCKAU

25335 HAMBURG

SPUNDWANDBAU

BODENPROFILE

PROJ. NR.: 10285 GEZ.: DP GEPR.: SR DATUM: 30.03.2026

BURMANN, MANDEL + PARTNER PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT mbB

BERATENDE INGENIEURE FÜR GEO- UND UMWELTTECHNIK

GASSTR. 18 HAUS 6b 22761 HAMBURG

TEL.: 040 / 89 60 37 FAX: 040 / 890 16 21 MAIL@BMP-INGENIEURE.DE