
**Herzlich
Willkommen!**

Titel 1.0 - Büro

Pos. 1.1	Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische (Doppelarbeitsplatz)
Pos. 1.2	Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch (Einzelarbeitsplatz)
Pos. 1.3	Vertikale Kabelführung für Schreibtische
Pos. 1.4	Distanzhalter zwischen Steh-Sitztischen und Sideboards
Pos. 1.5	Anbautisch für vor-Kopf-Montage
Pos. 1.6	Trennwände Tische für Doppelarbeitsplatz
Pos. 1.7	Trennwände Tische für Einzelarbeitsplatz
Pos. 1.8	Unterbauschublade verschließbar
Pos. 1.9	LED-Stehleuchte für Doppelarbeitsplatz
Pos. 1.10	LED-Stehleuchte für Einzelarbeitsplatz
Pos. 1.11	Einbausteckdose
Pos. 1.12	Bürodrehstuhl (mit erhöhter Rückenlehne oder Kopfstütze), Bezug: Stoff
Pos. 1.13	Bürodrehstuhl (mit erhöhter Rückenlehne oder Kopfstütze), Bezug: Kunstleder (abwischbar)
Pos. 1.14	Aktenschränke (2 OH)
Pos. 1.15	Aktenregale (2 OH)
Pos. 1.16	Aufsatzregal (1 OH)
Pos. 1.17	Aktenschränke (3 OH)
Pos. 1.18	Aktenregale (3 OH)
Pos. 1.19	Akten-Schiebetürenschrank (3 OH)
Pos. 1.20	Akten-Aufsatzschränke, ohne Sockel (3 OH)
Pos. 1.21	Akten-Aufsatzregale, ohne Sockel (3 OH)

Pos. 1.1 | Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische (Doppelarbeitsplatz)
B/T/H in mm: 1800/1900/mind. 650 – 1250

Maße: Breite in mm 1800, Tiefe in mm 1900, Höhenverstellbereich in mm mind. 650 – 1250

Optional muss die Bench in folgenden weiteren Größen erhältlich sein:

Breite in mm 1400/1600/2000

Tiefe in mm 1700

Höhe in mm ca. 740

Gestell: Quadratrohr-Gestell, Aluminium pulverbeschichtet, Farbe: weiß, (passend zur Tischplatte)

Platte: Plattendicke ca. 25 mm, Farbe: weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht, mit mind. 2 x 3-fach Schuko-Steckdose und 5 m Einspeisungskabel, min. 2 Durchlassbohrungen, horizontaler Kabelkanal aus pulverbeschichtetem Stahl am Oberrahmen befestigt und lässt sich bei Bedarf beidseitig abklappen.

Zusätzliche Funktionalitäten: stufenlose elektrische Höhenverstellung durch ein Motorelement je Gestell-Seitenteil, inkl. sensorgesteuertem Kontaktstopp. Die Verstellgeschwindigkeit muss min. 50mm/s betragen. Standby-Betrieb von max 0,1 Watt, Belastbarkeit von mind. 100 kg.

Sonstiges: Die Tische besitzen Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (ca. +10 mm), beidseitige Vorbohrungen für „Thin-Client-Halterungen“ Bohrlöcher: ca. 3 mm Durchmesser, ca. 8 mm tief. Siehe Abbildung 1.1. Halterung kompatibel für Standard Norm VESA75 und VESA100.

Die beiden Tischplatten müssen einen Abstand von mind. 100 mm voneinander haben.

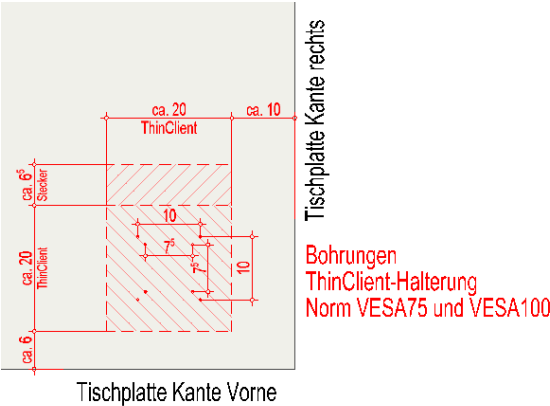


Abbildung 1.1: Bohrung für VESA-Standard, Beispiel rechts

Hersteller:

Produktbezeichnung:

Pos. 1.1

Menge 75 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, Tensos Compact
oder gleichwertig

Pos. 1.2 | Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische (Einzelarbeitsplatz)
B/T/H in mm: 1800/900/mind. 650 – 1250

Maße: Breite in mm 1800, Tiefe in mm 900, Höhenverstellbereich in mm mind. 650 – 1250

Optional muss der Tisch in folgenden weiteren Größen erhältlich sein:

Breite in mm 1400/1600/2000

Tiefe in mm 800

Höhe in mm ca. 740

Gestell: T-Fuß Gestell, Quadratrohr, Aluminium pulverbeschichtet, Farbe: weiß, (passend zur Tischplatte)

Platte: Plattendicke ca. 25 mm, Farbe: weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht, mit mind. 2 x 3-fach Schuko-Steckdose und 5 m Einspeisungskabel, min. 2 Durchlassbohrungen, horizontaler Kabelkanal aus pulverbeschichtetem Stahl am Oberrahmen befestigt und lässt sich bei Bedarf beidseitig abklappen.

Zusätzliche Funktionalitäten: stufenlose elektrische Höhenverstellung durch ein Motorelement je Gestell-Seitenteil, inkl. sensorgesteuertem Kontaktstopp. Die Verstellgeschwindigkeit muss min. 50mm/s betragen. Standby-Betrieb von max 0,1 Watt, Belastbarkeit von mind. 100 kg.

Sonstiges: Die Tische besitzen Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (ca. +10 mm), beidseitige Vorbohrungen für „Thin-Client-Halterungen“ Bohrlöcher: ca. 3 mm Durchmesser, ca. 8 mm tief. Siehe Abbildung 1.1. Halterung kompatibel für Standard Norm VESA75 und VESA100.

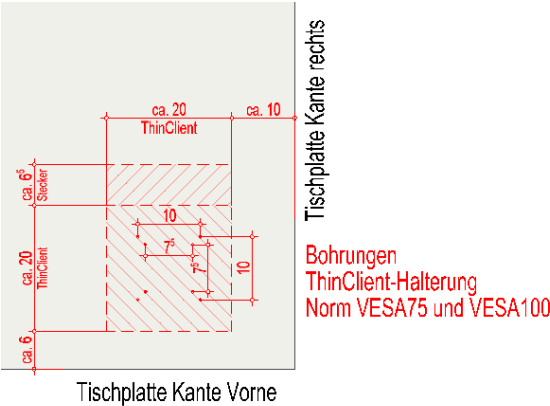


Abbildung 1.2: Bohrung für VESA-Standard, Beispiel rechts

Hersteller:

Produktbezeichnung:

Pos. 1.2

Menge 30 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, Tensos
oder gleichwertig

Pos. 1.3 | Vertikale Kabelführung für Schreibtische

Die vertikale Führung der Kabel erfolgt über eine am Gestellfuß aufsteckbare Kabelführung bzw. über eine Kabelgliederkette aus Kunststoff, die an der Tischplatte oder an einer Kabeldurchlassbuchse befestigt ist und zusätzlich an dem Gestell mittels Magnetes haftet. Die Kabelgliederkette muss bis zu der jeweils höchsten Höhe der Tische mitwachsen und optisch zum Gesamtbild des Tisches passen.

Hersteller:

Produktbezeichnung:

Pos. 1.3

Menge 180 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann
oder gleichwertig

Pos. 1.4 | Distanzhalter zwischen Steh-Sitztischen und Sideboards
(Farbe: weiß)

Der Sicherheitsabstand zwischen den beiden Doppelarbeitsplätzen und den davor angeordneten Sideboards soll mittels Distanzhalter mind. 25 mm betragen.

Hersteller:

Produktbezeichnung:

Pos. 1.4

Menge 180 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, Tensos
oder gleichwertig

Pos. 1.5 | Anbautisch für vor-Kopf-Montage inkl. Befestigungsadapter und Stützfüßen
B/T/H in mm: 1900/800/ca. 740 mm (nicht elektr. höhenverstellbar)

Gestell: Quadratrohr-Gestell, Stahlrohr pulverbeschichtet, Farbe: weiß, (passend zur Tischplatte). Inkl. zwei Gestelladaptern zum verschrauben (inkl. Schrauben) und zwei Stützfüßen.
Die Fixierung erfolgt an den Schreibtischen mit einem Sicherheitsabstand von 25 mm

Platte: Plattendicke ca. 25 mm, Farbe: weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht.

Maße: Breite in mm 1900, Tiefe in mm 800, Höhenverstellbereich in mm ca. 620 – 860

Optional muss der Tisch in folgenden weiteren Größen erhältlich sein:
Breite in mm 1700

Sonstiges: Der Anbautisch wird mit zwei Gestelladaptern und zwei Stützfüßen fixiert.

Hersteller:

Produktbezeichnung:

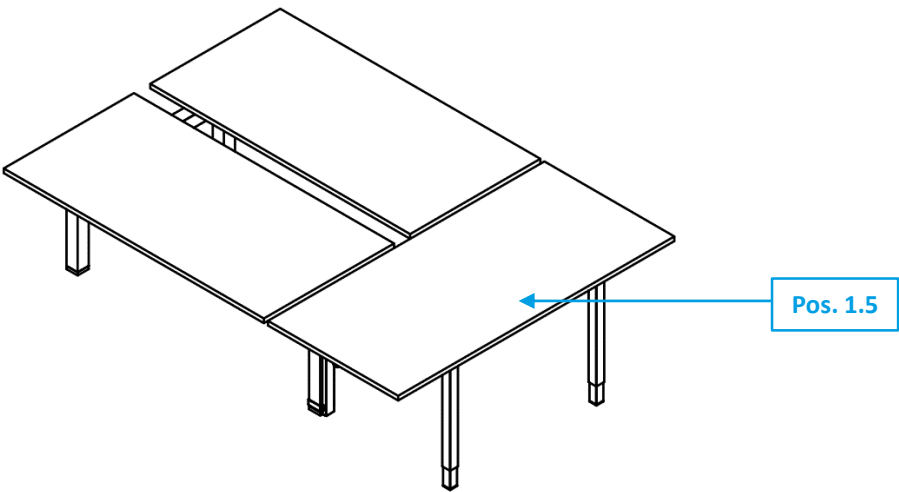


Abbildung 1.5: Anbautisch

Pos. 1.5

Menge 35 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, Tensos
oder gleichwertig

Pos. 1.6 | Trennwände – Tische für Doppelarbeitsplatz
B/H/T in mm: 1400/ca. 850/max. 40

Maße: Breite in mm 1400, Tiefe in mm max. 40, Höhe in mm ca. 850

Ausführung: Die Elemente sollen mittels spezieller Adaptionen fest an der Verbindungstraverse zwischen zwei Tischen montiert werden können. Das Stellwandsystem muss in Leichtbauweise mit einem zurückgenommenen umlaufenden Aluminium-Profilrahmen mit Stofffüllung, alternativ komplett umlaufend mit Stoffbespannung, lieferbar sein. Die Elemente sollen akustisch wirksam sein und besitzen mind. die geprüfte Absorberklasse C oder gleichwertig. (lt. DIN EN 11654)

Bezug - Farbe: Camira, Stoff: Blazer, Farbe: Knightsbridge oder gleichwertig (Wollfilz).

Hersteller:

Produktbezeichnung:

Pos. 1.6

Menge 75 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, AS44
oder gleichwertig

Pos. 1.7 | Trennwände – Tische für Einzelarbeitsplatz
B/H/T in mm: 1400/ca. 850/max. 40

Maße: Breite in mm 1400, Höhe in mm ca. 850 , Tiefe in mm max. 40, (375 mm unter Tischkante, 475 mm über Tischkante)

Ausführung: Die Elemente sollen mittels spezieller Adaptionen fest an der Verbindungstraverse zwischen zwei Tischen montiert werden können. Das Stellwandsystem muss in Leichtbauweise mit einem zurückgenommenen umlaufenden Aluminium-Profilrahmen mit Stofffüllung, alternativ komplett umlaufend mit Stoffbespannung, lieferbar sein. Die Elemente sollen akustisch wirksam sein und besitzen mind. die geprüfte Absorberklasse C oder gleichwertig. (lt. DIN EN 11654)

Die Trennwand darf die Tiefe der Tischplatte nicht einschränken. Die Trennwand ist mittels einer Tischklemme am Tisch befestigt.

Bezug, Farbe: Stoff: Camira Blazer, Farbe: Knightsbridge oder gleichwertig (Wollfilz).

Hersteller:

Produktbezeichnung:

Pos. 1.7

Menge 30 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, AS44
oder gleichwertig

Pos. 1.8 | Unterbau-Schublade, verschließbar
B/T/H in mm: ca. 430/ca. 410/ca. 70 (+53)

Maße: Breite in mm ca. 430, Tiefe in mm ca. 410, Höhe in mm ca. 70 (+53 mit Distanzhalter)

Beschreibung: Verschließbare Schublade für die Aufbewahrung von mind. 16“ Notebooks, Smartphones und anderen Wertgegenständen. Die Schublade ist speziell für den Einsatz in modernen Arbeitsumgebungen konzipiert und bietet eine funktionale, platzsparende Lösung zur Integration unter Schreibtischplatten.

Ausführung: aus stabilem Metall gefertigt, pulverbeschichtet in Farbe weiß, mit abschließbarem Griff (kann in Schließanlage integriert werden), erweiterbar, sodass zwei Schubladen übereinander montiert werden können.

Es müssen mind. 500 Schließnummern zur Verfügung stehen.

Mit Distanzhalter (Höhe ca. 53 mm) und Verkettungssatz, inklusive Befestigungsschrauben.

Lieferung montiert oder montagefertig.

Hersteller:

Produktbezeichnung:

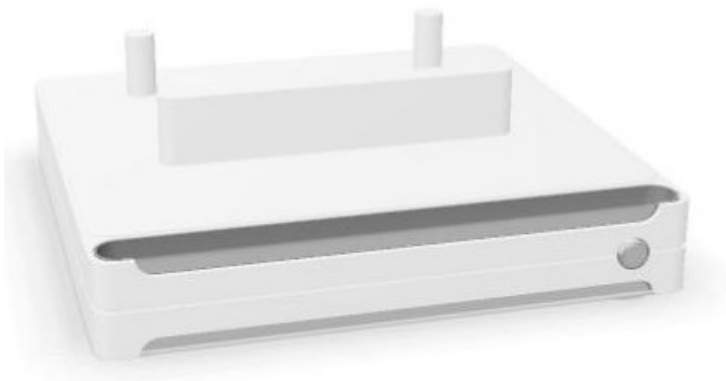


Abbildung 1.8-1: Unterbauschublade

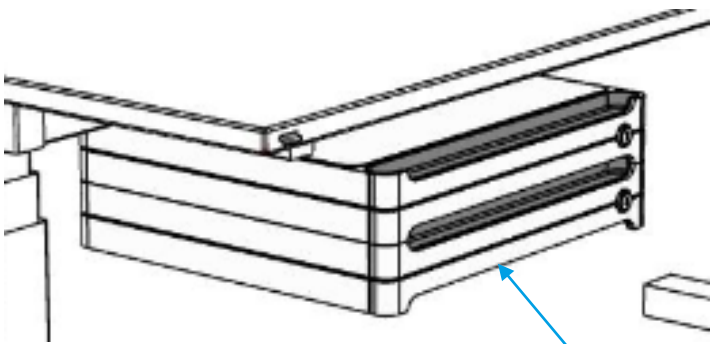


Abbildung 1.8-2: Unterbauschublade

Optionale Erweiterung

Pos. 1.8

Menge 380 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, Orga Work
oder gleichwertig

Pos. 1.9 | LED Stehleuchte für Doppelarbeitsplatz
H in mm: ca. 2000 mm

Ausführung: Die Stehleuchte in L-Form soll am Tischgestell an der Verbindungstraverse fest montiert werden und der Kopf soll horizontal zur Arbeitsfläche positioniert sein. Eine flexible Lösung des Lichtaustritts muss gewährleistet sein.

Systemleistung: LED, ca. 90 W, 3000° K, mind. 160 Lm pro Watt

Farbe: Aluminium matt

Ausstattung: Die Stehleuchte soll mit einem Tageslicht- und Bewegungssensor ausgerüstet sein. Bei Doppelarbeitsplätzen müssen die Tischflächen getrennt sensorisch gesteuert auszuleuchten sein. Es soll eine Oberbeleuchtung separat zuschaltbar sein. Lichtaustritt aus einer direkten und indirekten Lichtquelle. (beides getrennt schalt-, und dimmbar)

Die Leuchte soll einen separaten stromtrennenden An- /Aus-Schalter haben.

Mind. 3 m Einspeisekabel muss vorhanden sein.

Das Produkt muss in Konzeption und Bauart den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie Niederspannung entsprechen und nach DIN VDE 0701/0702 geprüft worden sein.

Hersteller:

Produktbezeichnung:

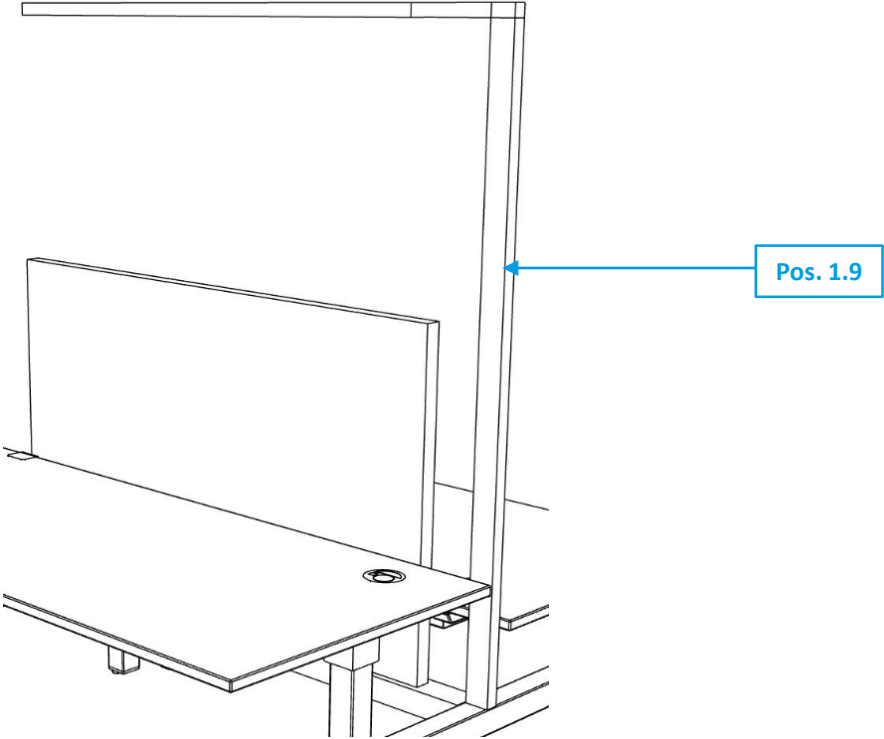


Abbildung 1.9: LED Stehleuchte für Doppelarbeitsplatz

Pos. 1.9

Menge 75 Stck.

Leitfabrikat Fa. Byok, Vascone Grado
oder gleichwertig

Pos. 1.10 | LED Stehleuchte für Einzelarbeitsplatz
H in mm: ca. 2000 mm

Ausführung: Die Stehleuchte in C-Form soll freistehend mit einer Bodenplatte sein. Der Kopf soll horizontal zur Arbeitsfläche positioniert sein. Eine flexible Lösung des Lichtaustritts muss gewährleistet sein.

Systemleistung: LED, ca. 90 W, 3000° K, mind. 160 Lm pro Watt

Farbe: Aluminium matt

Ausstattung: Die Stehleuchte soll mit einem Tageslicht- und Bewegungssensor ausgerüstet sein. Es soll eine Oberbeleuchtung separat zuschaltbar sein. Lichtaustritt aus einer direkten und indirekten Lichtquelle. (beides getrennt schalt-, und dimmbar)

Die Leuchte soll einen separaten stromtrennenden An- /Aus-Schalter haben.

Mind. 3 m Einspeisekabel muss vorhanden sein.

Das Produkt muss in Konzeption und Bauart den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie Niederspannung entsprechen und nach DIN VDE 0701/0702 geprüft worden sein.

Hersteller:

Produktbezeichnung:

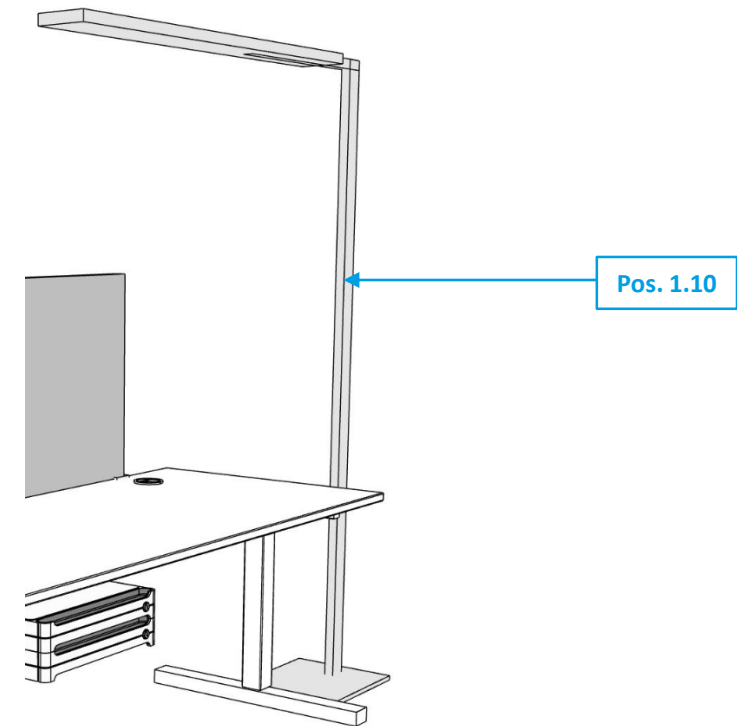


Abbildung 1.10: LED Stehleuchte für Einzelarbeitsplatz

Pos. 1.11

Menge 30 Stck.

Leitfabrikat Fa. Byok, Vascone Grado
oder gleichwertig

Pos. 1.11 | Einbausteckdose
rund DN 80 mm

Ausführung: Einbausteckdose, rund, DN 80 mm, mit 18 W USB-Ladeeinheit, zur Montage in Tischplatten, von oben montierbar, in Tisch integriert, Inkl. Strom, USB-A und USB-C.

Gehäuseausführung und Gehäusefarbe: Kunststoff PA6, weiß

Ländervariante: Deutschland Anzahl Module: 3
Modul 1: Steckdose Deutschland 0°, 16 A
Modul 2: Charger USB Typ A/C Charger, max. 18W
Modul 3: Drehdeckel

Verschlussplatte: Drehdeckel für kabellose Ladefunktion im geschlossenen und geöffneten Zustand

Stecker: VDE Winkelstecker, Typ E+F Kabellänge: Schwarz 3,0m

Netzteil: Netzteil mit USB A/C, 20W

Hersteller:

Produktbezeichnung:

Pos. 1.11

Menge 500 Stck.

Leitfabrikat Fa. Evoline, Circle 80 – Art. 927_3
oder gleichwertig

Pos. 1.1 – 1.11 Abbildungen

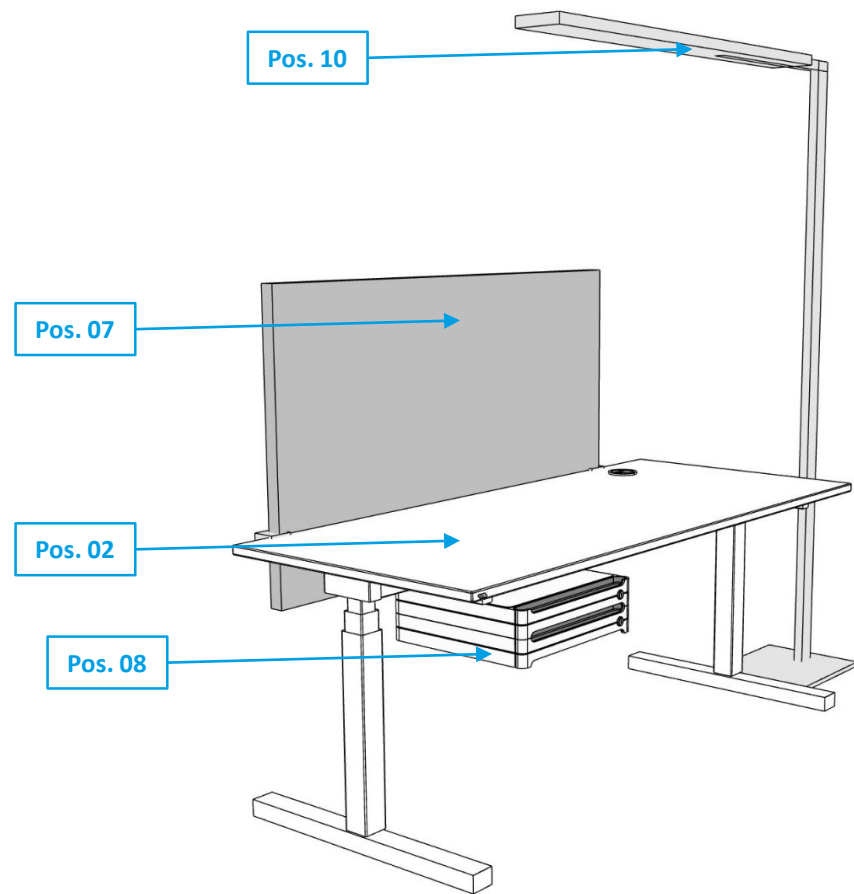


Abbildung A: Einzelarbeitsplatz

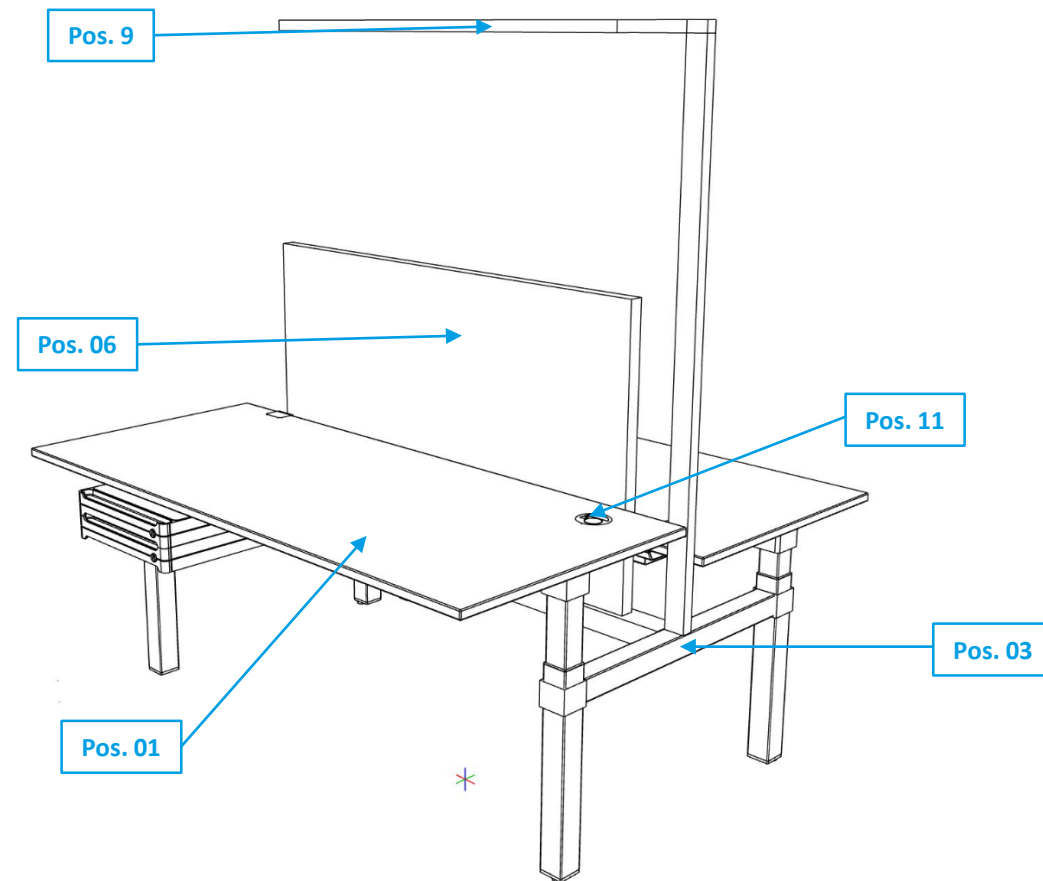


Abbildung B: Doppelarbeitsplatz

Pos. 1.12 | Bürodrehstuhl (mit erhöhter Rückenlehne oder Kopfstütze)
Bezug: Stoff

- Fußkreuz:** Kunststoff-Fußkreuz, Farbe: schwarz
- Fußrollen:** harte Doppelrollen: lastabhängig gebremst für weiche Bodenbeläge, alternativ auch mit weichen Doppelrollen für Hartböden möglich.
- Basismaße und Sicherheit:** Bürodrehstühle müssen der EN 1335 Norm entsprechen, sämtliche Materialien müssen sortenrein und recyclebar sein und das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit oder ein gleichwertiges Zeichen aufweisen.
Zertifikat Eco Vadis Silber gesicherte Nachhaltigkeit oder gleichwertig.
Für die Bürodrehstühle sollte das Zertifikat zum FEMB Lable oder gleichwertig vorliegen.
BIFMA e³ Level Platin oder gleichwertig
- Sitzhöhenverstelltechnik:** stufenlose SitzhöhenEinstellung von ca. 410-515 mm
- Gewichtsregulierung:** mehrstufig verstellbar ca. 45-120 KG,
- Armlehnen:** Armlehnen, weich, breiten-, und höhenverstellbar
- Polsterung & Sitzfläche:** Bezug: KING (Firma: FIDIVI), Farbe: Grau-Braun (8510, KI11) oder gleichwertig
Sitzpolsterung: mind. 55 mm, Rückenlehnenpolsterung: mind. 30 mm oder Netzbespannung,
Verschleißfestigkeit: mind. 80.000 Scheuertouren, sämtliche Polsterungen aus atmungsaktivem Formschaum. FCKW und CKW frei (sortenrein)
- Zusätzliche ergonomische Funktionalitäten:** Rückenlehnen-Höhenverstellung mind. 60 mm, Sitztiefenverstellung mind. 60 mm, Synchronmechanik arretierbar mit einem Öffnungswinkel von mind. 118 °. Eine individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht muss ebenfalls gegeben sein. Sitzneigeverstellung 5 °- und Lordosen Verstellung.

Hersteller:

Produktbezeichnung:



Abbildung 1.12: Bürodrehstuhl

Pos. 1.12

Menge 200 Stck.

Leitfabrikat Fa. Inrterstuhl, Modell: Champ 3C14
oder gleichwertig

Pos. 1.13 | Bürodrehstuhl (mit erhöhter Rückenlehne oder Kopfstütze)
Bezug: Kunstleder (abwischbar)

Fußkreuz: Kunststoff-Fußkreuz, Farbe: schwarz

Fußrollen: harte Doppelrollen: lastabhängig gebremst für weiche Bodenbeläge, alternativ auch mit weichen Doppelrollen für Hartböden möglich.

Basismaße und Sicherheit: Bürodrehstühle müssen der EN 1335 Norm entsprechen, sämtliche Materialien müssen sortenrein und recyclebar sein und das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit oder ein gleichwertiges Zeichen aufweisen.

Zertifikat Eco Vadis Silber gesicherte Nachhaltigkeit oder gleichwertig.

Für die Bürodrehstühle sollte das Zertifikat zum FEMB Label oder gleichwertig vorliegen.

BIFMA e³ Level Platin oder gleichwertig

Sitzhöhenverstelltechnik: stufenlose SitzhöhenEinstellung von ca. 410-515 mm

Gewichtsregulierung: mehrstufig verstellbar ca. 45-120 KG,

Armlehnen: Armlehnen, weich, breiten-, und höhenverstellbar

Polsterung & Sitzfläche: Bezug: Kunstleder Amalfi oder gleichwertig, Farbe: Schwarzgrau oder gleichwertig

Sitzpolsterung: mind. 55 mm, Rückenlehnenpolsterung: mind. 30mm oder Netzbespannung,

Verschleißfestigkeit: mind. 80.000 Scheuertouren, sämtliche Polsterungen aus atmungsaktivem Formschaum. FCKW und CKW frei (sortenrein)

Zusätzliche ergonomische Funktionalitäten: Rückenlehnen-Höhenverstellung mind. 60 mm, Sitztiefenverstellung mind. 60 mm, Synchronmechanik arretierbar mit einem Öffnungswinkel von mind. 118 °. Eine individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht muss ebenfalls gegeben sein. Sitzneigeverstellung 5 ° - und Lordosen Verstellung.

Hersteller:

Produktbezeichnung:

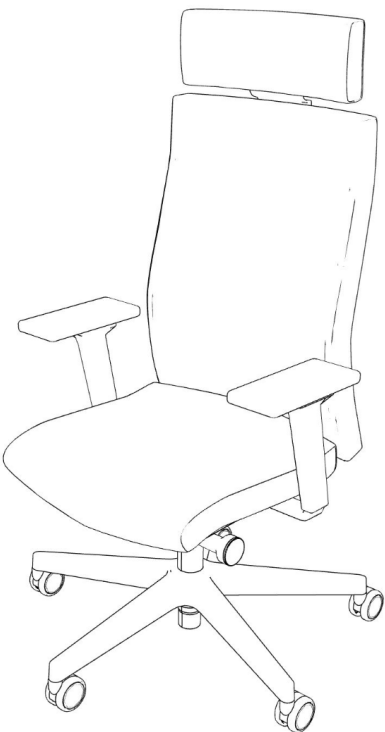


Abbildung 1.14: Bürodrehstuhl

Pos. 1.13

Menge 30 Stck.

Leitfabrikat Fa. Inrterstuhl, Modell: Champ 3C14
oder gleichwertig

Pos. 1.14 | Aktenschränke (2 OH)
B/T/H in mm 1000/ca. 440/ca. 820

Maße: Breite in mm 1000, Tiefe in mm ca. 440, Höhe in mm ca. 820

Optional muss der Schrank auch in Sondertiefen erhältlich sein.

Optional auch in folgenden Maßen erhältlichsein:
Breite in mm 800, 1200

Korpus und Abdeckplatte: Korpus, Farbe: weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht, mit einer zusätzlichen Abdeckplatte von ca. 19 mm Stärke, Dekor Holzoptik.

Die Ober- und Unterböden liegen zwischen den Seitenteilen.

Fronten: Farbton: Weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht.

Rückwand: Die Rückwand soll als Sichrückwand ausgestattet sein und soll bündig mit dem Schrankkorpus abschließen.

Fachböden: Ein verstellbarer Einlegboden (mind.25 mm) sollte enthalten sein (in der Höhe mit einem Lochabstand von ca. 25 mm – 32 mm verstellbar)

Türen und Griffe: Aktenschränk mit 2 Flügeltüren, Bogengriff im Farbton: metallic Matt, Scharnier: ca. 110°, mit Zylinderschloss mit einem Schließkreis ohne Vorgabe.

Unterbaukonstruktion: Metallsockel, Farbe Schwarz, mind. 70 - 110 mm verstellbar.



Abbildung 1.4 Aktenschränk 2 OH

Hersteller:

Produktbezeichnung:

Pos. 1.14

Menge 75 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, Modell: Allvia
oder gleichwertig

Pos. 1.15 | Aktenregale (2 OH)
B/T/H in mm 1000/ca. 440/ca. 820

Maße: Breite in mm 1000, Tiefe in mm ca. 440, Höhe in mm ca. 820

Optional muss der Schrank auch in Sondertiefen erhältlich sein.

Optional auch in folgenden Maßen erhältlichsein:
Breite in mm 800, 1200

Korpus und Abdeckplatte: Korpus, Farbe: weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht, mit einer zusätzlichen Abdeckplatte von ca. 19 mm Stärke, Dekor Holzoptik.

Die Ober- und Unterböden liegen zwischen den Seitenteilen.

Fronten: Farbton: Weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht.

Rückwand: Die Rückwand soll als Sichrückwand ausgestattet sein und soll bündig mit dem Schrankkorpus abschließen.

Fachböden: Ein verstellbarer Einlegboden (mind.25 mm) sollte enthalten sein (in der Höhe mit einem Lochabstand von ca. 25 mm – 32 mm verstellbar)

Unterbaukonstruktion: Metallsockel, Farbe Schwarz, mind. 70 - 110 mm verstellbar.

Hersteller:

Produktbezeichnung:



Abbildung 1.16: Aktenregal 2 OH

Pos. 1.15

Menge 30 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, Modell: Allvia
oder gleichwertig

Pos. 1.16 | Aufsatzregale (1 OH)
B/T/H in mm 1000/ca. 440/ca. 375

Maße: Breite in mm 1000, Tiefe in mm ca. 440, Höhe in mm ca. 375

Optional muss der Schrank auch in Sondertiefen erhältlich sein.

Optional auch in folgenden Maßen erhältlichsein:
Breite in mm 800, 1200

Korpus und Abdeckplatte: Korpus, Farbe: weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht, mit einer zusätzlichen Abdeckplatte von ca. 19 mm Stärke, Dekor Holzoptik.

Die Ober- und Unterböden liegen zwischen den Seitenteilen.

Optional mit Mittelseite möglich.

Fronten: Farbton: Weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht.

Rückwand: Die Rückwand soll als Sichtrückwand ausgestattet sein und soll bündig mit dem Schrankkorpus abschließen.

Befestigung: Erfolgt über eine Verschraubung mit dem darunterliegenden Schrank/Regal.

Fachböden: Ein verstellbarer Einlegboden (mind.25 mm) sollte enthalten sein (in der Höhe mit einem Lochabstand von ca. 25 mm – 32 mm verstellbar)

Unterbaukonstruktion: Metallsockel, Farbe Schwarz, mind. 70 - 110 mm verstellbar.

Hersteller:

Produktbezeichnung:

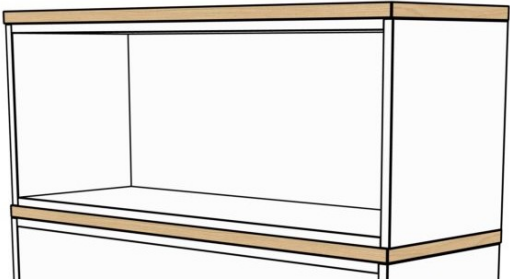


Abbildung 1.16: Aktensregal 1 OH

Pos. 1.16

Menge 105 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, Modell: Allvia
oder gleichwertig

Pos. 1.15 + 1.16 Abbildungen

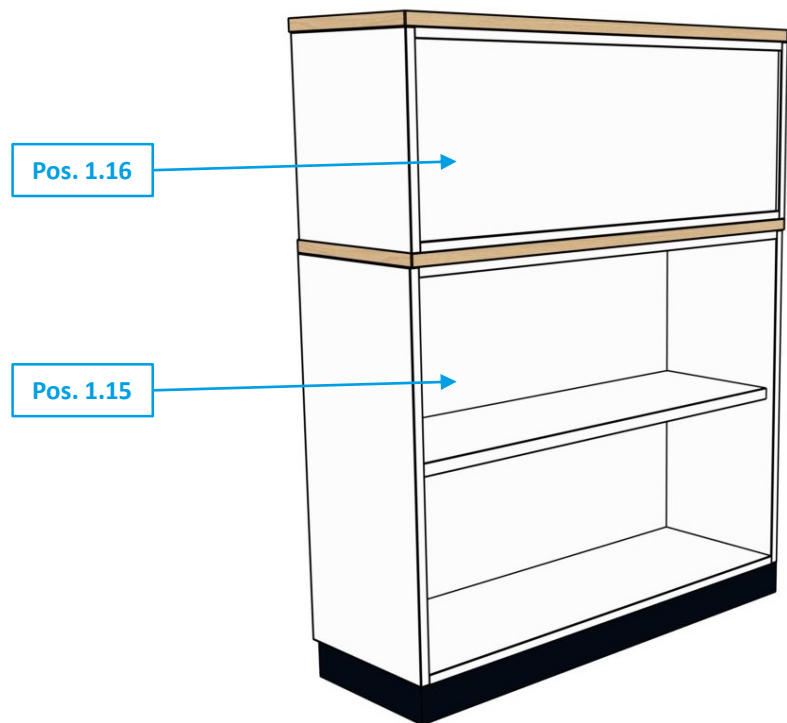


Abbildung 1.15 + 1.16: Kombi, montiert

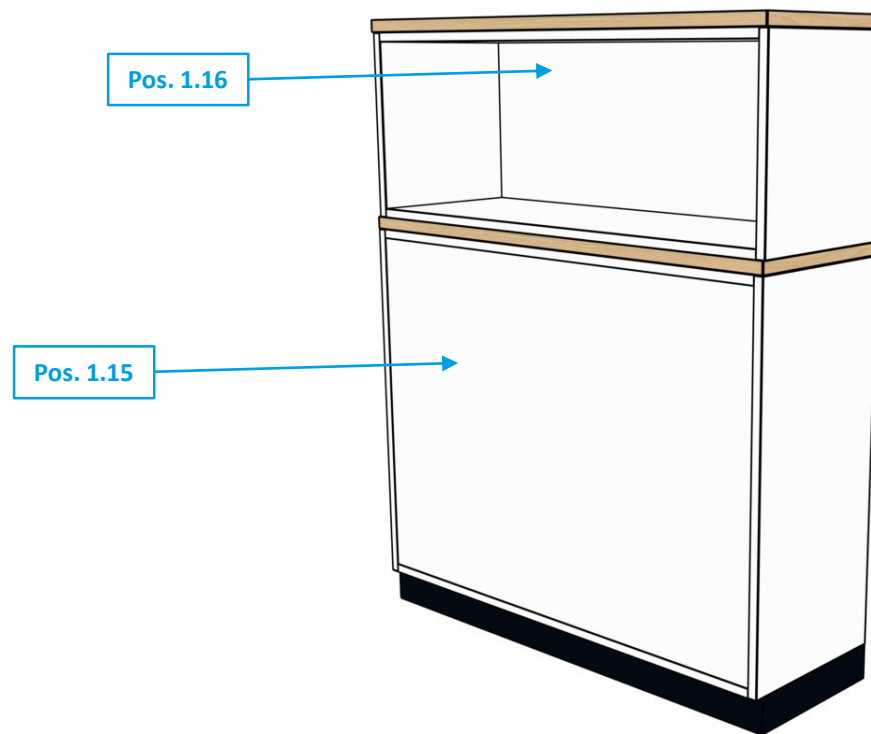


Abbildung 1.15 + 1.16: Kombi, montiert

Pos. 1.17 | Aktenschränke (3 OH)
B/T/H in mm 1000/ca. 440/ca. 1195

Maße: Breite in mm 1000, Tiefe in mm ca. 440, Höhe in mm ca. 1195

Optional muss der Schrank auch in Sondertiefen erhältlich sein.

Optional auch in folgenden Maßen erhältlichsein:
Breite in mm 800, 1200

Korpus und Abdeckplatte: Korpus, Farbe: weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht, mit einer zusätzlichen Abdeckplatte von ca. 19 mm Stärke, Dekor Holzoptik.

Die Ober- und Unterböden liegen zwischen den Seitenteilen.

Fronten: Farbton: Weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht.

Rückwand: Die Rückwand soll als Sichtrückwand ausgestattet sein und soll bündig mit dem Schrankkorpus abschließen.

Fachböden: Zwei verstellbare Einlegeböden (mind.25 mm) sollen enthalten sein (in der Höhe mit einem Lochabstand von ca. 25 mm – 32 mm verstellbar)

Türen und Griffe: Aktenschränk mit 2 Flügeltüren, Bogengriff im Farbton: metallic Matt, Scharnier: ca. 110°, mit Zylinderschloss mit einem Schließkreis ohne Vorgabe.

Unterbaukonstruktion: Metallsockel, Farbe Schwarz, mind. 70 -110 mm verstellbar.



Abbildung 1.17: Aktenschränk 3 OH

Hersteller:

Produktbezeichnung:

Pos. 1.17

Menge 75 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, Modell: Allvia
oder gleichwertig

Pos. 1.18 | Aktenregale (3 OH)
B/T/H in mm 1000/ca. 440/ca. 1195

Maße: Breite in mm 1000, Tiefe in mm ca. 340, Höhe in mm ca. 1195

Optional muss der Schrank auch in Sondertiefen erhältlich sein.

Optional auch in folgenden Maßen erhältlichsein:
Breite in mm 800, 1200

Korpus und Abdeckplatte: Korpus, Farbe: weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht, mit einer zusätzlichen Abdeckplatte von ca. 19 mm Stärke, Dekor Holzoptik.

Die Ober- und Unterböden liegen zwischen den Seitenteilen.

Fronten: Farbton: Weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht.

Rückwand: Die Rückwand soll als Sichtrückwand ausgestattet sein und soll bündig mit dem Schrankkorpus abschließen.

Befestigung: Erfolgt über eine Verschraubung mit dem darunterliegenden Schrank/Regal.

Fachböden: Zwei verstellbare Einlegböden (mind. 25 mm) sollte enthalten sein (in der Höhe mit einem Lochabstand von ca. 25 mm – 32 mm verstellbar)

Unterbaukonstruktion: Metallsockel, Farbe Schwarz, mind. 70 - 110 mm verstellbar.

Hersteller:

Produktbezeichnung:



Abbildung 1.18: Aktenregal 3 OH

Pos. 1.18

Menge 75 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, Modell: Allvia
oder gleichwertig

Pos. 1.19 | Akten-Schiebetürenschrank (3 OH)
B/T/H in mm 1000/ca. 440/ca. 1195

Maße: Breite in mm 1000, Tiefe in mm ca. 440, Höhe in mm ca. 1195

Optional muss der Schrank auch in Sondertiefen erhältlich sein.

Optional auch in folgenden Maßen erhältlichsein:
Breite in mm 800, 1200

Korpus und Abdeckplatte: Korpus, Farbe: weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht, mit einer zusätzlichen Abdeckplatte von ca. 19 mm Stärke, Dekor Holzoptik.

Fronten: Farbton: Weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht.

Rückwand: Die Rückwand soll als Sichrückwand ausgestattet sein und soll bündig mit dem Schrankkorpus abschließen.

Fachböden: Zwei verstellbare Einlegeböden (mind.25 mm) sollen enthalten sein (in der Höhe mit einem Lochabstand von ca. 25 mm – 32 mm verstellbar)

Türen und Griffe: Aktenschrank mit 2 Schiebetüren, Bogengriff im Farbton: metallic Matt, mit Zylinderschloss mit einem Schließkreis ohne Vorgabe.

Unterbaukonstruktion: Metallsockel, Farbe Schwarz, mind. 70 - 110 mm verstellbar.

Hersteller:

Produktbezeichnung:



Abbildung 1.19: Schiebetürenschrank 3 OH

Pos. 1.19

Menge 100 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, Modell: Allvia
oder gleichwertig

Pos. 1.20 | Akten-Aufsatzschränke (3 OH) – Oberschrank
für Pos. 1.17, 1.18 und 1.19 = 6 OH
B/T/H in mm 1000/ca. 440/ca. 1195

Maße: Breite in mm 1000, Tiefe in mm ca. 440, Höhe in mm ca. 1195

Optional muss der Schrank auch in Sondertiefen erhältlich sein.

Optional auch in folgenden Maßen erhältlichsein:
Breite in mm 800, 1200

Korpus und Abdeckplatte: Korpus, Farbe: weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht, mit einer zusätzlichen Abdeckplatte von ca. 19 mm Stärke, Dekor Holzoptik.

Die Ober- und Unterböden liegen zwischen den Seitenteilen.

Fronten: Farbton: Weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht.

Rückwand: Die Rückwand soll als Sichtrückwand ausgestattet sein und soll bündig mit dem Schrankkorpus abschließen.

Befestigung: Erfolgt über eine Verschraubung mit dem darunterliegenden Schrank/Regal.

Fachböden: Zwei verstellbare Einlegeböden (mind.25 mm) sollen enthalten sein (in der Höhe mit einem Lochabstand von ca. 25 mm – 32 mm verstellbar)

Türen und Griffe: Aktenschrank mit 2 Flügeltüren, Bogengriff im Farbton: metallic Matt, Scharnier: ca. 110°, mit Zylinderschloss mit einem Schließkreis ohne Vorgabe.

Hersteller:

Produktbezeichnung:

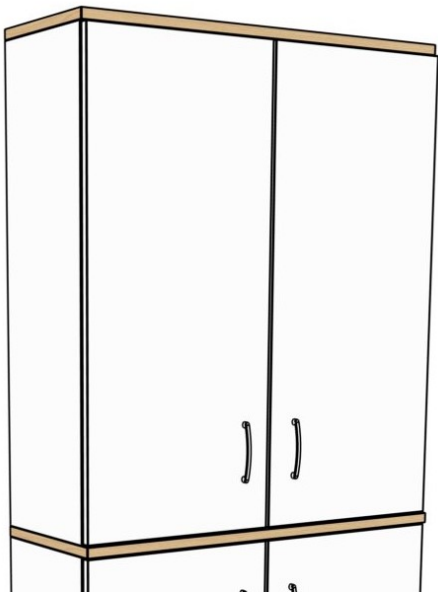


Abbildung 1.20: Aufsatzschrank 3 OH

Pos. 1.20

Menge 35 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, Modell: Allvia
oder gleichwertig

Pos. 1.21 | Akten-Aufsatzregale (3 OH) – Oberschrank
für Pos. 1.17, 1.18 u. 1.19 = 6 OH
B/T/H in mm 1000/ca. 440/ca. 1195

Maße: Breite in mm 1000, Tiefe in mm ca. 440, Höhe in mm ca. 1195

Optional muss der Schrank auch in Sondertiefen erhältlich sein.

Optional auch in folgenden Maßen erhältlichsein:
Breite in mm 800, 1200

Korpus und Abdeckplatte: Korpus, Farbe: weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht, mit einer zusätzlichen Abdeckplatte von ca. 19 mm Stärke, Dekor Holzoptik.

Die Ober- und Unterböden liegen zwischen den Seitenteilen.

Fronten: Farbton: Weiß, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht.

Rückwand: Die Rückwand soll als Sichtrückwand ausgestattet sein und soll bündig mit dem Schrankkorpus abschließen.

Befestigung: Erfolgt über eine Verschraubung mit dem darunterliegenden Schrank/Regal.

Fachböden: Zwei verstellbare Einlegeböden (mind.25 mm) sollen enthalten sein (in der Höhe mit einem Lochabstand von ca. 25 mm – 32 mm verstellbar)

Hersteller:

Produktbezeichnung:



Abbildung 1.21: Aufsatzregal 3 OH

Pos. 1.21

Menge 35 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, Modell: Allvia
oder gleichwertig

Titel 2.0 - Aufenthaltsraum

- Pos. 2.1** Tisch, rechteckform
- Pos. 2.2** Kunststoff-stuhl, stapelbar
- Pos. 2.3** Sitzbank mit Sockel

Pos. 2.1 | Tisch Aufenthaltsraum rechteckig
B/T/H in mm 1400 / ca. 1000 /ca. 720

Maße: Breite in mm mind. 1400, Tiefe in mm 1000, Höhe in mm ca. 720

Optional muss der Tisch auch in folgenden Maßen erhältlich sein:
Breite in mm 900/1000/1200/1600/1800/2000
Tiefe in mm 800/900

Gestell: Quadratrohr ca.30 x 30x2 mm, fest verschweißt, fixe Höhe 720 mm, Zargenhöhe ca. 30 mm, Gestelle pulverbeschichtet, Farbe: grauweiß, Möglichkeit der Verstellbarkeit der Füße zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (+/- 15 mm)

Platte: Plattendicke ca. 25 mm, Dekor: Farbe: grauweiß (optional versch. Dekorfarben möglich), alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht.

Zertifizierung: DIN EN 15372

Hersteller:

Produktbezeichnung:



Abbildung 2.1: Tisch Aufenthaltsraum rechteckig

Pos. 2.1

Menge 75 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, Modell: Pontis
oder gleichwertig

Pos. 2.2 | Kunststoff-Stuhl, stapelbar
B/T/H in mm ca. 540 / 490 /ca. 790

Maße: Breite in mm max. 540, Tiefe in mm max. 490, Höhe in mm ca. 790, Sitzhöhe in mm ca. 430, Sitztiefe in mm ca. 430

Ausführung: Kunststoff-Stuhl mit Vierbein-Stahlrohruntergestell, stapelbar, der Stuhl soll mit und ohne Armlehnen erhältlich sein. Sitzschale aus recyceltem, umweltfreundlichem Kunststoff, organisch geformt.

Farben: Er soll für die unterschiedlichen Farbkonzepte in mindestens verschiedenen RE Farben erhältlich sein. (u.a. weiss, eisgrau, warmgrey, efeu, basalt, cardboard, schwarz)

Zertifizierung: BIFMA-Zertifikat oder gleichwertig

Zertifikat "GREENGUARD Indoor Air Quality Certified oder gleichwertig.GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit oder gleichwertig.

Der Stuhl muss in seiner ökologischsten Ausführung mindestens 24% Rezyklat enthalten und zu 100% recycelt werden können.

Hersteller:

Produktbezeichnung:



Abbildung 2.2: Kunststoffstuhl, stapelbar

Pos. 2.2

Menge 325 Stck.

Leitfabrikat Fa. Vitra, Modell: HAL RE Tube stackable
oder gleichwertig

Pos. 2.3 | Sitzbank mit Sockel
B/T/H in mm ca. 1200 / 700 /ca. 1200

Maße: Breite in mm 1200, Tiefe in mm max. 700, Höhe in mm ca. 1200, Sitzhöhe in mm ca. 460, Sitztiefe in mm ca. 450 mm, Rückenhöhe in mm ca. 740 mm

Optional muss die Sitzbank in folgenden Maßen erhältlich sein:
Breite in mm 1400/1600/1800
Sondermaße müssen ebenfalls möglich sein

Ausführung: Sitzbank mit einer schweren Konstruktion aus Massivholz und Holzwerkstoffen. Polster aus FCKW-freiem Polsterschaum im Sitz und Rücken, Schaumaufbau im Sitz min. 50 mm Stärke, hinterseitig komplett umpolstert, damit die Bank auch frei im Raum stehen kann.

Unterbau: 20 cm hoher umlaufender min 18 mm starker Sockel aus Melamin beschichteter Spanplatte in anthrazit, ähnlich RAL 7022 S, Fußboden frei, demontier- und auswechselbar, Innenliegende Metallfüße, Quadratrohr, 30 x 30 mm, schwarz pulverbeschichtet, mit Kunststoffgleitern höhenverstellbar. Sitzelemente müssen unsichtbar auch nachträglich verkettbar sein. Die Bank muss auch als Eckelement und/oder Abschlusselement erhältlich sein.

Bezug: Stoff: Kunstleder Parotega o. gleichwertig, 300.000 Martindale Scheuertouren invers , Lichtechtheit 7, Feuersicherung nach DIN EN 4102 B1, BS 5852 CRIB 5, ÖNORM B3825-B2-3800 Q1 UK, EN 1021-1+2 (Zigarette + Streichholz), UNI 9175 Classe 1 IM, EN 13501-1 Adhered Class B s3 d0, IMO MSC 307 (88), CAT B 117-2013, langlebig, abriebfest, reißfest, lichteht, Bezugsmaterial ist zu 100 % vegan, Farbe: Anthrazit

Der Bezug muss alternativ in mehreren Stoff-Varianten, z. B. Stoff: Step Melange erhältlich sein.

Anforderungen/Zertifizierungen: Sitzbank muss die Kriterien der Produktsicherheit mit Level 1 erfüllen, Nutzgewicht 200 kg je Sitzplatz, Nachweis durch GS-Prüfzeugnis oder vergleichbar, Plattenwerkstoffe nach Formaldehyd Emissionsklasse E1/E05, 5 Jahre Garantie, Brandschutznachweis für Polsterverbund nach DIN 66084 P-a optional, Brandschutzausführung gegen Mehrpreis. Polyurethan Weichschaum gemäß Ökotex Standard 100, Materialien müssen sortenrein trennbar und wiederverwertbar sein. Das Produkt muss zu min. 20 % aus Recyclat Material bestehen und zu min. 95% recyclebar sein.

Hersteller:

Produktbezeichnung:

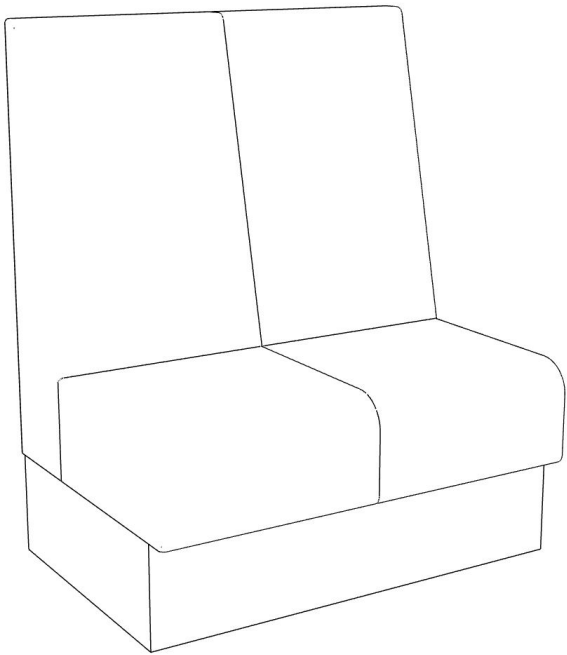


Abbildung 2.3: Sitzbank mit Sockel

Pos. 2.3

Menge 15 Stck.

Leitfabrikat Fa. SMV, Modell: Juke Box
oder gleichwertig

Titel 3.0 - Besprechungsraum

- Pos. 3.1** Besprechungstisch rechteckig
- Pos. 3.2** Besprechungstisch rund
- Pos. 3.3** Stehtisch rechteckig
- Pos. 3.4** Besprechungsstuhl Freischwinger, stapelbar
- Pos. 3.5** Barhocker

Pos. 3.1 | Besprechungstisch, rechteckig
B/T/H in mm 1400/900/740

Maße: Breite in mm 1400, Tiefe in mm max. 700, Höhe in mm ca. 1200, Sitzhöhe in mm ca. 460, Sitztiefe in mm ca. 450 mm, Rückenhöhe in mm ca. 740 mm

Optional muss der Tisch auch in folgenden Maßen erhältlich sein:
Länge in mm : 900/1000/1200/1600/1800/2000
Breite in mm: 800/1000

Tischplatte: Plattendicke ca. 25 mm, alle Kanten sind mit Nullfugentechnik aufgebracht

Oberflächenfarbton: Farbe: weiß, optional verschiedene Dekorfarben möglich

Gestellausführung: Bügel, Gehrungen offen, fixe Höhe 740 mm, Farbe : weiß, mit Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (+/- 10 mm)

Bei einer Ausführung als Bench (bestehend aus mehrere Tischplatten) muss es möglich sein, die Tischbeine für mehr Beinfreiheit einzurücken.

Elektrifizierung: Der Tisch muss optional die Möglichkeit eines Integrierten Stromanschlusses für Strom- und Datenanschlüsse bieten.

Zertifizierung: GS-zertifiziert nach DIN-EN-527-1, DIN-EN-527-2 oder gleichwertig. DGUV-Grundsatz 315-410 geprüft.

Hersteller:

Produktbezeichnung:



Abbildung 3.1: Besprechungstisch rechteckig

Pos. 3.1

Menge 10 Stck.

Leitfabrikat Fa. Assmann, Modell: Solos
oder gleichwertig

Pos. 3.2 | Einzeltisch, rund
B/T/H in mm ca. rund DN 1600 mm

Maße: rund DN 1600 mm

Optional muss der Tisch auch in folgenden Maßen erhältlich sein:
Rund DN 1300
Rechteck in mm: L = 1600/1800/2000/2200/2400, B = 800/900/1000/1200
Quadratisch in mm: Länge und Breite = 800/900/1000/1200

Tischplatte: Spanplatte (Güteklasse E1) oder 25 mm starke MDF Platte, 25 mm stark, mit 3 mm Umleimer, Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN-14322), mit PP-Laserkante

Oberflächenfarbton: Melamin Dekor u.a. kieselgrau, fjordgrün, pistaziengrün , alternativ in Holzdekor Likewood Eiche oder gleichwertige Optik.
Verschiedene Farben gemäß des OOWV-Farbkonzeptes müssen möglich sein.
Die Lichtechtheit muss Mindeststufe 6 nach Wollskala betragen.
Die Tischplatten sind auf einem Grundgestell aus Traversen, Knotenelementen und Tischbeinen werkzeuglos mit Drehtellern anzubringen.

Gestellausführung: Gestellbeine aus Holz, gedrechselt, in den Oberflächen Eiche und optional in Buche natur möglich. Die Tischbeine sind als fertig montierte Einheit mit den Knotenelementen aus Aluminium Druckguss zu liefern. Die Stellgleiter am Ende des Tischbeines müssen einen Ausgleich von 20 mm bereitstellen und werkzeuglos verstellbar sein.
Optional muss es die Gestellbeine auch in Stahlrohr farbig lackiert oder verchromt geben. Pulverbeschichtung muss lösemittelfrei und umweltschonend sein.

Stellgleiter: Kunststoff schwarz

Elektrifizierung: Der Tisch muss optional die Möglichkeit eines Integrierten Stromanschlusses für Strom- und Datenanschlüsse bieten.

Zertifizierung: GREENGUARD certified, GS zertifiziert oder gleichwertig

Hersteller:

Produktbezeichnung:



Abbildung 3.2: Einzeltisch rund

Pos. 3.2

Menge 10 Stck.

Leitfabrikat Fa. Sedus, Modell: Mastermind
oder gleichwertig

Pos. 3.3 | Stehtisch, rechteckig
B/T/H in mm 1800/900/1050

Maße: Breite in mm 1200, Tiefe in mm max. 700, Höhe in mm ca. 1200, Sitzhöhe in mm ca. 460, Sitztiefe in mm ca. 450 mm, Rückenhöhe in mm ca. 740 mm

Optional muss der Tisch auch in folgenden Maßen erhältlich sein:
Rechteck in mm : L 1600/1800/2000/2200/2400, B: 800/900/1000/1200
Quadratisch in mm, L 800/900/1000/1200/2000, B: 800/900/1000/1200/2000

Tischplatte: Spanplatte (Güteklasse E1) oder 25 mm starke MDF Platte, 25 mm stark, mit 3 mm Umleimer, Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN-14322), mit PP-Laserkante

Oberflächenfarbton: Melamin Dekor u.a. kieselgrau, fjordgrün, pistaziengrün , alternativ in Holzdekor Likewood Eiche oder gleichwertige Optik.

Die Lichtechtheit muss Mindeststufe 6 nach Wollskala betragen.

Die Tischplatten sind auf einem Grundgestell aus Traversen, Knotenelementen und Tischbeinen werkzeuglos mit Drehtellern anzubringen.

Gestellausführung: Gestellbeine aus Holz, gedrechselt, in den Oberflächen Eiche und optional in Buche natur möglich. Die Tischbeine sind als fertig montierte Einheit mit den Knotenelementen aus Aluminium Druckguss zu liefern. Die Stellgleiter am Ende des Tischbeines müssen einen Ausgleich von 20 mm bereitstellen und werkzeuglos verstellbar sein.

Optional muss es die Gestellbeine auch in Stahlrohr farbig lackiert oder verchromt geben. Pulverbeschichtung muss lösemittelfrei und umweltschonend sein.

Es muss eine umlaufende Fußreling in verchromter Ausführung vorhanden sein.

Stellgleiter: Kunststoff schwarz

Elektrifizierung: Der Tisch muss optional die Möglichkeit eines Integrierten Stromanschlusses für Strom- und Datenanschlüsse bieten.

Zertifizierung: GREENGUARD certified, GS zertifiziert oder gleichwertig

Hersteller:

Produktbezeichnung:



Abbildung 3.3: Stehtisch rechteckig

Pos. 3.3

Menge 10 Stck.

Leitfabrikat Fa. Sedus, Modell: Mastermind
oder gleichwertig

Pos. 3.4 | Besprechungsstuhl Freischwinger mit Armlehnen, stapelbar
B/T/H in mm ca. 550/610/870

Maße: Breite in mm ca. 550, Tiefe in mm ca. 610, Höhe in mm ca. 890, Sitzhöhe: ca. 47 cm, Armlehnen-Höhe: ca. 67 cm

Ausführung: Besprechungsstuhl, Freischwinger mit Armlehnen, stapelbar, Formsperrholzschale mit Lordosenstütze und Vollumpolsterung

Polsterung: Polsterauflage aus Polyetherschaumstoff (Sitz ca. 30 mm, Rücken ca. 15 mm, Lordosenbereich ca.10 mm)

Armauflagen aus Elastomer Kunststoff schwarz

Gestell: Stahlrohr ca. 22 x 2,5 mm

Stellgleiter: Gleiter für Hartböden. Gleiter für Teppichböden müssen möglich sein.

Bezug: Fa. Kvadrat, Field 2oder gleichwertig, Nahttyp: einfache Naht.
Verschiedene Farben gemäß des OOWV-Farbkonzeptes müssen möglich sein.

Zertifizierung: GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit

Hersteller:

Produktbezeichnung:

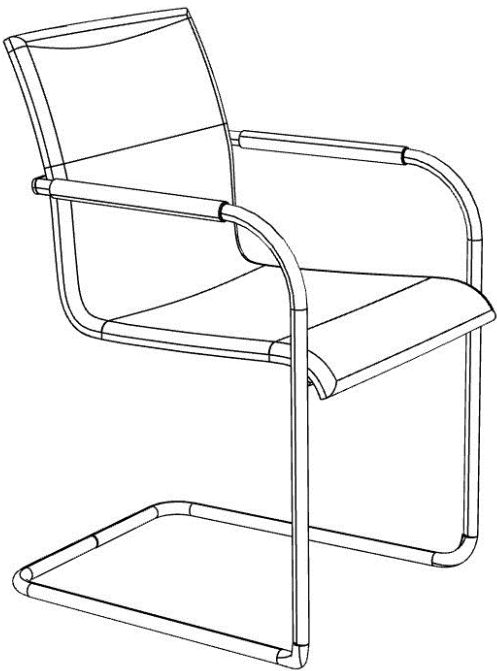


Abbildung 3.4: Besprechungsstuhl Freischwinger

Pos. 3.4

Menge 150 Stck.

Leitfabrikat Fa. Thonet, Modell: S55 PFST Evo Freischwinger
oder gleichwertig

Pos. 3.5 | Barhocker
B/T/H in mm 380/440/790

- Maße:** Breite in mm mind. 380 , Tiefe in mm ca. 440, Höhe in mm ca. 790 mm
- Ausführung:** Sitzrahmen aus Sperrholz mit formgegossenem PU-Formschaum. Gestell
- Polsterung:** aus zwei Schaumschichten. Eine Schicht HR Schaum mit einer Dichte von 43 kg/m³ und eine Schicht Polyether Schaum von 55 kg/m³
- Gestell:** Stahlrohr, verchromt oder in farbig (nach RAL-Tönen) pulverbeschichtet
- Stellgleiter:** Gleiter für Hartböden. Gleiter für Teppichböden müssen möglich sein.
- Bezug:** Fa. Gabriel, Step Melange oder gleichwertig
Verschiedene Farben gemäß des OOWV-Farbkonzeptes müssen möglich sein.
- Zertifizierung:** GS-Zertifikat oder gleichwertig

Hersteller:

Produktbezeichnung:

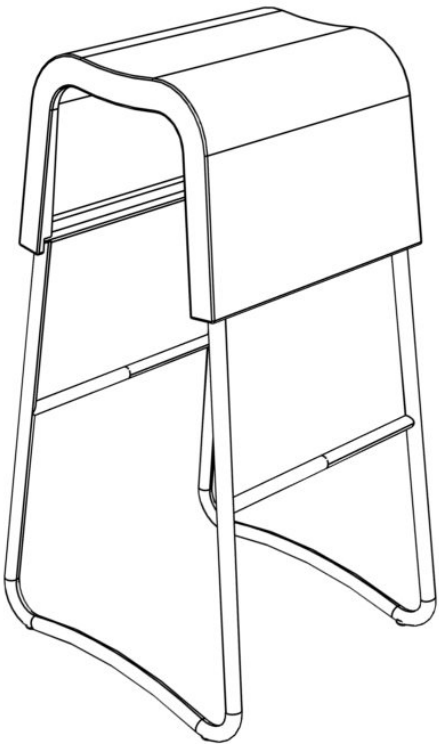


Abbildung 3.5: Barhocker

Pos. 3.5

Menge 40 Stck.

Leitfabrikat Fa. Materia, Modell: Plint
oder gleichwertig

Titel 04 - Zubehör

- Pos. 4.1** Garderobenständer
- Pos. 4.2** Materialbox
- Pos. 4.3** Whiteboard Büro, Aufenthaltsraum
- Pos. 4.4** Whiteboard Besprechungsraum
- Pos. 4.5** Pinnboard Besprechungsraum

Pos. 4.1 | Garderobenständer mit 10 Mantelhaken
B/T/H in mm: ca. 340/340/1690 mm

Maße: Breite in mm ca. 340, Tiefe in mm ca. 340, Höhe in mm ca. 1690

Freistehende, standsichere Garderobe bestehend aus:
Krone aus PA6 mit 10 Mantelhaken, einteilige Stange aus Stahlrohr, pulverbeschichtet
Bodenplatte aus Stahlguss, pulverbeschichtet
stabile Verbindung der Krone und Bodenplatte mit der Stange durch Verschraubung

Farb-Möglichkeiten: u.a. schwarz, beige, hellblau, hellgrau/türkis, grauweiss, smaragdgrün

Hersteller:

Produktbezeichnung:




Abbildung 4.1: Garderobenständer

Pos. 4.1

Menge 300 Stck.

Leitfabrikat Fa. Cascando, Modell: Flower
oder gleichwertig

Pos. 4.2 | Materialbox
B/T/H in mm: ca. 330/167/156 mm

Maße: Breite in mm ca. 330, Tiefe in mm ca. 167, Höhe in mm ca. 156

Ausführung: Organisations- und Aufbewahrungsbehälter für kleinere Arbeitsmaterialien.

Material: aus recyceltem ABS-Kunststoff

Farb-Möglichkeiten: u.a. weiss, meerblau RE, mintgrün RE, grau RE, moosgrau RE und schwarz

Hersteller:

Produktbezeichnung:

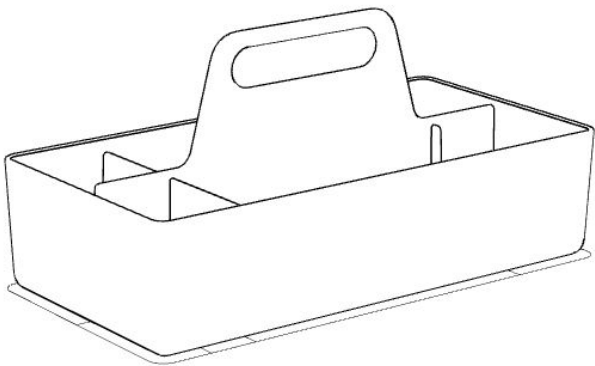


Abbildung 4.2: Materialbox

Pos. 4.2

Menge 230 Stck.

Leitfabrikat Fa. Vitra, Modell: Toolbox
oder gleichwertig

Pos. 4.3 | Whiteboard Büro, wandhängend, magnetisch
B/T/H in mm: ca. 2000/ca. 22/ca. 1000 mm

Maße: Breite in mm ca. 2000, Tiefe in mm ca. 22, Höhe in mm ca. 1000

Optional muss das Whiteboard auch in folgenden Maßen erhältlich sein:
H x B: 750 x 1000, 900 x 1200, 900 x 1800, 1000 x 1500, 1200 x 1800, 1200 x 2000

Ausführung: Leichtes und kratzfestes Whiteboard aus Emaille, Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl, mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschreibbar, Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken, Ablageleiste 30mm für Stifte. Wandmontage mit verdeckten Langlocksystm, waagrecht oder horizontal möglich, Lieferung inkl. Montagesatz, Ablageleiste für Marker

Material: Magnetische Oberfläche aus emailliertem e³TM-Keramikstahl

Zertifizierung: FSC Mix, EU Ecolabel, Cradle to Cradle Certified[®] , Bronze-Level oder gleichwertig.

Hersteller:

Produktbezeichnung:

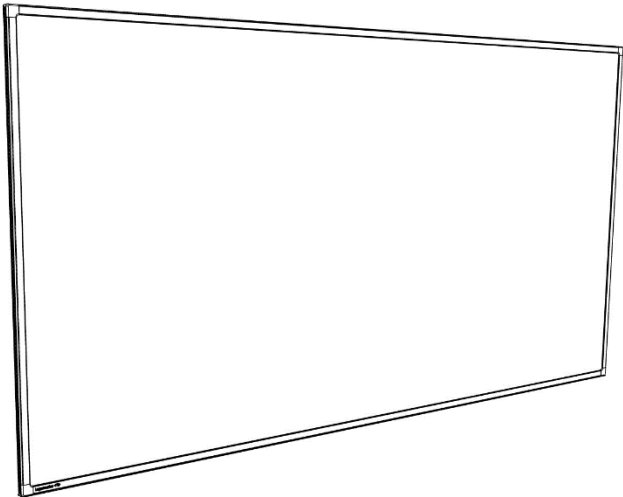


Abbildung 4.3: Whiteboard Büro

Pos. 4.3

Menge 300 Stck.

Leitfabrikat Fa. Legamaster, Modell: Premium
oder gleichwertig

Pos. 4.4 | Whiteboard Besprechung, wandhängend, magnetisch
B/T/H in mm: ca. 1990/10/1190 mm

Maße: Breite in mm ca. 1990, Tiefe in mm ca. 10, Höhe in mm ca. 1190

Optional muss das Whiteboard auch in folgenden Maßen erhältlich sein:
H x B: 990 x 1190, 1190 x 1490 und 1190 x 2490

Ausführung: Whiteboard in weiß mit gefaster Kanten Verdeckte Befestigung Magnethaftender emaillierter Stahl FSC Mix: FSC-C170086 EPD (EPD International): S-P-04560 Cradle to Cradle-zertifizierte Schreibfläche
Tiefe ab Wand: 16 mm inkl. Befestigung

Material: Magnethaftender emaillierter Stahl

Zertifizierung: FSC Mix, EU Ecolabel, Cradle to Cradle Certified® oder gleichwertig.

Hersteller:

Produktbezeichnung:

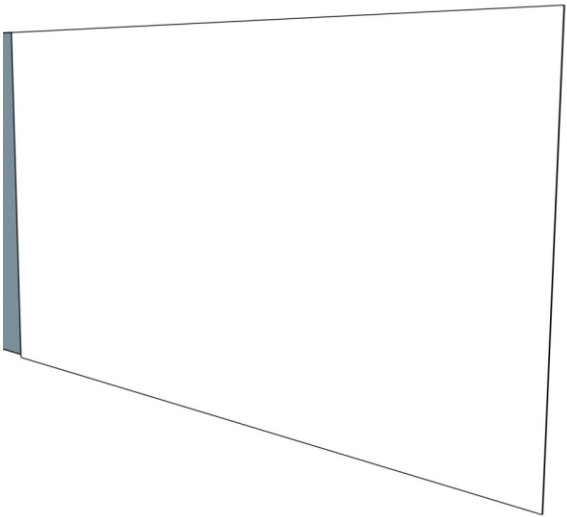


Abbildung 4.4: Whiteboard Besprechung

Pos. 4.4

Menge 25 Stck.

Leitfabrikat Fa. Lintex, Modell: Air
oder gleichwertig

Pos. 4.5 | Pinnboard Besprechung, wandhängend
B/T/H in mm: ca. 590/10/1190 mm

Maße: Breite in mm ca. 590, Tiefe in mm ca. 10, Höhe in mm ca. 1190
Optional muss das Pinnboard auch in folgenden Maßen erhältlich sein:
H x B: 1190 x 1190
Für die Kombination mit Air (Pos. 4.4)
Ausführung: Verdeckte Befestigung Tiefe ab Wand: 16 mm inkl. Befestigung
Bezug: Stoff: Blazer Lite
Farbe: LTH63 – Harmony oder gleichwertig
Zertifizierung: FSC Mix oder gleichwertig

Hersteller:

Produktbezeichnung:

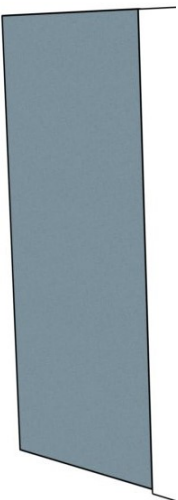


Abbildung 4.5: Whiteboard Besprechung

Pos. 4.5

Menge 25 Stck.

Leitfabrikat Fa. Lintex, Modell: Air Textile
oder gleichwertig

Pos. 4.4 + 4.5 Abbildungen

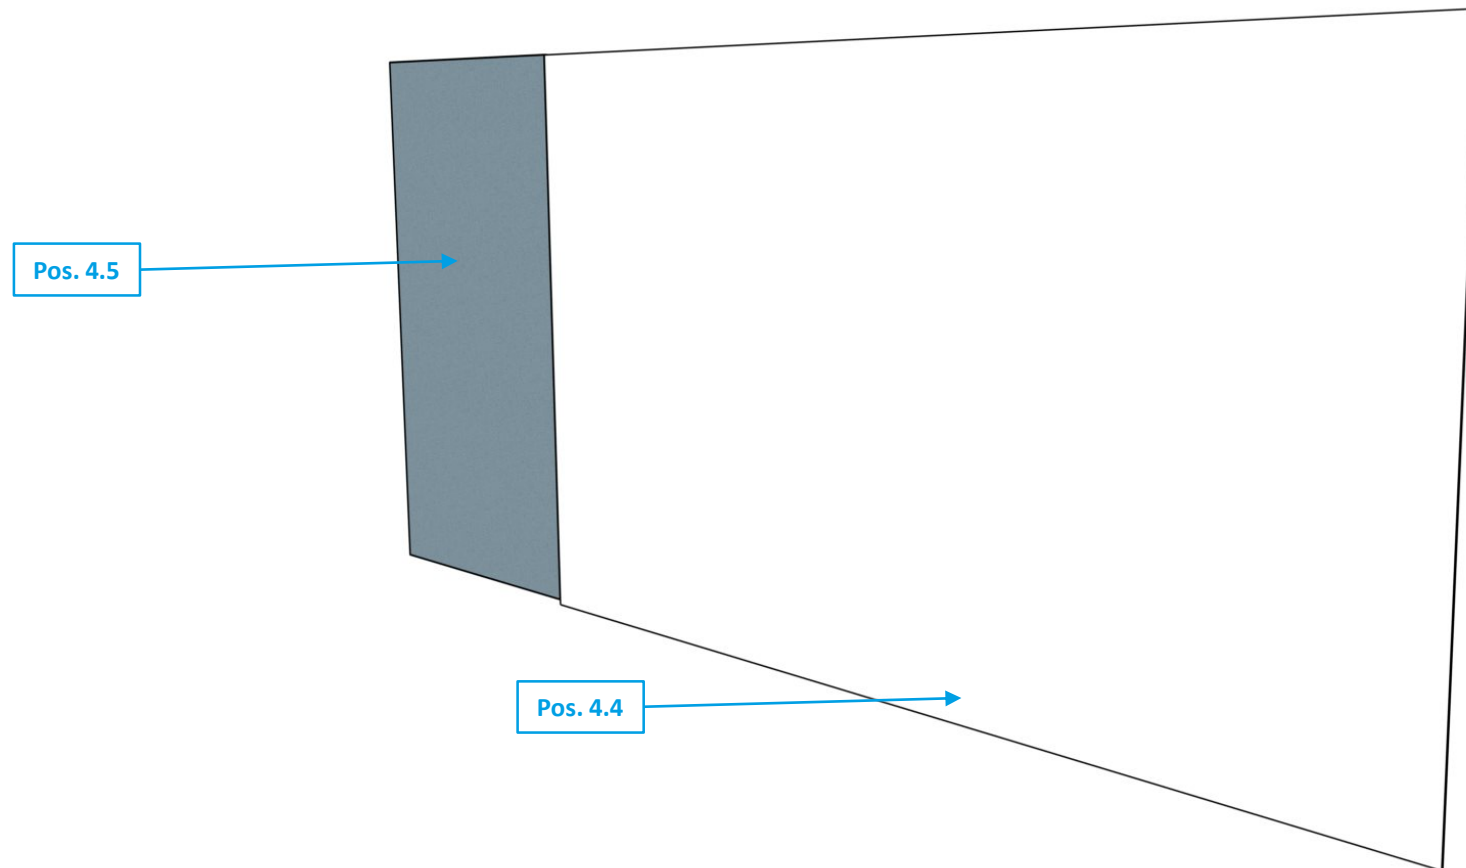


Abbildung 4.4 + 4.5: Kombi, montiert

Titel 05 - Dienstleistungen

- Pos. 5.1** Planungsleistung
- Pos. 5.2** Montage
- Pos. 5.3** Restmöbelabholung
- Pos. 5.4** Fachgerechte Entsorgung
- Pos. 5.5** Inventarisierung
- Pos. 5.6** Service/After Sales
- Pos. 5.7** Kilometerpauschale

Pos. 5.1 | Planungsleistungen

Einrichtungsplanung

Grundlage: Wenn vorhanden, werden Planunterlagen im PDF und DWG—Format zur Verfügung gestellt.

Abgleich mit Planungsunterlagen: Vergleich der vor Ort erhobenen Daten mit den Planungsunterlagen und Anpassung der Planung bei Abweichungen.

Durchführung von Aufmaß-Kontrollen vor Ort: Zur Sicherstellung der Genauigkeit der Planung oder zur Erstellung einer Planungsgrundlage sowie zur Dokumentation aller relevanten Maße und Besonderheiten der Räumlichkeiten kann ein Ortstermin erforderlich sein.

Planung und Beratung zur Einrichtung gemäß ASR und der Standardisierung (Hauskatalog gemäß Rahmenvereinbarung)

Erhebung der Anforderungen: Analyse der bestehenden Räumlichkeiten und Anforderungen der Arbeitsplätze unter Berücksichtigung der ASR und weiterer relevanter Normen, Stromanschlüsse, Beleuchtung und Belichtung, Bewegungsflächen.

Erstellung eines Einrichtungsplans: Entwicklung eines detaillierten Plans für die Einrichtung der Büros, Besprechungs- oder Aufenthaltsräume einschließlich der Positionierung der Möbel, der Arbeitsplatzgestaltung und der Berücksichtigung ergonomischer Gesichtspunkte.

Abstimmung mit dem Auftraggeber: Übermittlung und Erläuterung der Planungsergebnisse (2D-/3D-Planungen / Renderings) sowie Einholung der Freigabe vor der Umsetzung.

Pos. 5.1

Menge 400 h

Leitfabrikat /

Pos. 5.2 | Montage

Abwicklung der Lieferung und Montage

Die Möbel müssen vormontiert angeliefert werden, sodass es vor Ort nur noch zu überschaubaren Restarbeiten kommt und somit der Arbeitsalltag vor Ort nur auf das Minimalste beeinträchtigt wird.

Montage der Möbel: Fachgerechte Montage der Möbel vor Ort gemäß den Planungsunterlagen. Sicherstellung der korrekten Funktionalität und Stabilität aller Möbelstücke.

Endabnahme: Durchführung einer gemeinsamen Abnahme der montierten Möbel mit der Ansprechpartner:in vor Ort.

Pos. 5.2

Menge 1500 h

Leitfabrikat /

Pos. 5.3 | Restmöbelabholung

Demontage und Restmöbelabholung

Alte Möbel sind termingerecht zu demontieren und abzuholen.

Demontage und Wiederaufbau von Bestandsmöbeln.

Pos. 5.3

Menge 400 h

Leitfabrikat /

Pos. 5.4 | Fachgerechte Entsorgung

Fachgerechte Entsorgung

Die Restmöbelverwertung hat fachgerecht, sortenrein und recyclingfähig zu erfolgen und ist durch einen Entsorgungsnachweis zu belegen.

Pos. 5.4

Menge 300 m³

Leitfabrikat /

Pos. 5.5 | Inventarisierung

Stundenlohn Aufbau und Pflege des Inventarisierungstools

Pos. 5.5

Menge 300 h

Leitfabrikat /

Pos. 5.6 | Service / After Sales

Wartung beweglicher Möbel

Pos. 5.6

Menge 300 h

Leitfabrikat /

Pos. 5.7 | Kilometerpauschale

Anfahrt und Transportkostenpauschale

Pos. 5.7

Menge 15000 km

Leitfabrikat /