




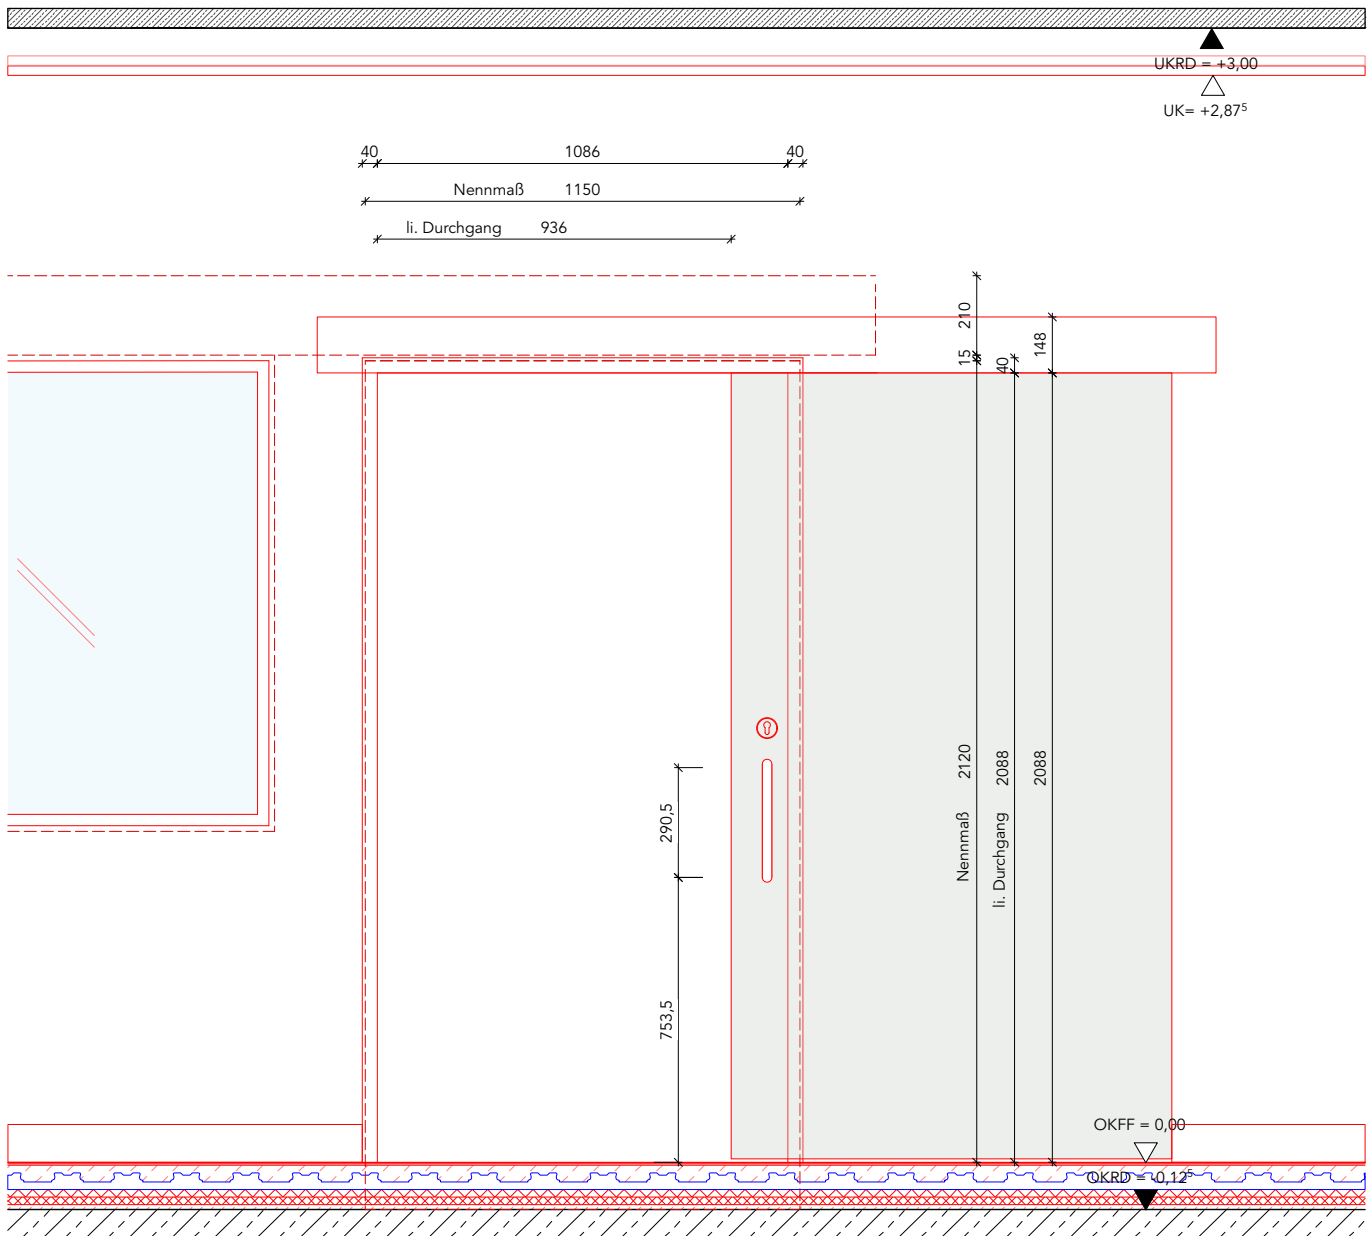


ANSICHT

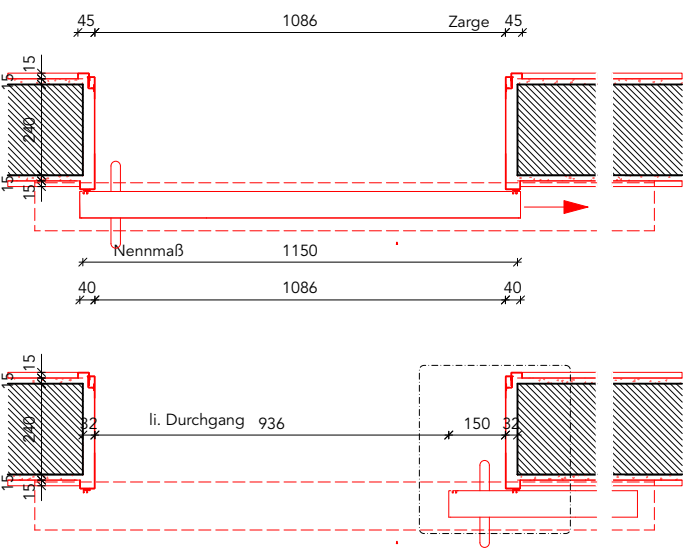

HORIZONTALSCHNITT

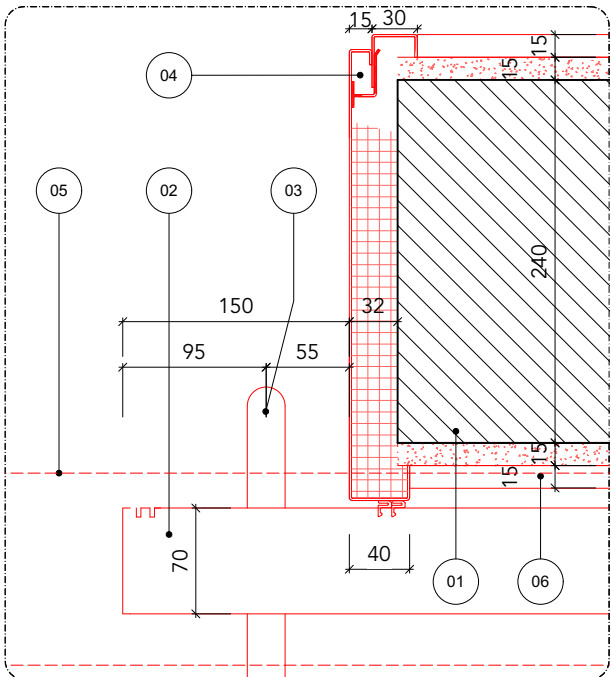

DETAIL 1:5

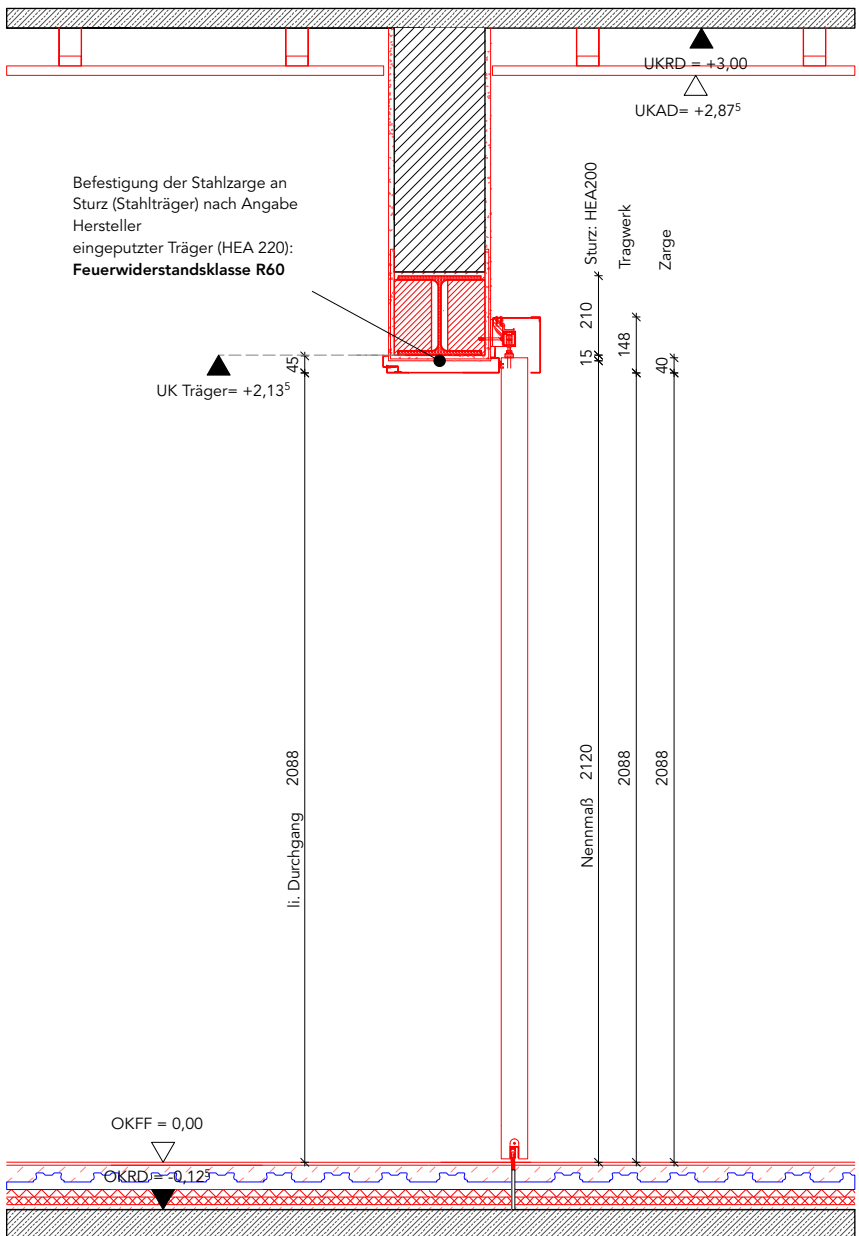

VERTIKALSCHNITT

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Mauerwerk: KS-Wand Bestand, 24cm verputzt | 04 | Stahlumfassungszarge, 2-teilig, Schallschutz Funktion: Rw≥42 dB, Ausführung gem. Angaben Hersteller . qqOberfläche pulverbeschichtet, Farbe gem. Türliste. Umbug BS/BGS 23 ⁹ /15. Spiegel BS/BGS 40/45 |
| 02 | Türblatt Vollspan, 70mm, Kanten Massivholzeinleim, Stumpf, lackiert, Farbe gem. Türliste. Der untere Türspalt wird mittels automatische absenkbaren Bodendichtung verschlossen. | 05 | Tragwerk inkl. Geschwindigkeitsregler / Einzugsdämpfer (Bremswirkung) |
| 03 | Beschlag: Stoßgriff gem. Türliste | 06 | Sockelleiste (DT720) bündig mit Stahlzarge |

Türtyp: Typ 04-a: Schiebetür

Türart: Schiebetür mit Stahlumfassungszarge, 1-flügelig
Fa. Schörghuber Modell 5N-ST od. glw.

Tür-Nr.: IT 00 03 03, IT 00 03 04 (gespiegelt), IT 00 03 07, IT 00 03 08 (gespiegelt), IT 00 04 09 (gespiegelt)

Türart: Schiebetür **Brandschutz:** /

Türanschlag: siehe Türliste **Türschließer:** /

Wandart: Mauerwerk **Schallschutz:** Rw ≥ 42 dB

Zarge: Stahlumfassungszarge **Einbruchschutz:** /

Türblatt: Vollspan, lackiert, 72mm **Feuchtraum:** keine Anforderung

Beschläge: HEWI 111 Edelstahl **Details:**

Legende : Grafik

schwarz/grau : Bestand

gelb : Abbruch

rot : neu

Stahlbeton

Dämmung hart

Stahl

Dämmung weich

Trockenbauwände mit Zwischendämmung

Achse

Sanitärobjekte

Verdeckt

Fliesen

Projektion

ELT-Objekte

Schnittlinie

TGA-Objekte

Allgemein

OKFF +20,14

OKRD +19,99

T. 00

F. 000

DT

0000

Höhenkote Fussboden Grundriss

Tür-/ Fensterbezeichnung in Tür-/Fensterliste

Detailverweis Plannummer

OK	Oberkante	WS	--Wandschlitz
UK	Unterkante	BE	Bodeneinlauf
VK	Vorderkante	DE	Dacheinlauf
OKRD	OK Rohdecke	NÜ	Notüberlauf
OKFF	Fertigfussboden	RR	Regenrohr
LH	lichte Höhe	HK	Heizkörper
UKFD	UK Fertigdecke	HKV	Heizkreisverteiler
UKRD	UK Rohdecke	ELT	Elektroverteiler
UKST	UK Sturz	WL	Wandleuchte
BRH	Brüstungshöhe	DL	Deckenleuchte
UZ	Unterzug	dT	Tür dichtschließend
ÜZ	Überzug	dTs	Tür dicht, selbstschließend
WD	Wanddurchbruch	T30 RS	Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend

Höheanlage

±0,00 = +0,00 = 62,93 M. üNNH

Index

Datum

Änderung

Plannummer

NT01 _ 5 _ ARC _ DT _ IT _ 0759 _ 01 _ PF _ -

Planinhalt

Innentür

Titel

Typ 4-a

Teil	Maßstab	Blattgröße
01 / 01	M 1:20	DIN A3
Plandatum	Indexdatum	Planstatus
20.08.26	-	PF
gezeichnet	geprüft	Projektphase
ERu		LP5

Projektname

Umbau und Modernisierung der Allgemeinen Förderschule Lübz "Schule am Neuen Teich"

Bauherr

Landkreis Ludwigslust-Parchim
Putlitzer Str. 25
19370 Parchim

Planer

raplus Architektur
mevißen hillmann harder hille
architektenpartnerschaft mbB
Eleonorenstraße 18, 30449 Hannover
+49.511.169 95 31

Planer

KIRCHBERGER & WIEGNER ROHDE
Partnerschaft von Architekten mbB
Stephanstraße 54a, 10559 Berlin
+49 30 403687200

Bauvorhaben

Neuer Teich 1
19386 Lübz

raplus

K & WR

NT01