
g h i j

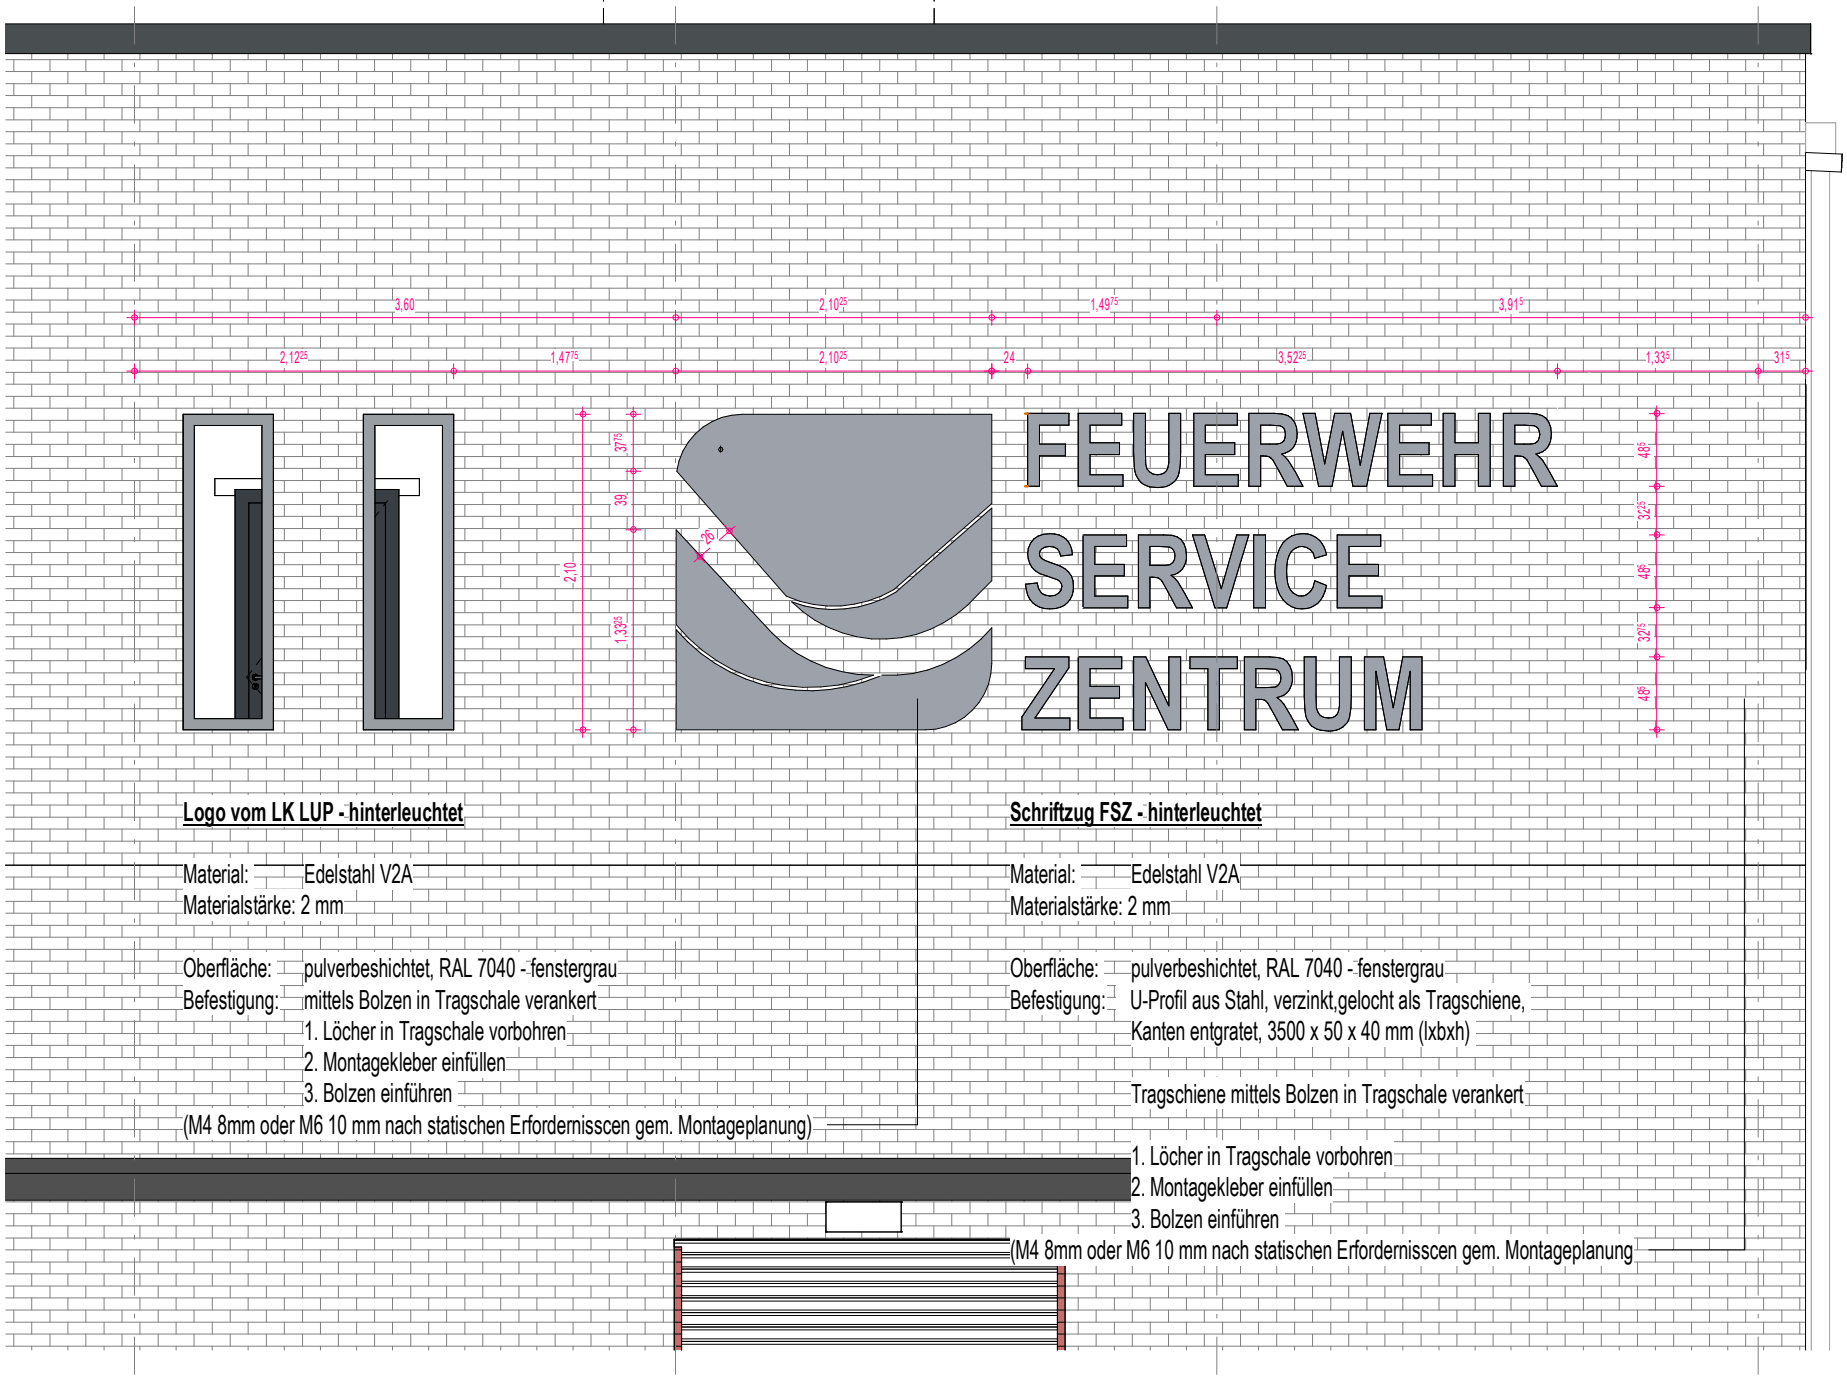

Logo vom LK LUP - hinterleuchtet

Material: Edelstahl V2A
Materialstärke: 2 mm

Oberfläche: pulverbeshichtet, RAL 7040 - fenstergrau
Befestigung: mittels Bolzen in Tragschale verankert
1. Löcher in Tragschale vorbohren
2. Montagekleber einfüllen
3. Bolzen einführen
(M4 8mm oder M6 10 mm nach statischen Erfordernisscen gem. Montageplanung)

Schriftzug FSZ - hinterleuchtet

Material: Edelstahl V2A
Materialstärke: 2 mm

Oberfläche: pulverbeshichtet, RAL 7040 - fenstergrau
Befestigung: U-Profil aus Stahl, verzinkt,gelocht als Tragschiene,
Kanten entgratet, 3500 x 50 x 40 mm (lxbxh)

Tragschiene mittels Bolzen in Tragschale verankert

1. Löcher in Tragschale vorbohren
2. Montagekleber einfüllen
3. Bolzen einführen
(M4 8mm oder M6 10 mm nach statischen Erfordernisscen gem. Montageplanung